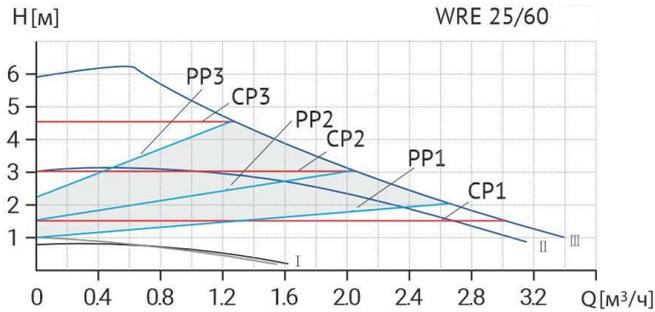
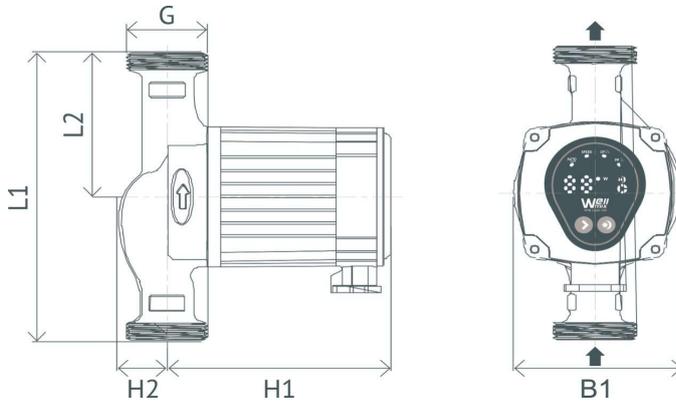


Wellmix WRE 25/60-130

Высокоэффективный частотно-регулируемый циркуляционный насос с «мокрым» ротором артикул для заказа: 16039994

**Диаграмма характеристик****Габаритный чертёж**

Модель	Размер, мм
WRE 25/60-130	L1 L2 H1 H2 B1
	130 65 130 28 95

Общие сведения:

Наименование	WRE 25/60-130
Артикул	16039994
Тип насоса	с "мокрым" ротором
Количество режимов регулирования	3 (CP, CS, PP)
Максимальный напор	6 м
Максимальный расход	3,2 м³/ч
Масса насоса	

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-10... +110 С
Плотность	998,2 кг/м³ (при +20 С)

Материалы:

Корпус насоса	чугун
Рабочее колесо	

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	G
Размер трубного присоединения	1 ½"
Монтажная длина	130 мм
Максимальное давление	PN 10
Макс. температура окр. среды	0 ... +40 С

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	30 Вт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	1x220 В
Номинальный ток	0,3 А
Защита двигателя	
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP 42

Схема электроподключения