


Wellmix CV 45-2-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос
артикул для заказа: 10019821


Wellmix

Диаграмма характеристик

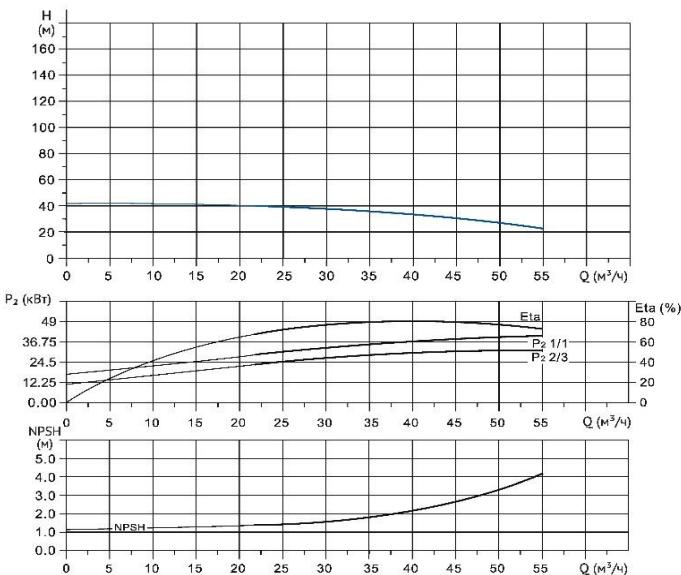

Модель	Q (м³/ч)	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0
CV 45-2-2	H (м)	40,0	38,0	36,0	33,0	30,0	27,0	23,0

Габаритный чертеж

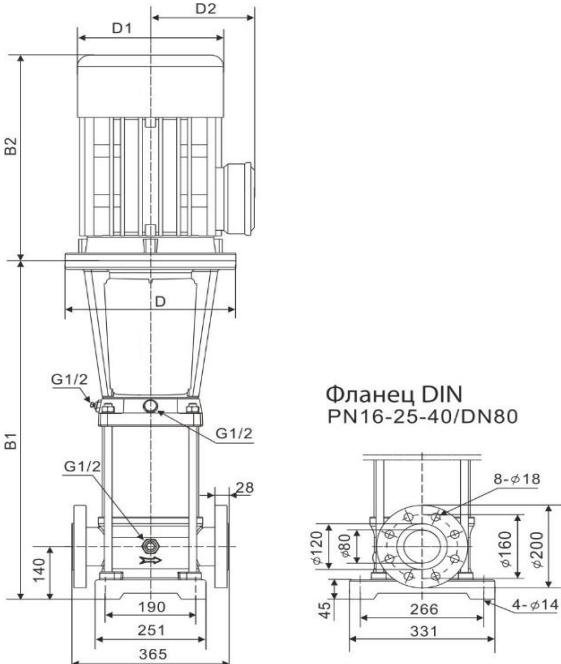

Модель	Размер, мм				
	B1	B2	B1+B2	D1	D2
CV 45-2-2	641	430	1071	260	208

Общие сведения:

Наименование	CV 45-2-2-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D
Артикул	10019821
Тип насоса	многоступенчатый
Количество рабочих колес	2
Кол-во раб.колес с уменьшенным диаметром	2
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход	32 м³/ч
Номинальный напор	30 м
Максимальный напор	42 м
Масса насоса	102 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-20... +104 С
Плотность	998,2 кг/м³

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колес	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN 80
Допустимое давление	PN 40
Макс. Рабочее давление	PN 16
Макс. Температура окр. среды	+40С

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	5,5 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	10,9 A
Номинальная скорость	2900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Схема электроподключения

