


# Wellmix CV 32-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос  
 артикул для заказа: 10019840




## Диаграмма характеристик

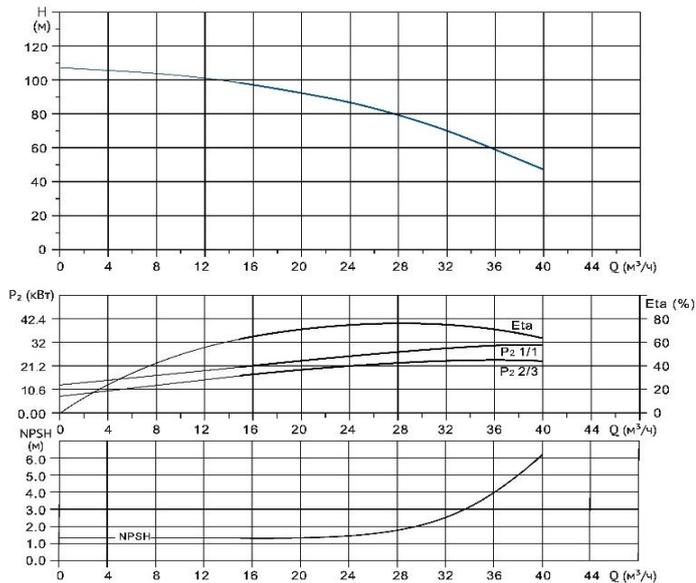

Модель	Q (м³/ч)	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	30,0	32,0	36,0	40,0
CV 32-6	H (м)	109,0	105,0	101,0	95,0	87,0	83,0	77,0	65,0	52,0

## Габаритный чертёж

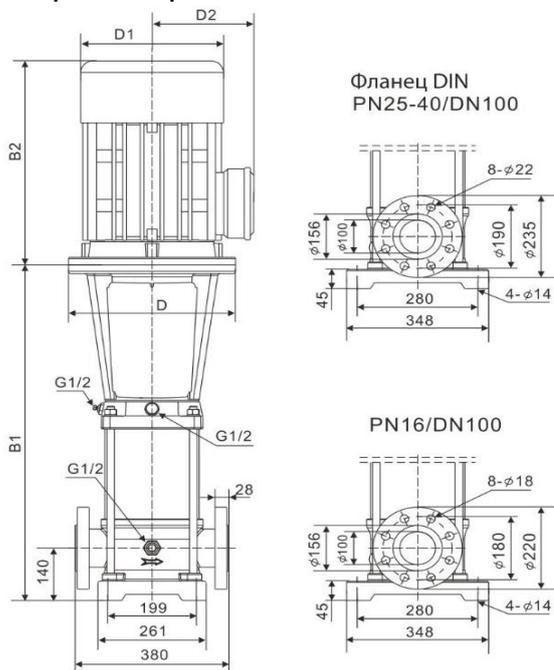

Модель	Размер, мм				
	B1	B2	B1+B2	D1	D2
CV 32-6	985	505	1490	330	255

## Общие сведения:

Наименование	CV 32-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D
Артикул	10019840
Тип насоса	многоступенчатый
Количество рабочих колес	6
Кол-во раб. колес с уменьшенным диаметром	
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход	32 м³/ч
Номинальный напор	77 м
Максимальный напор	115 м
Масса насоса	181 кг

## Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-20... +104 C
Плотность	998,2 кг/м³

## Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колес	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун

## Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN 65
Допустимое давление	PN 40
Макс. Рабочее давление	PN 16
Макс. Температура окр. среды	+40C

## Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	11 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	21 А
Номинальная скорость	2900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

## Схема электроподключения

