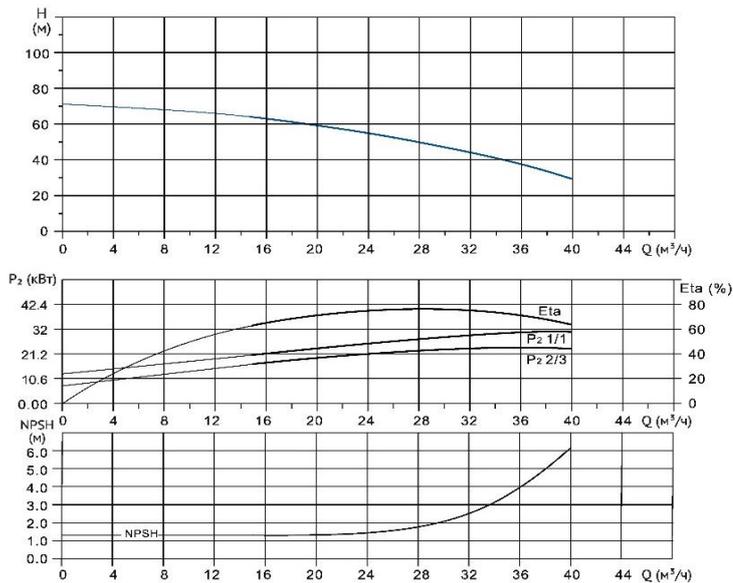


Wellmix CV 32-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос
 артикул для заказа: 10019844

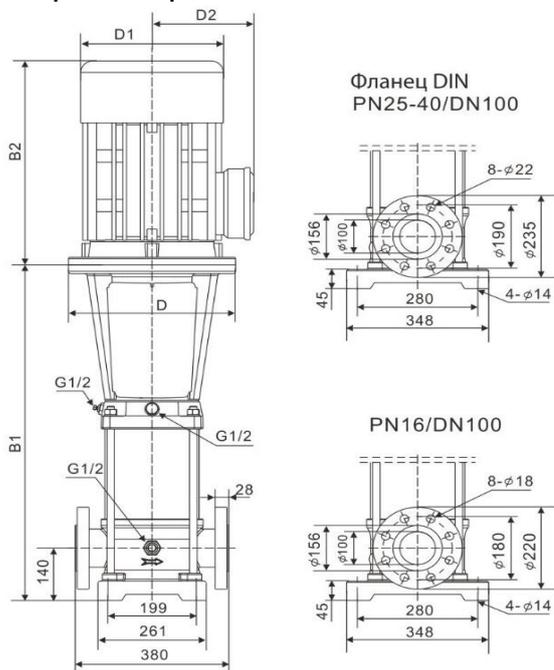


Диаграмма характеристик



Модель	Q (м³/ч)	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	30,0	32,0	36,0	40,0
CV 32-4	H (м)	72,0	69,0	66,0	62,0	56,0	53,0	50,0	42,0	34,0

Габаритный чертёж



Модель	Размер, мм				
	B1	B2	B1+B2	D1	D2
CV 32-4	690	390	1080	275	210

Общие сведения:

Наименование	CV 32-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D
Артикул	10019844
Тип насоса	многоступенчатый
Количество рабочих колес	4
Кол-во раб. колес с уменьшенным диаметром	
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход	32 м³/ч
Номинальный напор	50 м
Максимальный напор	78 м
Масса насоса	120 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-20... +104 C
Плотность	998,2 кг/м³

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колес	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN 65
Допустимое давление	PN 40
Макс. Рабочее давление	PN 16
Макс. Температура окр. среды	+40C

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	7,5 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	14,4 А
Номинальная скорость	2900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Схема электроподключения

