


# Wellmix CV 20-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос  
артикул для заказа: 10019861




## Диаграмма характеристик

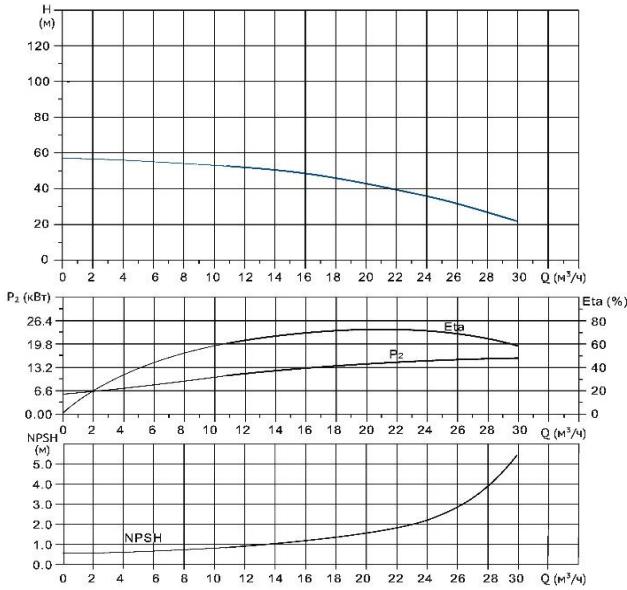

Модель	Q (м³/ч)	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	24,0	26,0	28,0
CV 20-4	H (м)	54,0	53,0	52,0	51,0	50,0	46,0	43,0	36,0	32,0	27,0

## Габаритный чертеж

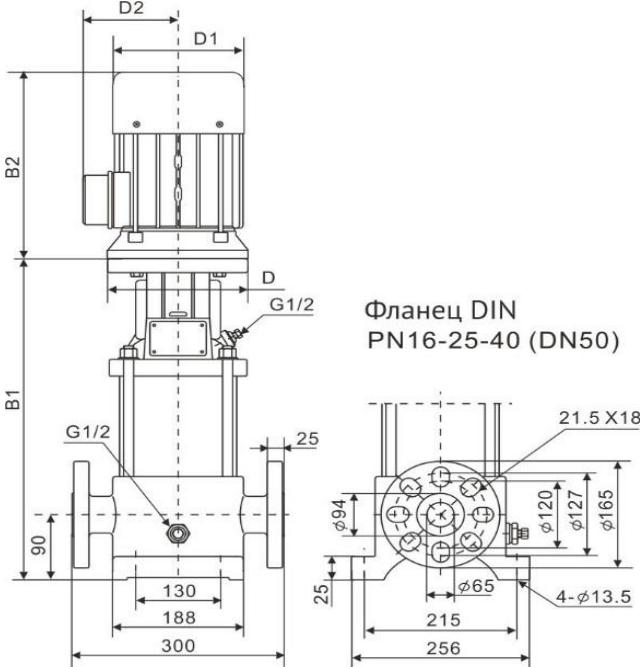

Модель	Размер, мм				
	B1	B2	B1+B2	D1	D2
CV 20-4	537	305	842	197	148

## Общие сведения:

Наименование	CV 20-4-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D
Артикул	10019861
Тип насоса	многоступенчатый
Количество рабочих колес	4
Кол-во раб.колес с уменьшенным диаметром	
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход	20 м³/ч
Номинальный напор	43 м
Максимальный напор	58 м
Масса насоса	85 кг

## Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-20... +104 С
Плотность	998,2 кг/м³

## Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колес	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун

## Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN 50
Допустимое давление	PN 40
Макс. Рабочее давление	PN 16
Макс. Температура окр. среды	+40С

## Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	5,5 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	10,9 A
Номинальная скорость	2900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

## Схема электроподключения

