


Wellmix CV 15-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D

Вертикальный многоступенчатый центробежный насос
артикул для заказа: 10019873


Wellmix

Диаграмма характеристик

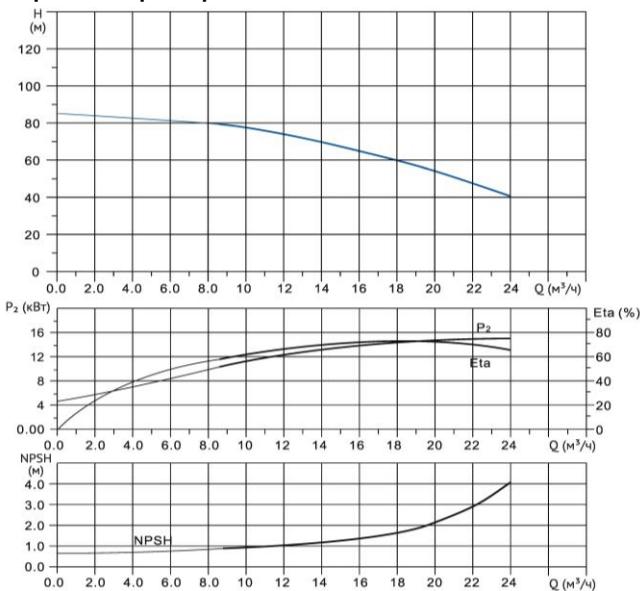

Модель	Q (м³/ч)	8,0	10,0	12,0	14,0	15,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0
CV 15-6	H (м)	80,0	78,0	75,0	70,0	67,0	65,0	60,0	54,0	47,0	41,0

Габаритный чертеж

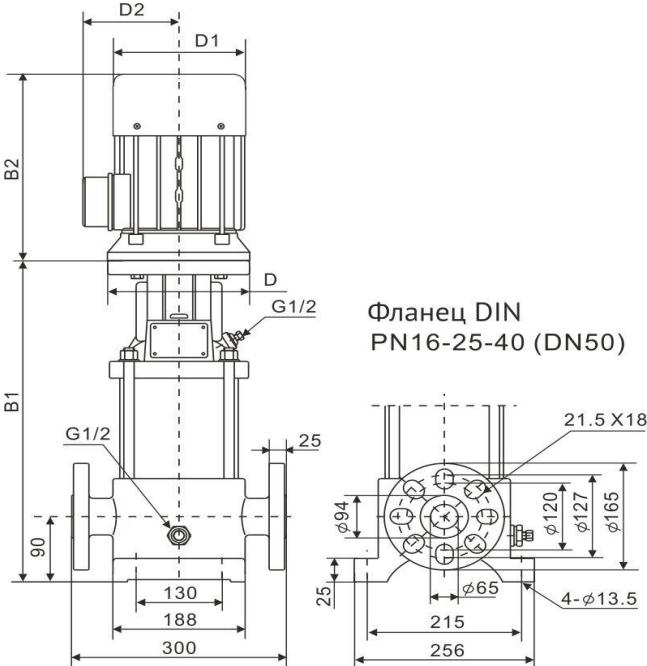

Модель	Размер, мм				
	B1	B2	B1+B2	D1	D2
CV 15-6	627	390	1017	275	210

Общие сведения:

Наименование	CV 15-6-0-F-H1-A-A02-I-E-HQCV-D
Артикул	10019873
Тип насоса	многоступенчатый
Количество рабочих колес	6
Кол-во раб.колес с уменьшенным диаметром	
Тип торцевого уплотнения вала	механического типа
Код торцевого уплотнения	HQCV
Номинальный расход	15 м³/ч
Номинальный напор	67 м
Максимальный напор	85 м
Масса насоса	93 кг

Жидкость:

Рабочая жидкость	вода
Диапазон температур	-20... +104 С
Плотность	998,2 кг/м³

Материалы:

Головная часть насоса	чугун
Рабочее колесо	нержавеющая сталь AISI 304
Блок рабочих колес	нержавеющая сталь AISI 304
Основание	чугун

Монтаж:

Стандарт трубного соединения	DIN
Размер трубного соединения	DN 50
Допустимое давление	PN 40
Макс. Рабочее давление	PN 16
Макс. Температура окр. среды	+40С

Данные электродвигателя и схема подключения:

Номинальная мощность	5,5 кВт
Частота питающей сети	50 Hz
Номинальное напряжение	3x380 В
Номинальный ток	10,9 A
Номинальная скорость	2900 об./мин
Количество полюсов	2
Степень защиты	IP55

Схема электроподключения

