



В основание шкафа возможна установка роликовых опор (в комплект поставки не входят).

Внимание!
Шкаф с установленными роликами должен перемещаться только по ровной поверхности, при заказе учитывайте нагрузочную способность роликов.



СТК-ШТК-Э-50

8

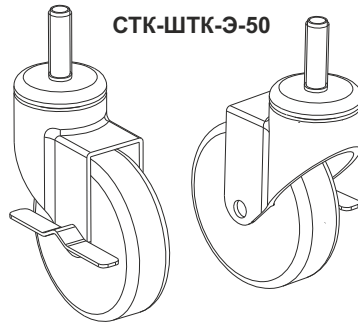

Паспорт

Шкаф телекоммуникационный ШТК-ЭКОНОМ

ИДПУ.305453.005 ПС



Изделие соответствует:
ТУ РБ 800008148.001–2003
ГОСТ 32127-2013

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Шкаф телекоммуникационный модели ШТК-Эконом (далее – шкаф) предназначен для размещения оптического и электротехнического оборудования систем передачи информации. Изделие выполнено в системе несущих конструкций серии 482,6 мм (19") по ГОСТ 28601.2-90 (МЭК 297).

1.2 Шкафы выполнены в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 80% при температуре 25°C.

1.3 Шкаф не предназначен для эксплуатации во взрывоопасных зонах.

1.4 Шкаф в полностью собранном виде (с установленными дверями и боковыми стенками), имеет степень защиты, обеспечиваемой оболочкой, IP20.

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Шкаф имеет разборную каркасную конструкцию. Поставляется в разобранном виде в 1-м или 2-х транспортных местах.

2.2 Каркас состоит из основания, крыши, двух сборных рам, четырех опор двери и двух усилений.

2.3 Шкаф комплектуется боковыми стенками. Стенки фиксируются точечными замками.

2.4 Шкаф может комплектоваться двумя дверями трех видов: цельнометаллической, с тонированным ударопрочным стеклом и дверью с перфорацией. Двери фиксируются усиленными точечными замками, имеют как правую, так и левую навеску с помощью штырьковых петель установленных в дверях.

2.5 В основании и крыше шкафа предусмотрены места для установки вентиляторных модулей и щеточных вводов. В основание шкафа предусмотрена установка винтовых опор (ножек), позволяющих компенсировать неровности пола.

2.6 Доступ для монтажа, коммутации и обслуживания оборудования возможен с четырех сторон, через боковые легкосъемные стенки, переднюю и заднюю двери.

2.7 Шкаф имеет 4 оцинкованные вертикальные направляющие, регулируемые по глубине. Предусмотрена система заземления.

3. Условия транспортировки, хранения и утилизации.

3.1 Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Изделие не содержит в своём составе драгоценных металлов.

3.2 Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223°K до 323°K (от минус 50 до плюс 50°C) и относительной влажности до 98% при температуре окружающего воздуха 298°K (плюс 25°C)


3.3 Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

3.4 Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

Изделие соответствует: ТУ РБ 800008148.001–2003, ГОСТ 32127-2013

Сохраняйте паспорт до конца гарантийного срока!

ISO
9001

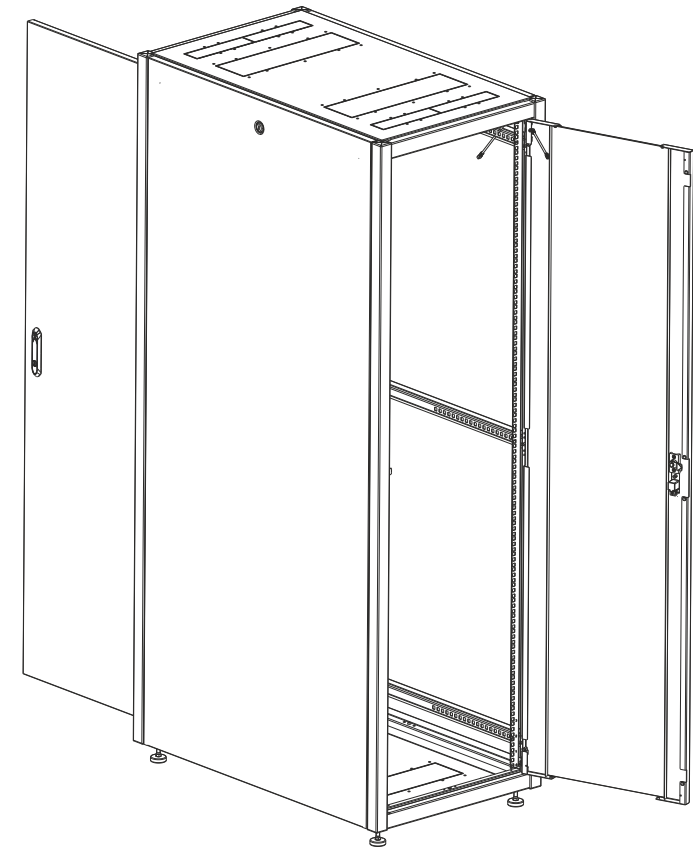

Покрытие - краска полимерно-порошковая, шагрень, с предварительным фосфатированием.


Цвет: RAL 7035, светло-серый

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

До начала сборки проверьте комплект поставки. Рекламации по комплекту поставки после сборки не принимаются.

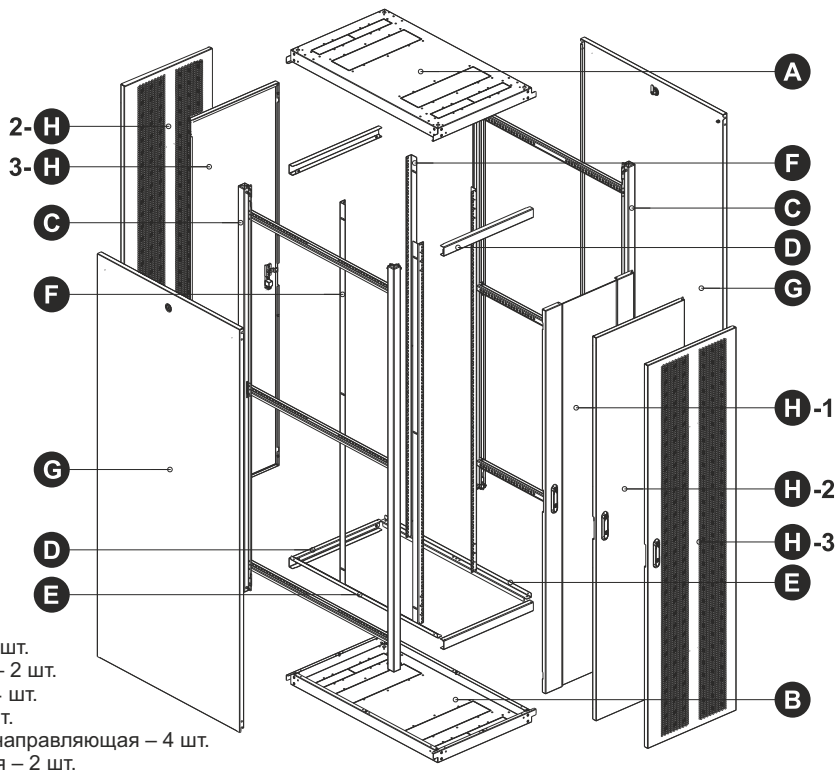

- A** – Крыша – 1 шт.
B – Основание – 1 шт.
C – Рама боковая – 2 шт.
D – Опора двери – 4 шт.
E – Усиление – 2 шт.
F – Вертикальная направляющая – 4 шт.
G – Стенка боковая – 2 шт.
H – Дверь: стекло (1), металл (2), перфорация (3) – 1/2шт.*

*- Зависит от комплектации.

	Компонент	Кол-во
	Винт М6х12	16
	Винт резьбоформирующий М5х10	52
	Гайка с фиксатором М6	12
	Демпфер	8
	Заглушка	4
	Шайба пластиковая 5	4
	Усиленный точечный замок	2
	Точечный замок	2

	Компонент	Кол-во
	Упор боковой стенки	2
	Зацеп язычка	2
	Комплект заземления	1
	Ножки	4

Внимание! Затягивайте винтовые соединения только после полной сборки шкафа!

Обозначение шкафа (артикул)	Упаковка				
	Место 1			Место 2	
	Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ)	Масса (кг)	Крепёж	Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ)	Масса (кг)
ШТК-Э-18.6.6	1110х635х255	43	+	-	-
ШТК-Э-18.6.8	850х645х195	28	+	930х830х135	22
ШТК-Э-18.6.10	965х645х195	31	+	930х1030х135	25
ШТК-Э-24.6.6	1200х635х255	51	+	-	-
ШТК-Э-24.6.8	1115х635х195	32	+	1200х830х135	27
ШТК-Э-24.6.10	1115х635х195	35	+	1200х1030х135	31
ШТК-Э-30.6.6	1380х635х135	34	+	1465х630х135	26
ШТК-Э-30.6.8	1510х635х135	36	+	1465х830х135	32
ШТК-Э-30.6.10	1380х635х195	36	+	1465х1030х135	40
ШТК-Э-36.6.6	1650х635х135	37	+	1735х630х135	31
ШТК-Э-36.6.8	1650х635х135	40	+	1735х830х135	37
ШТК-Э-36.6.10	1920х635х135	43	+	1735х1030х135	43
ШТК-Э-36.8.8	1650х885х135	57	+	1735х830х135	37
ШТК-Э-36.8.10	1920х885х135	61	+	1735х1030х135	43
ШТК-Э-42.6.6	1920х635х135	42	+	2000х630х135	35
ШТК-Э-42.6.8	1920х635х135	45	+	2000х830х135	42
ШТК-Э-42.6.10	1920х635х135	47	+	2000х1030х135	48
ШТК-Э-42.8.8	1920х885х135	63	+	2000х830х135	42
ШТК-Э-42.8.10	1920х885х135	66	+	2000х1030х135	48
ШТК-Э-48.6.6	2185х635х135	46	+	2265х630х135	39
ШТК-Э-48.6.8	2185х635х135	49	+	2265х830х135	47
ШТК-Э-48.6.10	2185х635х135	51	+	2265х1030х135	54
ШТК-Э-48.8.8	2185х835х135	70	+	2265х830х135	47
ШТК-Э-48.8.10	2185х835х135	73	+	2265х1030х135	54


СБОРКА ИЗДЕЛИЯ

Необходимый инструмент


1. Крестообразная отвертка 150мм шлиц PH 2
2. Шуруповерт + удлинитель 30-50мм + насадка шлиц PH 2
3. Съемник для гайки в обойме
4. 13 мм рожковый гаечный ключ
5. Универсальный нож
6. Линейка с функцией измерения уровня

1 Перед началом сборки шкафа проверьте наличие всех комплектующих.


2 Подготовьте крышу (А).
Установите упоры боковых стенок при помощи винтов резьбоформирующих М5х10.

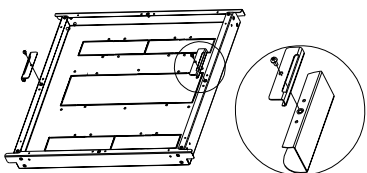


3 Подготовьте основание (В).
Установите винтовые опоры.
Установите усиление (Е) при помощи винтов резьбоформирующих М5х10.

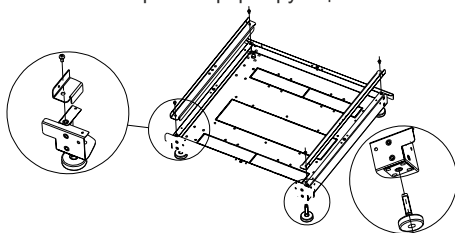

4 Соберите каркас, соединив крышу (А) и основание (В) с рамами боковыми (С) при помощи винтов резьбоформирующих М5х10.

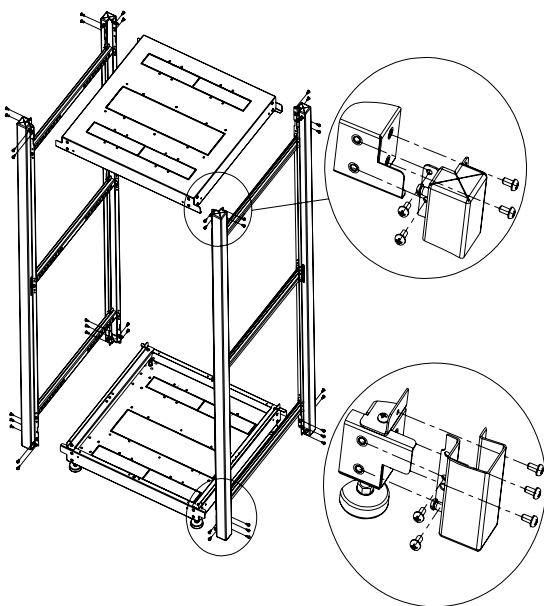


5 Установите опоры дверей (D) и усиления (Е) при помощи винтов резьбоформирующих М5х10.

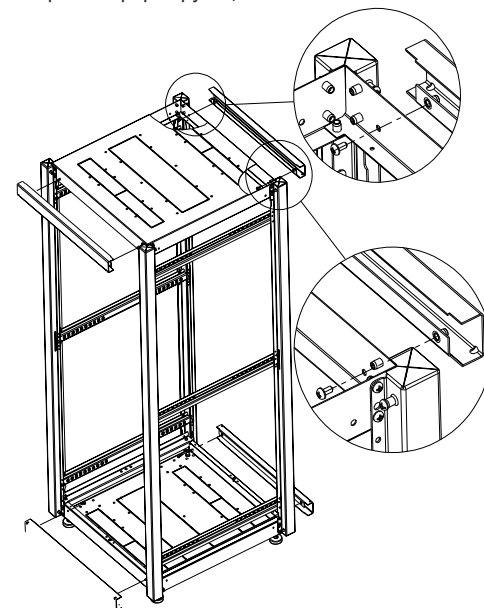


Обозначение шкафа (артикул)	Параметры					
	Габаритные размеры (мм) (ВхШхГ)	Полезная глубина (мм)	Распределенная нагрузка (кг)	Масса (кг)	U	Упаковка (мест)
ШТК-Э-18.6.6	920x598x600	515	540	43	18	1
ШТК-Э-18.6.8	920x598x800	715	540	50	18	2
ШТК-Э-18.6.10	920x598x1000	915	540	56	18	2
ШТК-Э-24.6.6	1187x598x600	515	540	51	24	1
ШТК-Э-24.6.8	1187x598x800	715	540	59	24	2
ШТК-Э-24.6.10	1187x598x1000	915	540	66	24	2
ШТК-Э-30.6.6	1454x598x600	515	620	60	30	2
ШТК-Э-30.6.8	1454x598x800	715	620	68	30	2
ШТК-Э-30.6.10	1454x598x1000	915	620	76	30	2
ШТК-Э-36.6.6	1720x598x600	515	620	69	36	2
ШТК-Э-36.6.8	1720x598x800	715	620	77	36	2
ШТК-Э-36.6.10	1720x598x1000	915	620	86	36	2
ШТК-Э-36.8.8	1720x798x800	715	620	94	36	2
ШТК-Э-36.8.10	1720x798x1000	915	620	104	36	2
ШТК-Э-42.6.6	1987x598x600	515	710	77	42	2
ШТК-Э-42.6.8	1987x598x800	715	710	87	42	2
ШТК-Э-42.6.10	1987x598x1000	915	710	95	42	2
ШТК-Э-42.8.8	1987x798x800	715	710	105	42	2
ШТК-Э-42.8.10	1987x798x1000	915	710	114	42	2
ШТК-Э-48.6.6	2254x598x600	515	710	85	48	2
ШТК-Э-48.6.8	2254x598x800	715	710	96	48	2
ШТК-Э-48.6.10	2254x598x1000	915	710	105	48	2
ШТК-Э-48.8.8	2254x798x800	715	710	117	48	2
ШТК-Э-48.8.10	2254x798x1000	915	710	127	48	2


- 6** Установите вертикальные направляющие (F) используя винт M6x12 и гайку с фиксатором M6. Установите зацепы язычка при помощи винтов резьбоформирующих M5x10, определив сторону открывания двери.

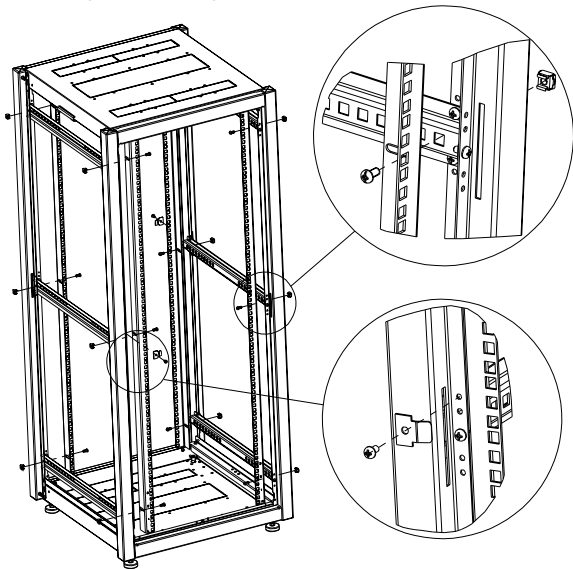


- 7** Установите в двери (H) усиленные точечные замки. Установите корпус замка, закрепив накладку замка и прижим при помощи саморезов из состава замка




Установите втулки и ригель замка при помощи болта M6 из состава замка




- 8** Установите демпфера, заглушки в двери (H).

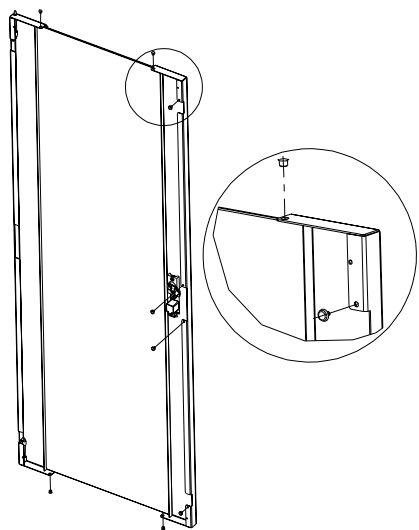


- 9** Установите двери используя для выравнивая зазоров пластиковые шайбы.

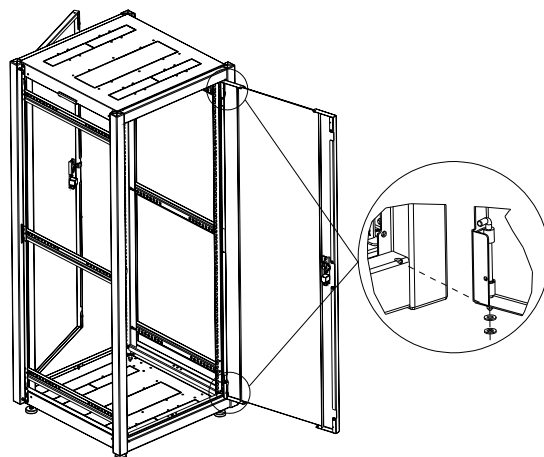

- 10** Установите точечные замки в боковые стенки (G). Установите боковые стенки.

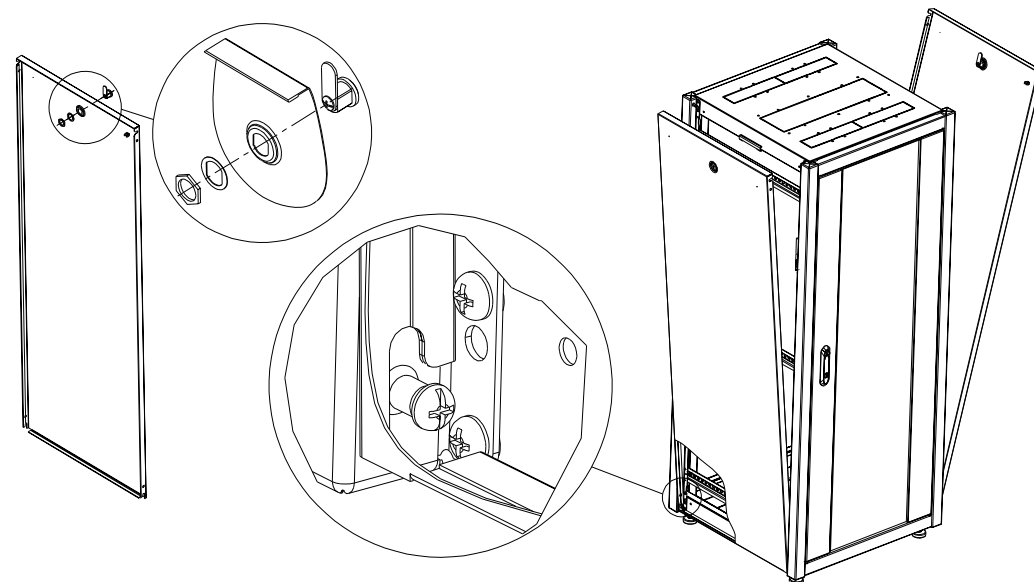

- 11** Установите комплект заземления. Для боковых стенок. Закрепите в крыше с боковой стороны клемму ножевую при помощи самореза 4,2. Установите провод заземления соединив с клеммой на боковой стенке и установленной клеммой на крыше.

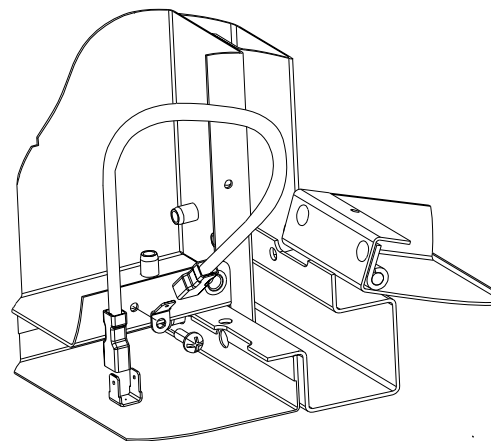

Для дверей. Закрепите в передней/задней части крыши и в верхней частях дверей клеммы ножевые при помощи саморезов 4,2. Соедините установленные клеммы проводом заземления.

