

Технические данные

Высоконапорный центробежный насос. Helix V 2216-1/30/E/KS/400-50

Номер проекта

Projet sans titre 2026-06-25 05:06:04.878


Имя проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 25.06.26


Рабочее поле

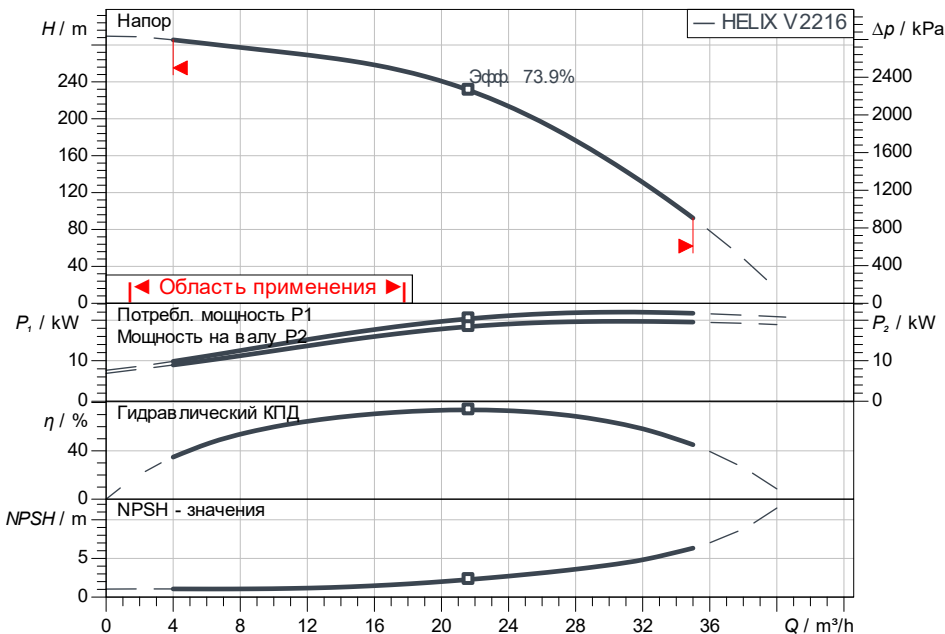


Характеристики согласно ISO 9906: 2012-3B

Размеры

mm



H	1819
H2	1339
$\varnothing M$	305
X	218
X	200

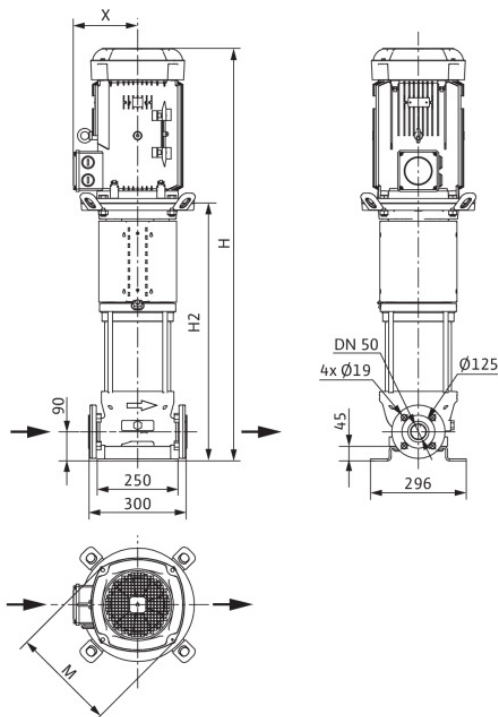

Задать рабочие параметры

Производительность

Напор

Перекачиваемая жидкость Вода 100 %

Т перекачиваемой жидкости 20.00 °C

Плотность 998.30 kg/m^3

Кинематич. вязкость 1.00 mm^2/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность

Напор

Мощность на валу P_2

Гидравлический КПД

NPSH

Данные продукта

Высоконапорный центробежный насос.

Helix V 2216-1/30/E/KS/400-50

Мак. рабочее давление 3000 kPa

Входное давление макс. 10 bar

Т перекачиваемой жидкости -20 °C ... +120 °C

Макс. Температура окр. Среды 50 °C

Индекс минимальной эффективности (MEI)

Данные мотора

Класс эффективности мотора IE3

Подключение к сети 3~400 V / 50 Hz

Допустимый перепад напряжения +10 %

макс. частотой вращения; 2940 1/min

Ном. Мощность P_n 22.00 kW

Номинальный ток 39.10 A

Коэффициент мощности 0.87

фактор сервиса 1.15

КПД

50% / 75% / 100% 92.7/92.7/92.7%

Степень защиты IP55

Класс нагревостойкости изоляции F

Защита электродвигателя Нет

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DN DN 50, PN 40

Патрубок на напорн. стороне DN DN 50, PN 40

Материалы

Вал 1.4057

Материал секционной камеры 1.4301

Корпус насоса 1.4308

Материал уплотнения EPDM

Уплотнение вала BQ7EGG

Рабочее колесо 1.4301

Данные для заказа

Вес, прим. 198 kg

Номер позиции 4262145