

Выключатели и кнопки звонковые серии «Лاما» (арт.: SQ1815-0X01, SQ1815-0X02, SQ1815-0X03, SQ1815-0X04, SQ1815-0X05, SQ1815-0X06, SQ1815-0X07, SQ1815-0X08*)

* где X — обозначение цвета: 0 — белый, 1 — слоновая кость, 2 — серебристый металлик

Руководство по эксплуатации. Паспорт


1. Назначение

- 1.1. Изделие предназначено для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В нормальной частоты 50 Гц электрических установок активной мощностью не более 2200 Вт.
- 1.2. Установка изделий осуществляется внутри помещений, не имеющих специальных требований и ограничений, связанных с безопасностью.

2. Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 250 В
- Номинальный ток:
 - 10 А для выключателей
 - 6 А для кнопок звонковых
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20
- Контактные зажимы: винтового типа для проводов сечением 0,75-2,5 мм²

3. Схемы подключения

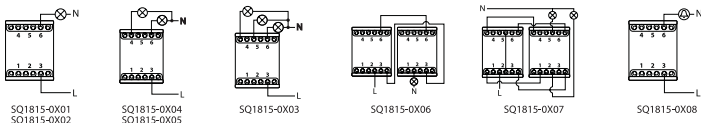

4. Указания по монтажу

- 4.1. Снять клавишу путем легкого отжатия лезвием плоской отвертки боковой стенки клавиши.
- 4.2. Снять рамку с заглушкой путем нажатия на механизм.
- 4.3. Присоединить провода, вставив зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянув винты.
- 4.4. Установить механизм в отверстие в стене, зафиксировав его стопорными винтами, затянув их до упора.
- 4.5. Установить декоративную рамку с вставкой на механизм. Установить заглушку.
- 4.6. Установить клавишу.

5. Правила безопасной эксплуатации

Внимание! Не разбирать под напряжением. Ограничьте доступ детей к устройству. Не используйте устройство с видимыми повреждениями.

6. Гарантийные обязательства

- 6.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
- 6.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.
- 6.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте.
- 6.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).
- 6.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:
 - нарушения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте;
 - действий третьих лиц;
 - ремонта или внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
 - отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
 - неправильной установки и подключения изделия;
 - действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).
- 6.6. Ответственность производителя не может превышать собственной стоимости изделия.

7. Гарантийный талон

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011

«О безопасности низковольтного оборудования»

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____



Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____

ШТАМП
МАГАЗИНА

