

**Клиент**

## Технические данные


### Насос с сухим ротором высокоэффективный один Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0-R1-S1

Номер проекта      Projet sans titre 2026-06-10 07:59:09.654

Имя проекта  
Место установки  
Номер позиции клиента

Дата      10/06/26

**Рабочее поле**

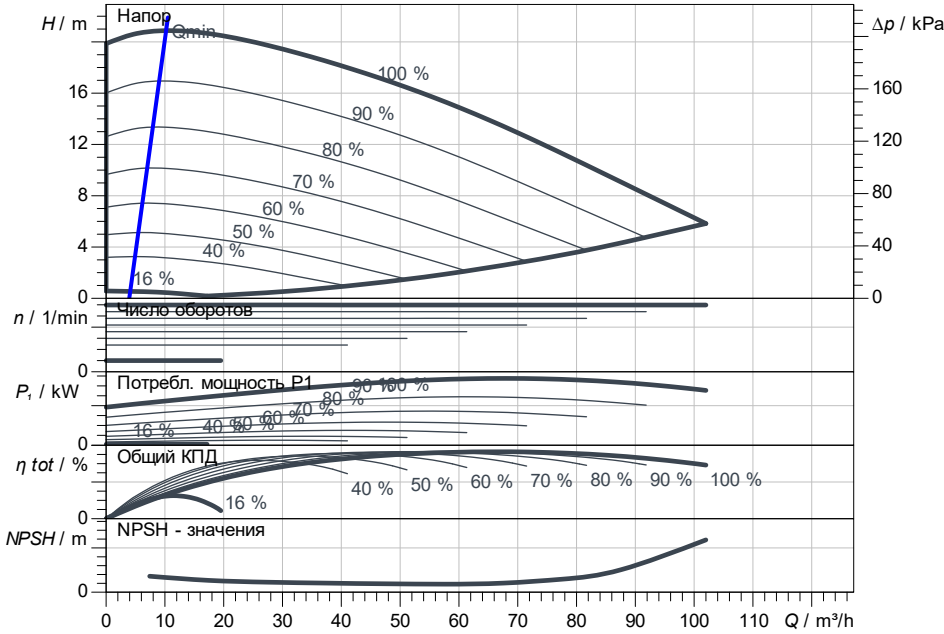

**Задать рабочие параметры**

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

**Гидравлические данные (Рабочая точка)**

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	
NPSH	

**Данные продукта**

Насос с сухим ротором высокоэффективный одинарный	
Stratos GIGA2.0-B 80/1-20/3,0-R1-S1	
Режим работы	n-const
Мак. рабочее давление	1600 kPa
Т перекачиваемой жидкости	-20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды	50 °C
Индекс минимальной эффективности (MEI)	507

**Данные мотора**

Тип электродвигателя	Электронно-коммутируемый
Класс эффективности	IE5
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	+/- 10 %
макс. частотой вращения;	2990 1/min
Ном. Мощность Pn	3.00 kW
Номинальный ток	5.40 A
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Термодатчик встроен

**Присоединительные размеры**

Патрубок на всас. стороне DN	DN 100, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DN	DN 80, PN 16
Габаритная длина	-

**Материалы**

Вал	1.4057
Фонарь	5.1301, EN-GJL-250 с катафорез
Корпус насоса	5.1301/EN-GJL-250
Уплотнение вала	Q1Q1X4GG
Рабочее колесо	PPS-GF40

**Данные для заказа**

Вес, прим.	57 kg
Номер позиции	2234511

