


ЭКО

ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРЫ ОБДУВАЕМЫЕ

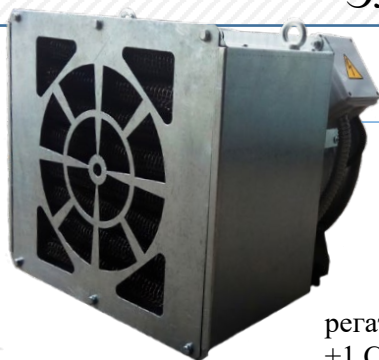

ТУ 4863-060-57375659-2018
ДЕКЛАРАЦИЯ ЕАЭС N RU Д-RU.АЖ38.В.00070/19

Электрокалориферы обдуваемые применяются для электровоздушного обогрева производственных, бытовых помещений, торговых палаток, гаражей, тепловых завес, сушки пиломатериалов и для других технологических процессов, требующих заданного теплового режима.


Обогреваемый объем от 200 до 1600 м³, в зависимости от типоразмера агрегата. Нормальная работа гарантируется при температуре окружающей среды от +1 С° до +35 С°.

Электрокалорифер может использоваться как обычный вентилятор при отключении калориферной секции от питающей сети.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	ЭКО-5	ЭКО-10	ЭКО-20	ЭКО-25	ЭКО-30	ЭКО-40	ЭКО-60
Установочная мощность, не более, кВт	6,25	9,25	18,25	22,75	27,25	36,25	60,37
Оптимальный перепад температуры, °С при указанном количестве нагреваемого воздуха, м ³ /час	$\frac{26^0}{900}$	$\frac{26^0}{1200}$	$\frac{32^0}{1360}$	$\frac{32^0}{1500}$	$\frac{32^0}{1850}$	$\frac{40^0}{2150}$	$\frac{50^0}{4000}$
Род тока	Переменный трехфазный, 380 В, 50 Гц						
Напряжение на трубчатых нагревателях, В	220	220	220	220	220	220	220
Вентилятор	ВО 06-300 № 2,5	ВО 06-300 № 3,15				ВО 06-300 № 4,0	ВО 06-300 № 5,0
Полное давление, Па	100	145	145	145	145	80	120
Двигатель	0,25/3000					0,25/1500	0,37/1500
Обогреваемый объем помещения, не более, м ³ , (Т _{нв} = - 34° С, Т _{вв} = + 18° С)	280	420	830	1050	1250	1670	2800
Масса, кг	20	25	29	27	29	40	65

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

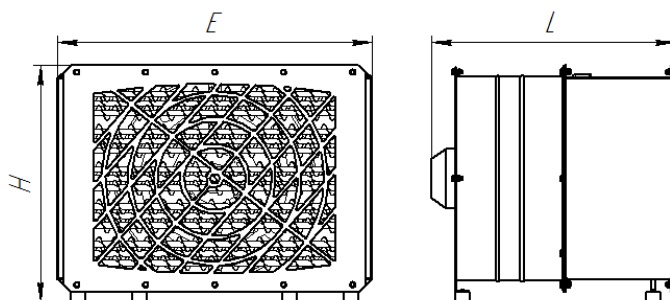

	L, мм	H, мм	E, мм
ЭКО – 5	400	330	380
ЭКО – 10	470	380	400
ЭКО – 20	470	380	400
ЭКО – 25	470	380	400
ЭКО – 30	470	380	400
ЭКО – 40	500	480	640
ЭКО – 60	800	600	645