

КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ ТИПА КВУ (серия 5.904-12)

ТУ 4863-003-57375659-2002



Клапаны воздушные КВУ предназначены для регулирования количества проходящего воздуха и газовых смесей с содержанием пыли в количестве не более 100 мг/м^3 . Клапаны устанавливаются в системах приточной вентиляции низкого давления с максимально допустимым перепадом давлений в закрытом помещении до 1470 Па (150 кгс/м^2).


Клапаны КВУ изготавливаются в климатическом исполнении – У (умеренный климат) 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.

Клапаны изготавливаются:


- с ручным управлением лопаток (КВУ-Р), с электроприводом (КВУ-Э), с электроприводом и электроподогревом лопаток (КВУ-ЭЭ),
- высотой рабочего сечения до 2000 мм,
- длиной рабочего сечения 400 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм, 1200 мм – (КВУ-ЭЭ), остальные клапаны длиной рабочего сечения до 2000 мм при площади сечения не более $3,6 \text{ м}^2$.

Декларация соответствия № РОСС RU.МГ01.В03477

Клапан КВУ-Э

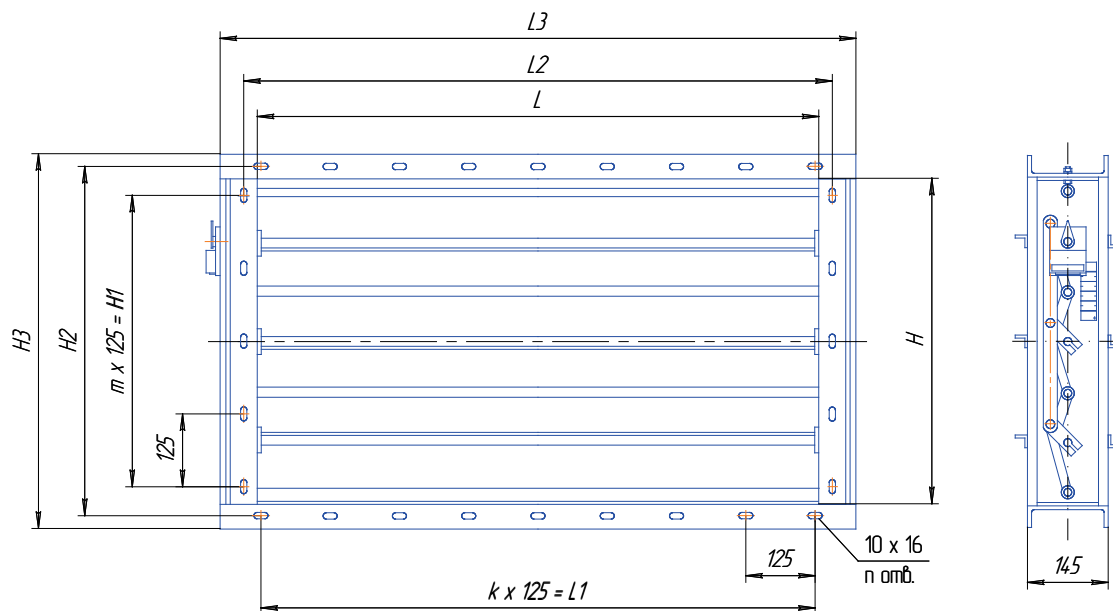

Клапан КВУ-Р

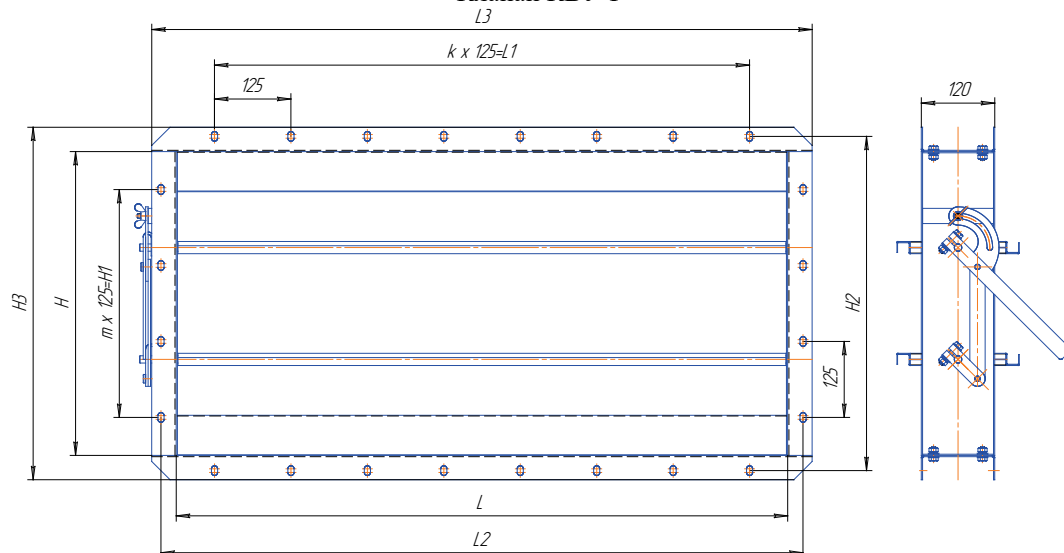

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер клапана	Размеры, мм								Кол-во, шт				Масса, кг
	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	L3	n	m	k	лопат- ки	
200х200	200	125	226	250	200	125	226	250	2х8	1	1	1	6
300х300	300	125	326	350	300	250	276	350	2х10	1	2	2	10
400х400	400	250	450	480	400	375	450	530	2х18	2	4	2	15
400х600	400	250	450	480	600	625	650	730	2х18	2	5	2	19
400х800	400	250	450	480	800	750	850	930	2х20	2	6	2	23
600х400	600	500	650	680	400	375	450	480	2х18	4	4	3	19
600х600	600	500	650	680	600	625	650	680	2х20	4	4	3	22
600х800	600	500	650	680	800	750	850	880	2х26	4	6	3	28
600х1000	600	500	650	680	1000	1000	1050	1080	2х28	4	7	3	30
600х1200	600	500	650	680	1200	1125	1250	1280	2х30	4	9	3	36
700х700	700	500	750	780	700	750	750	780	2х24	4	6	3	28
800х400	800	625	850	880	400	375	450	480	2х20	5	3	4	23
800х600	800	625	850	880	600	625	650	680	2х24	5	5	4	28
800х800	800	625	850	880	800	750	850	880	2х26	5	6	4	34
800х1000	800	625	850	880	1000	875	1050	1080	2х24	5	7	4	40
800х1200	800	625	850	880	1200	1125	1250	1280	2х32	5	9	4	48
1000х600	1000	875	1050	1080	600	625	650	680	2х28	7	5	5	30
1000х800	1000	875	1050	1080	800	750	850	880	2х30	7	6	5	40
1000х1000	1000	875	1050	1080	1000	875	1050	1080	2х32	7	7	5	48
1000х1200	1000	875	1050	1080	1200	1125	1250	1280	2х36	7	9	5	59
1200х600	1200	1125	1250	1280	600	675	650	680	2х32	9	5	6	36
1200х800	1200	1125	1250	1280	800	750	850	880	2х34	9	6	6	48
1200х1000	1200	1125	1250	1280	1000	875	1050	1080	2х38	9	7	6	59
1200х1200	1200	1125	1250	1280	1200	1125	1250	1280	2х40	9	9	6	70
1400х800	1400	1250	1450	1480	800	750	850	880	2х36	10	6	7	57
1400х1000	1400	1250	1450	1480	1000	875	1050	1080	2х38	10	7	7	71
1400х1200	1400	1250	1450	1480	1200	1125	1250	1280	2х42	10	9	7	84
1600х800	1600	1500	1650	1680	800	750	850	880	2х40	12	6	8	67
1600х1000	1600	1500	1650	1680	1000	875	1050	1080	2х42	12	7	8	86
1600х1200	1600	1500	1650	1680	1200	1125	1250	1280	2х46	12	9	8	102
1800х1000	1800	1750	1850	1880	1000	1000	1050	1080	2х48	14	8	9	101
1800х1200	1800	1750	1850	1880	1200	1125	1250	1280	2х50	14	9	9	112

- в графе “типоразмер”: первое число – высота рабочего сечения, второе число – длина рабочего сечения клапана,
- возможно изготовление клапанов КВУ-Э и КВУ-ЭЭ с площадкой под электропривод МЭО по заявке заказчика,
- возможно изготовление клапанов КВУ-Р и КВУ-Э с другой длиной рабочего сечения по заявке заказчика.