



ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ типов ДО и ВР

Виброизоляторы предназначены для ослабления вредного воздействия вибрации от оборудования на строительные конструкции зданий и сооружений.

Виброизоляторы изготавливаются в климатическом исполнении – У (умеренный климат) 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.

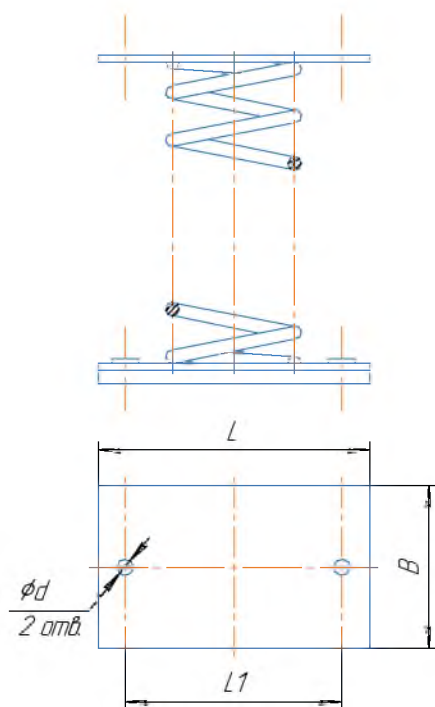

Виброизоляторы ДО

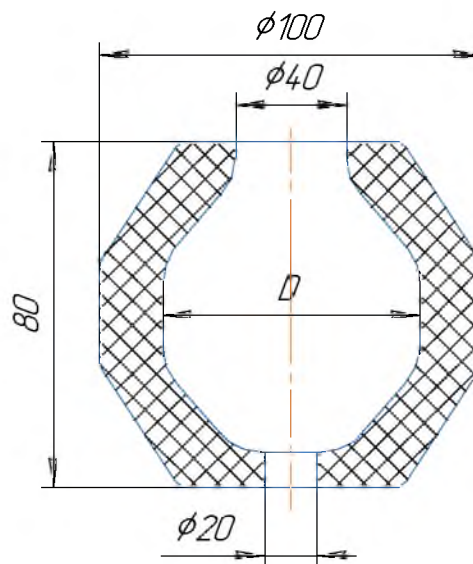

Виброизоляторы ВР

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение	Нагрузка, кг		Осадка под нагр., мм		Размеры, мм				Масса, кг не более
	рабочая	предельн.	рабочей	предельн.	L	L1	B	d	
ДО-38	12,4	15,5	27	33,7	100	70	60	12	0,3
ДО-39	22,3	27,8	36	45	110	80	70	12	0,5
ДО-40	34,6	43,2	41,7	52	130	100	90	12	1,0
ДО-41	55	68,7	43,4	54	130	100	90	14	1,1
ДО-42	96	120	57,2	72	150	120	110	14	1,8
ДО-43	168	210	56	70	160	130	120	14	2,5
ДО-44	243	303,7	66,5	83	180	150	140	14	3,8
ДО-45	380	475	75	91	220	180	170	14	6,6

Обозначение	Динамическ. жесткость, кН/м		Допуск. деформ. сжатия, мм	Допуск. статич. нагрузка, Н	D, мм	Масса, кг не более
	при сжатии	при сдвиге				
ВР-201	25	4	5,6	140	68	0,28
ВР-202	50	8	5,6	280	58	0,32
ВР-203	100	16	5,6	560	48	0,46



ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ДО-М

Виброизоляторы предназначены для ослабления вредного воздействия вибрации от оборудования на строительные конструкции зданий и сооружений.

Виброизоляторы изготавливаются в климатическом исполнении – У (умеренный климат) 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.

Виброизоляторы серии М отличаются повышенной гибкостью и подходят для техники с высокими оборотами рабочего колеса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Обозначение	Нагрузка, кГс		Осадка под нагрузкой, мм		Размеры, мм		Цвет пружины	Масса, кг
	рабочая	предельная	рабочей	предельной	D	H		
ДО-38-М	13.5	16.5	27	33	39	82	синий	0,1
ДО-39-М	22.3	27.8	36	45	39	98	зеленый	0,1
ДО-40-М	34	43.3	41.7	52	61	122	красный	0,21
ДО-41-М	55.8	68.5	43.4	54	61	112	синий	0,29
ДО-42-М	96	121.2	57.2	72	61	122	зеленый	0,26

