Привод воздушной заслонки TS...-230 (... Нм, пруж. возвр., 230В)

Крутящий момент	**TS03-230**	**TS05-230**	**TS10-230**
Крутящий момент	3 Нм	5 Нм	10 Нм
Площадь клапана	0,7 м^2	1 м^2	2 м^2
Напряжение	230В ±10%, 50/60Гц		
Потребляемая мощность	5 Вт		6,5 Вт
Сигнал управления	Двухпозиционный, вкл./выкл.		
Угол поворота	0˚ - 90˚		
Время поворота	- двигателем 75 сек. - пружиной ≤ 25 сек.		
Уровень шума	Менее 62 дБ		
Срок службы	60 000 поворотов		
Рабочая температура	-20°C ~ +50°C		
Степень защиты	IP54		
Вес	1,5 кг	1,9 кг	2,7 кг
Посадка вала:	квадратный 12x12 мм	квадратный 12x12 мм	зажим круглый 10-19 мм квадр. 10-16 мм



TS03-230

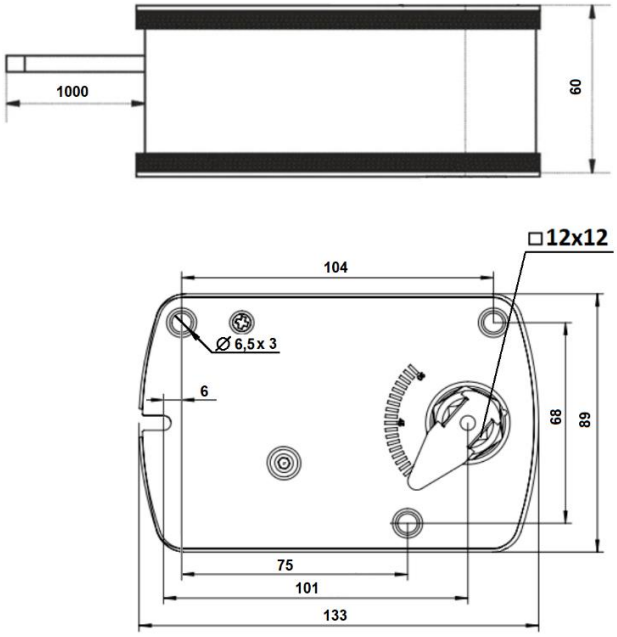

TS05-230

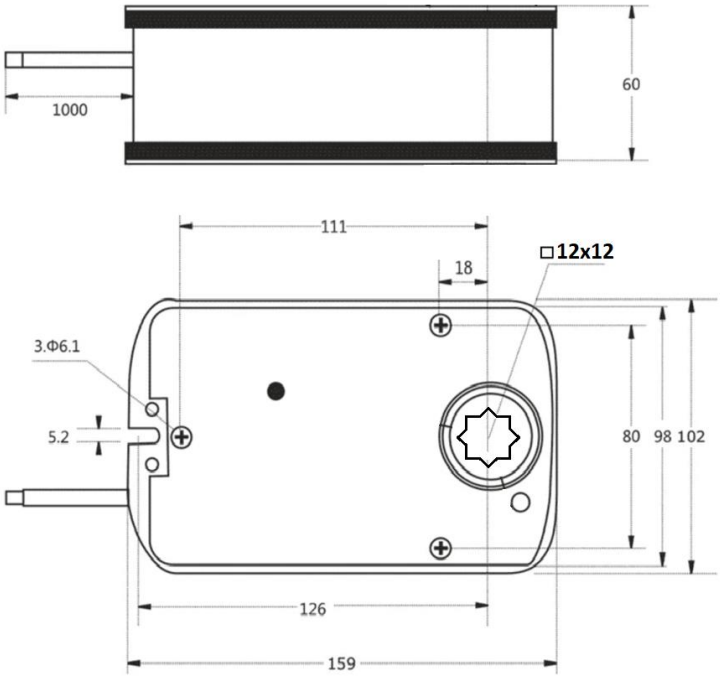

Привода TS03-230 и TS05-230 предназначены только для квадратного штока 12x12 мм. В случае если исполнительных механизм имеет шток другой формы или размера, необходимо изготавливать переходник под сечение 12x12 мм.

Для изменения направления вращения необходимо перевернуть привод.