

РОССИЙСКИЙ БРЕНД
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

ВЕПАРТО



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
**ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ
1040W ФЛАНЦЕВАЯ С
НЕВЫДВИЖНЫМ ШТОКОМ**



Сертификат соответствия: ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.24230/23

Выдан Испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛИТЭК Групп»" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AI71)

Срок действия с 24.01.2023 по 23.01.2028

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


1.1. Задвижка чугунная клиновая с уплотнением металл по металлу фланцевая используется на магистральных трубопроводах систем холодного водоснабжения, водоподготовки и других областях жилищно-коммунального хозяйства и промышленности для перекрытия потока рабочей среды в обоих направлениях.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Таблица 1. Технические данные задвижек.

Модель	1040W
Ду	50-600
Ру	1,6 МПа
Рабочая температура	от -15 °С до +80 °С, кратковременно до +90 °С.
Температура окружающей среды	от -20 °С до +50 °С
Рабочая среда	вода, нейтральные среды
Тип присоединения	универсальная рассверловка фланцев PN10/PN16 по (EN 1092-2)
Управление	маховик
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015	В
Условия эксплуатации по климатическим исполнениям	УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, относительная влажность до 98% при температуре 25°С.

Задвижка чугунная 1040W

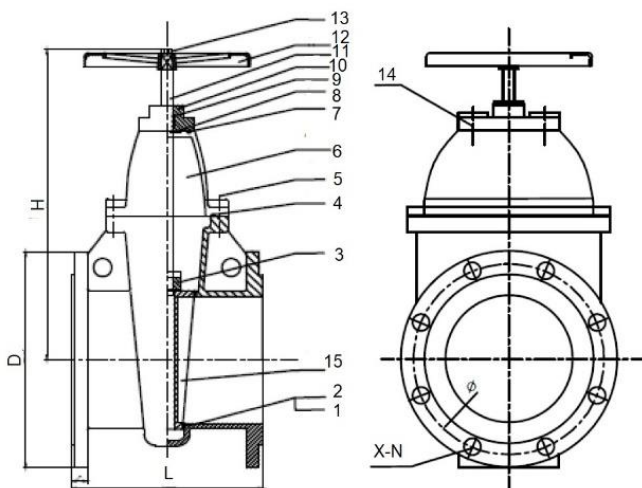

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Ковкий чугун (GGG50)
2	Седло	Латунь
3	Гайка ходовая	Ковкий чугун (GGG50)/Латунь
4	Уплотнение крышки	EPDM
5	Болт	Сталь
6	Крышка	Ковкий чугун (GGG50)
7	Упл. кольцо	EPDM
8	Подшипник	Сталь 45/Латунь
9	Упл. кольцо	EPDM
10	Сальник	Ковкий чугун (GGG50)
11	Шток	Нерж. ст. (2Cr13/SS304)/Латунь
12	Маховик	Ковкий чугун (GGG50)
13	Болт маховика	Сталь
14	Болт	Сталь
15	Клин	Ковкий чугун (GGG50)/Латунь

Таблица №2. Габаритные и присоединительные размеры задвижек в мм.

DN	L	øD	Ø	x-øn	C	H
			PN10/PN16	PN10/PN16		
50	150	165	125/125	4-19/4-19	19	235
65	170	185	145/145	4-19/4-19	19	260
80	180	200	160/160	8-19/8-19	19	295
100	190	220	180/180	8-19/8-19	19	315
125	200	250	210/210	8-19/8-19	19	375
150	210	285	240/240	8-23/8-23	19	405
200	230	340	295/295	8-23/12-23	20	495
250	250	405	350/355	12-23/12-28	22	605
300	270	460	400/410	12-23/12-28	24,5	690
350	290	520	460/470	16-23/16-28	26,5	790
400	310	580	515/525	16-28/16-31	28	925
500	350	715	620/650	20-28/20-34	31,5	1115
600	390	840	725/770	20-31/20-37	36	1275