
Осевые колеса серии "М"



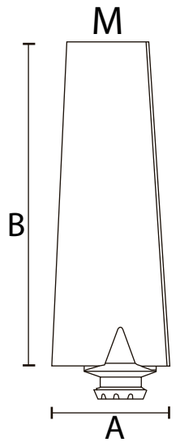



Характеристики:

Крыльчатки серии "М" изготавливаются из стеклонаполненного полиамида (армамида ПА СВ 30-3М). Рабочие температуры от -40 С˚ до +120˚.
Устойчивы к воздействию углеводородов, различного вида масел, а также слабых кислот и щелочей. Крыльчатки применяют в системах, где необходимо получить высокое КПД при ограниченых размерах (диаметр до 1015 мм).
Количество лопастей в крыльчатке используется от 3 до 16 шт.
Лопасти монтируются в алюминиевые полуфланцы с возможностью регулировки угла от 20˚до 45˚градусов.


Применение:

- КОМПРЕССОРЫ
- ВЕНТИЛЯТОРЫ
- ГЕНЕРАТОРЫ
- РАДИАТОРЫ
- ГРАДИРНИ
- СУДА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

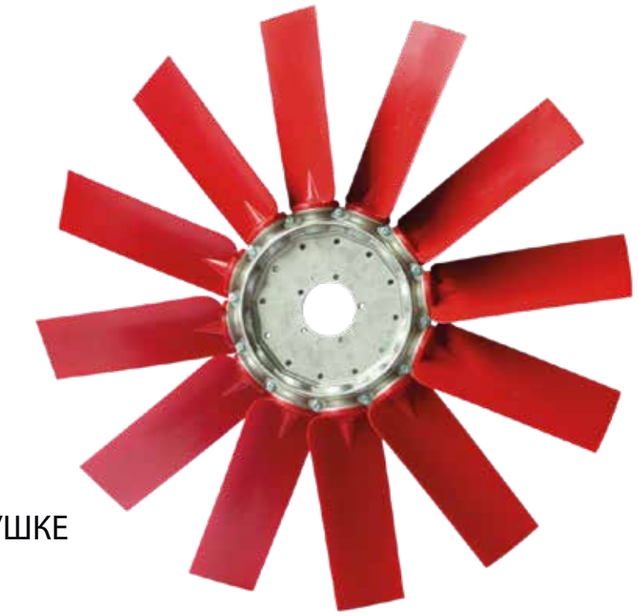

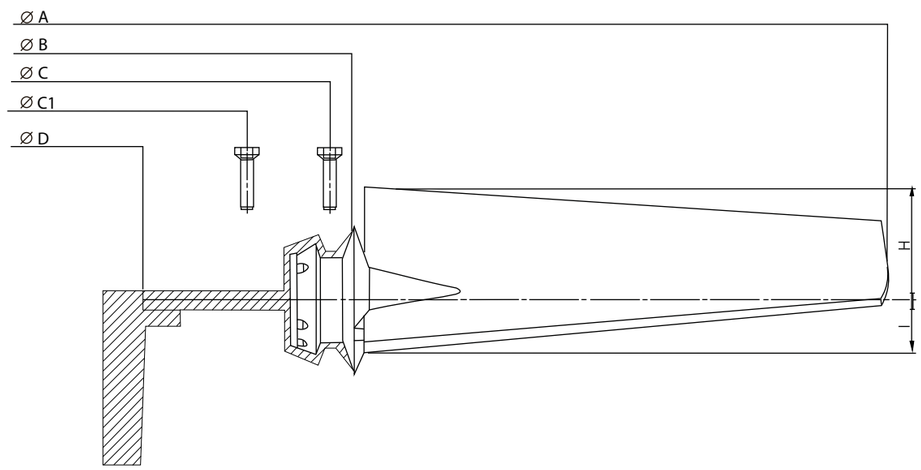

Лопасть	min наружный	max наружный	диаметр фланца	диаметр по болтам	кол-во отверстий	диаметр под втулку
кол-во, шт.	ØA mm	ØA mm	ØB mm	ØC mm	ØC1	ØD
5	300	790	158	139	5 Ø6,5	55
9	410	840	202	184	9 Ø6,5	75-95
12	450	920	280	264	12 Ø6,5	75-170
16	670	1015	375	358	16 Ø6,5	75-240

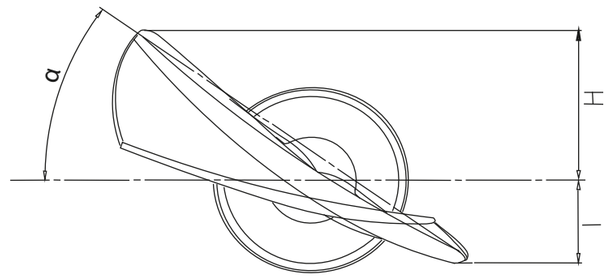

M	Размер при угле							
α	20˚	25˚	30˚	32.5˚	35˚	37.5˚	40˚	45˚
H	31	35	39	42	44	46	47	52
L	11	15	18	20	22	23	25	29