



ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ИНЕРЦИОННЫМИ РЕШЕТКАМИ "РОСИМПЕЛ" ТИП КС

ОБОЗНАЧЕНИЕ	Характеристики			Габаритные и присоединительные размеры			Габаритный чертёж
	Производительность	Полное давление	Электродвигатель	А	Б	Масса**	
	м3*1000/ч	Па	кВт/об/ мин	см	см	кг	
КС250-0,25-2-6/6-С45-3АКВ300х412РИ	2	230	0,25/3000	300	412	10	
КС560-0,25-4-3/6-С35-3АКВ600Х250РИ	8	50	0,25/1500	600	250	17	
КС710-0,37-6-3/9-М37,5-3АКВ750Х250РИ	12	55	0,37/1000	750	250	25	
КС710-0,55-6-3/9-М45-3АКВ750Х250РИ	14	70	0,55/1000	750	250	27	
КС800-0,75-6-3/9-М45-3АКВ840Х250РИ	18	90	0,75/1000	840	250	35	
КС800-1,1-4-3/9-М30-3АКВ840Х250РИ	23	100	1,1/1500	840	250	35	
КС800-1,1-4-3/9-М30-3АКВ900Х300РИ	23	100	1,1/1500	900	300	35	
КС800-1,5-4-3/9-М35-3АКВ840Х250РИ	27	50	1,5/1500	840	250	37	
КС1000-1,1-6-3/3-СТ35-3АКВ1200х400РИ	35	0	1,1/1000	1200	400	75	
КС(b)1250-1,1-4-6/6-СТ30-3АКВ1380х400РИ (ременной привод)	44	0	1,1/1500	1380	400	90	

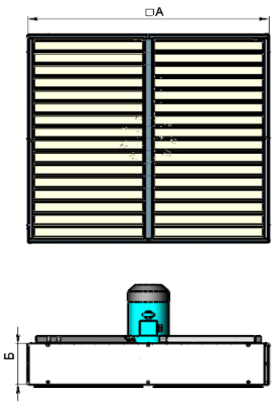

**-справочно