


ПАСПОРТ

Пульт ДУ кнопочный для частотного преобразователя (ПУСК/СТОП, термоконтакт)

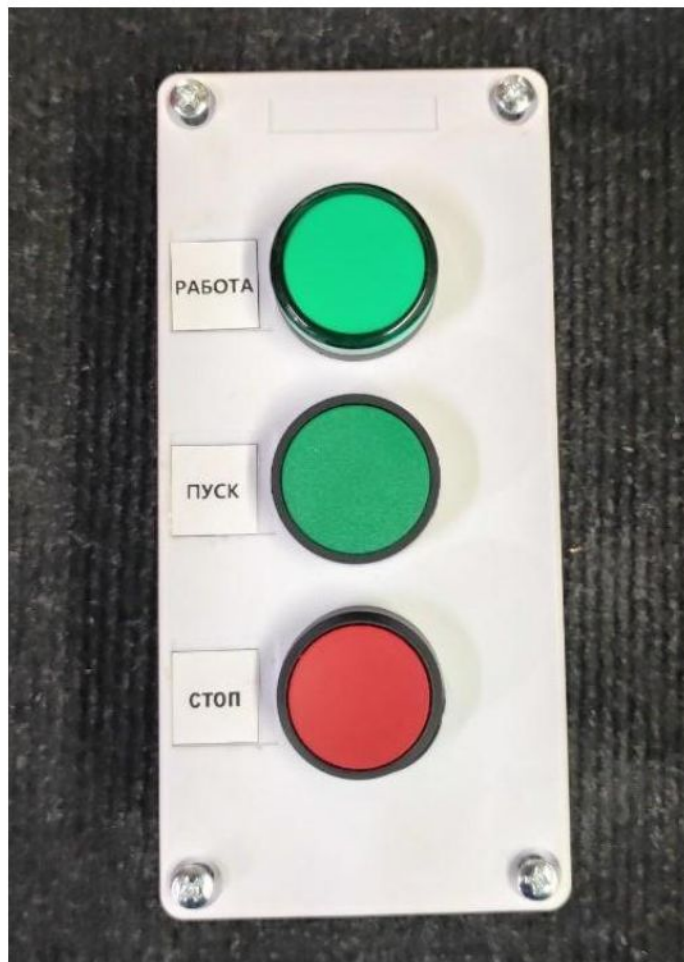

Управляющие функции

Данный Пульт ДУ предназначен для контроля состояния термореле защиты вентилятора и для отключения вентилятора в случай перегрева.

Провода для контроля температуры вентилятора (встроенное термореле) подключаются к клеммам 4 и 6. Встроенное термореле вентилятора в случае, когда вентилятор работает с допустимой температурой находится в состоянии «нормально замкнутое». Если температура работы вентилятора превысит допустимое значение, то встроенное термореле размыкается и Пульт ДУ, размыкает контакт, связанный с клеммой останова Частотного Преобразователя.

Защитные функции

- Защита вентилятор от перегрева (встроенное термореле);
- аварийная остановка преобразователя частоты при перегреве вентилятора.

Технические данные

- цвет: белый;
- габаритные размеры (В×Ш×Г, мм): 150×70×70;
- корпус изготовлен из пластика;
- диапазон температур эксплуатации: -10...+55 °С;
- влажность окружающей среды: 45-90% без выпадения конденсата;
- степень защиты корпуса – IP40