

	Информация о продукте CDL12-5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номер :	1100003470
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	Несамовсасывающий вертикальный многоступенчатый центробежный насос, вал двигателя соединен через соединительную муфту с лопастями рабочего колеса ,изготовленными из нержавеющей стали путем сварки или прецизионной отливки из нержавеющей стали , впускное и выпускное отверстия расположены по одной линии (она может быть оснащена двигателями IEC или NEMA)
табличный параметр Расход 12 м³/ч напор 50 М КПД 61.6 % скорость вращения 2900 rpm ряд 5 Технология Скорость вращения насоса 2900 Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка) CE Серия насоса 2 Материал Рабочее колесо 304 Код резины (каучука) P Впускная и выпускная камеры 304 Код материала S Установка Код подключения (соединения) F Максимальное давление / температура (высокая температура) 25 bar / 120 °C Максимальное давление / температура (низкая температура) 25 bar / -15 °C Фланец Стандартный DIN номинальное давление PN25 Впускное и выпускное отверстия DN50 Среда Средняя температура (нормальная температура) -15°C~+70°C Средняя температура (высокая температура) -15°C~+120°C Максимальная температура окружающей среды 40°C	

 南方泵业	Информация о продукте CDL12-5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Размер

Расширенный вид CDLF12,15,20爆炸

Двигатель

Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 3KW
Модель двигателя
Промышленная частота 50HZ
Номинальное напряжение 220
Номинальная сила тока 10.4/6
Уровень эффективности использования энергии IE3

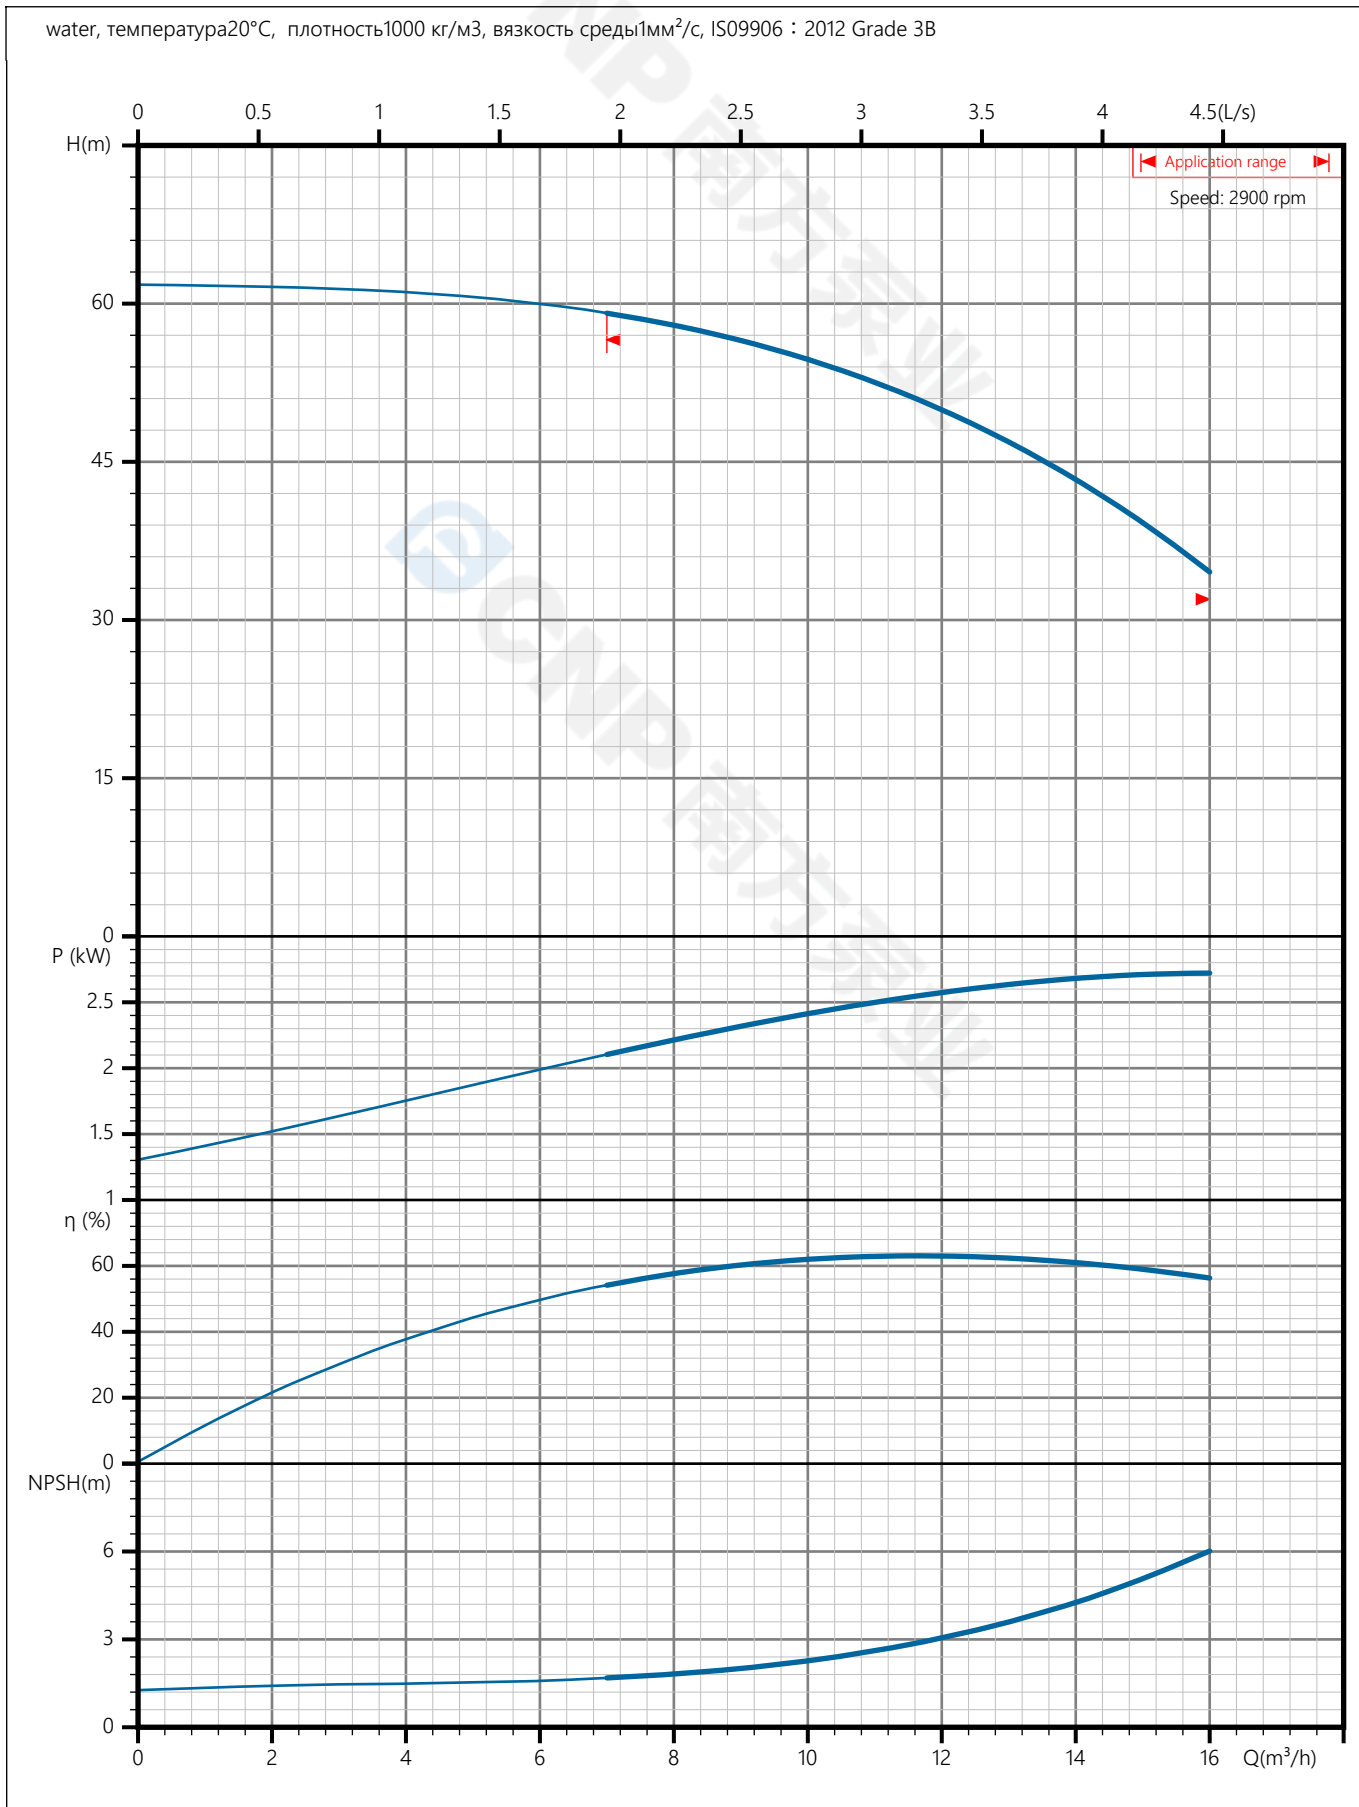
Уплотнение

Торцевое уплотнение CDLA-16/S2B1F14

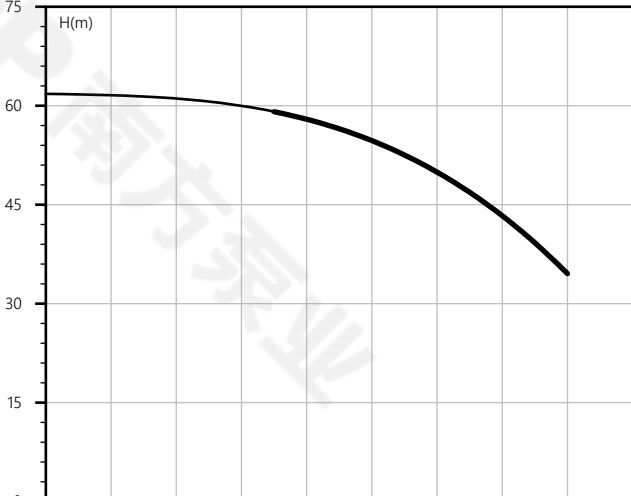
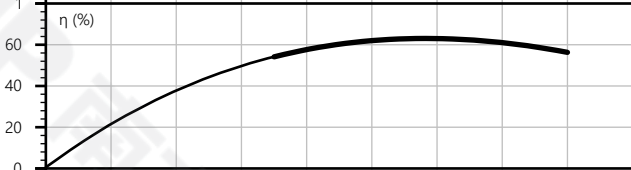
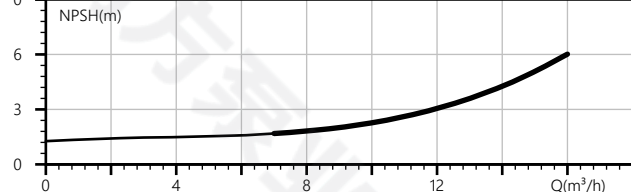
Другое (прочее)

Вес (кг) 53

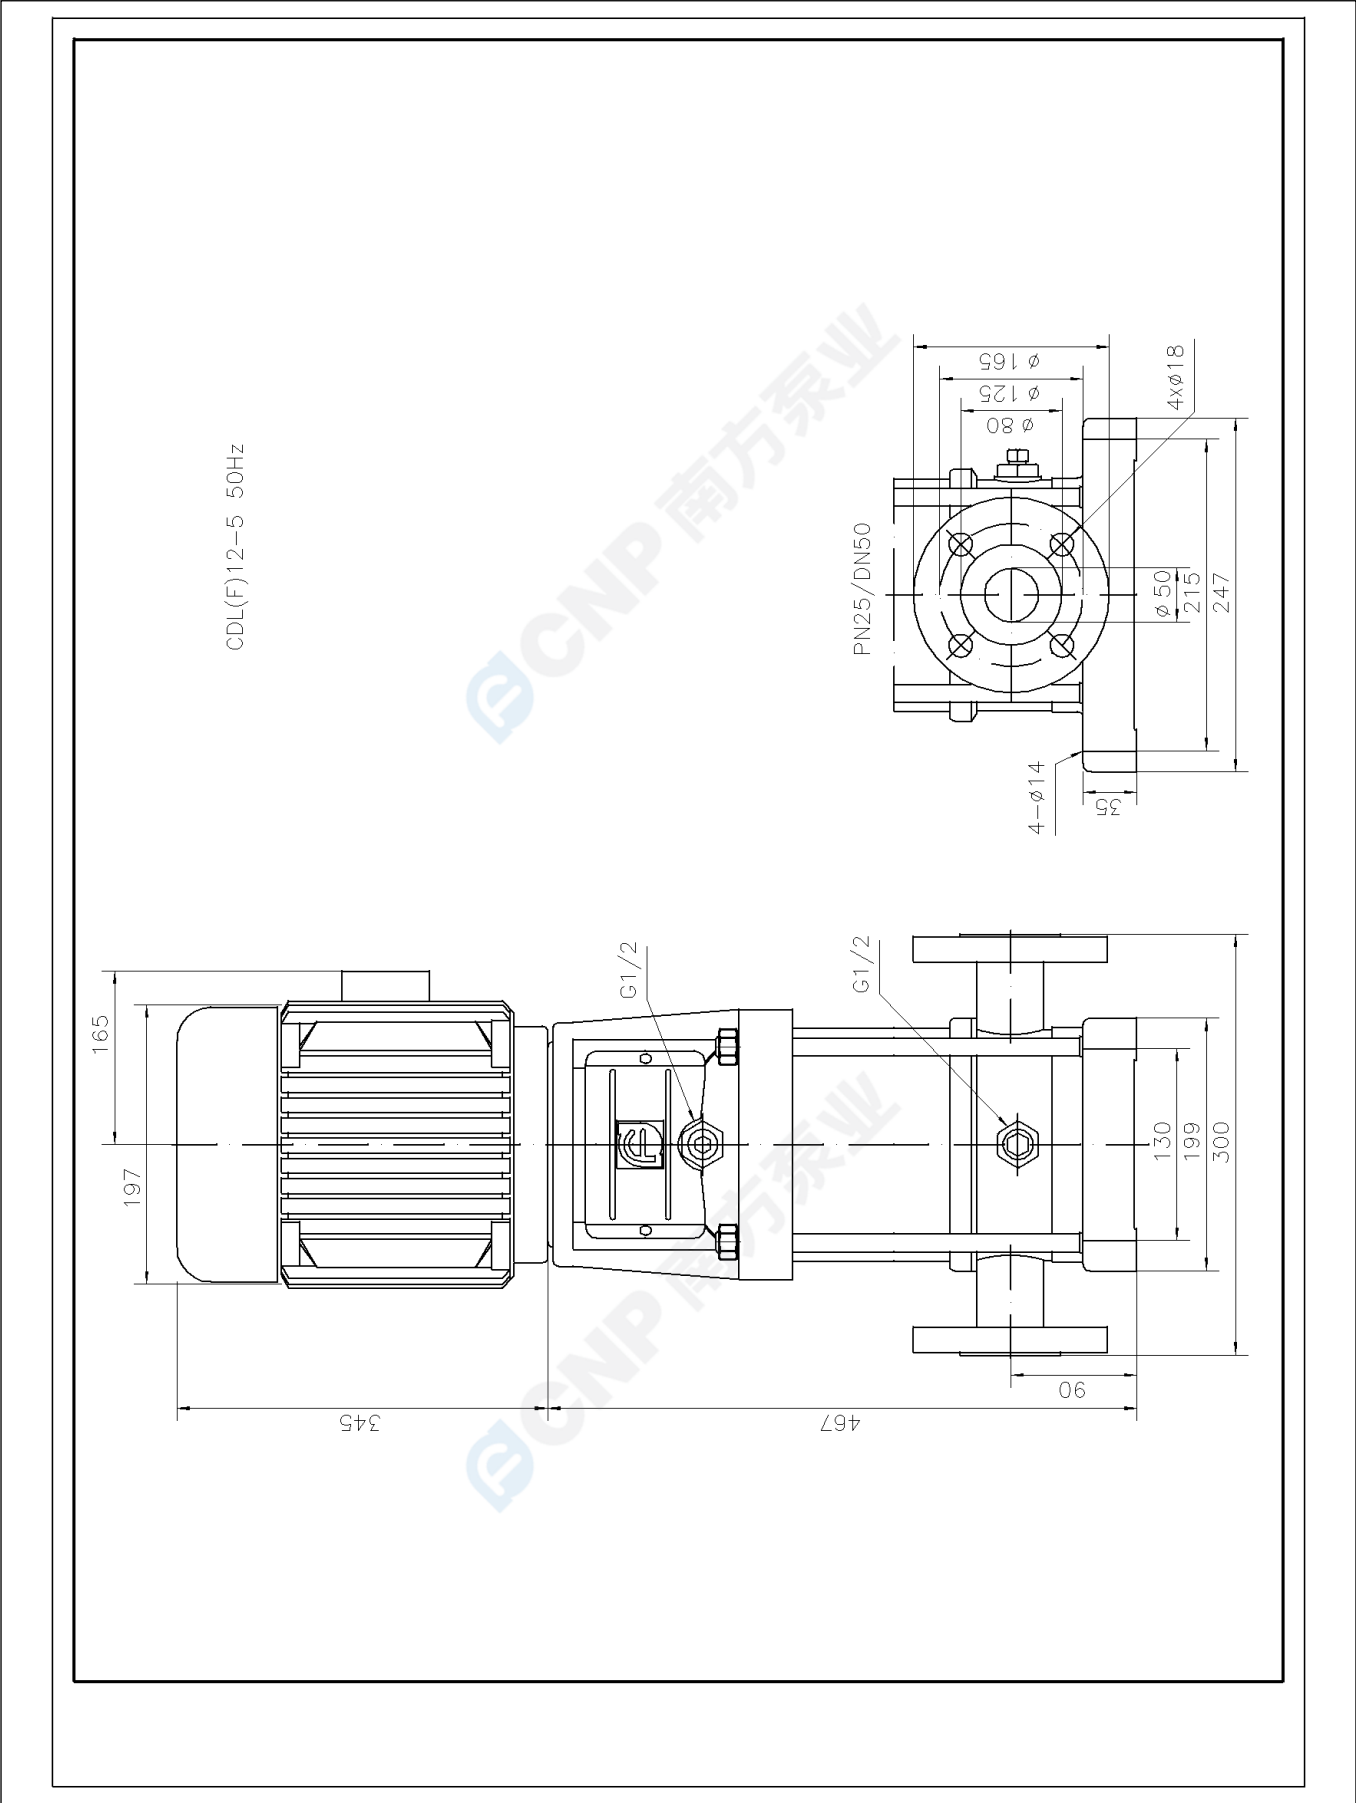
	Кривая производительности CDL12-5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



	Тех параметры CDL12-5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номинальные параметры		H(m)  P (kW)  η (%)  NPSH(m) 
Модель	CDL12-5	
Номер	1100003470	
Расход	12 м³/ч	
Напор	50 М	
Номинальная КПД	61.6 %	
Номинальная Мощность	2.65 кВт	
NPSHr	3 М	
Скорость	2900 об/мин	
Наружный диаметр рабочего колеса	105 MM	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура	20 °C	
Плотность	1000 кг/м³	
Вязкость среды	1 мм²/с	

 CNP 南方泵业	Чертёж продукта CDL12-5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



 南方泵业	Рисунок модели CDL12-5	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
		имя клиента	
название проекта		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

