

	Информация о продукте CDL32-30	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

Номер :	1100013260
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	Несамовсасывающий вертикальный многоступенчатый центробежный насос, вал двигателя соединен через соединительную муфту с лопастями рабочего колеса ,изготовленными из нержавеющей стали путем сварки или прецизионной отливки из нержавеющей стали , впускное и выпускное отверстия расположены по одной линии (она может быть оснащена двигателями IEC или NEMA)
табличный параметр Расход напор КПД скорость вращения ряд 32 м³/ч 40 М 68.2 % 2900 rpm 3 Технология Скорость вращения насоса Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка) Серия насоса 2900 CE 2 Материал Рабочее колесо Код резины (каучука) Впускная и выпускная камеры Код материала 304 P 304 S Установка Код подключения (соединения) Максимальное давление / температура (высокая температура) Максимальное давление / температура (низкая температура) Фланец Стандартный номинальное давление Впускное и выпускное отверстия F 30 bar / 120 °C 30 bar / -15 °C DIN PN25-40 DN65 Среда Средняя температура (нормальная температура) Средняя температура (высокая температура) Максимальная температура окружающей среды -15°C~+70°C -15°C~+120°C 40°C	

 南方泵业	Информация о продукте CDL32-30	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
		имя клиента	
название проекта		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

Размер

Расширенный вид CDL(F)32,42,65,85爆炸

Двигатель

Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 5.5KW
Модель двигателя
Промышленная частота 50HZ
Номинальное напряжение 380
Номинальная сила тока 10.6
Уровень эффективности использования энергии IE3


Уплотнение

Торцевое уплотнение CDLA-22/S2B1F14


Другое (прочее)

Вес (кг) 100


	Кривая производительности CDL32-30	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

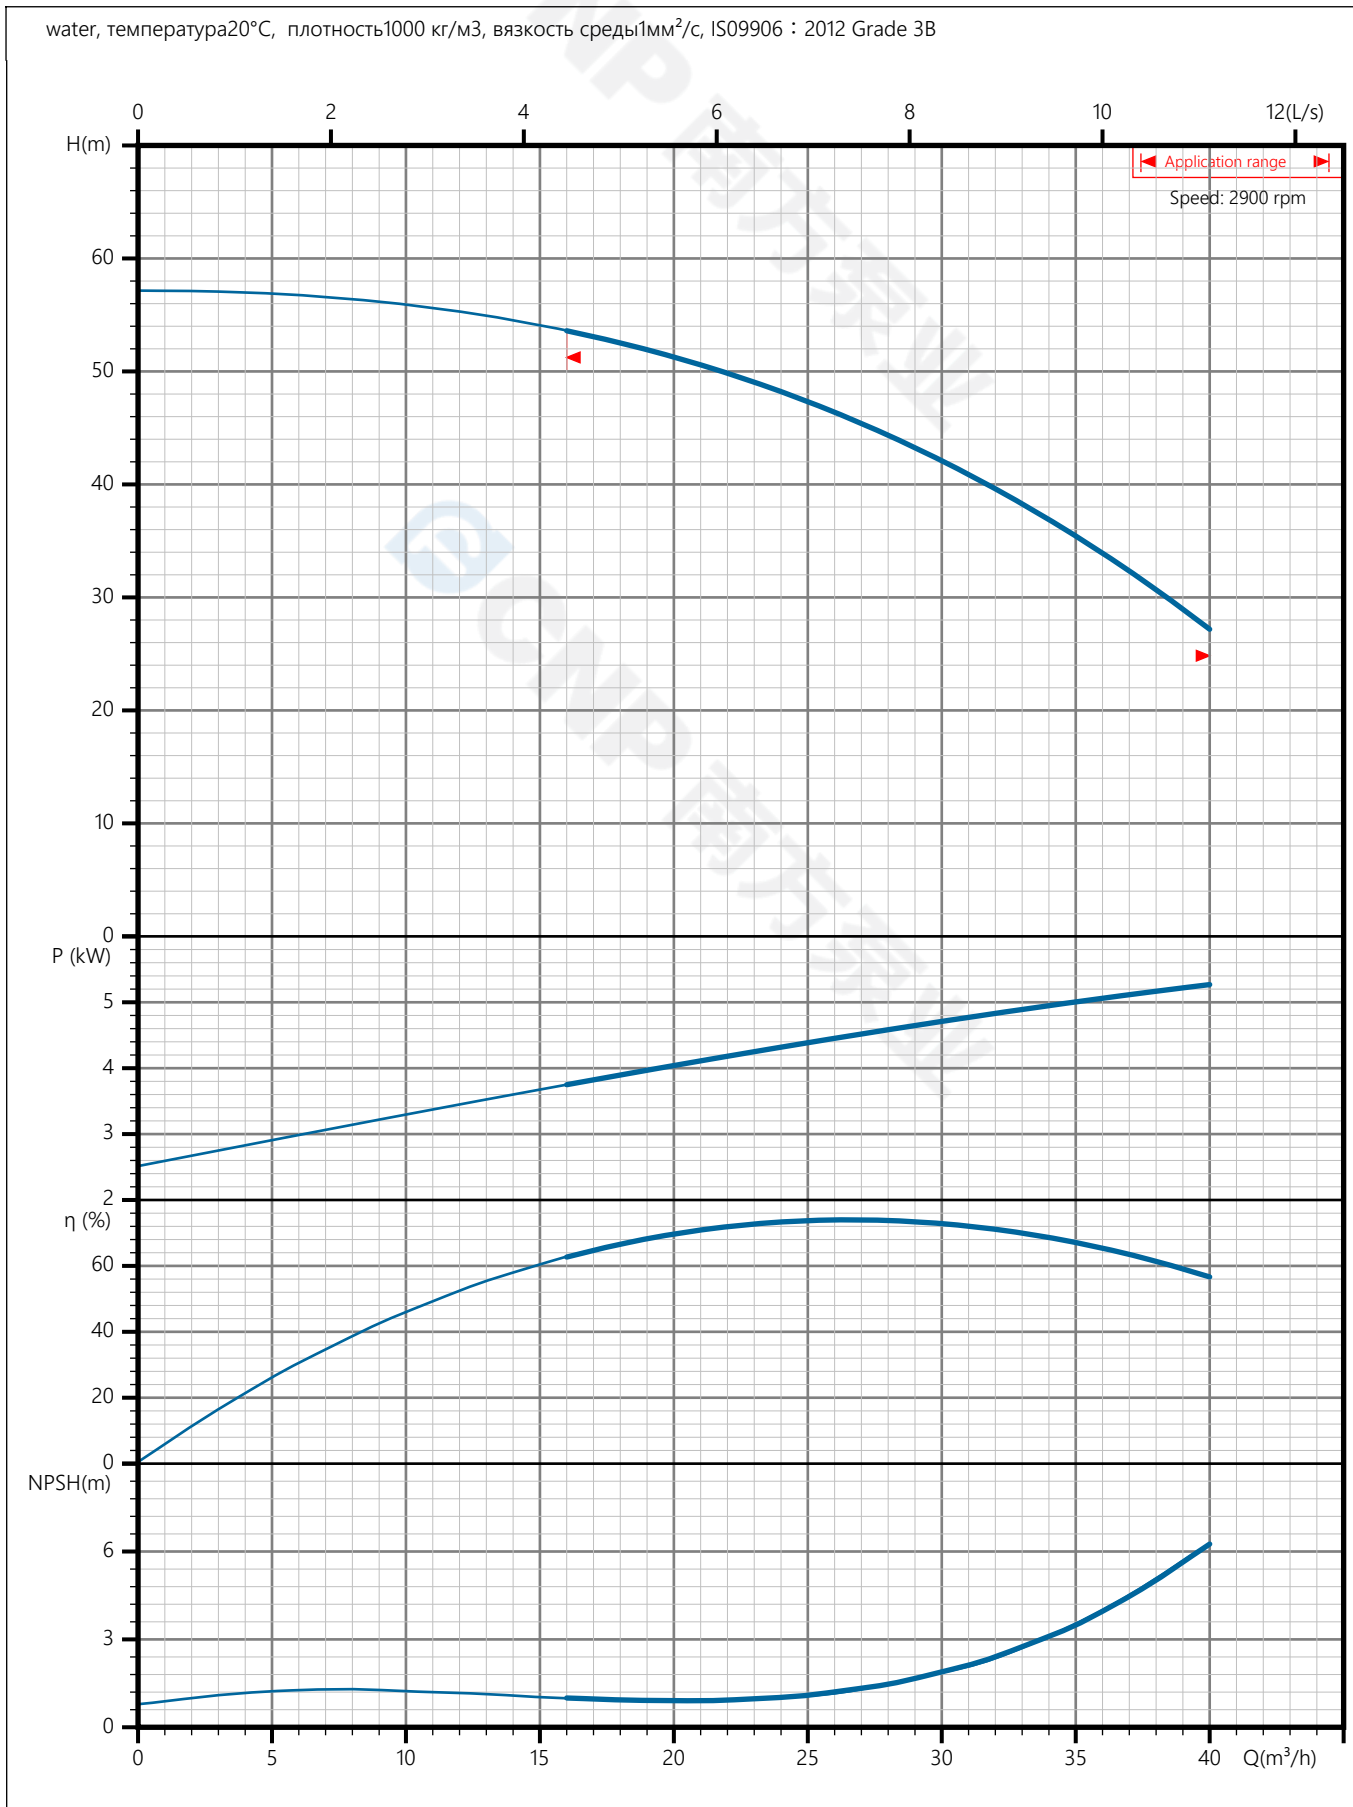

	Тех параметры CDL32-30	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

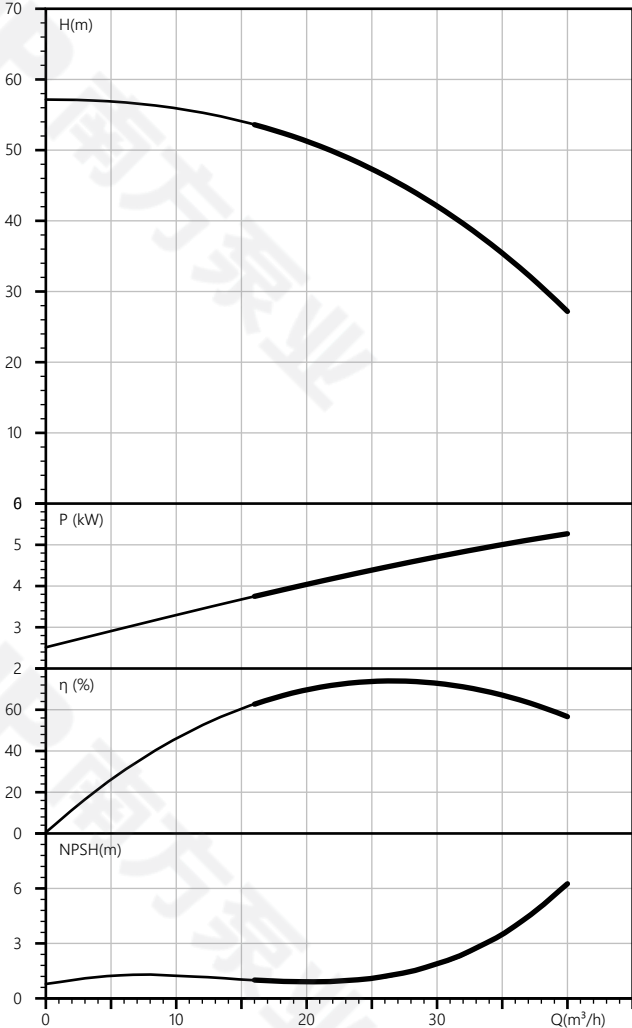Номинальные параметры		
Модель	CDL32-30	
Номер	1100013260	
Расход	32 м³/ч	
Напор	40 М	
Номинальная КПД	68.2 %	
Номинальная Мощность	5.11 кВт	
NPSHr	2 М	
Скорость	2900 об/мин	
Наружный диаметр рабочего колеса	118.2 ММ	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура	20 °C	
Плотность	1000 кг/м³	
Вязкость среды	1 мм²/с	

 CNP 南方泵业	Чертёж продукта CDL32-30	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636

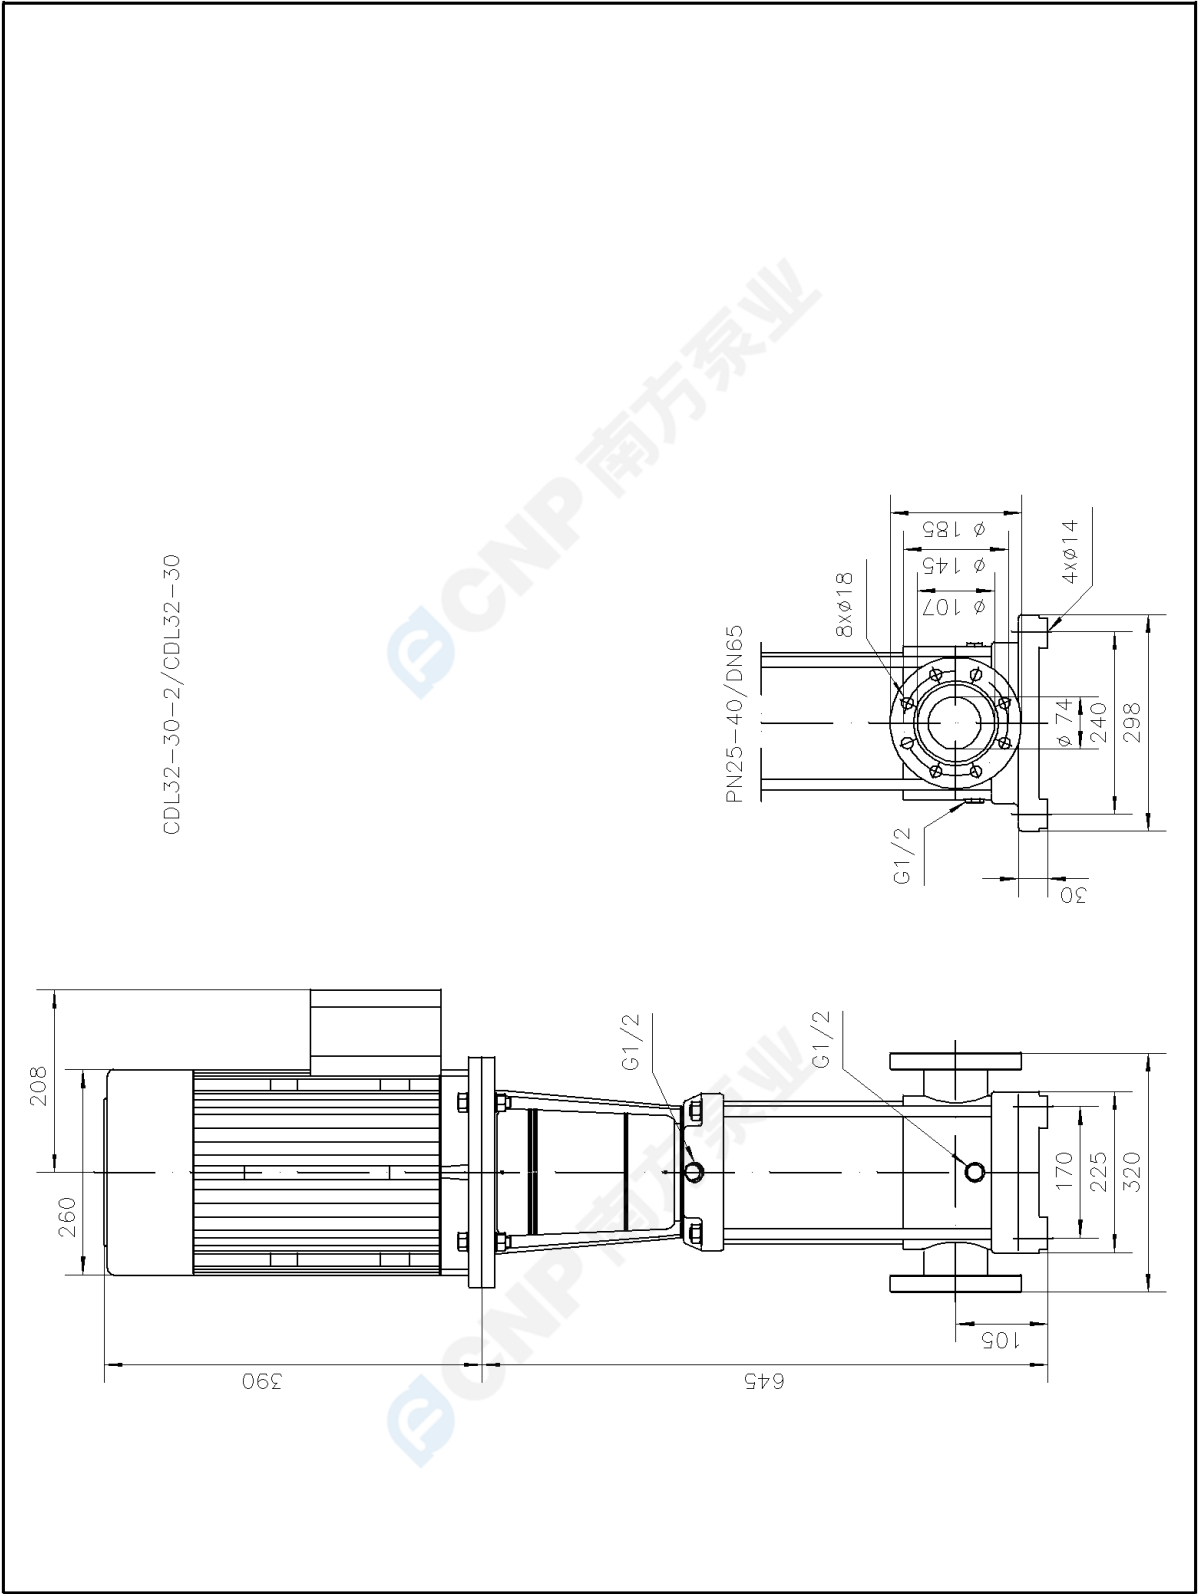

 CNP 南方泵业	Рисунок модели CDL32-30	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	+79097290636



