


Технические данные
MVL 408-3/25/E/3-400-50-2-S1
Тип: Многоступенчатый насос



Разработал:
 Проект:
 Назначение:

Дата: 29.05.2026

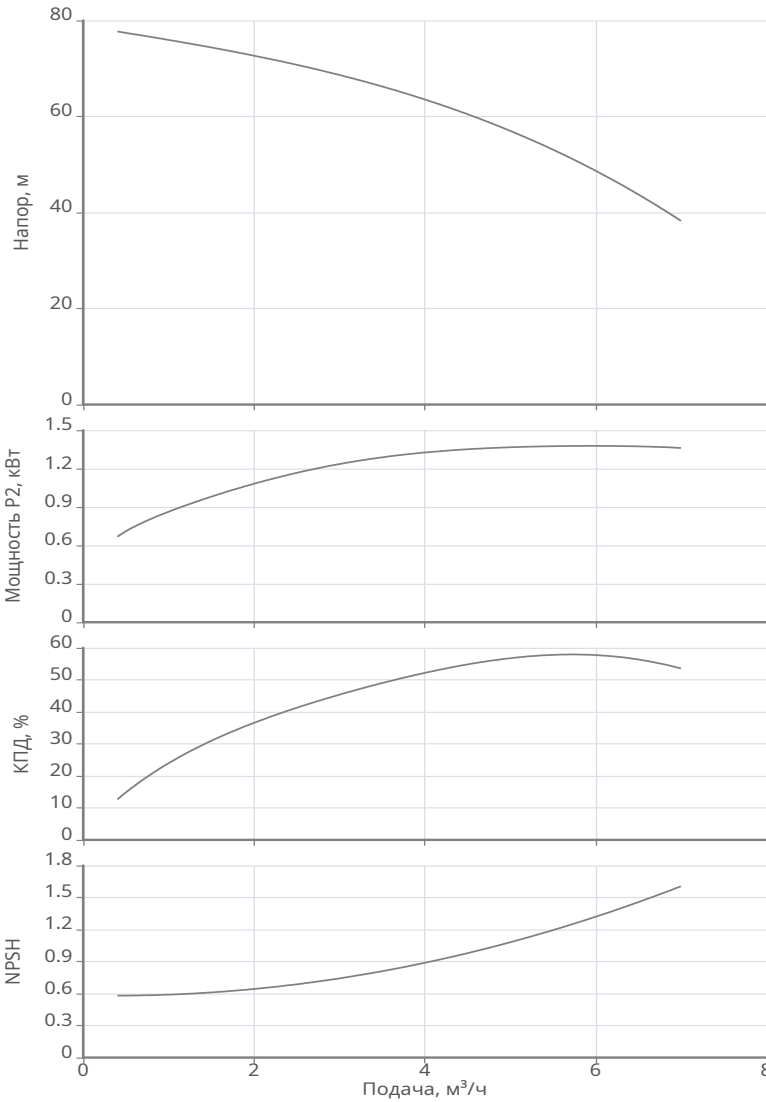

Данные продукта

Макс. рабочее давление	25 бар
Макс. напор	78.83 м
Т мин. перекачиваемой жидкости	-30 °C
Т макс. перекачиваемой жидкости	120 °C

Данные мотора

Класс эффективности	IE2
Подключение к сети	3~400 В / 50 Гц
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%
Номинальная частота вращения	2900 об/мин
Номинальная мощность	1.5 кВт
Номинальный ток	3.17 А
КПД	81.3 %
Степень защиты	IP 55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Уровень звукового давления	57 dB(A)
Количество пусков в час	125

Материалы

Уплотнение со стороны рабочего колеса	Q1Q1
Гидравлический корпус	Чугун EN-GJL-250
Рабочее колесо	Нерж.сталь AISI 304
Направляющий аппарат	Нерж.сталь AISI 304
Напорный кожух	Нерж.сталь AISI 304
Фонарь	Чугун EN-GJL-250
Вал гидравлической части	Нерж.сталь AISI 304
Кольцевые уплотнения	EPDM
Фланцы	Чугун EN-GJL-250

Подсоединение к трубопроводу

DNs	DN32 PN25
DNd	DN32 PN25

Дополнительная информация

Вес	33 кг
Артикул	2474360



Технические данные
MVL 408-3/25/E/3-400-50-2-S1
Тип: Многоступенчатый насос



Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 29.05.2026



Информация о серии

Тип:

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос вертикального исполнения.

Применение:

В установках водоснабжения в качестве повысительного насоса, в качестве питательного насоса котлов, в промышленных циркуляционных системах, в технологическом оборудовании, в системах охлаждения воды и в системах пожаротушения.

Ваши преимущества

- Широкий модельный ряд и диапазон рабочих характеристик
- Сбалансированное картриджное СТУ, устойчивое к высоким температурам и с длительным сроком службы, на всех сериях
- Рабочие колеса изготовлены с применением лазерной сварки
- Возможность исполнения гидравлической части из нержавеющей стали AISI316
- Возможность применения с водогликолевыми смесями с концентрацией до 50% в исполнении S1

Технические характеристики:

- Насос служит для перекачивания холодной и горячей воды, водогликолевых смесей концентрацией до 50% или других неагрессивных сред с низким уровнем вязкости, не содержащих минеральные масла, твердые и абразивные включения или длинноволокнистые материалы
- Подключение к сети: 3~230 В/50 Гц, 3~400 В/50 Гц
- Класс энергоэффективности электродвигателя: IE2
- Макс. рабочее давление: 16/25/30/40 бар
- Класс защиты: IP 55

Комплект поставки:

- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- В моделях 2-4-ой серии PN16 ответные фланцы

Технические данные
MVL 408-3/25/E/3-400-50-2-S1
Тип: Многоступенчатый насос



Разработал:
Проект:
Назначение:

Дата: 29.05.2026

Габаритные размеры

H: 760
H2: 460
M: 166
X: 115




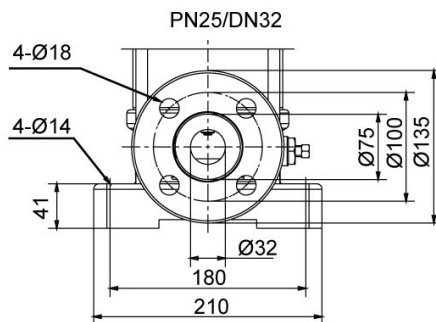


Схема подключения

Мотор 230-400В Y/Δ
≤ 4 кВт

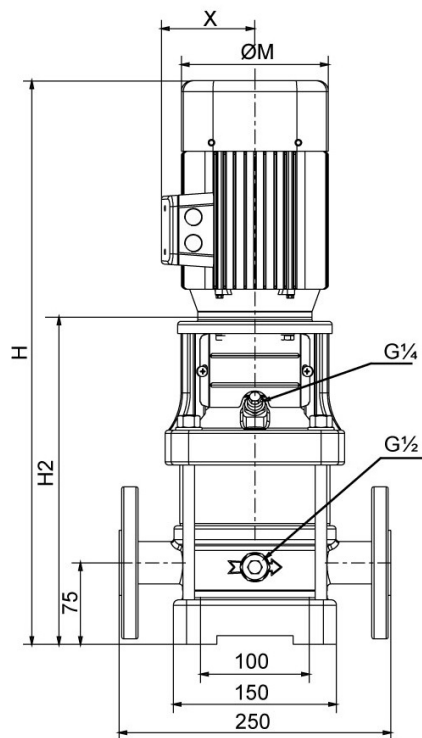

3 x 400 В



3 x 230 В