


	Информация о продукте 150WQ200-16-15W(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/17
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номер :	150WQ200-16-15W(I)		
Рисунок модели: (Примечание:: фото только для ознакомления)		Описание серии :	
		водолазный водяной насос сточных вод состоит из двух частей двигателя и насоса, которые отделяются через масляную камеру и механическое уплотнение сборки, установки и установки автоматической связи для разделения прочности.	
табличный параметр			
Расход		200 м³/ч	
напор		16 М	
КПД		63 %	
скорость вращения		1440 rpm	
Технология			
Скорость вращения насоса		1440	
Материал			
Рабочее колесо		HT200	
Вал насоса		2Cr13	
корпус насоса		HT200	
Установка			
Фланец Стандартный		DIN	
номинальное давление		PN6	
Среда			
Средняя температура		< 40°C	
Максимальная температура окружающей среды		40°C	
Размер			
Стандартный диаметр		DN	
Диаметр выпускного отверстия		150	
Расширенный вид			
Двигатель			
Номер фазы двигателя		Трехфазный	
Степень защиты		IP68	
Класс изоляции		F	
Питание двигателя		15KW	
Промышленная частота		50HZ	
Номинальное напряжение		380V	
Номинальная сила тока		30.6	
Стартовый режим		Прямой старт	
Уплотнение			
Торцевое уплотнение		50	

	Кривая производительности 15WQ200-16-15W(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/17
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

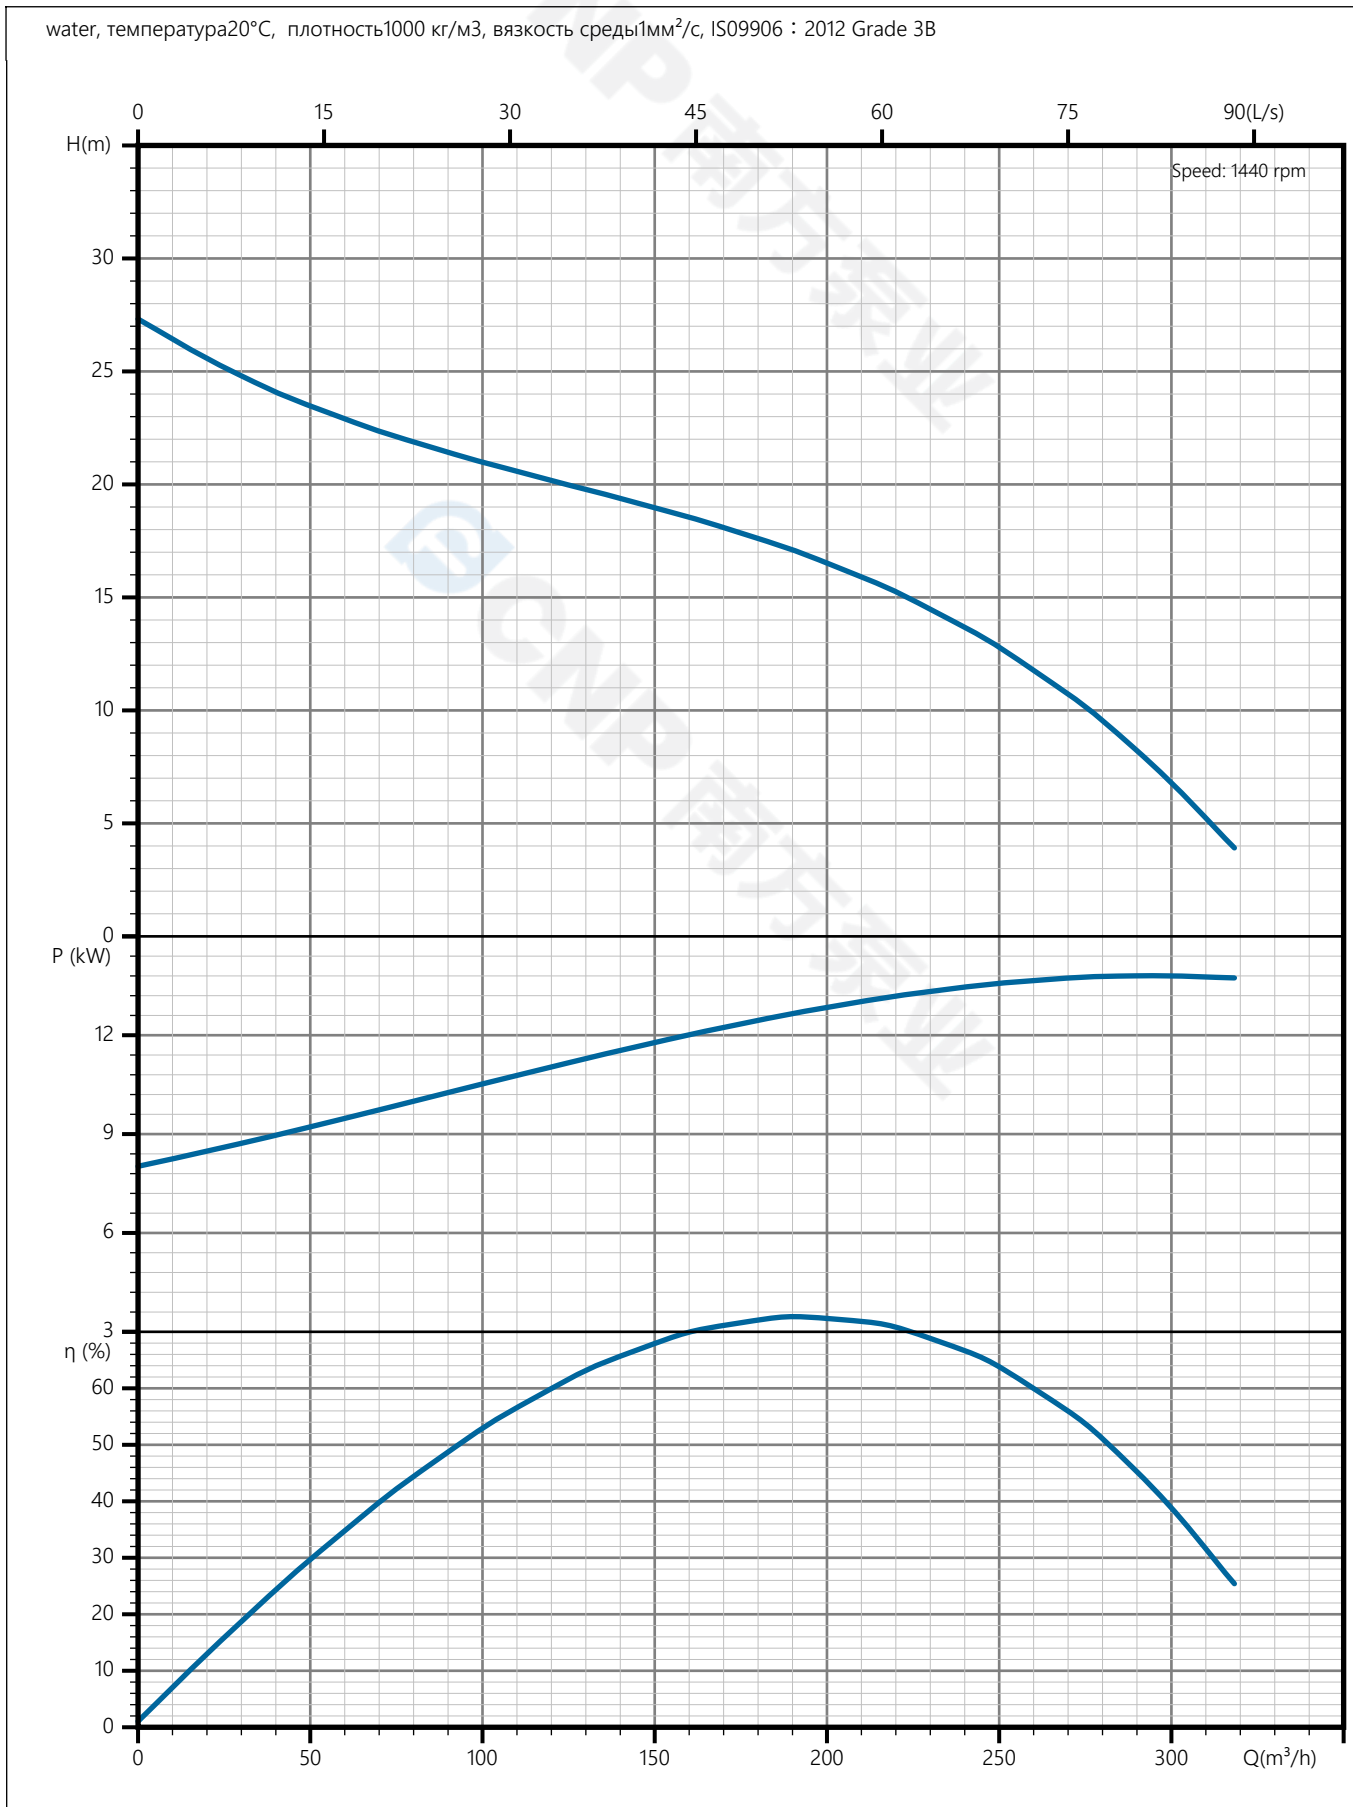

	Тех параметры 150WQ200-16-15W(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/17
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номинальные параметры	
Модель	150WQ200-16-15W(I)
Номер	150WQ200-16-15W(I)
Расход	200 м³/ч
Напор	16 М
Номинальная КПД	63 %
Номинальная Мощность	12.6 кВт
Скорость	1440 об/мин
Среда	
Наименование среды	water
Температура	20 °C
Плотность	1000 кг/м³
Вязкость среды	1 мм²/с

The image displays three vertically stacked performance graphs for the pump model 150WQ200-16-15W(I). All three graphs share a common x-axis representing the flow rate Q in m³/h, ranging from 0 to 300 with major grid lines every 50 units and minor grid lines every 10 units.

- Top Graph: Head H (m) vs Flow Q (m³/h)**
The y-axis ranges from 0 to 35 m with major grid lines every 5 units and minor grid lines every 1 unit. The curve starts at approximately 27.5 m at Q=0 and decreases steadily, reaching about 4 m at Q=280 m³/h.
- Middle Graph: Power P (kW) vs Flow Q (m³/h)**
The y-axis ranges from 0 to 16 kW with major grid lines every 3 units and minor grid lines every 1 unit. The curve starts at approximately 8.2 kW at Q=0 and increases monotonically, reaching about 15.2 kW at Q=280 m³/h.
- Bottom Graph: Efficiency η (%) vs Flow Q (m³/h)**
The y-axis ranges from 0 to 60% with major grid lines every 20 units and minor grid lines every 5 units. The curve starts at 0% at Q=0, rises to a peak efficiency of approximately 33% at Q=200 m³/h, and then decreases to about 25% at Q=280 m³/h.



	Сборочный чертеж 150WQ200-16-15W(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
название проекта		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/17
номер		имя клиента	
		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

CNP 中金环境

外形尺寸	DIMENSION DRAWING No.											No.
TYPE	污水污物潜水泵											150WQ200-16-15W
名称	MODEL 型号											

型号	d	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	总体重量
150WQ200-16-15W	150	825	884	243	330	507	603	535	465	245	895	440	1167	237kg	

口径	重量	净重
150	1930kg	2176kg

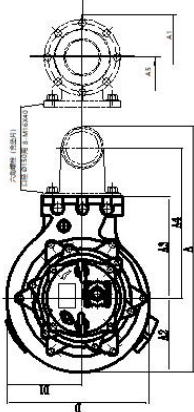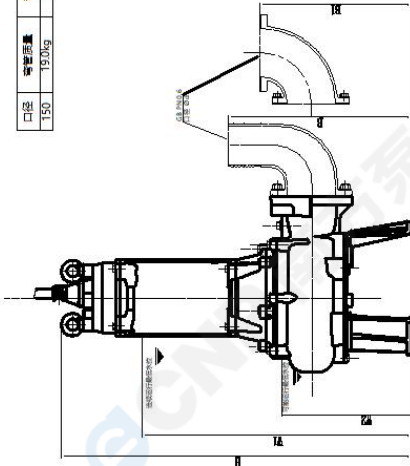

unit: mm



Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

南方中金环境股份有限公司

CNP 中金环境

安装外形尺寸	DIMENSION DRAWING No.											No.
TYPE	污水污物潜水泵											150WQ200-16-15W
名称	MODEL 型号											

尺寸	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	B1	D	D1	W1	W2	H	总体重量
150WQ200-16-15W	241	535	595	135	402	485	243	330	507	603	535	440	1167	237kg

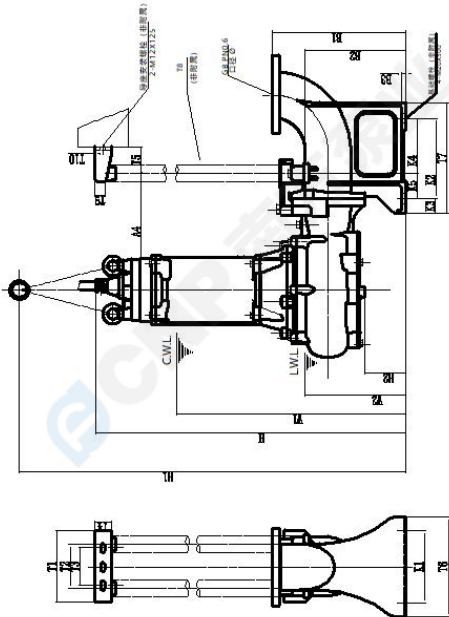

CWL: 运行水位
LWL: 最低水位

unit: mm

Nanfang Zhongjin Environment CO.,LTD.

南方中金环境股份有限公司

 CNP 南方泵业	Рисунок модели 150WQ200-16-15W(I)	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/17
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



