Ответственный
E-Mail
Телефон

Клиент

Ответственный
E-Mail
Телефон

Технические данные

Насос с мокрым ротором высокоэффективный ст
Yonos MAXO-D 30/0,5-7

Номер проекта Untitled project 2026-06-29 05:02:24.127

Имя проекта
Место установки
Номер позиции клиента

Дата 29.06.26

Рабочее поле

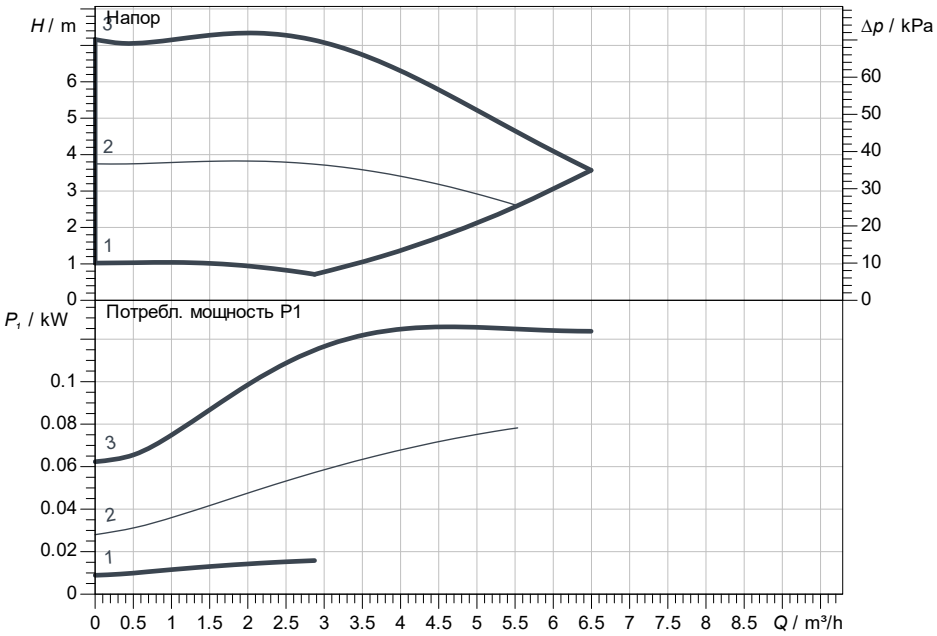

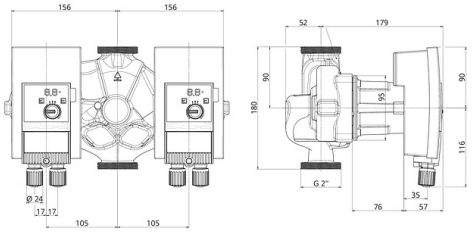



Задать рабочие параметры

Производительность	
Напор	
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекачиваемой жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m³
Кинематич. вязкость	1.00 mm²/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Потребл. мощность P1	

Данные продукта

Насос с мокрым ротором высокоэффективный стандарт	
Yonos MAXO-D 30/0,5-7	
Режим работы	n-const HR
Max. рабочее давление	1000 kPa
Т перекачиваемой жидкости	-20 °C ... +110 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный подпор при 50 / 95 / 110°C	3 / 10 / 16

Данные мотора

Тип электродвигателя	Электронно-коммутиру
Индекс энергоэффективности (EEI)	≤ 0.23
Подключение к сети	1~ 230 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	+-10 %
макс. частотой вращения;	3700 1/min
Потребл. мощность P1	0.12 kW
Потребление тока	1 A
Степень защиты	IPX4D
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	Внутренняя защита от п
Электромагнитная совместимость	
Создаваемые помехи	EN 61800-3;2004+A1
Помехозащищенность	EN 61800-3;2004+A1
Резьбовой ввод для кабеля	2 x M20x1.5

Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DNs	G 2, PN 10
Патрубок на напорн. стороне DNd	G 2, PN 10
Габаритная длина	180 mm

Материалы

Материал подшипника	Металлографит
Вал	1.4122
Корпус насоса	EN-GJL-200
Рабочее колесо	PPS-GF40

Данные для заказа
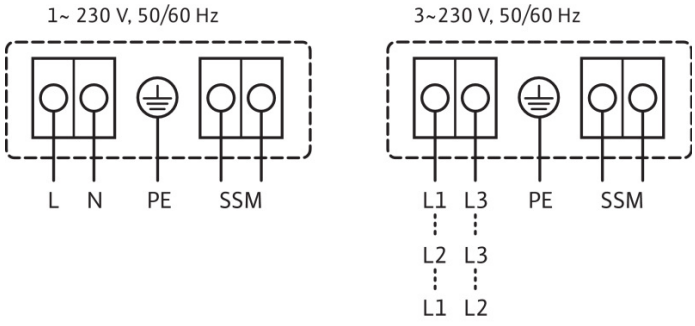
Вес, прим.	12.5 kg
Номер позиции	2225914