




SANbasic II 40-70F

979524617

SANbasic II / Three speeds circulation pumps for circulation of sanitary water with flanges
 Sanitary

GENERAL

Номер продукта	979524617		
Product name	SANbasic II 40-70F		
Seal type			
Нетто вес	20,30 kg		
H макс	6.8 m	H min	0.0 m
Q макс	16.5 m3/h	Q min	0.0 m3/h
	%		
Уровень звукового давления	dB(A)		

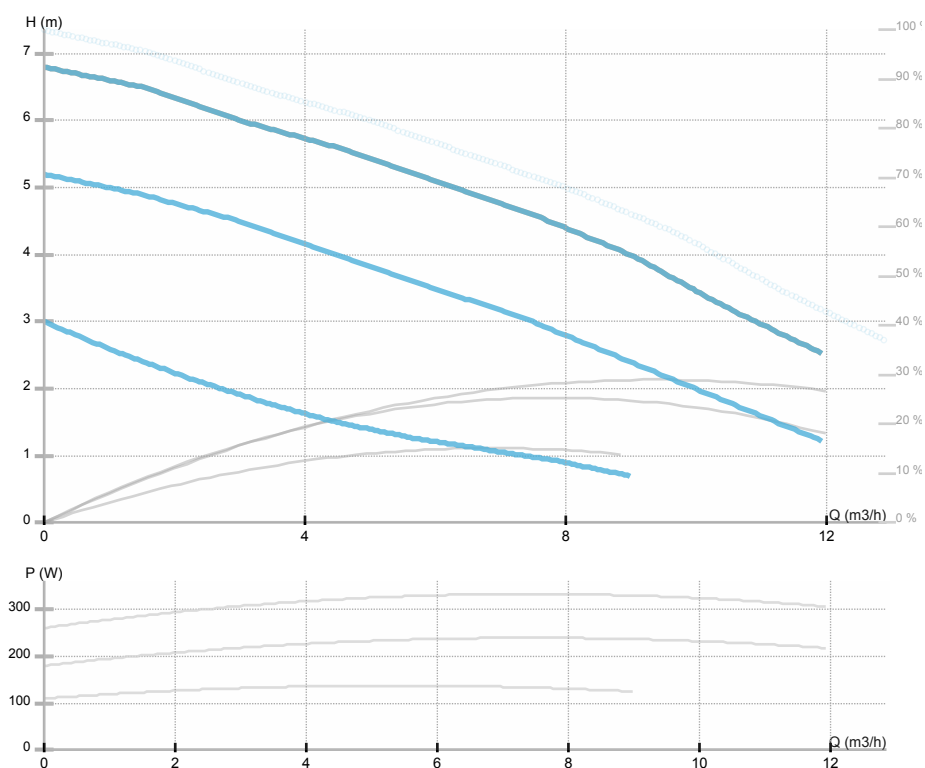

ELECTRICAL DATA

Номинальное напряжение	
Частота сети	50 Hz
Мощность двигателя	330 W
Об. / мин.	2880 rpm
Класс изоляции (IEC 85)	200 °C
Номинальный ток	0.74 A
Класс защиты (IEC 34-5)	IP44
Thermal protection	

INSTALLATION

Тип жидкости	Water
Диапазон температуры жидкости	2.0 ÷ 65.0 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Монтажная длина	250 mm
Условный проход DN1	40
Соединение	
Присоединение	

MATERIAL

Материал подшипников	Графит
Материал рабочего колеса	Пластик Noryl 1630V
Материал проточной части	Stainless steel
Материал вала	Нерж.сталь AISI 431

Frame size

Motor i e class

Макс. рабочее

давление

1,0

979524617

SANbasic II / Three speeds circulation pumps for circulation of sanitary water with flanges
Sanitary






SANbasic II 40-70F

979524617

SANbasic II / Three speeds circulation pumps for circulation of sanitary water with flanges

Sanitary

Эскиз

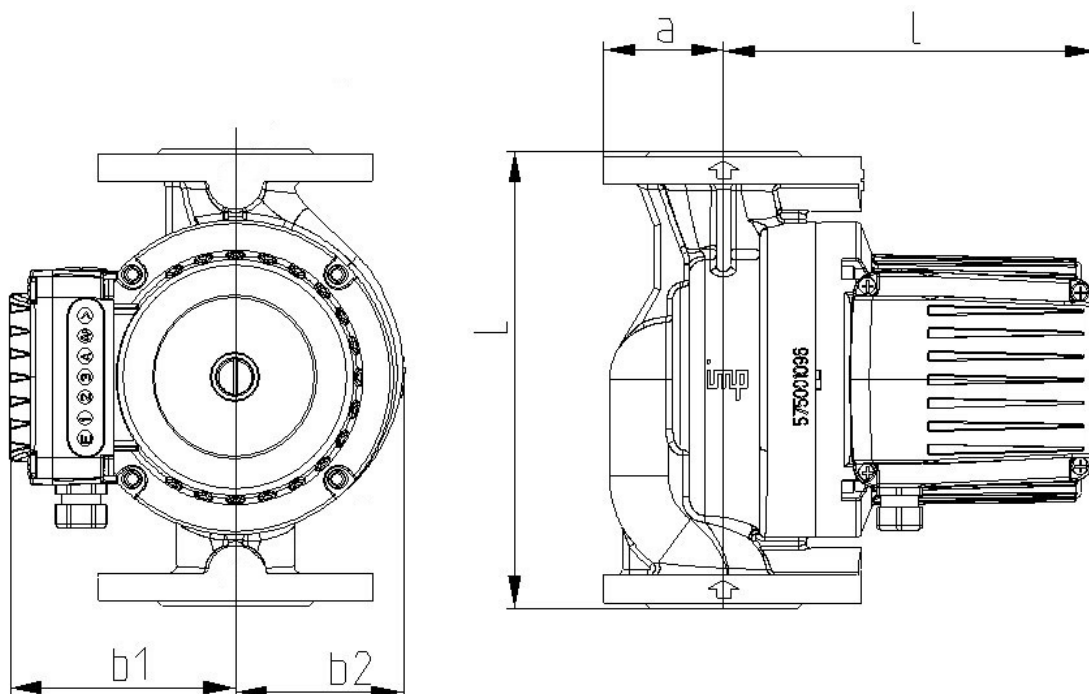

DN=40 L=250 a=65 l=198 b1=125 b2=92 R=1/4





SANbasic II 40-70F

979524617

SANbasic II / Three speeds circulation pumps for circulation of sanitary water with flanges

Sanitary

Электрическая схема

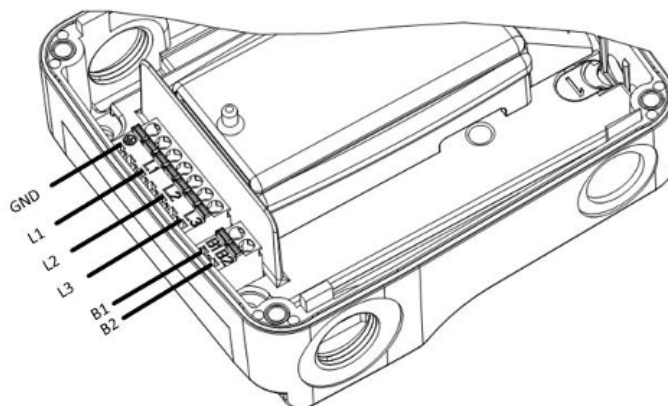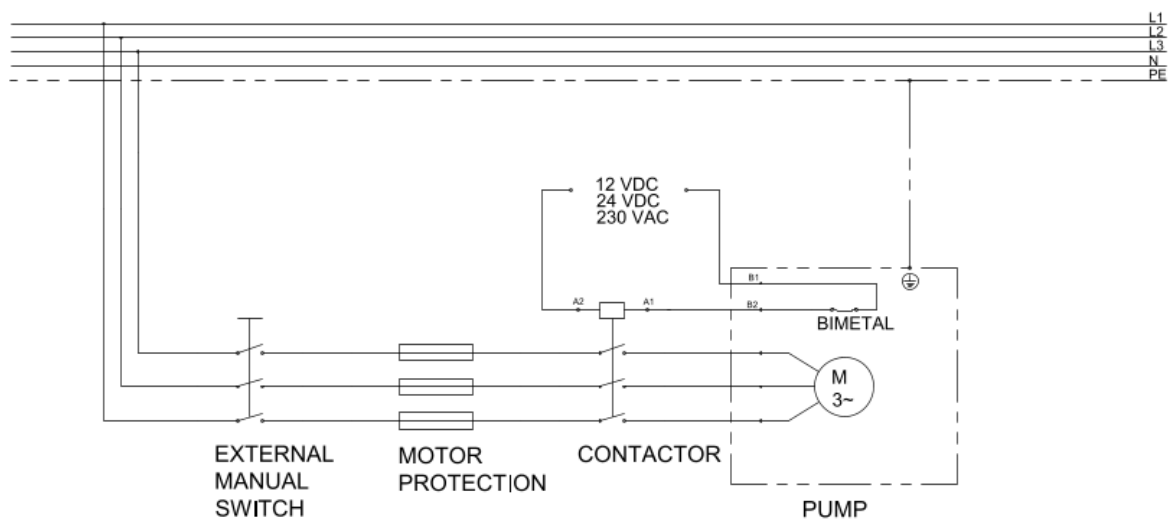



SANbasic II 40-70F

979524617

SANbasic II / Three speeds circulation pumps for circulation of sanitary water with flanges

Sanitary

SANbasic II 40-70F - циркуляционный насос с ручной трехступенчатой регулировкой числа оборотов ротора, подходящий для систем для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Насос оснащён трёхфазным электродвигателем с встроенным термовыключателем. В зависимости от состояния термовыключателя внешний управляющий блок может отключить насос в случае перегрева. Электропроводка должна быть оборудована защитным устройством для отключения электродвигателя от источника питания, выполненным в соответствии с местными нормами электробезопасности.

Для нормальной работы насоса необходимо использовать рабочую среду, представляющую собой чистую воду в соответствии с действующими стандартами качества воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения. Диапазон температур : +2...+65 °C.

Рабочая точка:

- Расход: 0 m³/h
- Напор: 0 m

Допуски на давление и расход согласно ISO 9906-2015.

Электрические данные:

- Напряжение: ???
- Максимальный ток: 0.74 A

Установочные данные:

- Ду: 40
- Монтажная длина: 250 mm
- Вес нетто: 20,3 kg

Насос доступен с фланцевым PN 6/10 соединением. Гидравлический корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали . Корпус ротора выполнен из нержавеющей стали AISI 316 цельным без сварки, оболочка ротора – из нержавеющей стали AISI 316, вал ротора – из нержавеющей стали AISI 431. Рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали AISI 304 , подшипники – из графита.