

	Информация о продукте CDL1-27	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номер :	1100030604
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	Несамовсасывающий вертикальный многоступенчатый центробежный насос, вал двигателя соединен через соединительную муфту с лопастями рабочего колеса ,изготовленными из нержавеющей стали путем сварки или прецизионной отливки из нержавеющей стали , впускное и выпускное отверстия расположены по одной линии (она может быть оснащена двигателями IEC или NEMA)
табличный параметр Расход 1 м³/ч напор 150 M КПД 37 % скорость вращения 2900 rpm ряд 27 Технология Скорость вращения насоса 2900 Номинальные стандарты (стандарты по заводской табличке, стандаотная заводская табличка) CE Серия насоса 2 Материал Рабочее колесо 304 Код резины (каучука) P Впускная и выпускная камеры 304 Код материала S Установка Код подключения (соединения) F Максимальное давление / температура (высокая температура) 25 bar / 120 °C Максимальное давление / температура (низкая температура) 25 bar / -15 °C Фланец Стандартный DIN номинальное давление PN25 Впускное и выпускное отверстия DN25 Среда Средняя температура (нормальная температура) -15°C~+70°C Средняя температура (высокая температура) -15°C~+120°C Максимальная температура окружающей среды 40°C	

 南方泵业	Информация о продукте CDL1-27	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Размер

Расширенный вид CDLF1,2,3,4爆炸

Двигатель

Номер фазы двигателя Трехфазный
Степень защиты IP55
Класс изоляции F
Питание двигателя 1.5KW
Модель двигателя
Промышленная частота 50HZ
Номинальное напряжение 220
Номинальная сила тока 5.6/3.2
Уровень эффективности использования энергии IE3

Уплотнение


Торцевое уплотнение CDLA-12/S2B1F14

Другое (прочее)

Вес (кг) 43

	Кривая производительности CDL1-27	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	


water, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, ISO9906 : 2012 Grade 3B

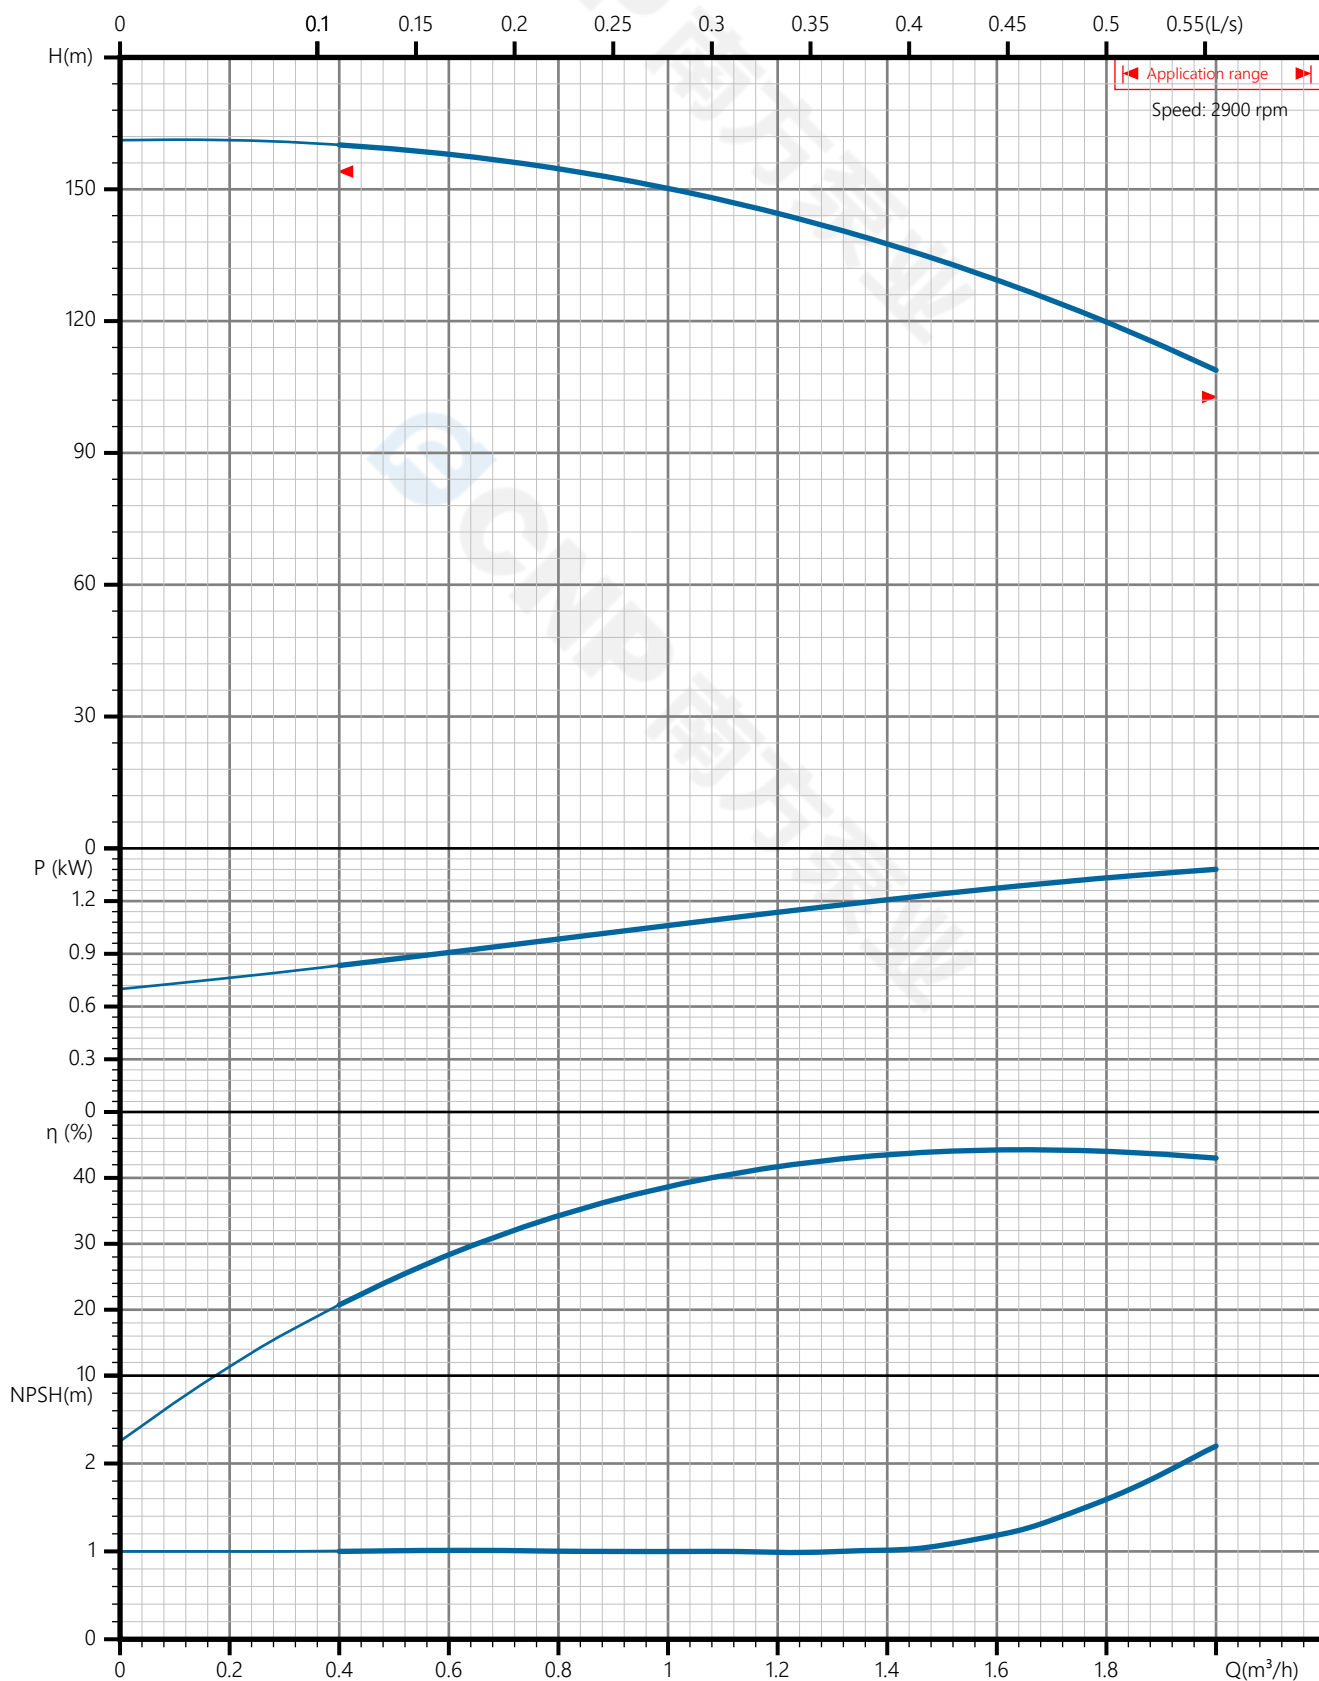


	Тех параметры CDL1-27	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Номинальные параметры		
Модель	CDL1-27	
Номер	1100030604	
Расход	1 м³/ч	
Напор	150 М	
Номинальная КПД	37 %	
Номинальная Мощность	1.1 кВт	
NPSHr	2 М	
Скорость	2900 об/мин	
Наружный диаметр рабочего колеса	75 MM	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура	20 °C	
Плотность	1000 кг/м³	
Вязкость среды	1 мм²/с	

 CNP 南方泵业	Чертёж продукта CDL1-27	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

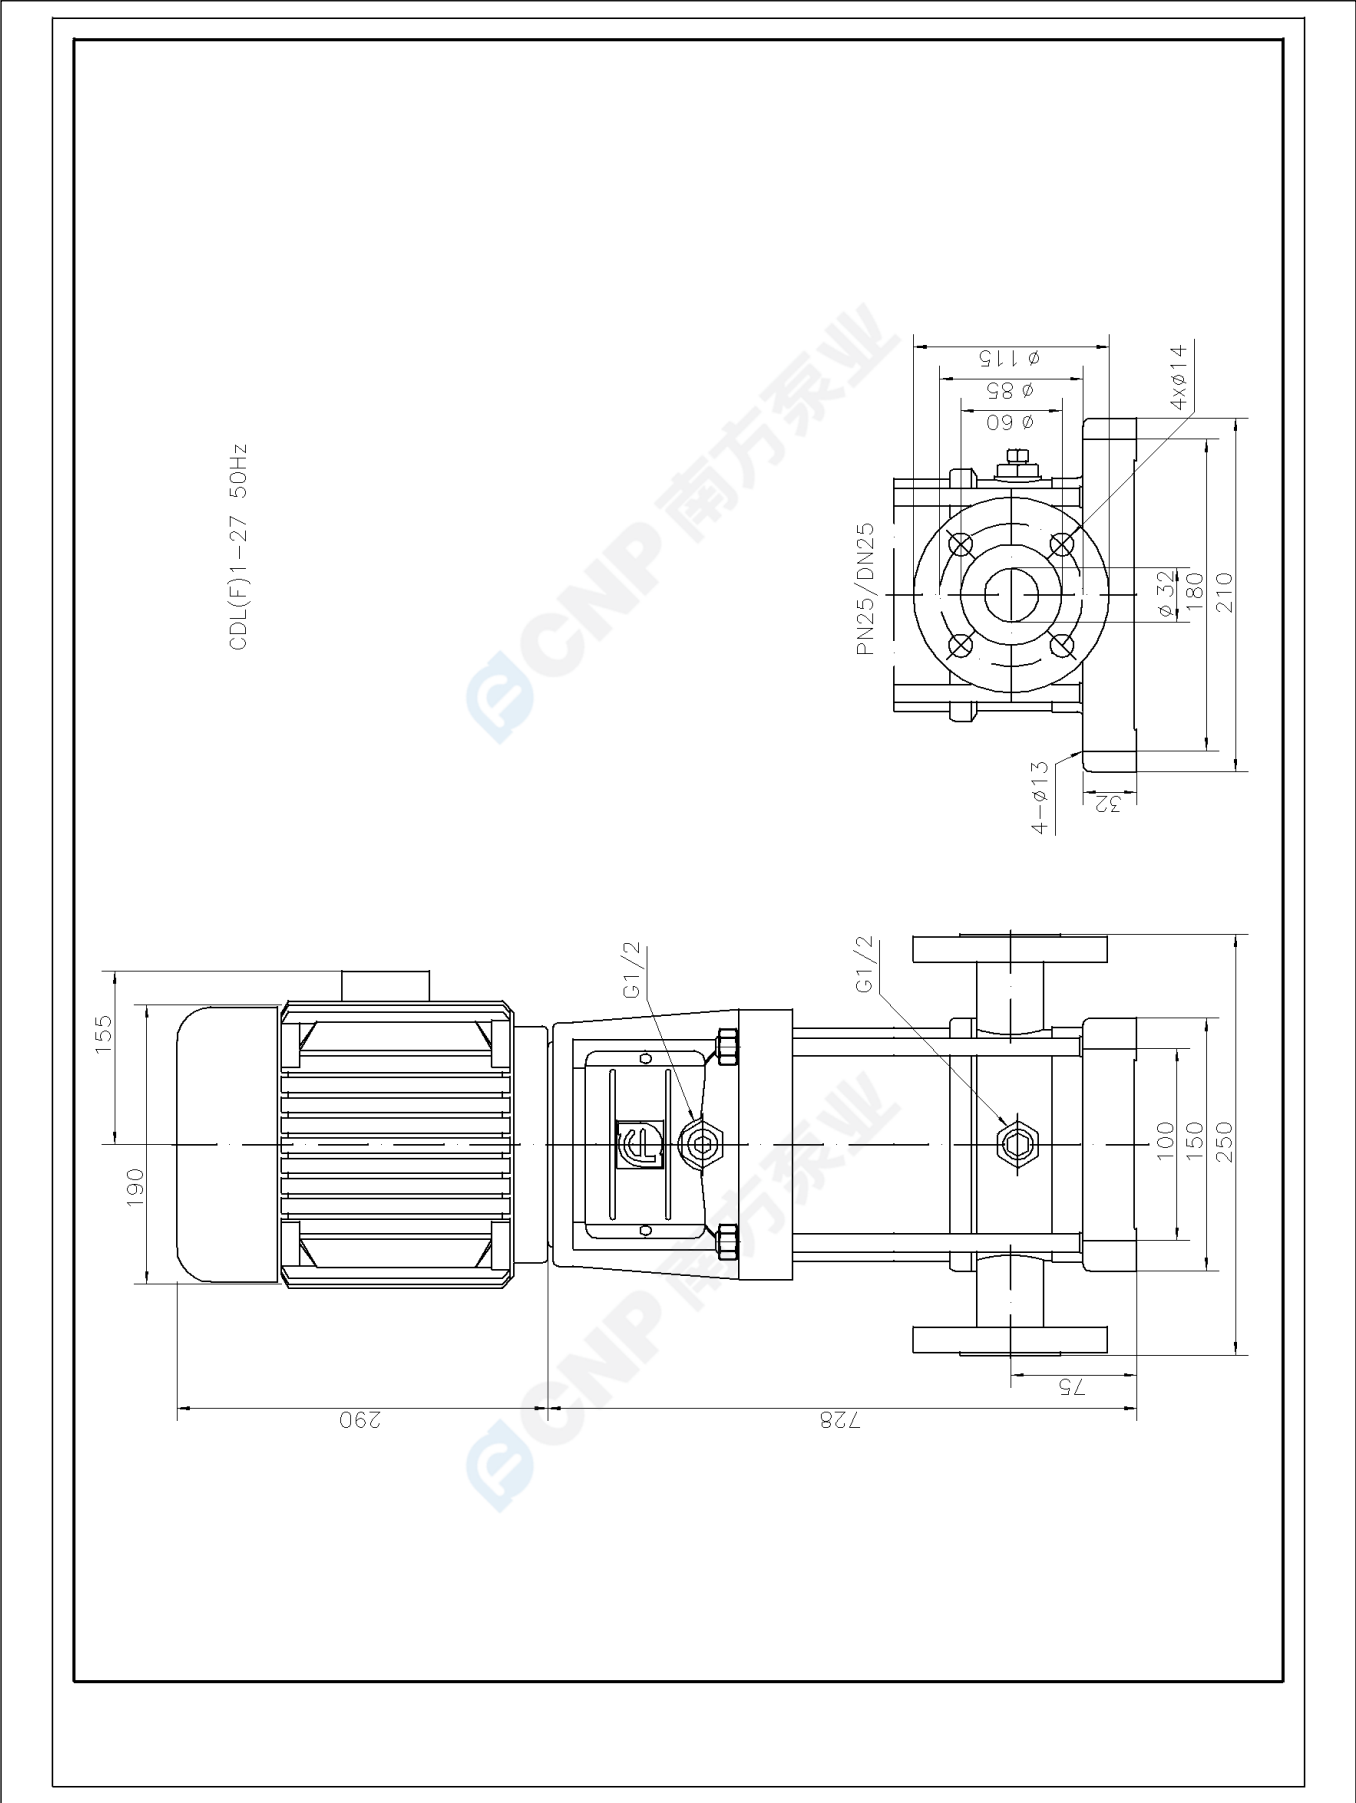

 CNP 南方泵业	Рисунок модели CDL1-27	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

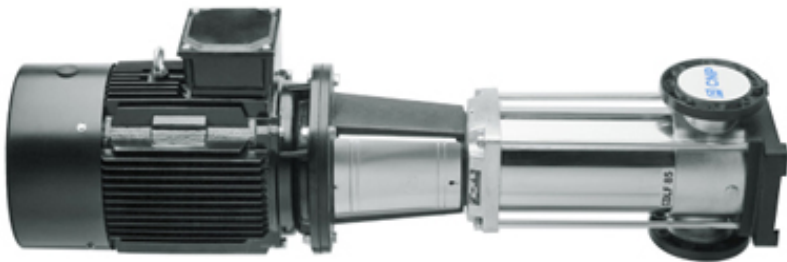

 南方泵业	Заказ CDL1-27	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/24
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Модель : CDL1-27
Номер : 1100030604
Цена :
Количество : 1
Общая цена :

Инструкция по