

**Получатель**

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**Арт. №**

60218209

**Customer pos. no.:**

**Модель**

EVOPLUS LITE 60/220-F32 1x220-240 50/60

**Характеристики насоса**

Максимальное давление 1,6 MPa  
Мин. темп-ра жидкости -20 °C  
Макс. темп-ра жидкости 110 °C  
EEI : ≤ 0,20

**Минимальный напор на всасывании :**

Температура °C 90 100  
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

**Требуемые характеристики**

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998,3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s  
Давление паров 0,00 MPa




**Действительные характеристики**

Расход :  
Напор :

**Материалы/Уплотнение вала**

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF  
Рабочего колеса Технополимер  
Вал мотора Алюминий  
O-ring Резина EPDM  
Motor housing алюминиевый сплав  
Rotor Нержавеющая сталь  
Thrust ring mount Резина EPDM

**Curve tolerance according to ISO 9906**

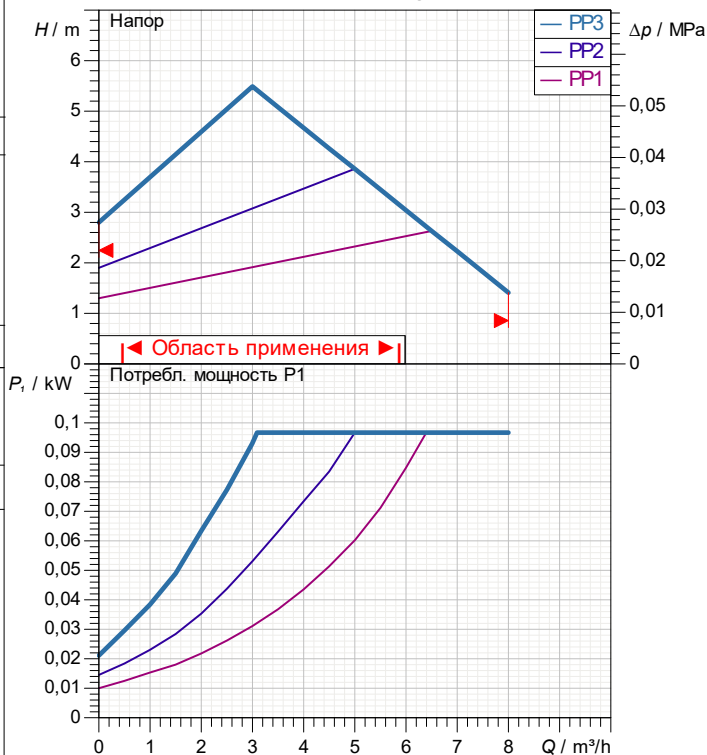

**Характеристики двигателя**

Торговая марка DAB  
Max. Power input P1 : 0,097 kW  
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz  
Ном. Ток 0,78 A  
Степень защиты IP X4

**Размеры mm**

|    |     |    |     |    |     |  |  |
|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
| A1 | 19  | D1 | 100 | H2 | 70  |  |  |
| A2 | 14  | D2 | 90  | H3 | 159 |  |  |
| B  | 205 | D3 | 140 | L  | 220 |  |  |
| B1 | 67  | D4 | 76  | L1 | 110 |  |  |
| B2 | 138 | H  | 179 | L2 | 110 |  |  |
| D  | 40  | H1 | 109 |    |     |  |  |

**Вес** 6,3 kg

**Соединения насоса:**


Вход DN 32  
Вых DN 32

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS LITE 60/220-F32 1x220-240 50/60

Curve tolerance according to ISO 9906

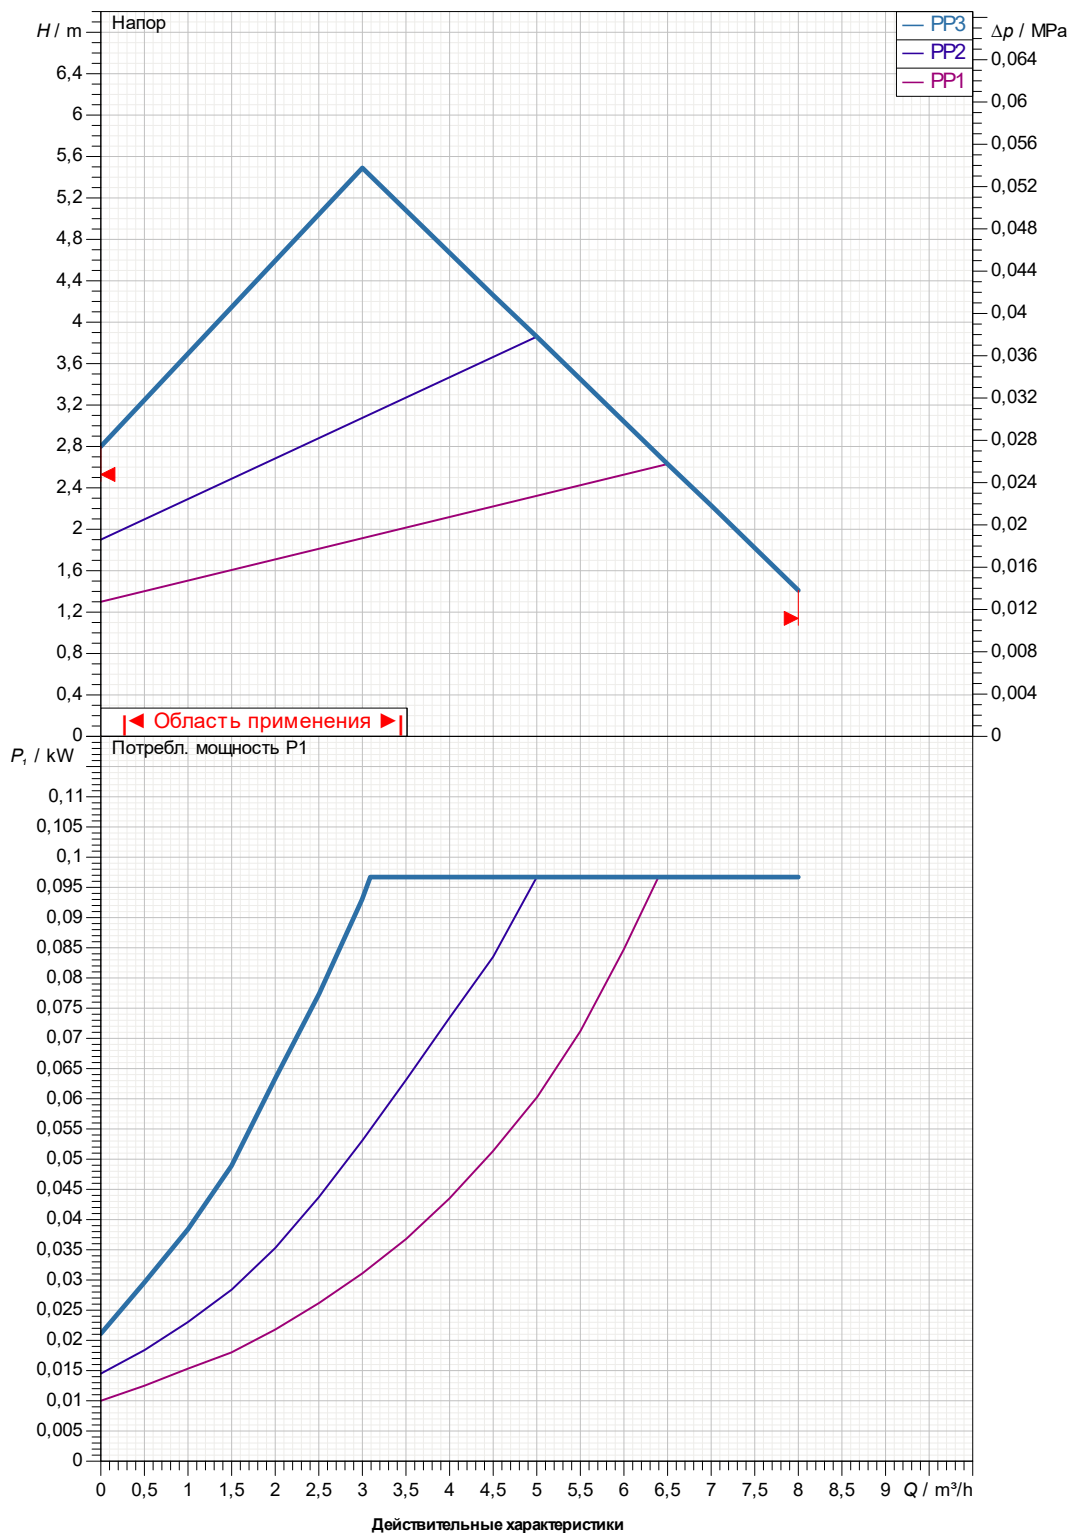

Вход  
DN 32  
1,6 MPa

Вых  
DN 32  
1,6 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.900 1/min

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-28 07:15:34.€

Исполнитель



Создано

28/07/26

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**EVOPLUS LITE 60/220-F32 1x220-240 50/60**

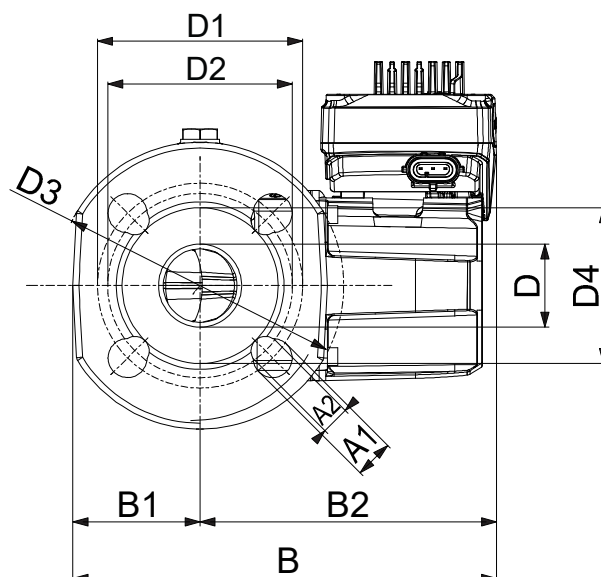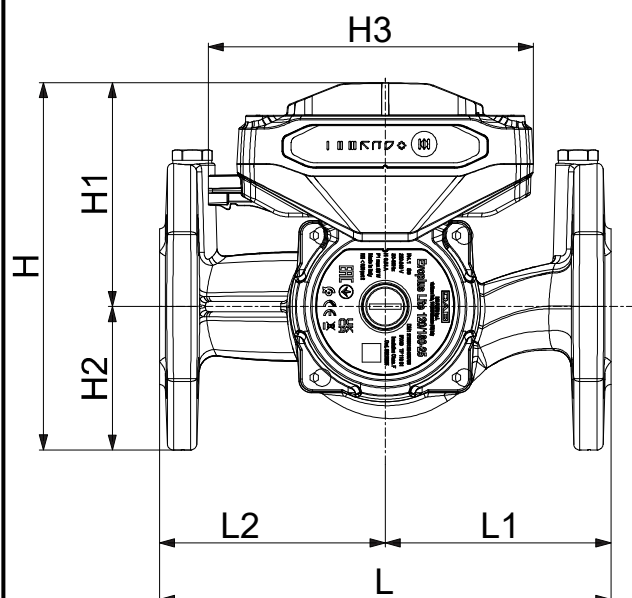

Измерения в mm

Соединения насоса:

|    |    |     |    |     |  |  |  |
|----|----|-----|----|-----|--|--|--|
| 1  | A1 | 19  | H1 | 109 |  |  |  |
| 2  | A2 | 14  | H2 | 70  |  |  |  |
| 3  | B  | 205 | H3 | 159 |  |  |  |
| 4  | B1 | 67  | L  | 220 |  |  |  |
| 5  | B2 | 138 | L1 | 110 |  |  |  |
| 6  | D  | 40  | L2 | 110 |  |  |  |
| 7  | D1 | 100 |    |     |  |  |  |
| 8  | D2 | 90  |    |     |  |  |  |
| 9  | D3 | 140 |    |     |  |  |  |
| 10 | D4 | 76  |    |     |  |  |  |
| 11 | H  | 179 |    |     |  |  |  |

всасывания :  
DN 32  
1,6 MPa

подачу :  
DN 32  
1,6 MPa

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-28 07:15:34.€

Исполнитель

Создано

28/07/26