

**Получатель**

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**Арт. №**

60218208

**Customer pos. no.:**

**Модель**

EVOPLUS LITE 120/180-32 1x220-240 50/60

**Характеристики насоса**

Максимальное давление 1,6 MPa  
Мин. темп-ра жидкости -20 °C  
Макс. темп-ра жидкости 110 °C  
EEI : ≤ 0,20

**Минимальный напор на всасывании :**

Температура °C 90 100  
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

**Требуемые характеристики**

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998,3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s  
Давление паров 0,00 MPa



**Действительные характеристики**

Расход :  
Напор :

**Материалы/Уплотнение вала**

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 - CTF  
Рабочего колеса Технополимер  
Вал мотора Алюминий  
O-ring Резина EPDM  
Motor housing алюминиевый сплав  
Rotor Нержавеющая сталь  
Thrust ring mount Резина EPDM

**Curve tolerance according to ISO 9906**

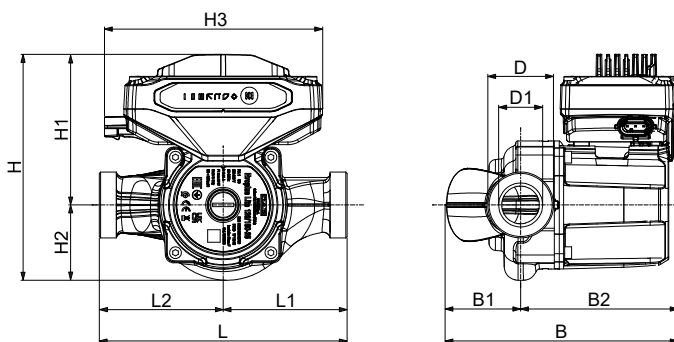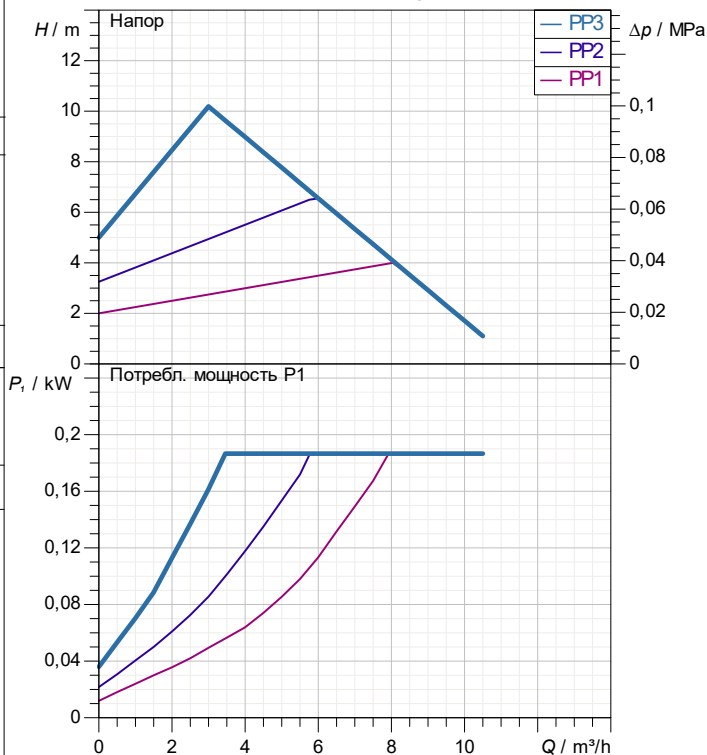

**Характеристики двигателя**

Торговая марка DAB  
Max. Power input P1 : 0,19 kW  
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz  
Ном. Ток 1,49 A  
Степень защиты IP X4

**Размеры mm**

|    |     |    |     |  |  |  |  |
|----|-----|----|-----|--|--|--|--|
| B  | 168 | H1 | 109 |  |  |  |  |
| B1 | 54  | H2 | 55  |  |  |  |  |
| B2 | 114 | H3 | 159 |  |  |  |  |
| D  | 2"  | L  | 180 |  |  |  |  |
| D1 | 32  | L1 | 90  |  |  |  |  |
| H  | 164 | L2 | 90  |  |  |  |  |

**Вес** 3,5 kg

**Соединения насоса:**


Вход 2"  
Вых 2"

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS LITE 120/180-32 1x220-240 50/60

Curve tolerance according to ISO 9906

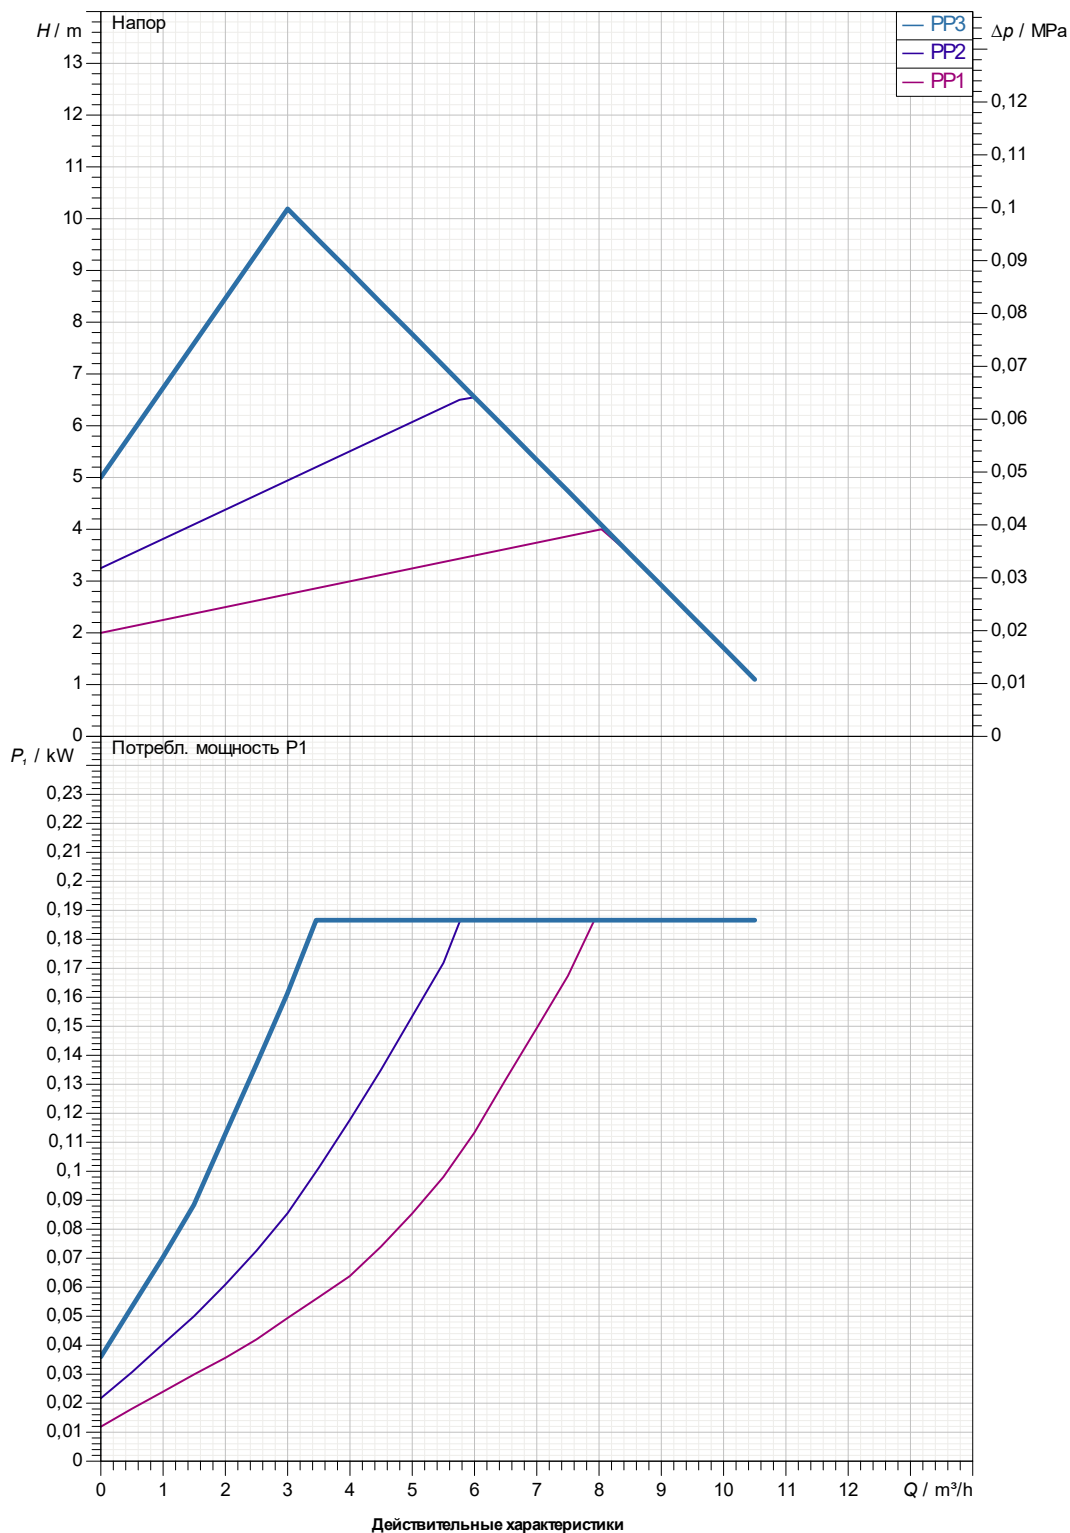

Вход  
2"  
1,6 MPa

Вых  
2"  
1,6 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2.900 1/min

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-24 05:31:55.9

Исполнитель


Создано

24/07/26

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**EVOPLUS LITE 120/180-32 1x220-240 50/60**

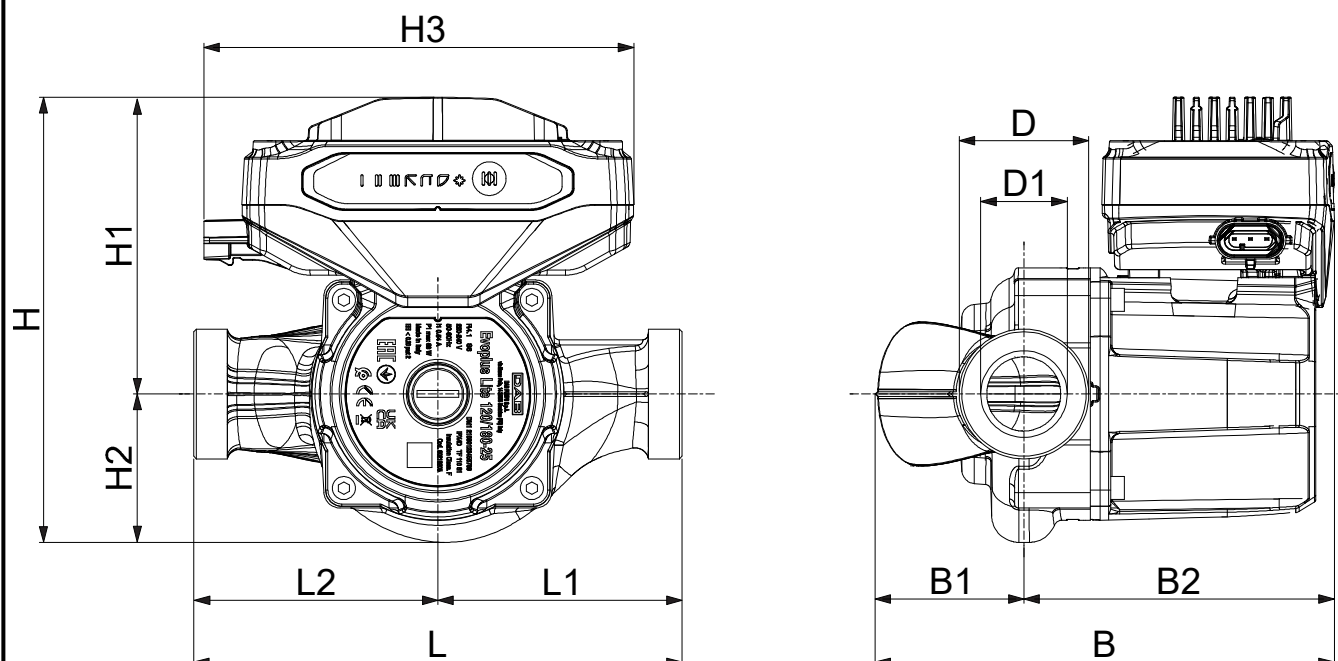

Измерения в mm

Соединения насоса:

|    |    |     |    |    |  |  |  |  |
|----|----|-----|----|----|--|--|--|--|
| 1  | B  | 168 | L2 | 90 |  |  |  |  |
| 2  | B1 | 54  |    |    |  |  |  |  |
| 3  | B2 | 114 |    |    |  |  |  |  |
| 4  | D  | 2"  |    |    |  |  |  |  |
| 5  | D1 | 32  |    |    |  |  |  |  |
| 6  | H  | 164 |    |    |  |  |  |  |
| 7  | H1 | 109 |    |    |  |  |  |  |
| 8  | H2 | 55  |    |    |  |  |  |  |
| 9  | H3 | 159 |    |    |  |  |  |  |
| 10 | L  | 180 |    |    |  |  |  |  |
| 11 | L1 | 90  |    |    |  |  |  |  |

всасывания :  
2"  
1,6 MPa

подачу :  
2"  
1,6 MPa

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-24 05:31:55.5

Исполнитель

Создано

24/07/26