

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60217617

Модель

DCP2E 50-1100/P/BQQE/0,7 NGD 1x230 50/60 IE5

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

Максимальное давление PN10, PN16
Мин. темп-ра жидкости -15 °C
Макс. темп-ра жидкости 140 °C
Макс. наружная темп-ра 50 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron (EN GJL 250)
Обойма Cast iron (EN GJL 250)
Рабочего колеса Ultrason E 2010
Мех. Уплотнение Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 316

Curve tolerance according to ISO 9906
Number of working motors : 1

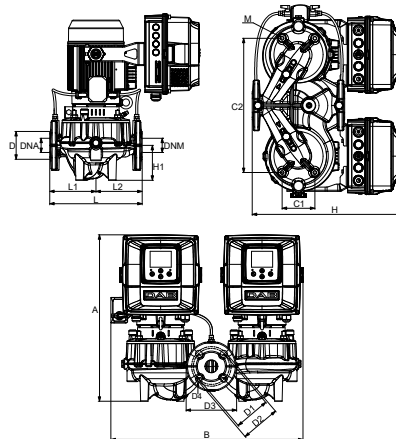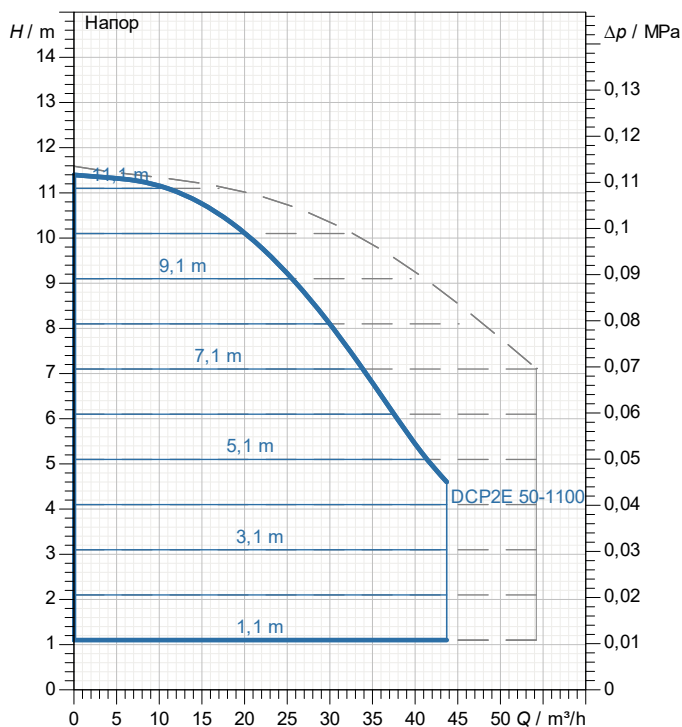

Вес

Характеристики двигателя

Max Power input P1 : 1 X 1,5 kW
Ном. Мощность P2: 1 X 0,75 kW
Частота вращения 2.910 1/min
Напряжение 1~ 230 V
Max Current : 1 X 6,9 A
Степень защиты IPX5

50 Hz

Размеры mm

A	508	D4	19	M	10
B	560	DNA	50		
C1	92	DNM	50		
C2	392	H	428		
D	102	H1	73		
D1	110	L	280		
D2	125	L1	133		
D3	165	L2	147		

Соединения насоса:


Вход DN 50 / PN10, PN16
Вых DN 50 / PN10, PN16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2E 50-1100/P/BQQE/0,7 NGD 1x230 50/60 IE5

Curve tolerance according to ISO 9906

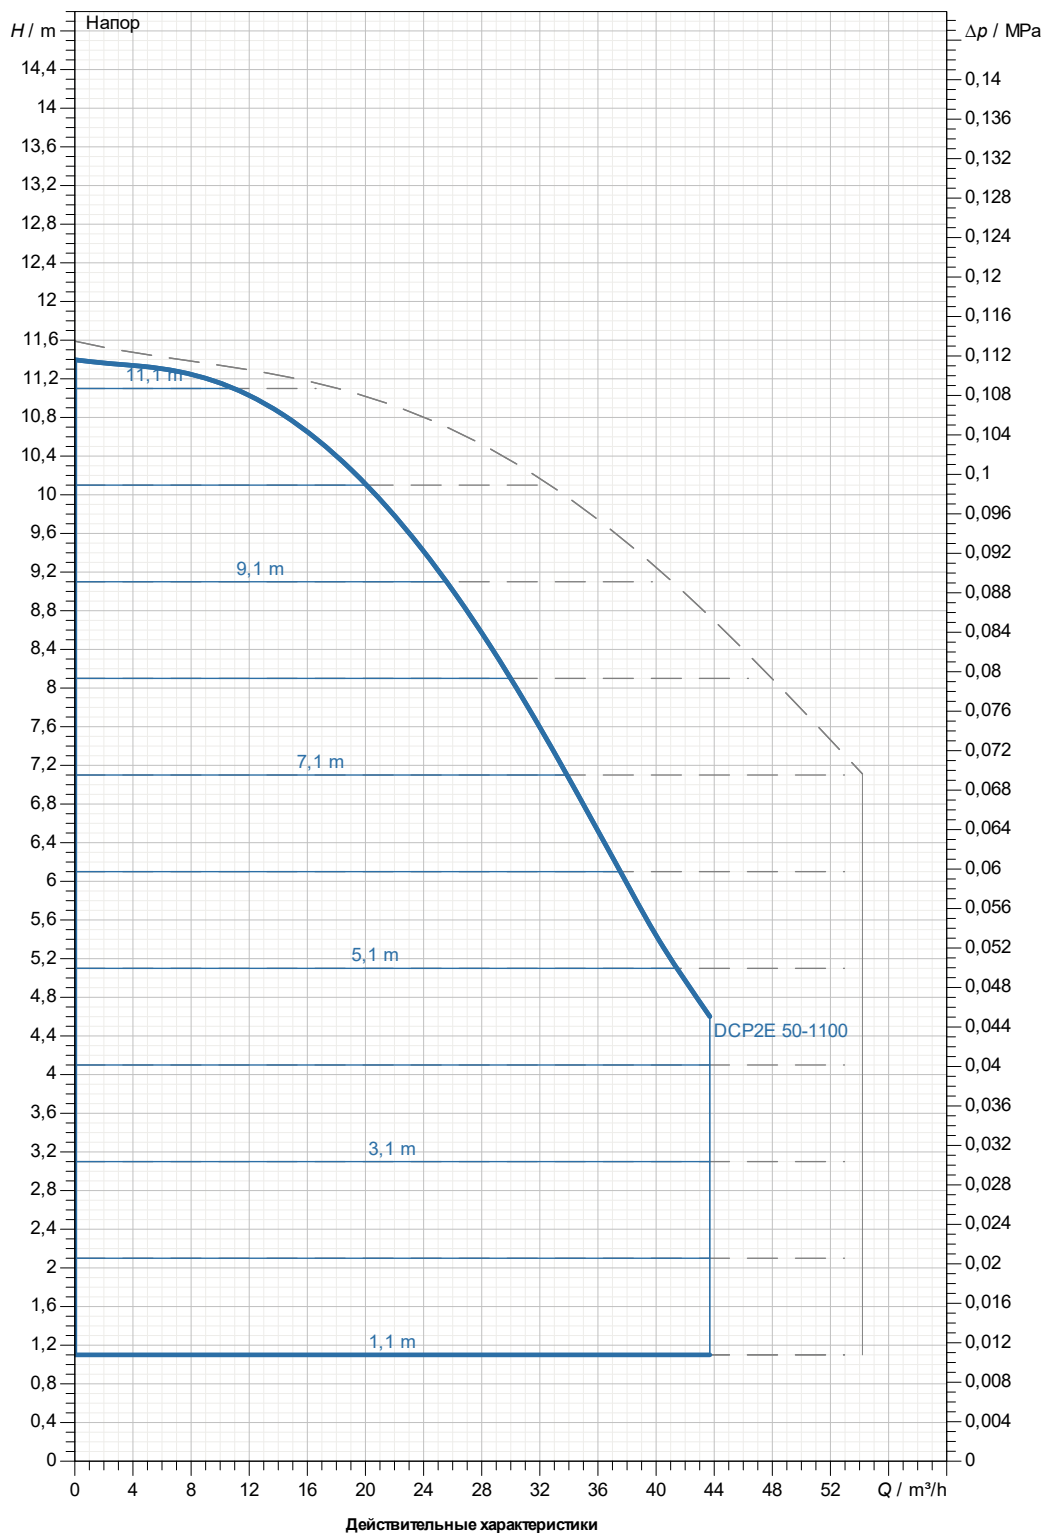

Вход
DN 50
PN10, PN16

Вых
DN 50
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-27 05:17:06.829




OWNER_

ISSUE_DATE

27/07/26

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2E 50-1100/P/BQQE/0,7 NGD 1x230 50/60 IE5

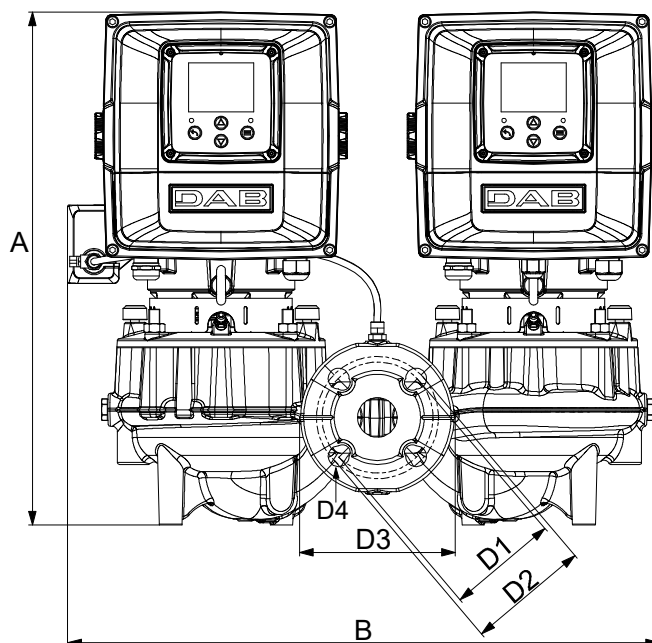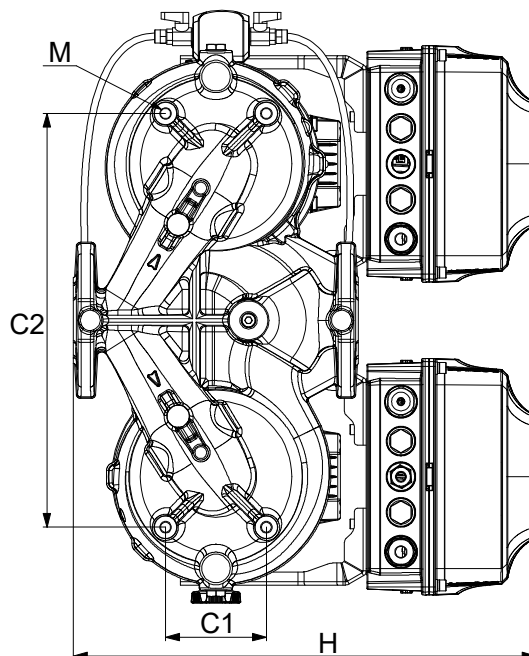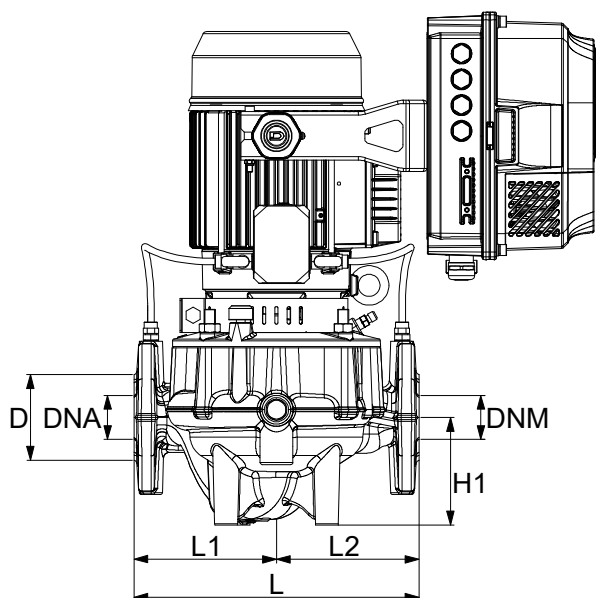

Измерения в мм

Соединения насоса:

1	A	508	H	428			
2	B	560	H1	73			
3	C1	92	L	280			
4	C2	392	L1	133			
5	D	102	L2	147			
6	D1	110	M	10			
7	D2	125					
8	D3	165					
9	D4	19					
10	DNA	50					
11	DNM	50					

всасывании :
DN 50
PN10, PN16

подачу :
DN 50
PN10, PN16