

**Получатель**

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**Арт. №**

60215244

Модель

CM2 40-1450/ABQOE/2.2 3x230/400 50 IE3

**Customer pos. no.:**

**Характеристики насоса**

Максимальное давление PN10, PN16  
Мин. темп-ра жидкости -15 °C  
Макс. темп-ра жидкости 140 °C  
Макс. наружная темп-ра 50 °C

**Требуемые характеристики**

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998.3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s  
Давление паров 2.34 kPa





**Действительные характеристики**

Расход :  
Напор :  
NPSH :  
Shaft power P2 :  
Efficiency :

**Материалы/Уплотнение вала**

Корпус насоса Cast iron (EN GJL 250)  
Обойма Cast iron (EN GJL 250)  
Рабочего колеса Cast iron (EN GJL 250)  
Мех. Уплотнение Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM  
Кольцевая прокладка Резина EPDM  
Вал с ротором AISI 316

**Curve tolerance according to ISO 9906**

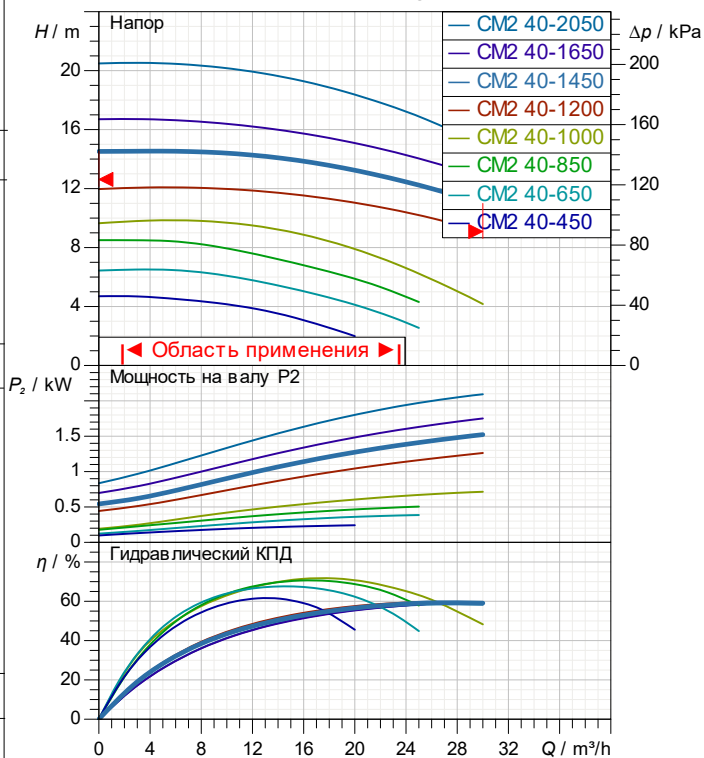

**Вес** 66 kg

**Характеристики двигателя**

Ном. Мощность P2: 2.2 kW  
Частота вращения 1450 1/min  
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz  
Ном. Ток 4.7 A  
Степень защиты IPX5

**Размеры mm**

|    |       |     |       |    |    |
|----|-------|-----|-------|----|----|
| A  | 134.5 | D3  | 150   | M  | 10 |
| B  | 187   | DNA | 40    | S1 | 20 |
| B1 | 180   | DNM | 40    | S2 | 20 |
| B2 | 180   | H   | 560.5 |    |    |
| C1 | 250   | H1  | 99.5  |    |    |
| D  | 88    | L   | 440   |    |    |
| D1 | 110   | L1  | 220   |    |    |
| D2 | 100   | L2  | 220   |    |    |

**Соединения насоса:**


Вход DN 40 / PN10, PN16  
Вых DN 40 / PN10, PN16

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**CM2 40-1450/A/BQQE/2.2 3x230/400 50 IE3**

Curve tolerance according to ISO 9906

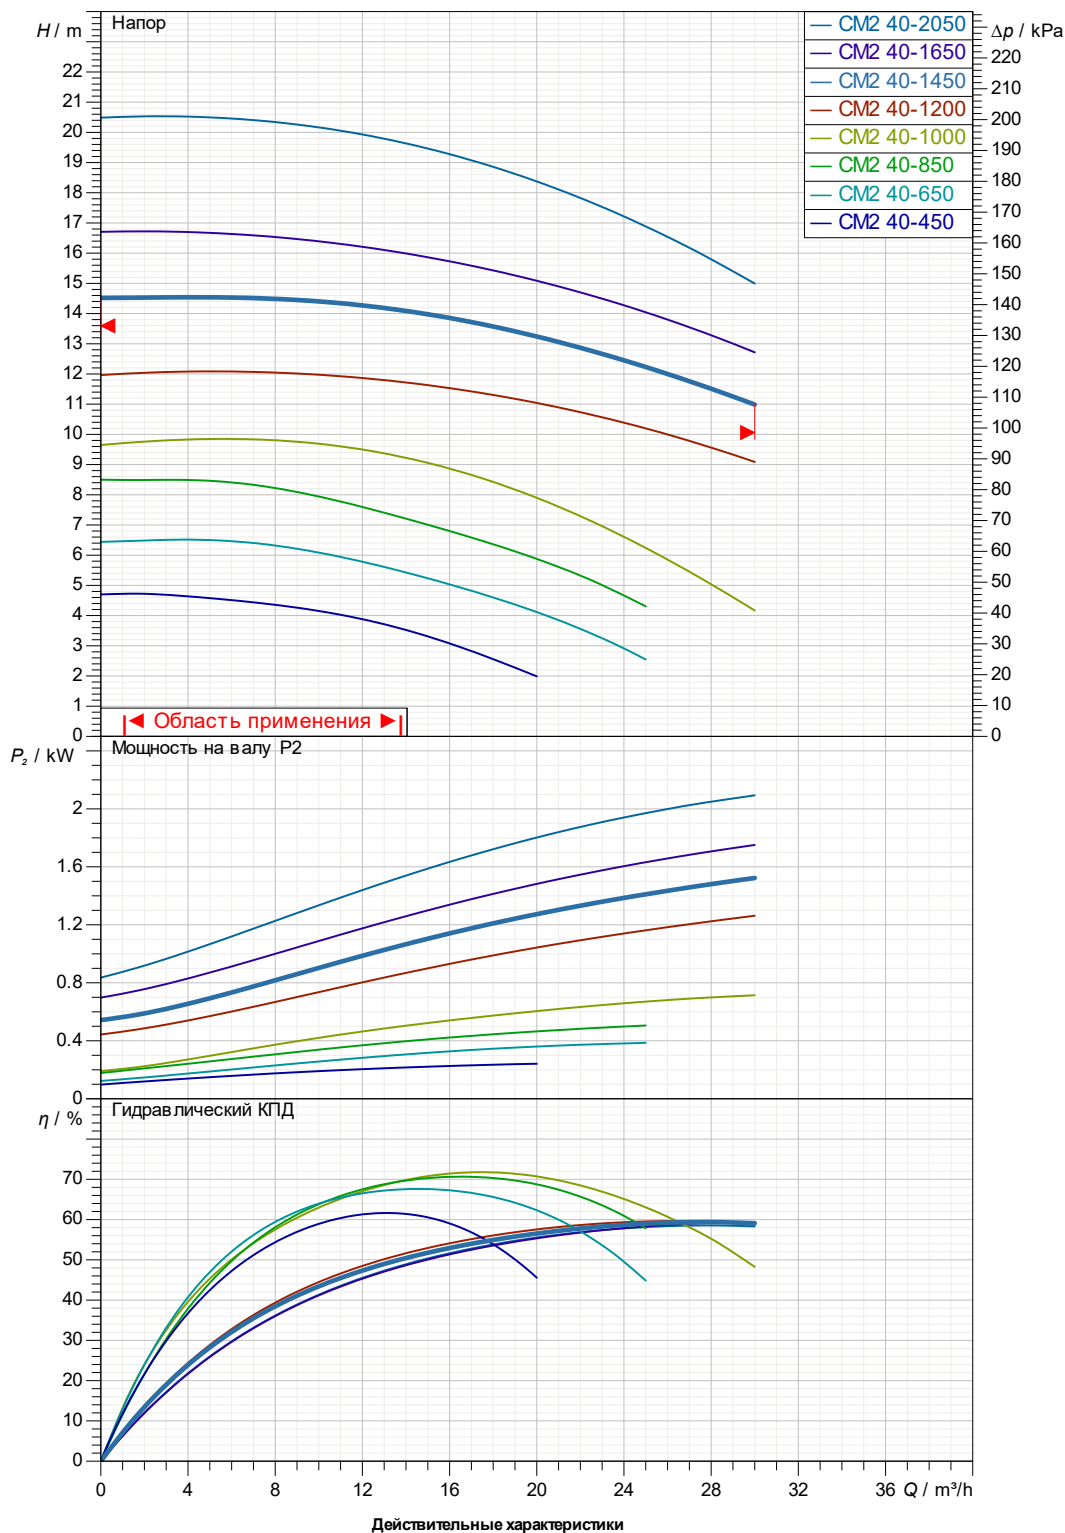

Вход  
DN 40  
PN10, PN16

Вых  
DN 40  
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения  
1450 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER\_




ISSUE\_DATE

24/07/26

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

CM2 40-1450/A/BQQE/2.2 3x230/400 50 IE3

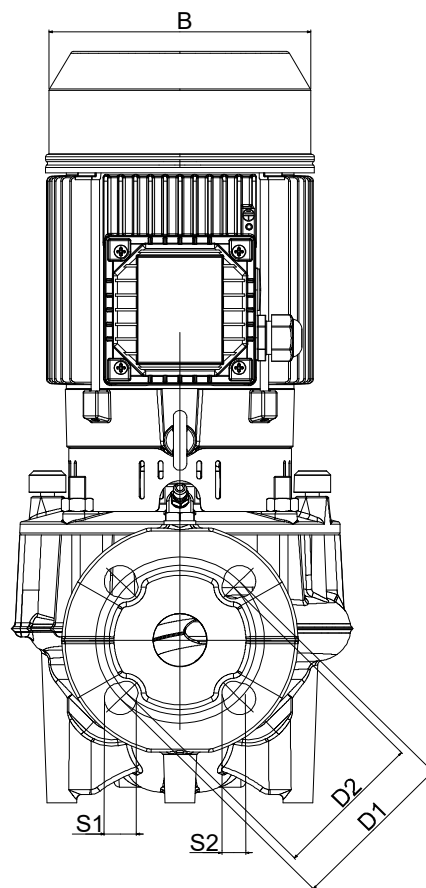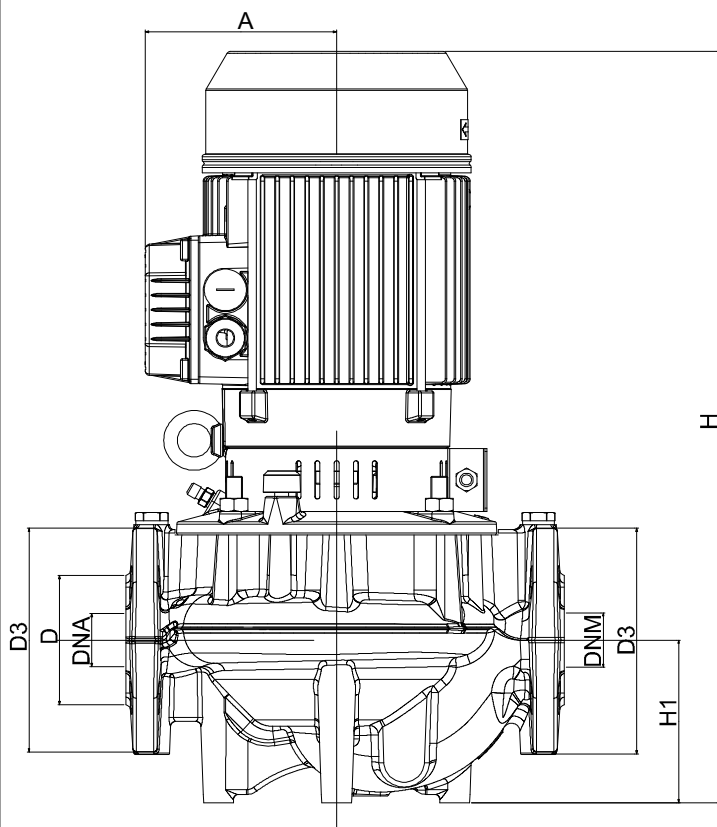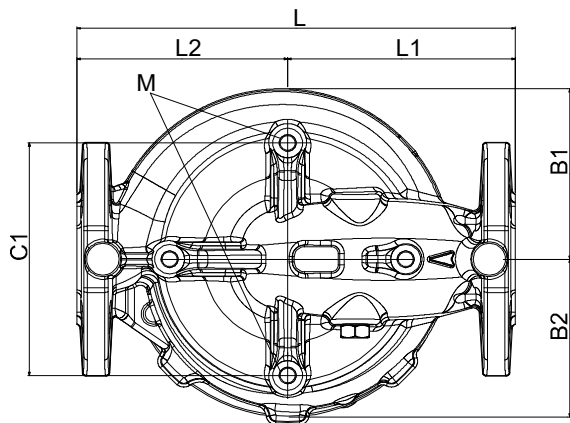

Измерения в mm

Соединения насоса:

|    |     |       |    |       |  |  |              |
|----|-----|-------|----|-------|--|--|--------------|
| 1  | A   | 134.5 | H  | 560.5 |  |  |              |
| 2  | B   | 187   | H1 | 99.5  |  |  |              |
| 3  | B1  | 180   | L  | 440   |  |  | всасывания : |
| 4  | B2  | 180   | L1 | 220   |  |  | DN 40        |
| 5  | C1  | 250   | L2 | 220   |  |  | PN10, PN16   |
| 6  | D   | 88    | M  | 10    |  |  |              |
| 7  | D1  | 110   | S1 | 20    |  |  | подачу :     |
| 8  | D2  | 100   | S2 | 20    |  |  | DN 40        |
| 9  | D3  | 150   |    |       |  |  | PN10, PN16   |
| 10 | DNA | 40    |    |       |  |  |              |
| 11 | DNM | 40    |    |       |  |  |              |

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER\_

ISSUE\_DATE

24/07/26