

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60215246

Модель

CM2 40-2050/A/B/QQE/2.2 3x230/400 50 IE3

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

Максимальное давление PN10, PN16
Мин. темп-ра жидкости -15 °C
Макс. темп-ра жидкости 140 °C
Макс. наружная темп-ра 50 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998.3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s
Давление паров 2.34 kPa





Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron (EN GJL 250)
Обойма Cast iron (EN GJL 250)
Рабочего колеса Cast iron (EN GJL 250)
Мех. Уплотнение Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 316

Curve tolerance according to ISO 9906

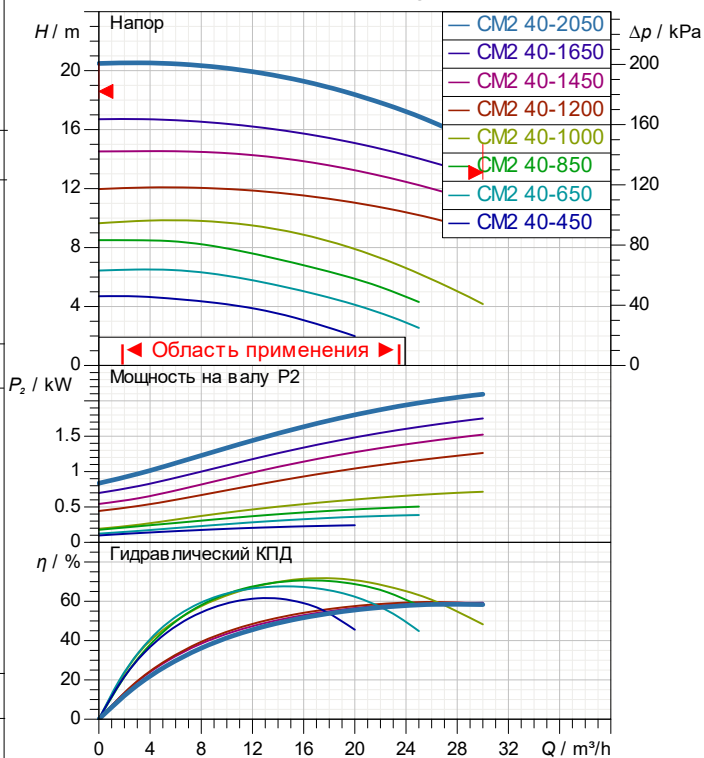

Вес 66 kg

Характеристики двигателя

Ном. Мощность P2: 2.2 kW
Частота вращения 1450 1/min
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz
Ном. Ток 5.3 A
Степень защиты IPX5

Размеры mm

A	134.5	D3	150	M	10
B	187	DNA	40	S1	20
B1	180	DNM	40	S2	20
B2	180	H	560.5		
C1	250	H1	99.5		
D	88	L	440		
D1	110	L1	220		
D2	100	L2	220		

Соединения насоса:


Вход DN 40 / PN10, PN16
Вых DN 40 / PN10, PN16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM2 40-2050/A/BQQE/2.2 3x230/400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

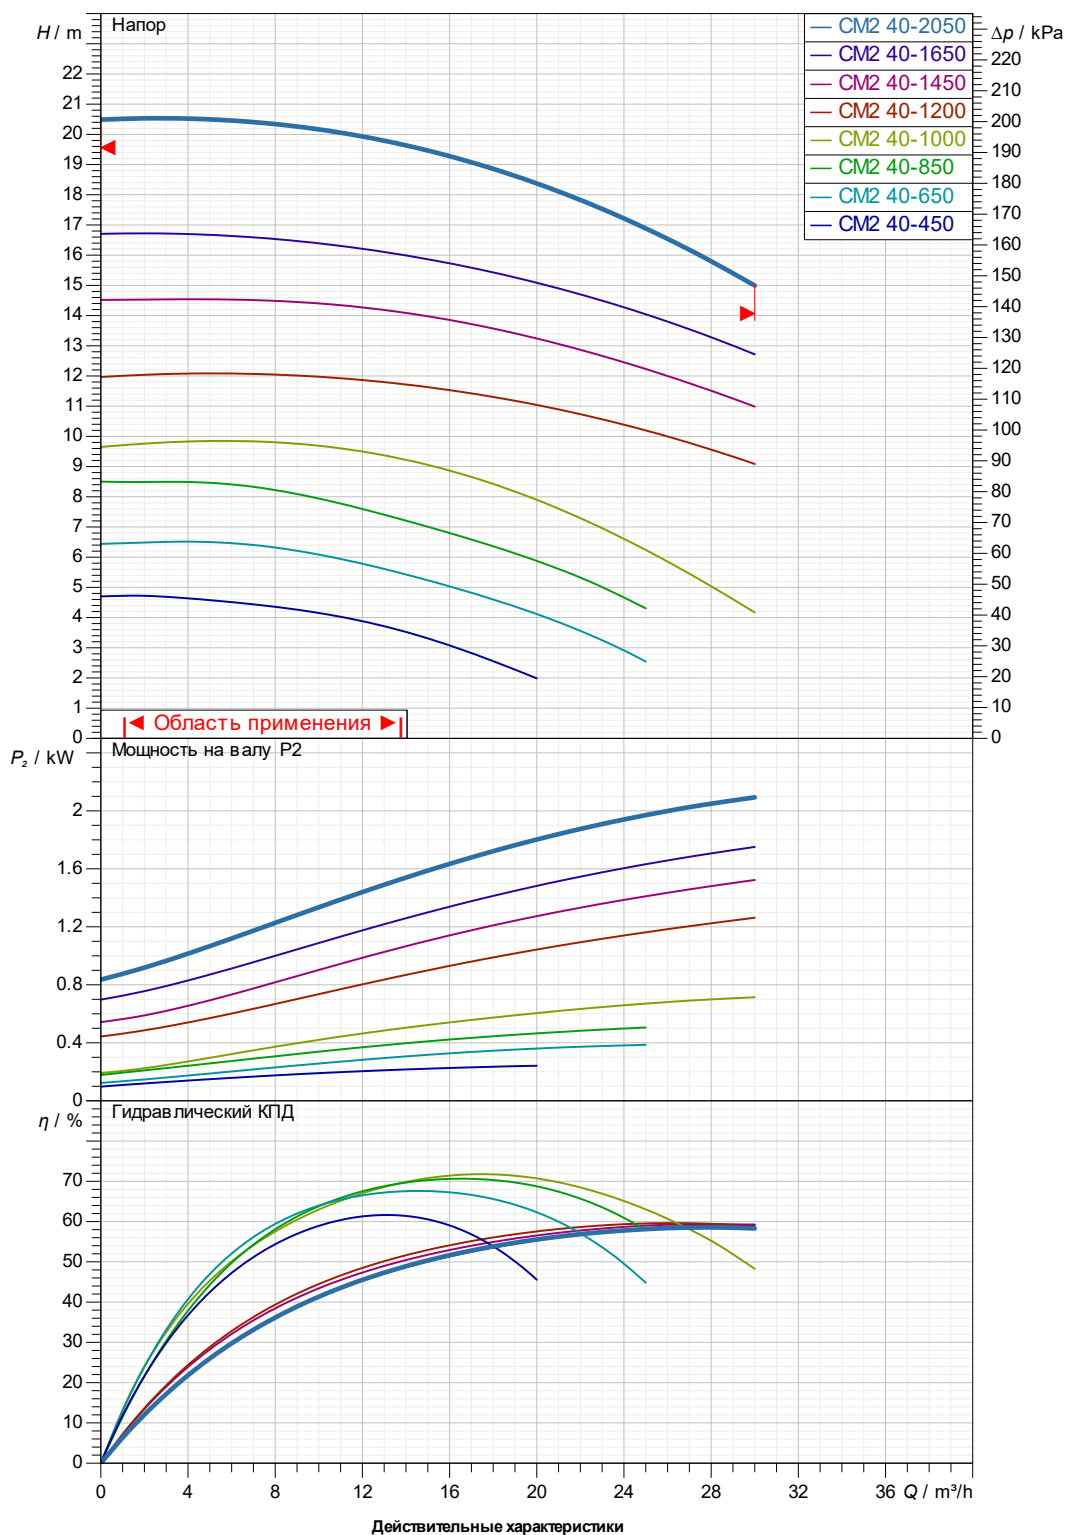

Вход
DN 40
PN10, PN16

Вых
DN 40
PN10, PN16

Расход :

Нанор :

Частота вращения
1450 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454




OWNER_

ISSUE_DATE

24/07/26

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

CM2 40-2050/A/BQQE/2.2 3x230/400 50 IE3

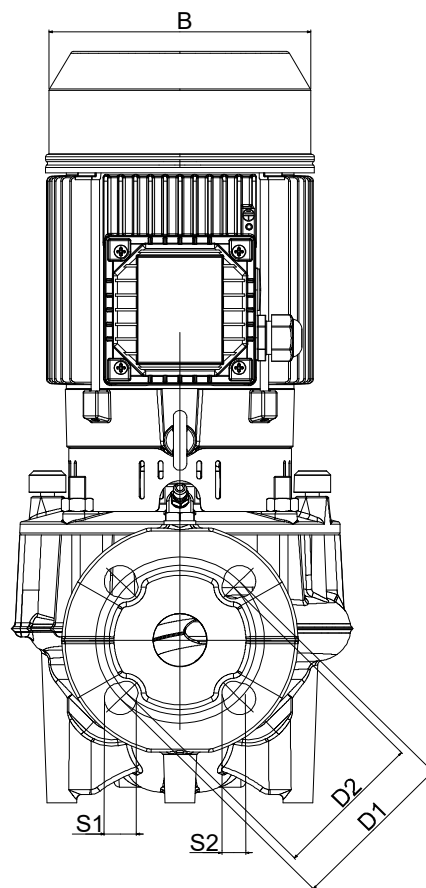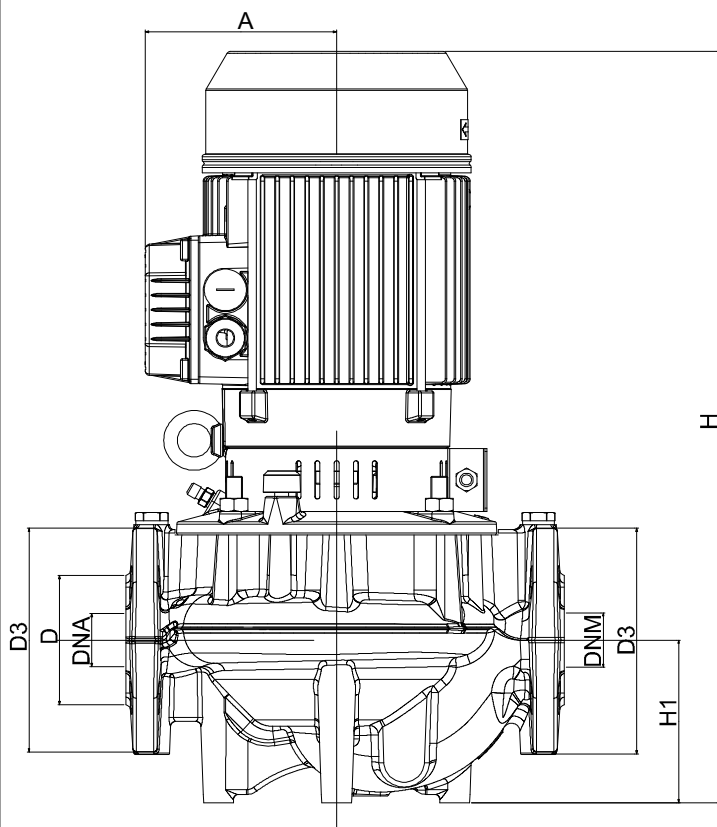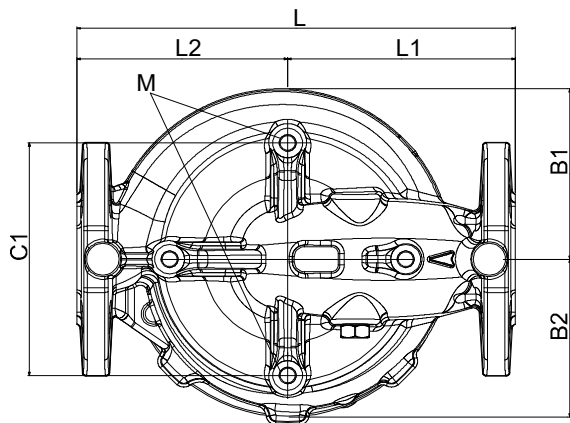

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	134.5	H	560.5			
2	B	187	H1	99.5			
3	B1	180	L	440			всасывания :
4	B2	180	L1	220			DN 40
5	C1	250	L2	220			PN10, PN16
6	D	88	M	10			
7	D1	110	S1	20			подачу :
8	D2	100	S2	20			DN 40
9	D3	150					PN10, PN16
10	DNA	40					
11	DNM	40					