

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

Арт. №

60209879

Модель

DCM2 32-1200/P/BQQE/0.55 3x230/400 50 IE2

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

Максимальное давление PN10, PN16  
Мин. темп-ра жидкости -15 °C  
Макс. темп-ра жидкости 140 °C  
Макс. наружная темп-ра 50 °C

Требуемые характеристики

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998.3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s  
Давление паров 2.34 kPa

Действительные характеристики



Расход :  
Напор :  
NPSH :  
Shaft power P2 :  
Efficiency :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron (EN GJL 250)  
Обойма Cast iron (EN GJL 250)  
Рабочего колеса Ultrason E 2010  
Мех. Уплотнение Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM  
Кольцевая прокладка Резина EPDM  
Вал с ротором AISI 316

Curve tolerance according to ISO 9906

Number of working motors : 2

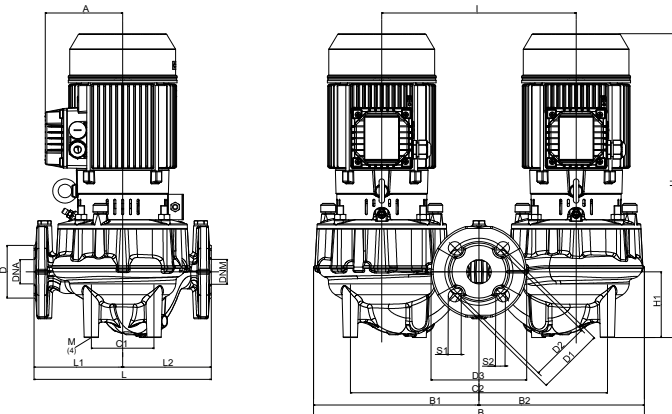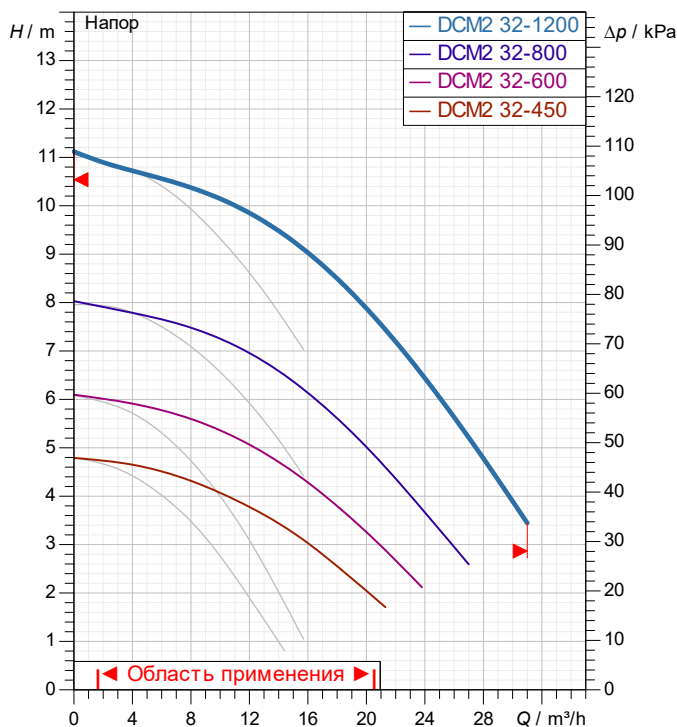

Вес 54.5 kg

Характеристики двигателя

Торговая марка .  
Ном. Мощность P2: 2 X 0.55 kW  
Частота вращения 1450 1/min  
Напряжение 3~ 400 V 50 Hz  
Ном. Ток 2 X 1.5 A  
Степень защиты IP X5

Размеры mm

|    |     |     |     |    |     |
|----|-----|-----|-----|----|-----|
| A  | 110 | D2  | 90  | L1 | 150 |
| B  | 622 | D3  | 140 | L2 | 170 |
| B1 | 311 | DNA | 32  | M  | 10  |
| B2 | 311 | DNM | 32  | S1 | 14  |
| C1 | 113 | H   | 459 | S2 | 19  |
| C2 | 463 | H1  | 90  |    |     |
| D  | 78  | I   | 350 |    |     |
| D1 | 100 | L   | 320 |    |     |

Соединения насоса:


Вход DN 32 / PN10, PN16  
Вых DN 32 / PN10, PN16

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**DCM2 32-1200/P/BQQE/0.55 3x230/400 50 IE2**

Curve tolerance according to ISO 9906

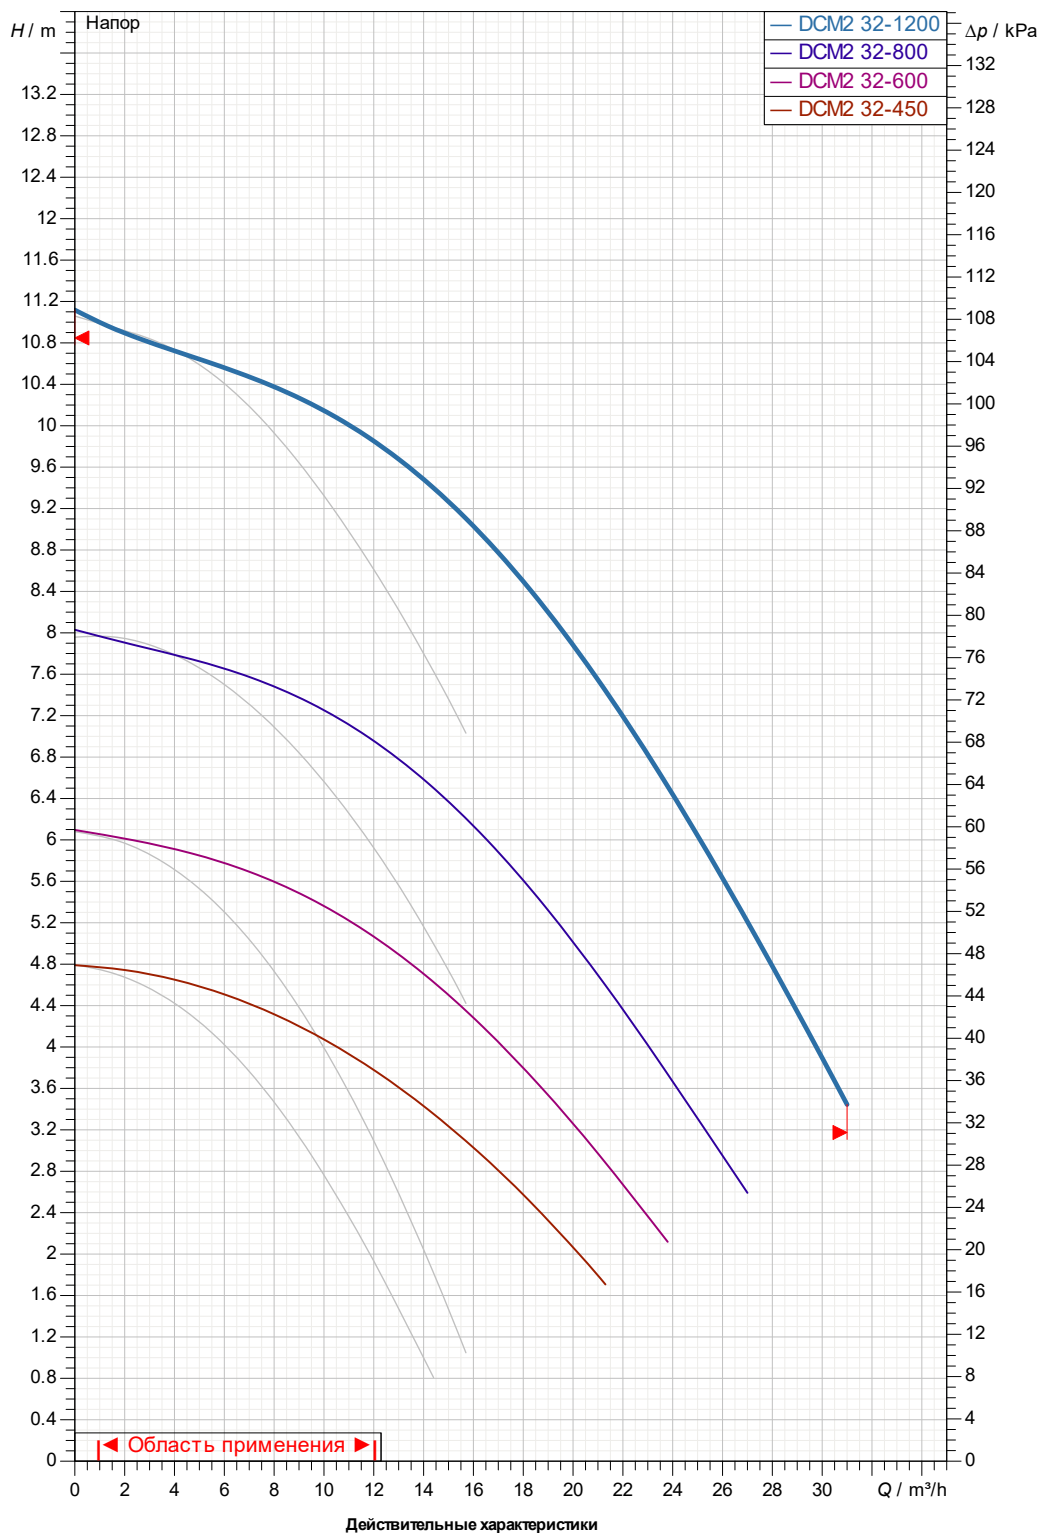

Вход  
DN 32  
PN10, PN16

Вых  
DN 32  
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения  
1450 1/min

MAIN\_PROJECT\_TITLE

BUSINESS\_PROCESS\_ID

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER\_



ISSUE\_DATE

24/07/26

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**DCM2 32-1200/P/BQQE/0.55 3x230/400 50 IE2**

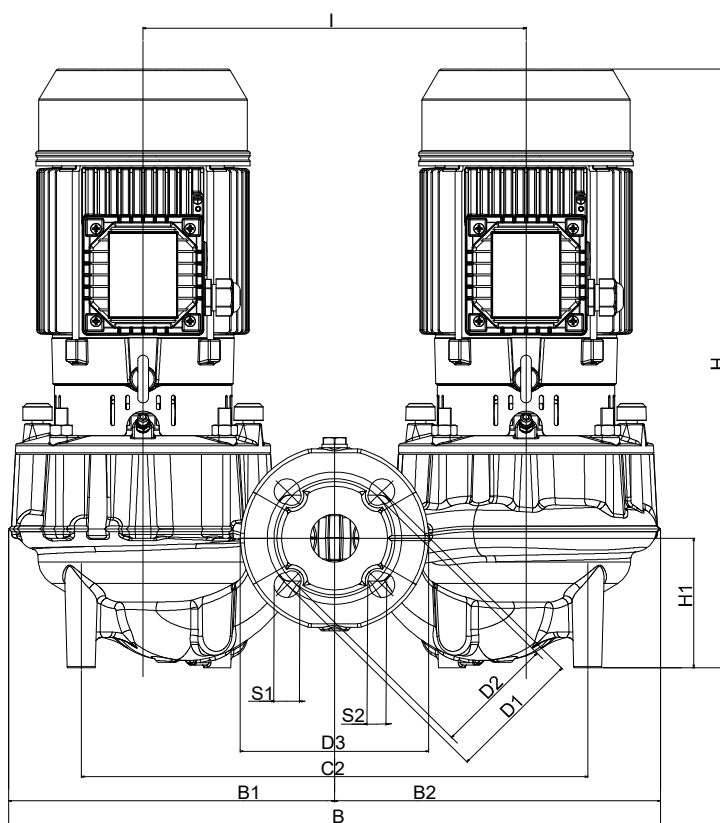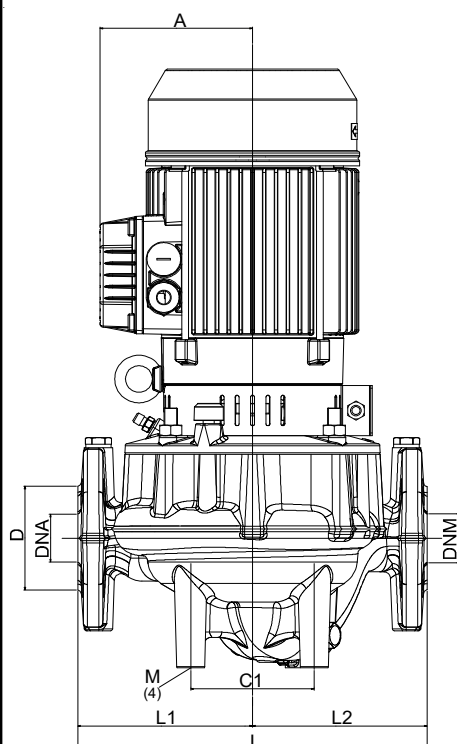

Измерения в мм

**Соединения насоса:**

|    |     |     |     |     |  |  |                                     |
|----|-----|-----|-----|-----|--|--|-------------------------------------|
| 1  | A   | 110 | DNM | 32  |  |  |                                     |
| 2  | B   | 622 | H   | 459 |  |  | всасывании :<br>DN 32<br>PN10, PN16 |
| 3  | B1  | 311 | H1  | 90  |  |  |                                     |
| 4  | B2  | 311 | I   | 350 |  |  |                                     |
| 5  | C1  | 113 | L   | 320 |  |  |                                     |
| 6  | C2  | 463 | L1  | 150 |  |  |                                     |
| 7  | D   | 78  | L2  | 170 |  |  | подачу :                            |
| 8  | D1  | 100 | M   | 10  |  |  | DN 32                               |
| 9  | D2  | 90  | S1  | 14  |  |  | PN10, PN16                          |
| 10 | D3  | 140 | S2  | 19  |  |  |                                     |
| 11 | DNA | 32  |     |     |  |  |                                     |

|                    |  |
|--------------------|--|
| MAIN PROJECT TITLE |  |
|--------------------|--|

|                     |  |
|---------------------|--|
| BUSINESS PROCESS ID |  |
|---------------------|--|

Untitled project 2026-07-24 11:38:00.454

OWNER

|            |
|------------|
| ISSUE DATE |
|------------|

24/07/26