


Вых DN 50 / PN10, PN16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 50-800/P/BQQE/0,55 3x230/400 50 IE2

Curve tolerance according to ISO 9906

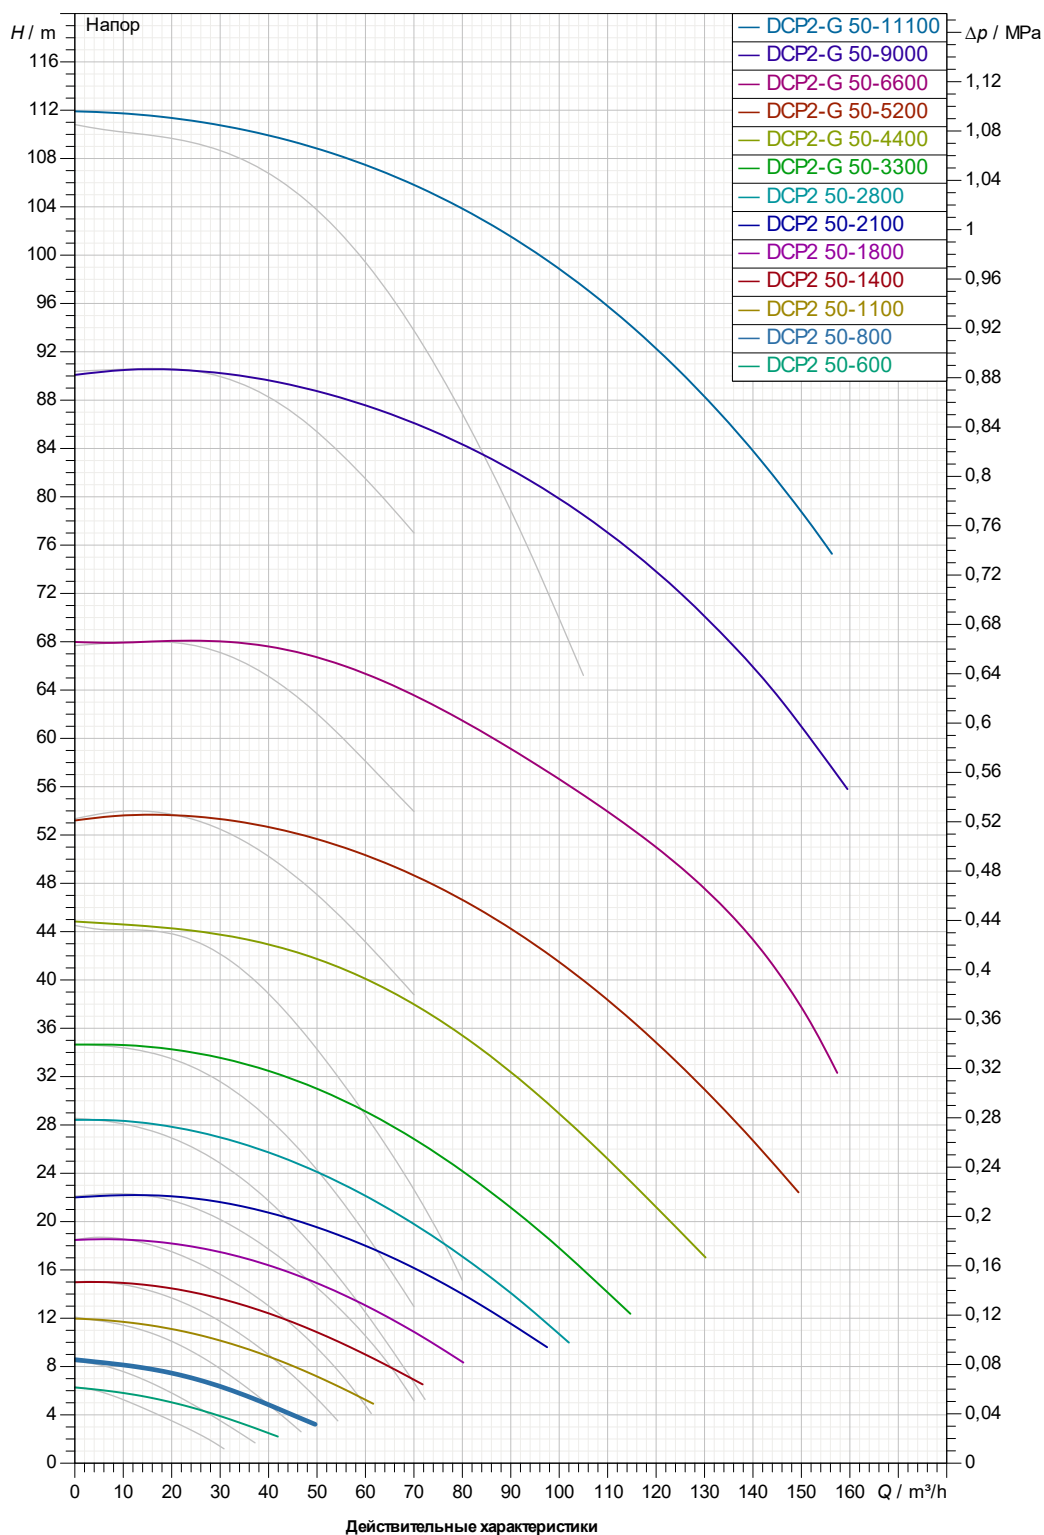

Вход
DN 50
PN10, PN16

Вых
DN 50
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-27 05:17:06.829

OWNER_



ISSUE_DATE

27/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 50-800/P/BQQE/0,55 3x230/400 50 IE2

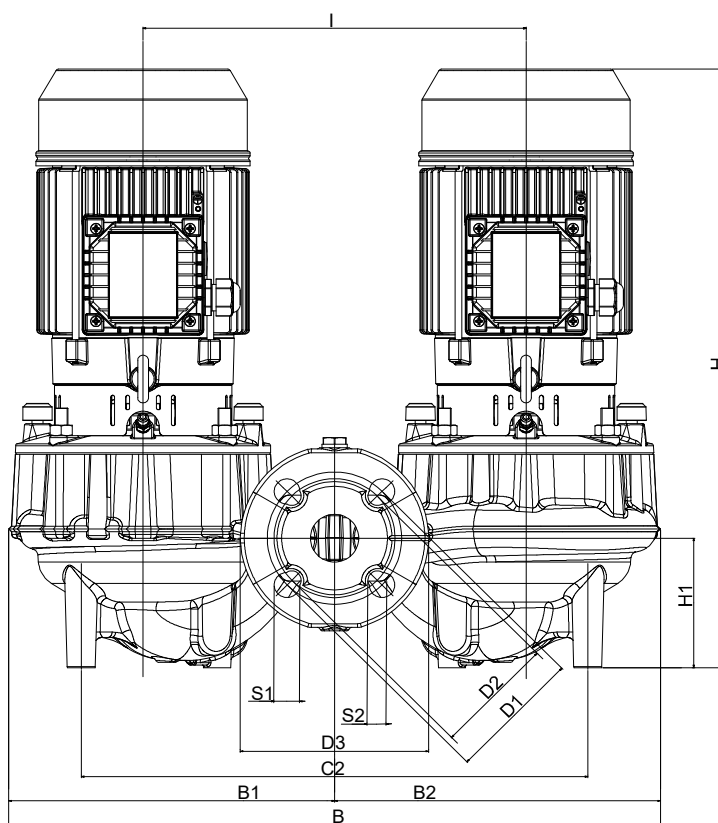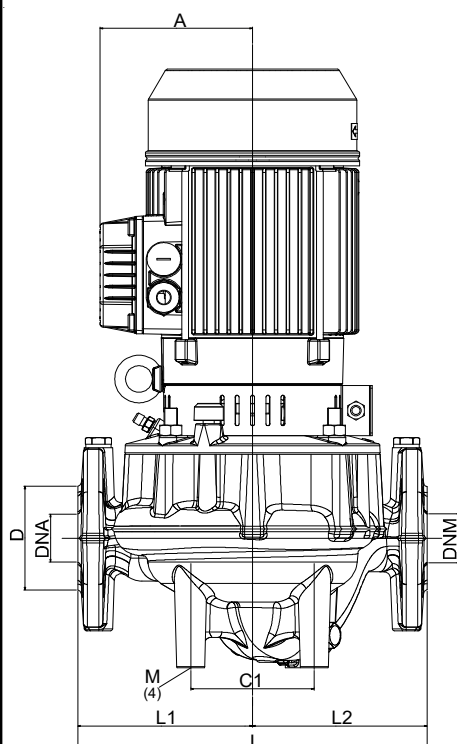

Измерения в мм

Соединения насоса:

1	A	110	DNM	50			
2	B	530	H	415			
3	B1	261	H1	73			
4	B2	270	I	300			
5	C1	92	L	280			
6	C2	392	L1	133			
7	D	90	L2	147			
8	D1	125	M	10			
9	D2	110	S1	23,3			
10	D3	165	S2	18			
11	DNA	50					

всасывания :
DN 50
PN10, PN16

подачу :
DN 50
PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-27 05:17:06.829

OWNER_

ISSUE_DATE

27/07/26