


Вых DN 50 / PN10, PN16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 50-2100/P/BQQE/3 3x230/400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

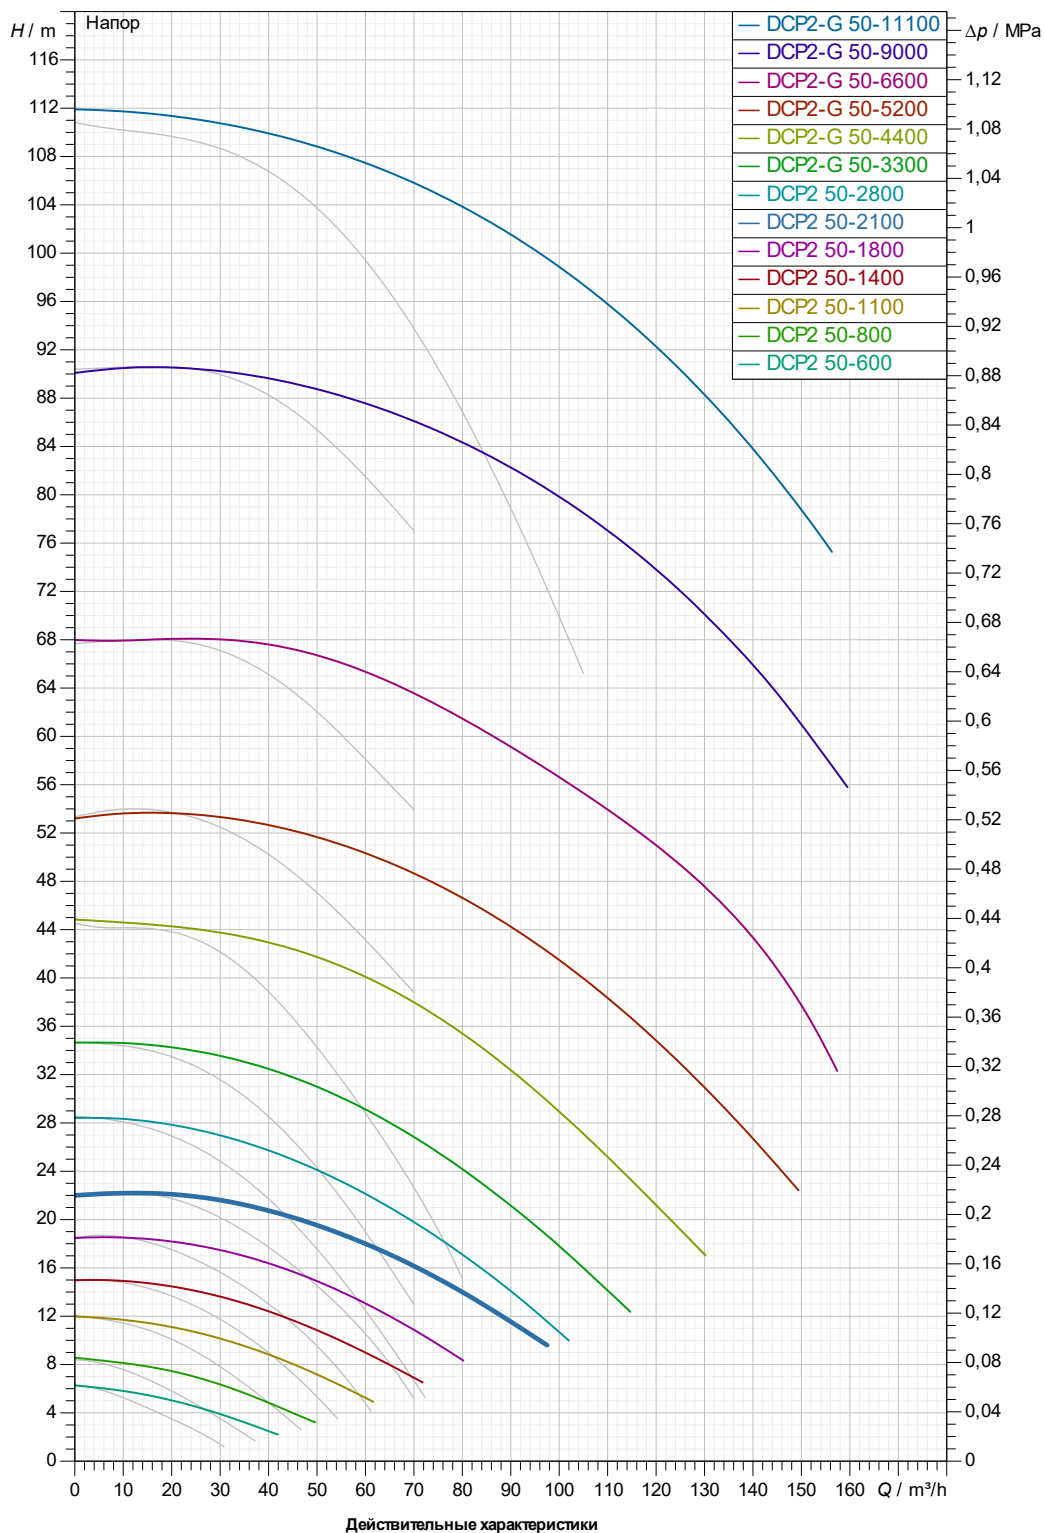

Действительные характеристики

Вход
DN 50
PN10, PN16

Вых
DN 50
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-27 05:17:06.829

OWNER_


ISSUE_DATE

27/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2 50-2100/P/BQQE/3 3x230/400 50 IE3

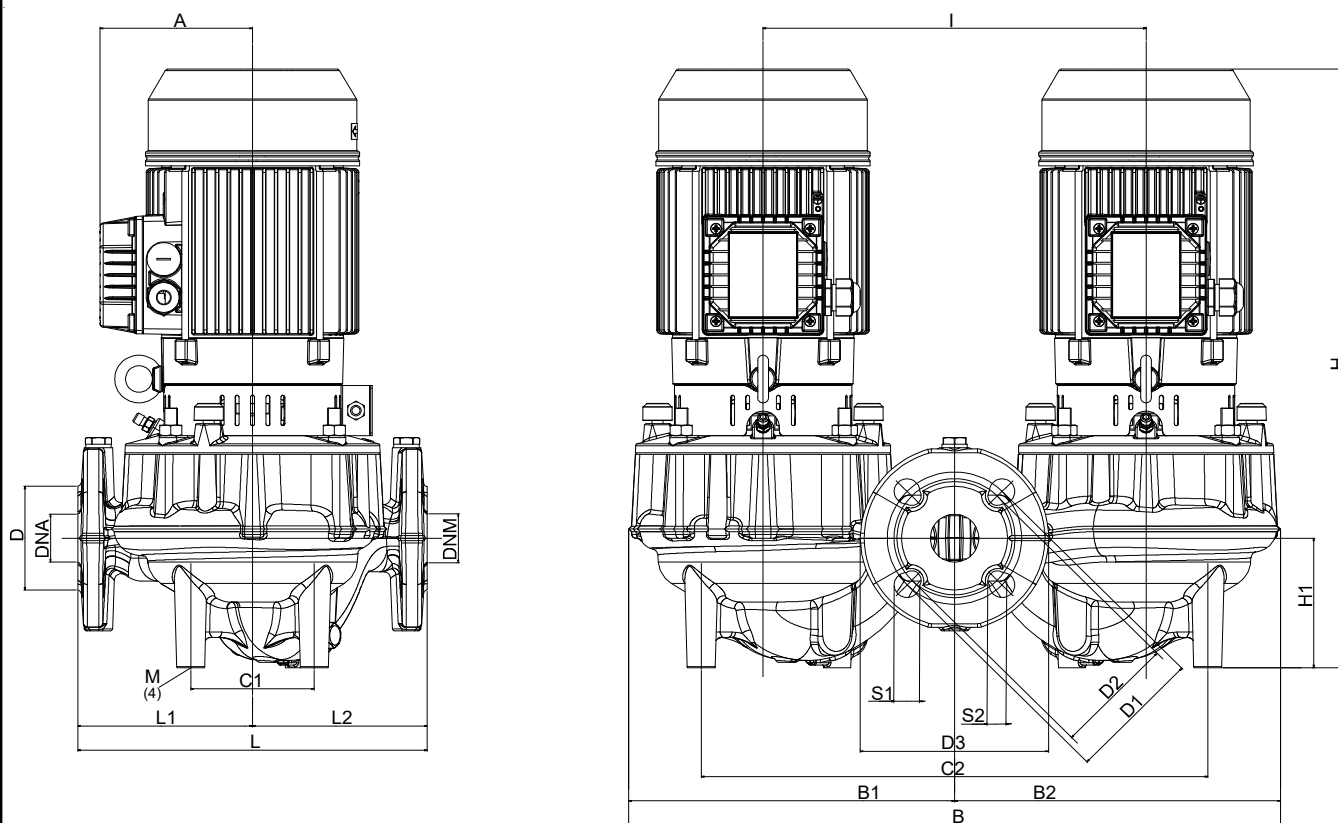

Измерения в mm							Соединения насоса:	
1	A	134,5	DNM	50			всасывании : DN 50 PN10, PN16 подачу : DN 50 PN10, PN16	
2	B	530	H	486,5				
3	B1	261	H1	73				
4	B2	270	I	300				
5	C1	92	L	280				
6	C2	392	L1	133				
7	D	90	L2	147				
8	D1	125	M	10				
9	D2	110	S1	23,3				
10	D3	165	S2	18				
11	DNA	50						
MAIN_PROJECT_TITLE			BUSINESS_PROCESS_ID			OWNER_		ISSUE_DATE
			Untitled project 2026-07-27 05:17:06.829					27/07/26