

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60215303

Модель

DCP2-G 50-5200/A/BQQE/11 3x230/400 50 IE3

Customer pos. no.:

Характеристики насоса

Максимальное давление PN10, PN16
Мин. темп-ра жидкости -15 °C
Макс. темп-ра жидкости 140 °C
Макс. наружная темп-ра 50 °C

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa




Действительные характеристики

Расход :
Напор :
NPSH :
Shaft power P2 :
Efficiency:

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron (EN GJL 250)
Обойма Cast iron (EN GJL 250)
Рабочего колеса Cast iron (EN GJL 250)
Мех. Уплотнение Spring AISI 316 - SiC/SiC - EPDM
Кольцевая прокладка Резина EPDM
Вал с ротором AISI 316

Curve tolerance according to ISO 9906 Number of working motors : 2

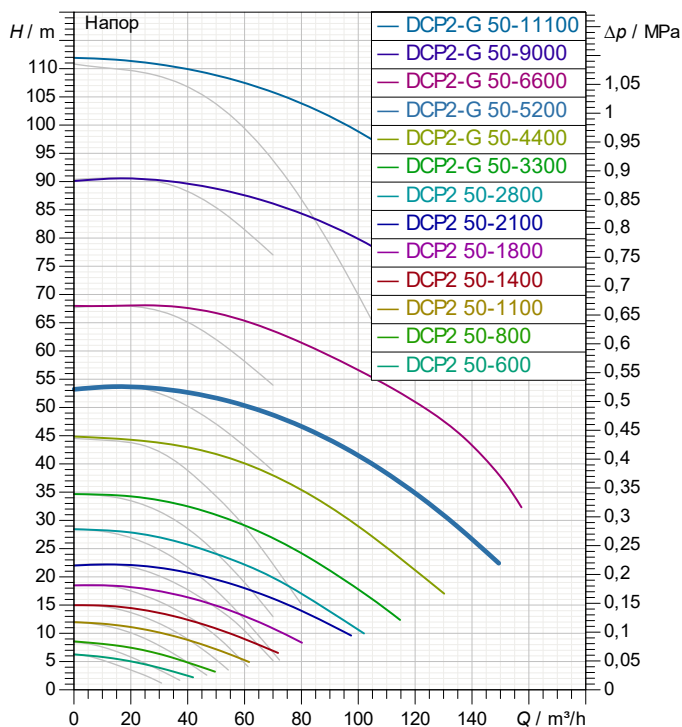

Вес 308 kg

Характеристики двигателя

Торговая марка .
Ном. Мощность P2: 2 X 11 kW
Частота вращения 2.910 1/min
Напряжение 3~ 400 V
Ном. Ток 2 X 19,9 A
Степень защиты IPX5

Размеры mm

A	194,5	D2	110	L1	230
B	869	D3	165	L2	210
B1	435	DNA	50	M	10
B2	435	DNM	50	S1	21,8
C1	184	H	866	S2	14
C2	664	H1	128		
D	100	I	480		
D1	125	L	440		

Соединения насоса:


Вход DN 50 / PN10, PN16
Вых DN 50 / PN10, PN16

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2-G 50-5200/A/BQQE/11 3x230/400 50 IE3

Curve tolerance according to ISO 9906

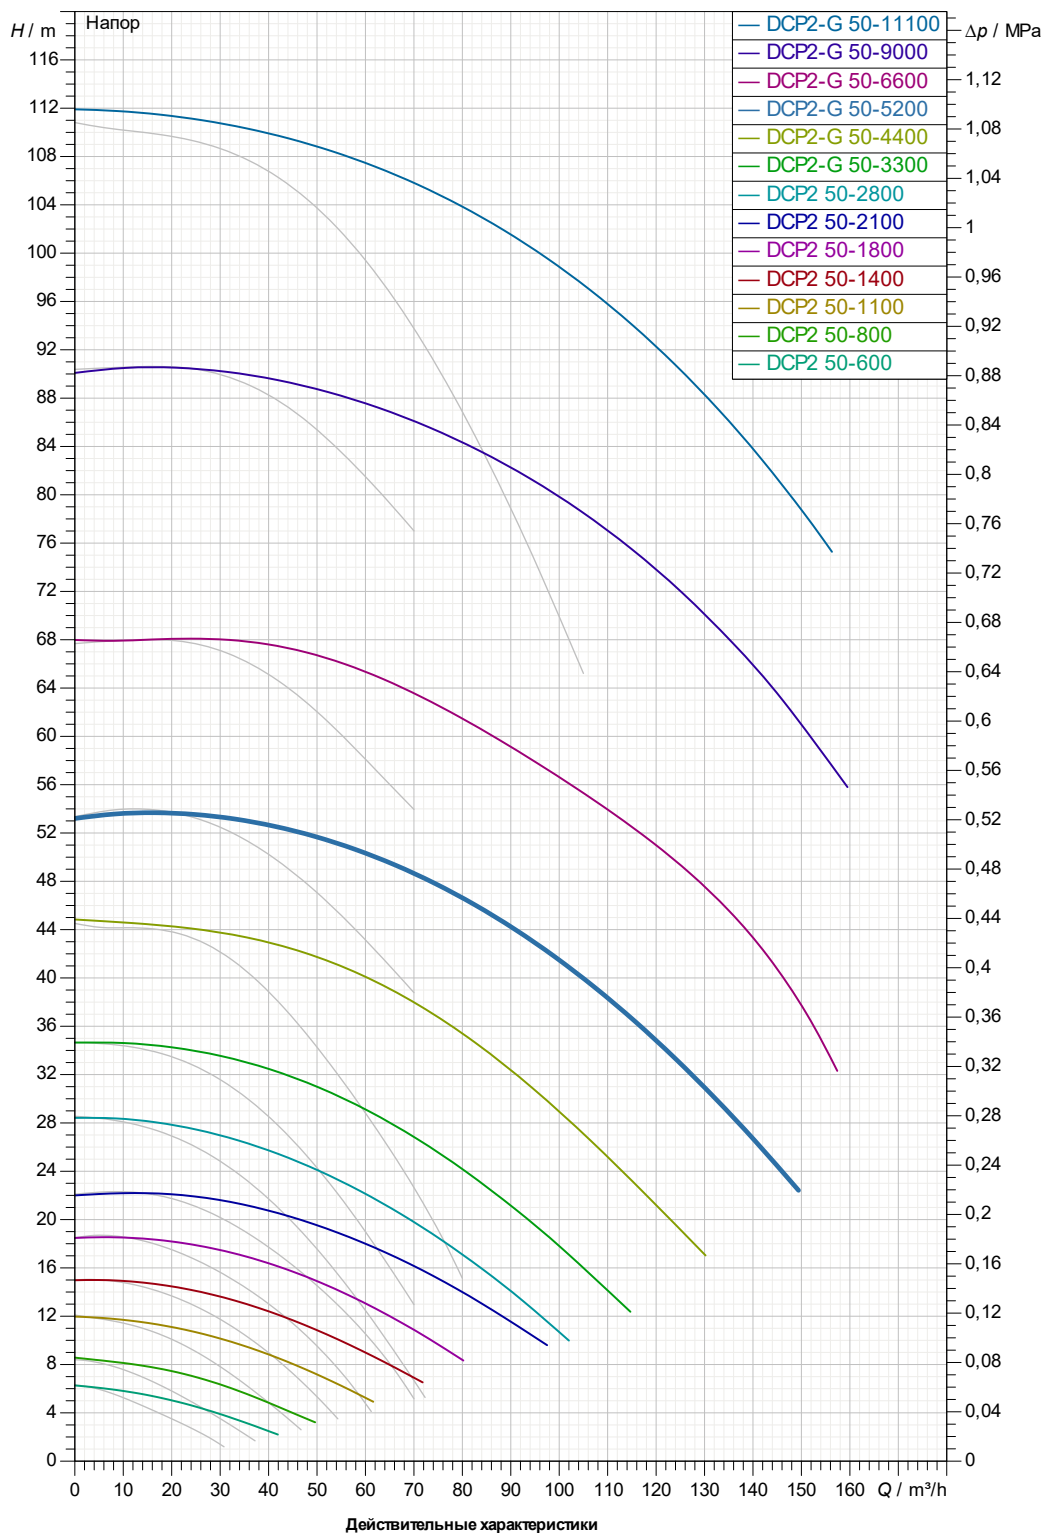

Действительные характеристики

Вход
DN 50
PN10, PN16

Вых
DN 50
PN10, PN16

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.910 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-27 05:17:06.829

OWNER_



ISSUE_DATE

27/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

DCP2-G 50-5200/A/BQQE/11 3x230/400 50 IE3

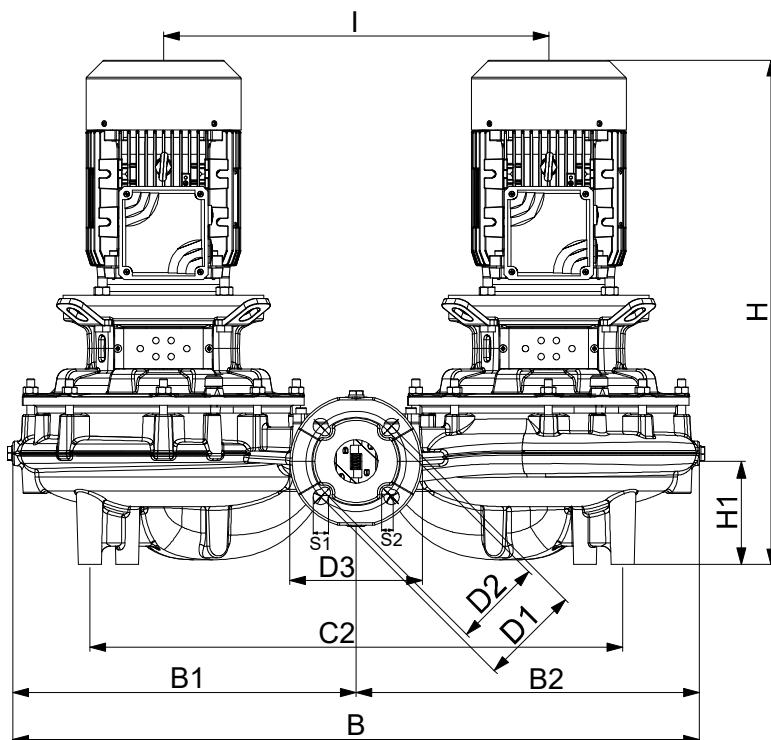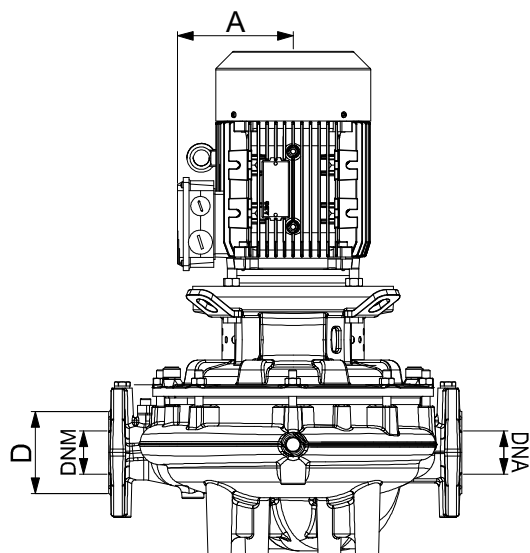

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A	194,5	DNM	50						
2	B	869	H	866						
3	B1	435	H1	128						
4	B2	435	I	480						
5	C1	184	L	440						
6	C2	664	L1	230						
7	D	100	L2	210						
8	D1	125	M	10						
9	D2	110	S1	21,8						
10	D3	165	S2	14						
11	DNA	50								

всасывания :
DN 50
PN10, PN16

подачу :
DN 50
PN10, PN16

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-27 05:17:06.829

OWNER_

ISSUE_DATE

27/07/26