

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60218218

Customer pos. no.:

Модель

EVOPLUS LITE SAN 60/220-F32 1x220-240 50/60

Характеристики насоса

Максимальное давление 1,6 MPa
Мин. темп-ра жидкости -20 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 MPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Бронза
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Алюминий
O-ring Резина EPDM
Motor housing алюминиевый сплав
Rotor Нержавеющая сталь
Thrust ring mount Резина EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

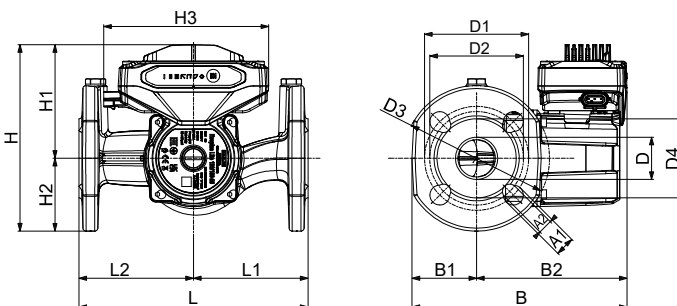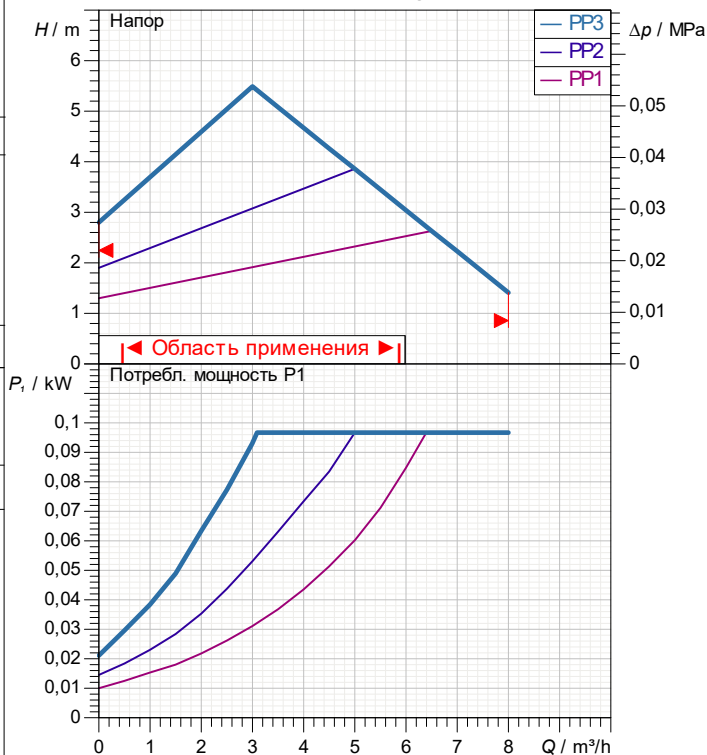

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0,097 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 0,78 A
Степень защиты IP X4

Размеры mm

A1	19	D1	100	H2	70		
A2	14	D2	90	H3	159		
B	205	D3	140	L	220		
B1	67	D4	76	L1	110		
B2	138	H	179	L2	110		
D	40	H1	109				

Вес 7,2 kg

Соединения насоса:


Вход DN 32
Вых DN 32

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS LITE SAN 60/220-F32 1x220-240 50/60

Curve tolerance according to ISO 9906

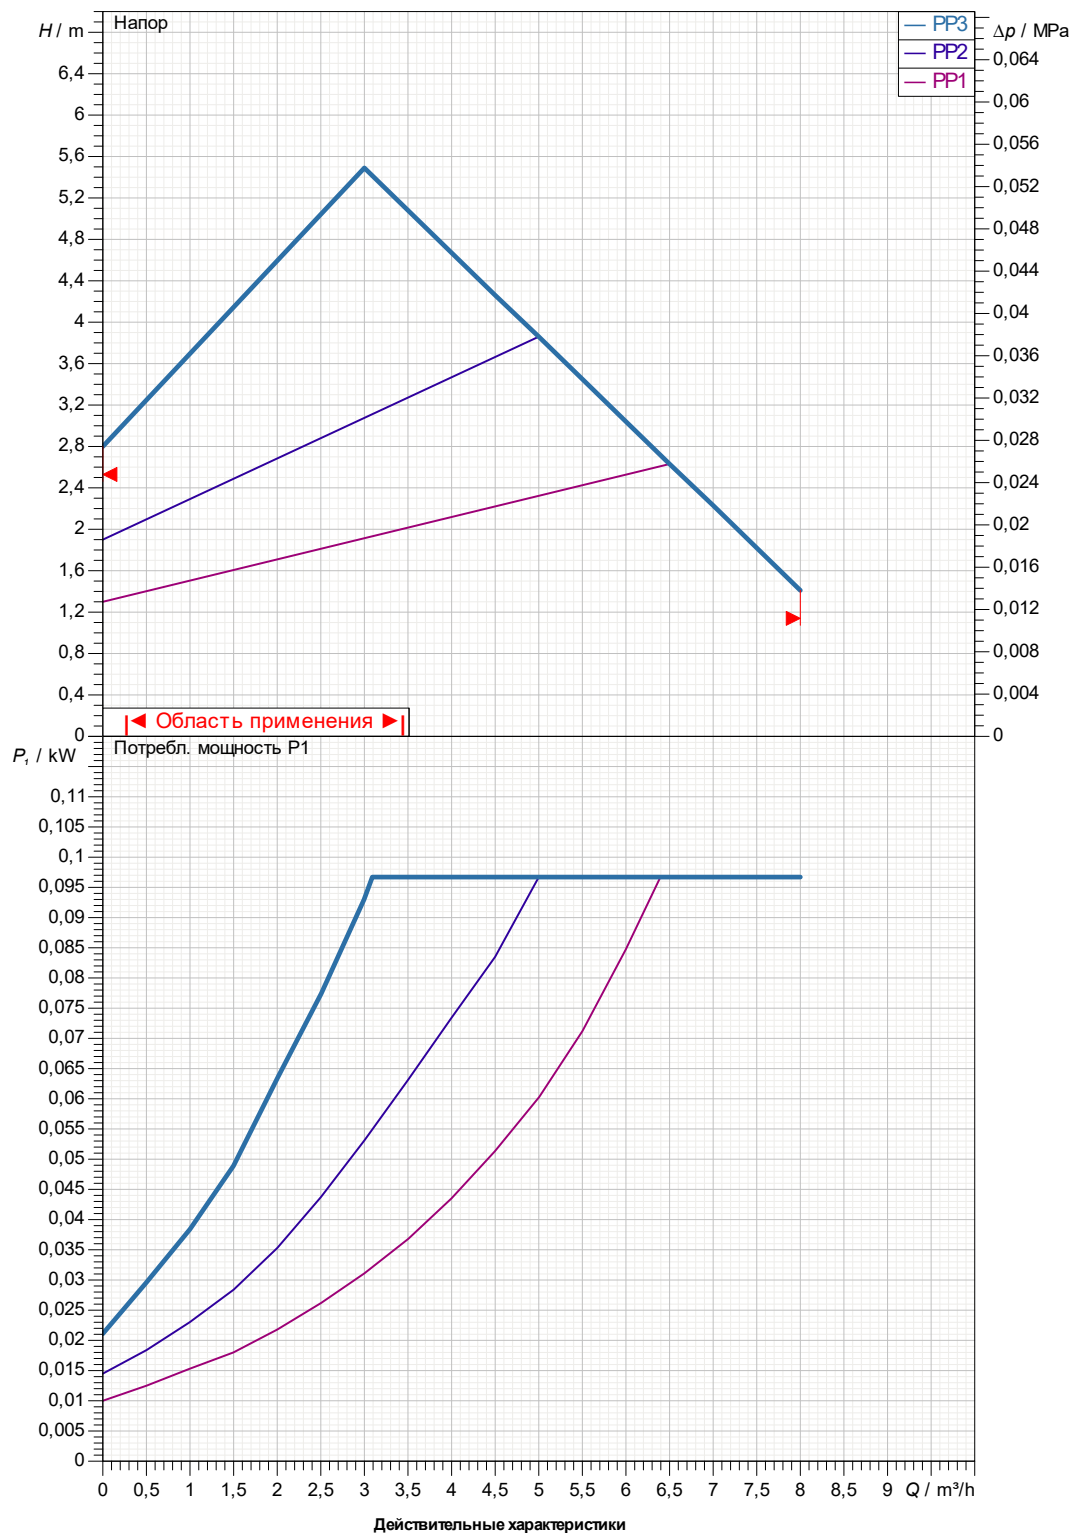

Вход
DN 32
1,6 MPa

Вых
DN 32
1,6 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.900 1/min

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-28 07:15:34.€

Исполнитель



Создано

28/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS LITE SAN 60/220-F32 1x220-240 50/60

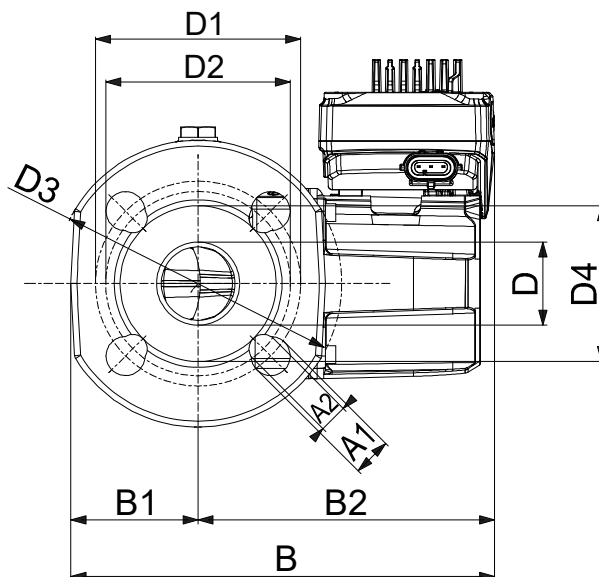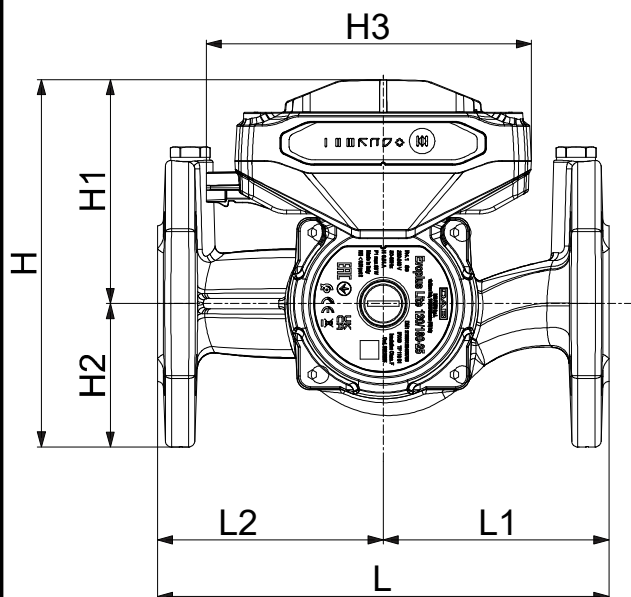

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A1	19	H1	109			
2	A2	14	H2	70			
3	B	205	H3	159			
4	B1	67	L	220			
5	B2	138	L1	110			
6	D	40	L2	110			
7	D1	100					
8	D2	90					
9	D3	140					
10	D4	76					
11	H	179					

всасывания :
DN 32
1,6 MPa

подачу :
DN 32
1,6 MPa

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-28 07:15:34.€

Исполнитель

Создано

28/07/26