

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60218222

Customer pos. no.:

Модель

EVOPLUS LITE SAN 80/250-F40 1x220-240 50/60

Характеристики насоса

Максимальное давление 1,6 МПа
Мин. темп-ра жидкости -20 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998,3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1,005 mm²/s
Давление паров 0,00 МПа



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Бронза
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Алюминий
O-ring Резина EPDM
Motor housing алюминиевый сплав
Rotor Нержавеющая сталь
Thrust ring mount Резина EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

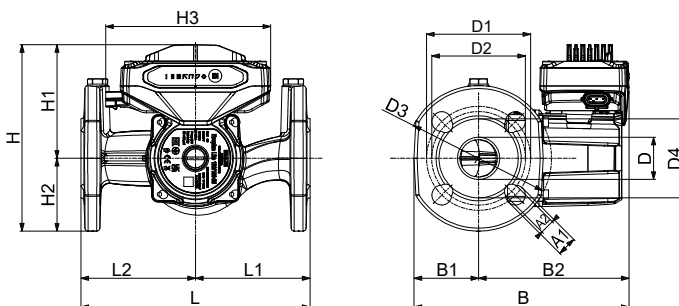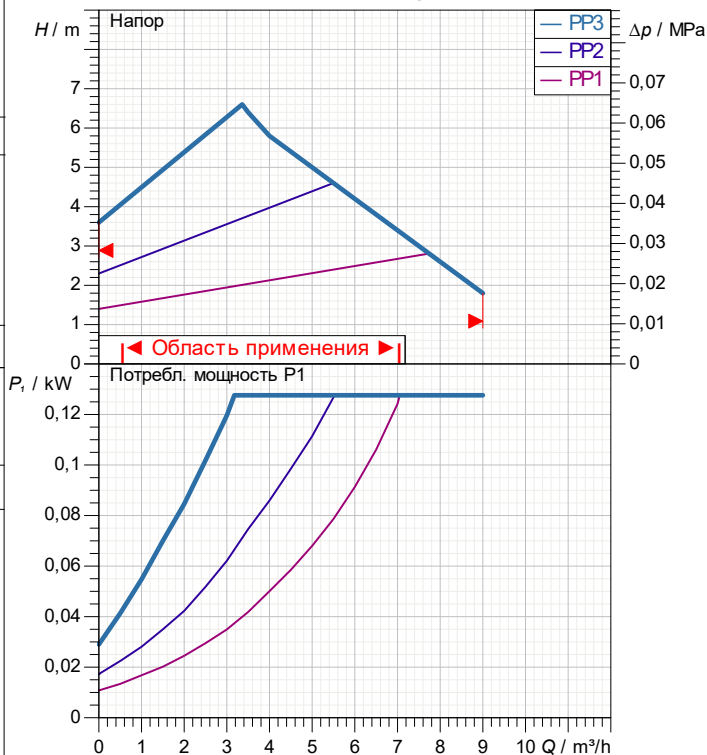

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0,13 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 1,04 A
Степень защиты IP X4

Размеры mm


A1	19	D1	110	H2	75		
A2	14	D2	100	H3	159		
B	201	D3	150	L	250		
B1	74	D4	84	L1	125		
B2	127	H	184	L2	125		
D	43	H1	109				
Вес		7,7 kg					
Соединения насоса:							
Вход		DN 40					
Вых		DN 40					

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS LITE SAN 80/250-F40 1x220-240 50/60

Curve tolerance according to ISO 9906

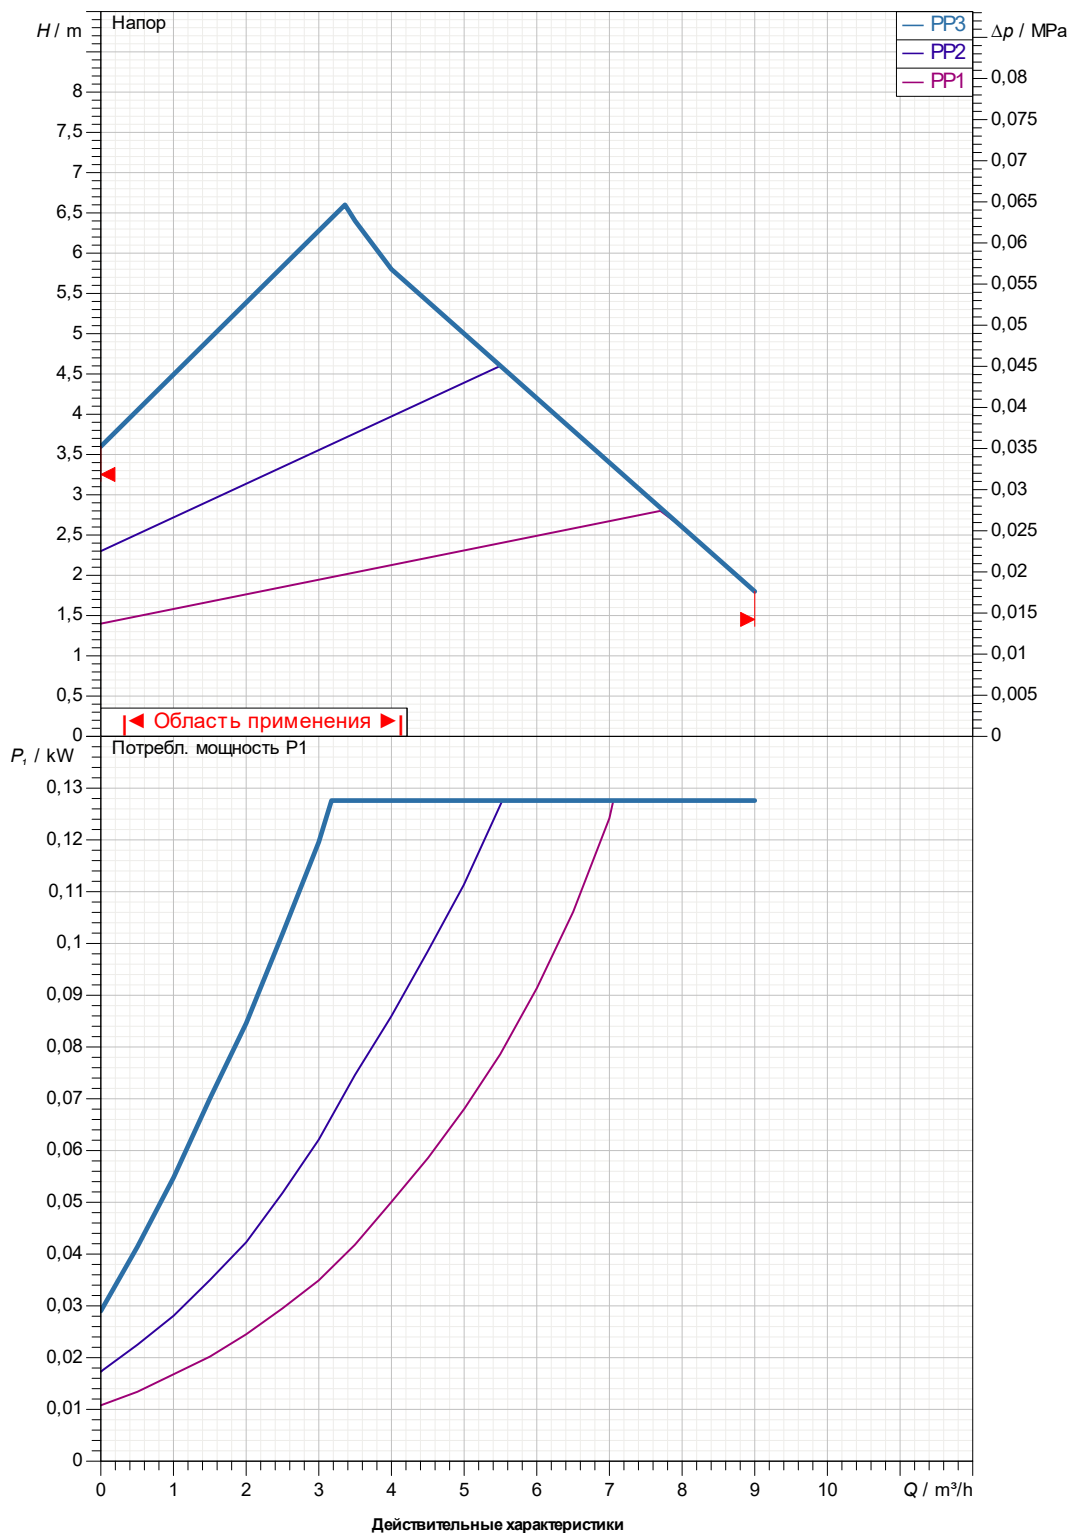

Вход
DN 40
1,6 MPa

Вых
DN 40
1,6 MPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2.900 1/min

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-28 07:15:34.€

Исполнитель



Создано

28/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS LITE SAN 80/250-F40 1x220-240 50/60

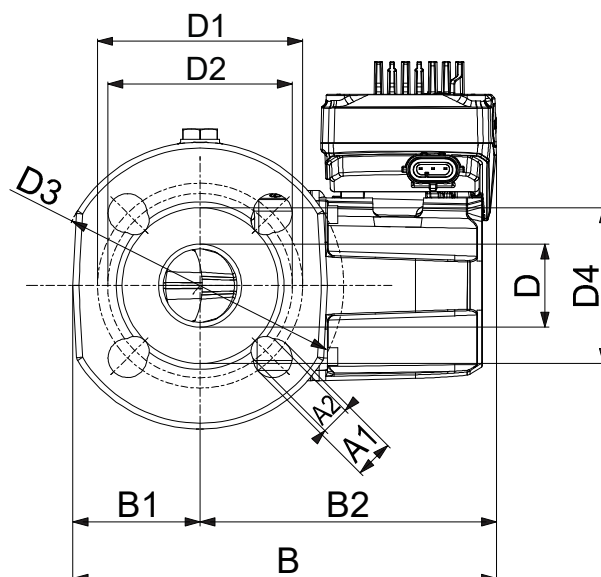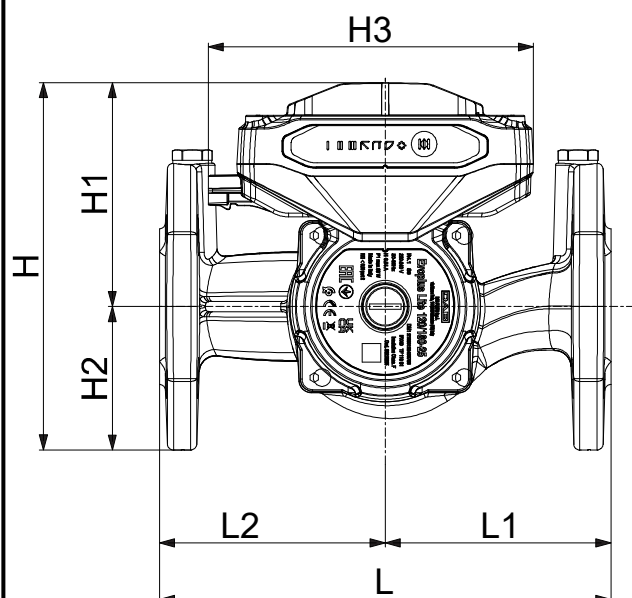

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	A1	19	H1	109			
2	A2	14	H2	75			
3	B	201	H3	159			
4	B1	74	L	250			
5	B2	127	L1	125			
6	D	43	L2	125			
7	D1	110					
8	D2	100					
9	D3	150					
10	D4	84					
11	H	184					

всасывания :
DN 40
1,6 MPa

подачу :
DN 40
1,6 MPa

Проект

Номер проекта

Unbenanntes Projekt 2026-07-28 07:15:34.€

Исполнитель

Создано

28/07/26