

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60208443H

Customer pos. no.:

Модель

Divertron X 900 GAS 1x230 50 15m Schuko

Характеристики насоса

Максимальное давление

Мин. темп-ра жидкости

0 °C

Макс. темп-ра жидкости

40 °C

Макс. наружная темп-ра

Требуемые характеристики

Расход :

Напор :

Жидкость :

Вода

Температура жидкости

20 °C

Плотность :

998.3 kg/m³

Кинематическая вязкость

1.005 mm²/s

Давление паров

2.34 kPa

Действительные характеристики



Расход :

Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Pump body	Технополимер
Рабочего колеса	Technopolymer/AISI 304
Диффузор	Технополимер
Кольцевая прокладка	EPDM
Base	Технополимер
Вал мотора	Stainless Steel AISI 416
Крышка мотора	Нержавеющая сталь AISI 304

Curve tolerance according to ISO 9906

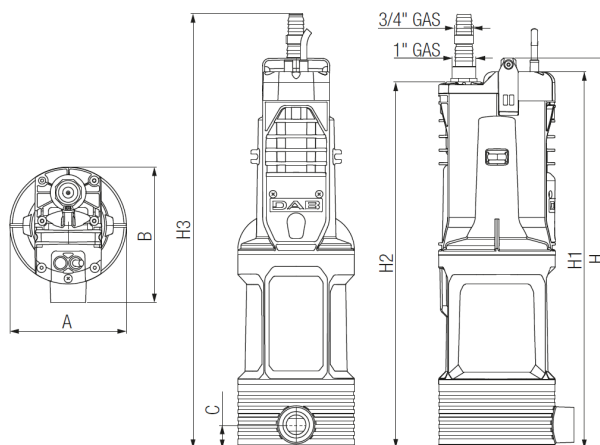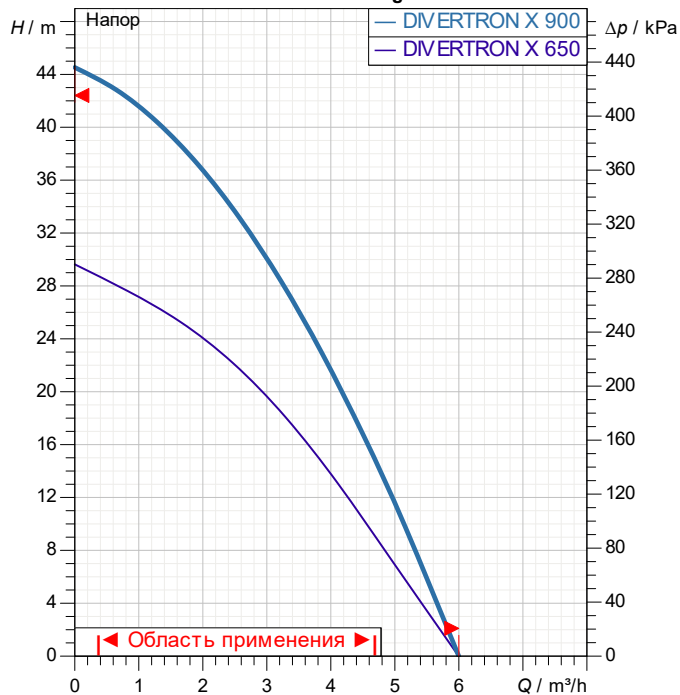

Характеристики двигателя

Вес 11 kg

Размеры mm

A	160				
B	186				
C	33				
H	536				
H1	517				
H2	503				
H3	596				

Соединения насоса:

Вход /
Вых 1" G / --

Торговая марка

DAB

Поглощенная мощность P1

0.92 kW

Ном. Мощность P2:

0.56 kW

Напряжение

1~ 220-240 V

50 Hz

Ном. Ток

4.2 A

Number of poles :

2

Частота вращения

2800 1/min

Степень защиты


IP 68

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Divertron X 900 GAS 1x230 50 15m Schuko

Curve tolerance according to ISO 9906

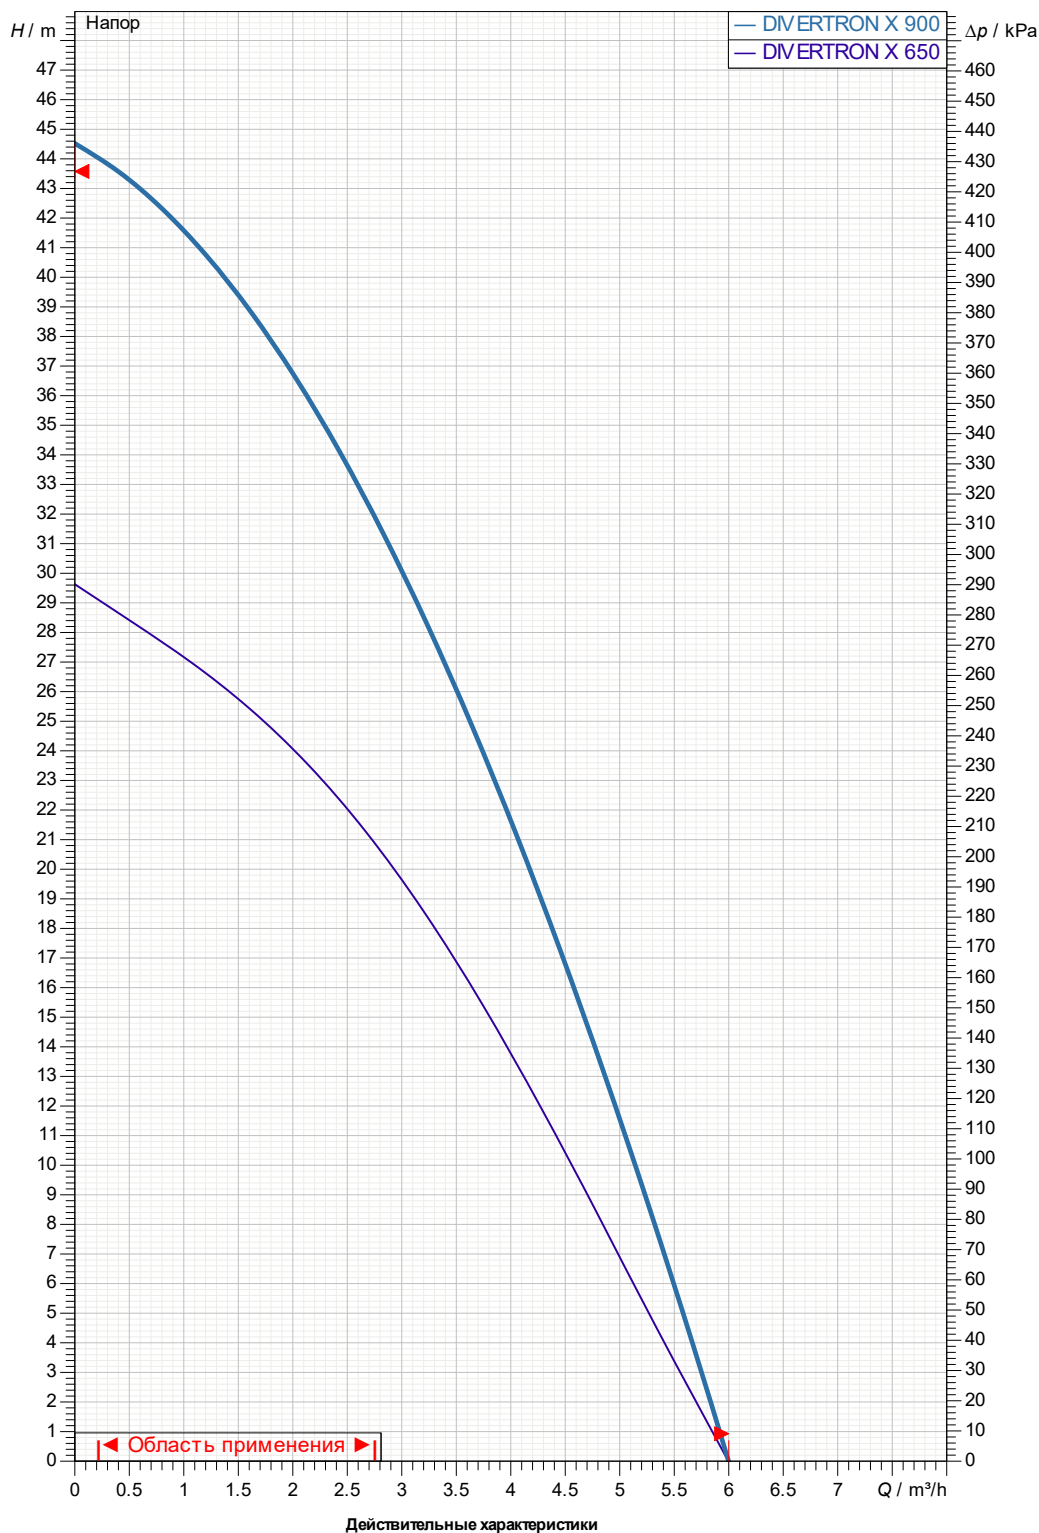

Вход

Вых
1" G
--

Расход :

Напор :

Частота вращения
2800 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID

Untitled project 2026-07-23 13:01:21.448

OWNER_


ISSUE_DATE

23/07/26

Получатель

Company
 Reference
 Address
 Phone
 Fax
 E-mail

Divertron X 900 GAS 1x230 50 15m Schuko

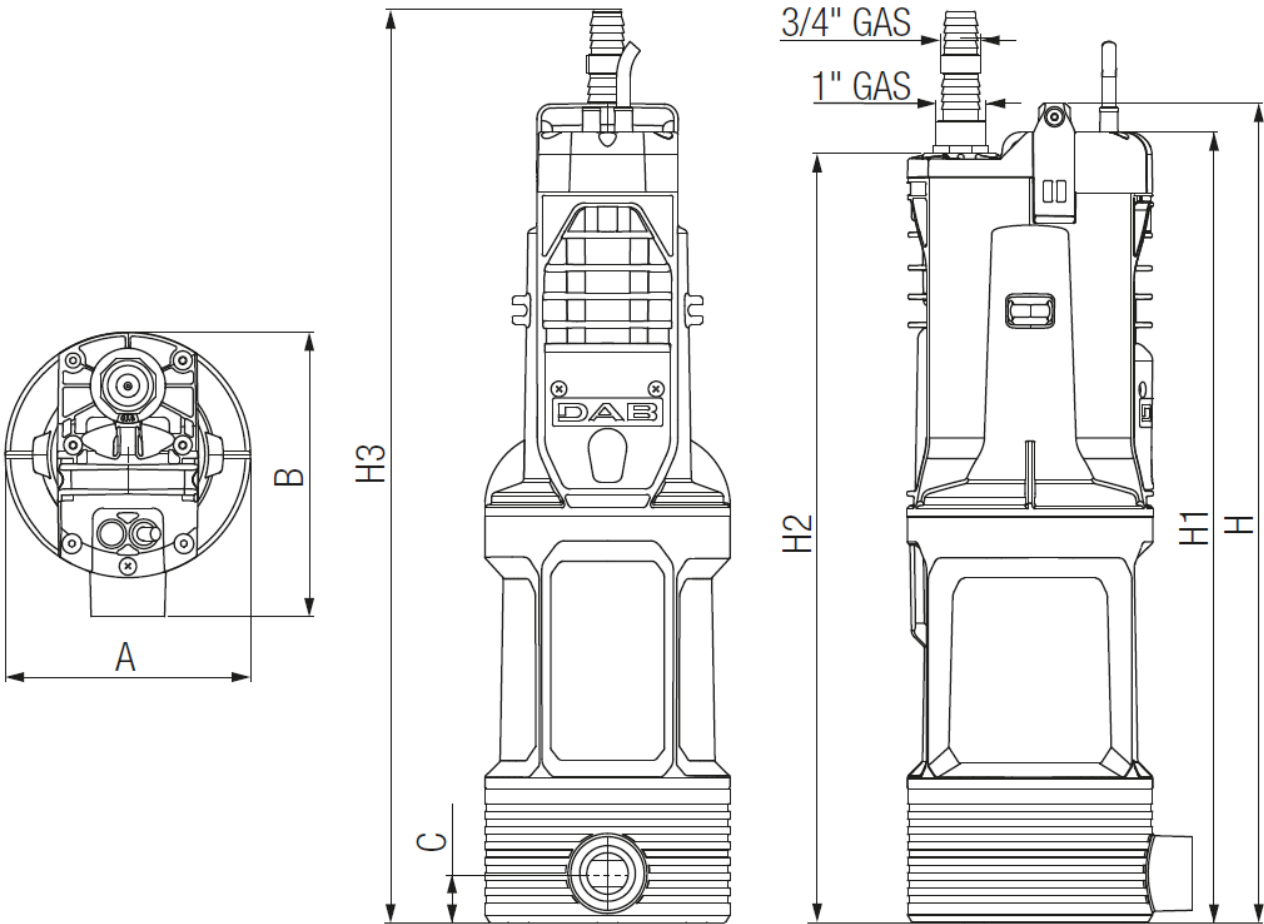

Измерения в mm						Соединения насоса:	
1	A	160				всасывании :	
2	B	186					
3	C	33					
4	H	536					
5	H1	517				подачу :	
6	H2	503					
7	H3	596					
8							
9						1" G	
10						--	
11							
MAIN_PROJECT_TITLE			BUSINESS_PROCESS_ID			OWNER_	ISSUE_DATE
			Untitled project 2026-07-23 13:01:21.448				23/07/26