



Промышленные мобильные кондиционеры

Работа в экстремальных условиях.
Комфорт и прохлада на самых труднодоступных объектах

Промышленные мобильные кондиционеры разработаны специально для работы в нестандартных условиях, обеспечивая комфорт и прохладу там, где не справляется стандартное климатическое оборудование. Мощный воздушный поток мощностью до 3500 м³/ч позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещении площадью до 320 м². Компрессор GREE и функция AUTO-re-START обеспечивают бесперебойное функционирование прибора. Металлический ударопрочный корпус надежно защищает от механических повреждений, шасси и ручки обеспечивают мобильность. Спроектированные специально для поддержания низких температур, кондиционеры серии BGK способны обеспечивать от 0 до 18 °C с шагом в 1 °C для работы на специальных объектах, требующих околонулевых температур.

Преимущества

- 250
м²

Охлаждение больших помещений
Ballu BGK отлично справляются с охлаждением больших производственных помещений благодаря воздушному потоку мощностью до 3 500 м³/ч
- 0-18
°C

Широкий диапазон рабочих температур
Поддержание температуры в диапазоне от 0 до 18 °C обеспечивает работу в специальных условиях, где низкие температуры являются обязательными условиями работы
- Shield icon

Надежность использования
Ударопрочный металлический корпус и надежные шасси позволяют использовать прибор на территории строительных и производственных площадок
- Flexible hoses icon

Гибкие патрубки
В промышленных кондиционерах реализовано 3D-распределение воздушного потока благодаря гибким патрубкам, выполненным из плотного ABS-пластика
- Globe icon

Защита от загрязнений
В моделях BGK установлены плотные противопылевые фильтры, надежно защищающие внутреннюю часть приборов от загрязнений
- Targeted cooling icon

Точечное охлаждение оборудования
Технология направленного потока позволяет использовать кондиционеры для точечного охлаждения оборудования, например, в телекоммуникационных шкафах и серверных

Модельный ряд

Промышленные мобильные кондиционеры	Модель	Производительность по охлаждению (кВт)							
		4,5	6,5	8,5	10	15	18	25	32
	BGK5	•							
	BGK9		•						
	BGK8			•					
	BGK15					•			
	BGK25							•	



HEAVY PRO

Решить вопрос комфортной работы в сложных климатических условиях легко с профессиональным оборудованием Ballu Heavy Pro. Основные типы помещений, где используется

подобное оборудование — это строительные площадки, производственные помещения, автомастерские, а также временно возводимые конструкции.



3D-распределение воздушного потока



Бак для конденсата объемом 5 л



- 29 000 BTU** ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
- 1800 м³/ч** СКОРОСТЬ ПОТОКА ВОЗДУХА
- AUTO-RESTART** функция
- 0-18 °C** ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
- 5 л** БАК ДЛЯ КОНДЕНСАТА
- SHOCKPROOF** УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



Технические характеристики

Параметр / Модель		BGK5	BGK9	BGK8
Производительность (охлаждение)	Вт	4 500	6 500	8 500
Производительность (охлаждение)	BTU	16 000	22 000	29 000
Класс энергоэффективности, (EER)		B	B	A
Расход воздуха	м³/ч	800	1200	1500
Уровень шума	дБ(А)	50	55	65
Напряжение питания	В~Гц	220-240 ~ 50	220-240 ~ 50	380 ~ 50
Номинальная мощность (охлаждение)	Вт	2 000	3 000	3200
Номинальный ток (охлаждение)	А	9	13,5	7
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	480×1035×520	560×1245×630	1060×820×1030
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	мм	610×1110×570	720×1450×650	1160×950×1190
Вес нетто/брутто	кг	70 / 75	98 / 102	120 / 180

Установочные размеры и габариты

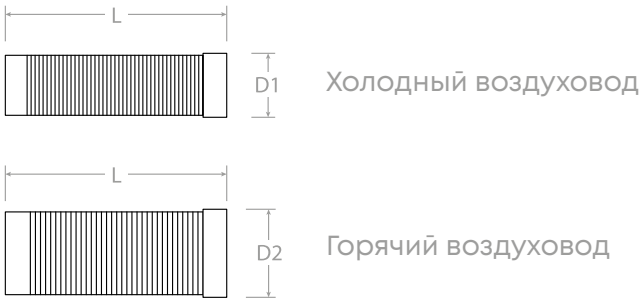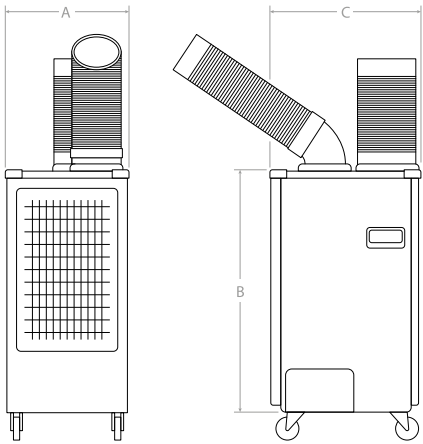

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D1, мм	D2, мм	L, мм
Heavy Pro						
BALLU BGK5	480	1035	520	120	200	350
BALLU BGK8	1060	820	1030	125	400	350
BALLU BGK9	560	1245	630	120	250	350
BALLU BGK10	1060	820	1030	125	400	350



Промышленные кондиционеры HEAVY PRO — приборы мощностью 15 до 32 кВт подходят для помещений площадью до 320 м². Благодаря высочайшей мощности воздушного потока устройства встраиваются в систему



Шасси для перемещения

вентиляции либо комплектуются гибкими воздуховодами, что позволяет осуществить трехмерное распределение воздушного потока по всему помещению.



Оптимальное распределение воздушного потока


-  **32 КВТ**
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ
-  **СКОРОСТЬ**
ПОТОКА ВОЗДУХА
-  **AUTO-RESTART**
ФУНКЦИЯ
-  **ДИАПАЗОН**
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
-  **ПЛОЩАДЬ**
ОХЛАЖДЕНИЯ
-  **SHOCKPROOF**
УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС



Технические характеристики

Параметр / Модель		BGK15	BGK18	BGK25	BGK32
Производительность (охлаждение)	Вт	15 000	18 000	25 000	32 000
Производительность (охлаждение)	BTU	51 000	62 000	85 000	110 000
Класс энергоэффективности, (EER)		B	A	A	A
Расход воздуха	м³/ч	2500	2 500	3500	3 800
Уровень шума	дБ(А)	65	75	75	75
Напряжение питания	В~Гц	380 ~ 50	380 ~ 50	380 ~ 50	380 ~ 50
Номинальная мощность (охлаждение)	Вт	5 000	6000	11 500	12000
Номинальный ток (охлаждение)	А	10,5	11,5	20	22
Размеры прибора (Ш×В×Г)	мм	1360×1030×820	1360×1030×820	1400×1610×900	1400×1610×900
Габариты упаковки (Ш×В×Г)	мм	1450×1230×930	1450×1230×930	1540×1850×1030	1540×1850×1030
Вес нетто/брутто	кг	172 / 253	182 / 262	330 / 427	352 / 452

Установочные размеры и габариты

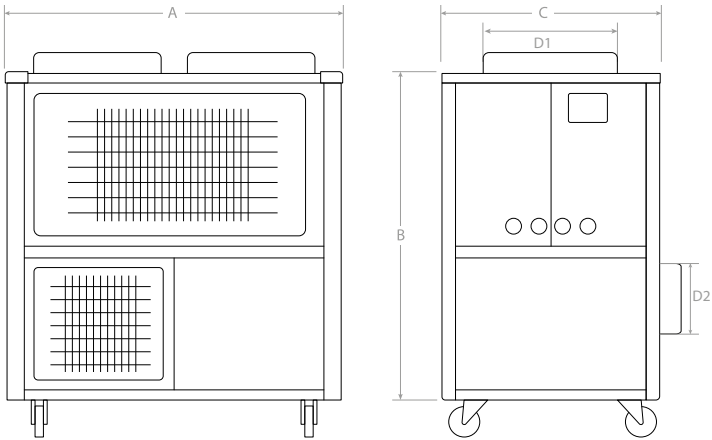

Модель	A, мм	B, мм	C, мм	D1, мм	D2, мм
Heavy Pro					
BALLU BGK15	1360	1030	820	500	250
BALLU BGK18	1360	1030	820	500	250
BALLU BGK25	1400	1610	900	500	300
BALLU BGK32	1400	1610	900	500	300

D1 — выход горячего воздуха
D2 — выход холодного воздуха