



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL4-18T



CDL - вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с низким уровнем шума, вибрации и долговечностью.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса: нержавеющая сталь;

Рабочее колесо: нержавеющая сталь;

Вал двигателя: нержавеющая сталь;

Механическое уплотнение: NJK (селективное для воды нормальной температуры или горячей воды);

Впуск и выпуск: нержавеющая сталь/чугун

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Международная стандартная конфигурация (IEC60034-30), энергоэффективность IE3;

Низкий уровень шума, низкая вибрация, долговечность;

Однофазный с термозащитой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы, всасывающий и нагнетательный патрубки расположены на одном уровне;

Низкий уровень шума, меньше вибрации, долговечность;

Высокая прочность, отсутствие деформации, долгий срок службы, безопасное и надежное использование;

Класс изоляции F, класс защиты IPX55.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Перекачиваемая жидкость: чистая вода;

Температура жидкости: -20 °C ~ 120 °C;

Значение pH среды находится в диапазоне 5-10.




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL4-18T

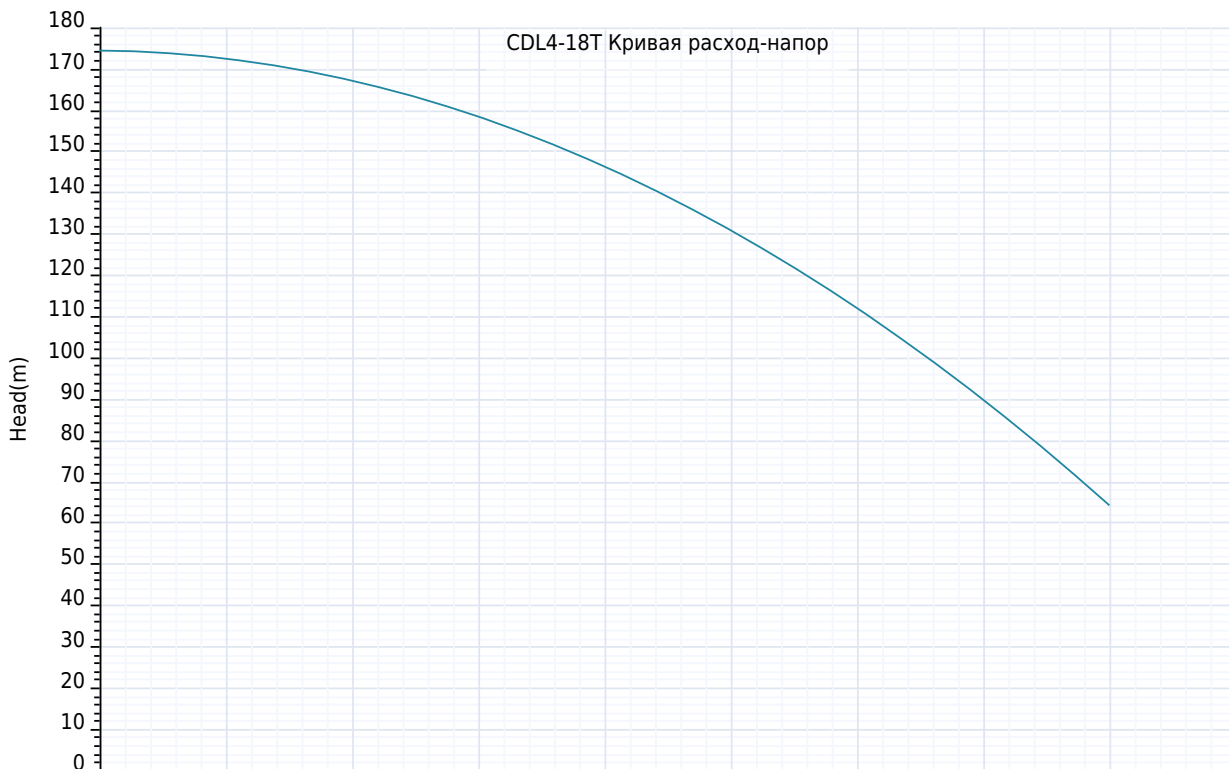



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL4-18T

Технология:

Максимальный расход:	8 m ³ /h
Максимальный напор:	174 m
Номинальный расход:	4.0 m ³ /h
Номинальный напор:	144.00 m

Установка:

Тип соединения:	фланец
фланцевое соединение:	DIN
Номинальное давление:	25 bar
Размер входа:	DN32
Размер на выходе:	DN32

Материал:

Корпус насоса:	Чугун
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	NJK12

Температура окружающей среды:

Температура окружающей среды:	40°C
-------------------------------	------

Двигатель:

Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	4 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота мощности:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
Класс эффективности IE:	IE2

Тип и температура жидкости:

Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C~+90°C
Высокотемпературный тип:	+70°C~+120°C

Другие:

вес нетто:	46 Kg
------------	-------




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL4-18T

Пояснение	Числовое значение
Технология:	
Максимальный расход:	8 m³/h
Максимальный напор:	174 m
Номинальный расход:	4.0 m³/h
Номинальный напор:	144.00 m
Установка:	
Тип соединения:	фланец
фланцевое соединение:	DIN
Номинальное давление:	25 bar
Размер входа:	DN32
Размер на выходе:	DN32
Материал:	
Корпус насоса:	Чугун
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	NJK12
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	40°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	4 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
Класс эффективности IE:	IE2
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C~+90°C
Высокотемпературный тип:	+70°C~+120°C
Другие:	
вес нетто:	46 Kg

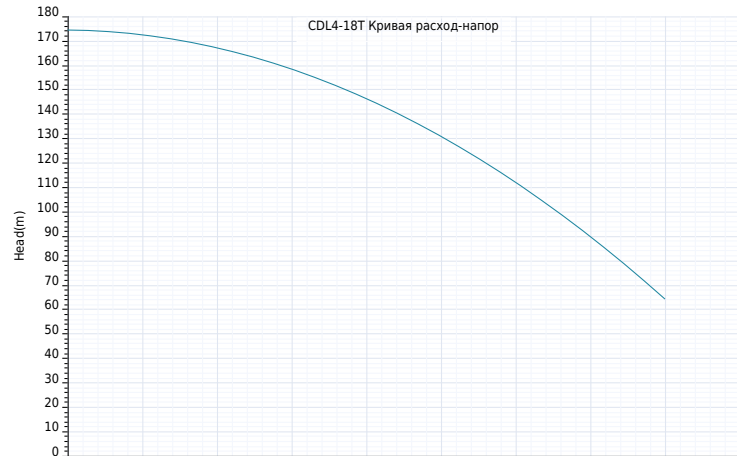



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL4-18T






Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Создано :

Номер телефона: +86-576-89890098:

Дата создания: 2026-06-17

Модель: CDL4-18T

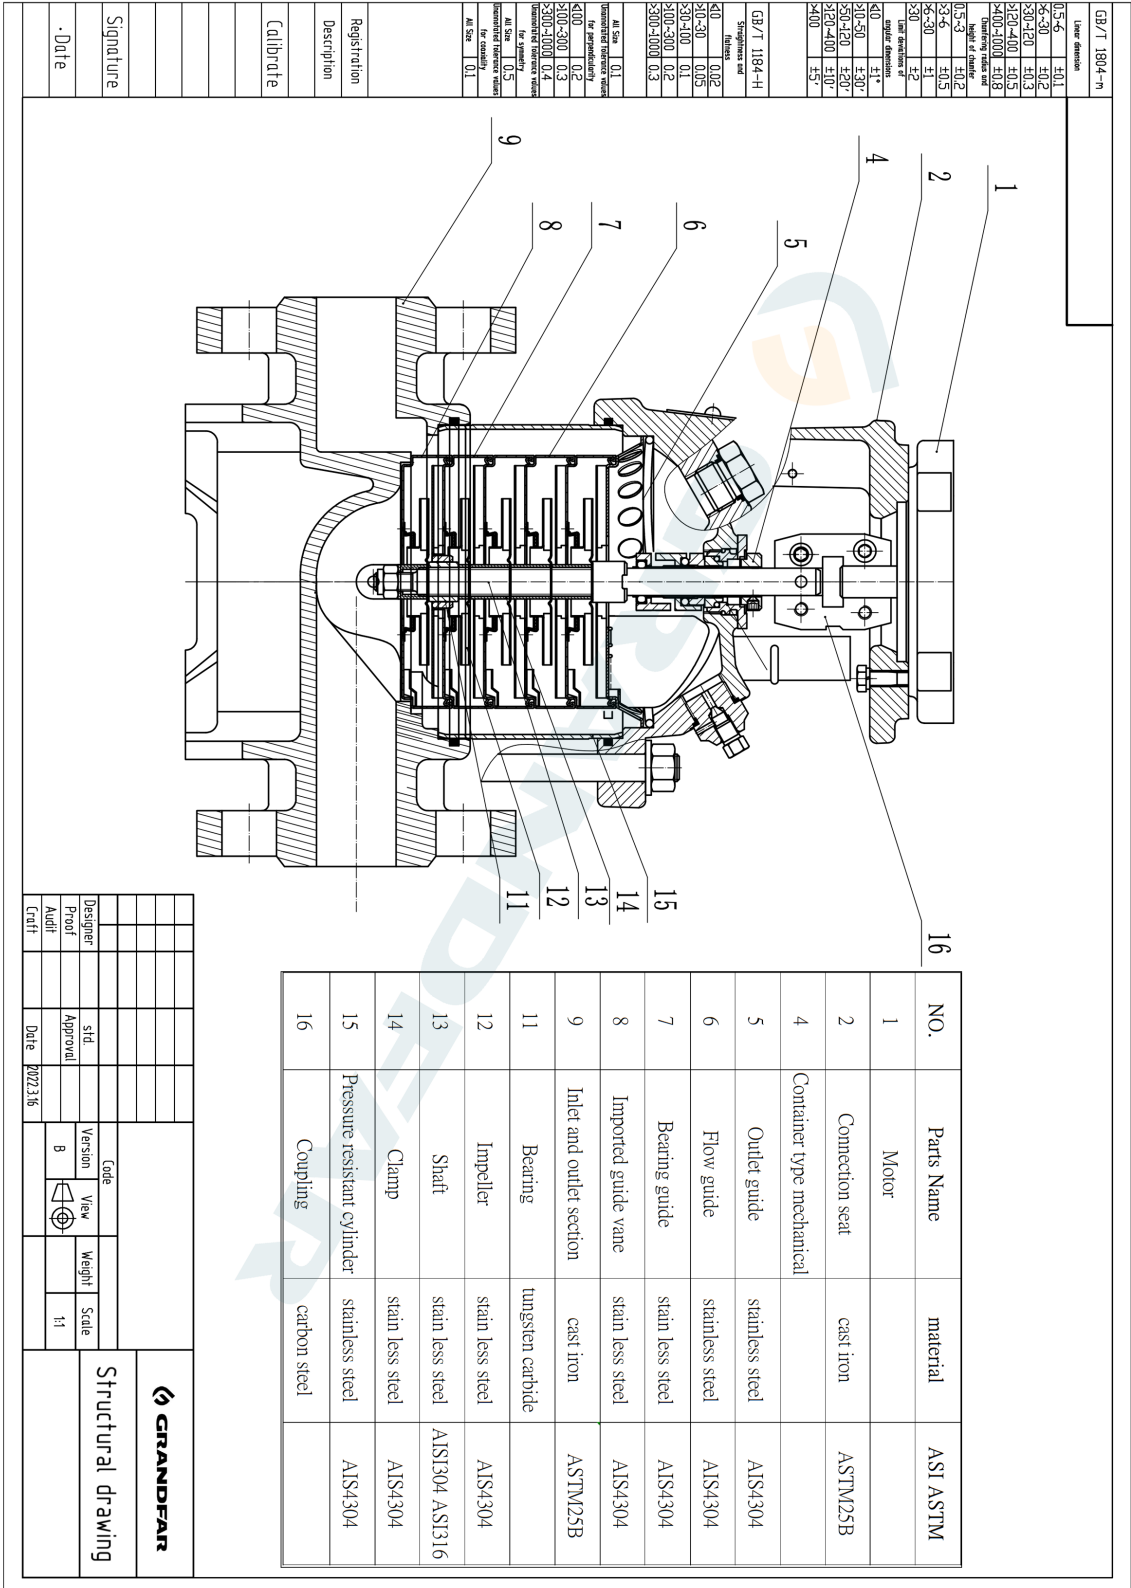

GB/T 1804-H	公差等级	GB/T 1804-H
GB/T 1184-H	形位公差等级	GB/T 1184-H
GB/T 1184-H	表面粗糙度等级	GB/T 1184-H
GB/T 1184-H	焊接等级	GB/T 1184-H
GB/T 1184-H	热处理等级	GB/T 1184-H
GB/T 1184-H	涂装等级	GB/T 1184-H
GB/T 1184-H	其他等级	GB/T 1184-H

Registration	注册	
Description	描述	
Calibrate	校准	
Signature	签名	
Date	日期	

Designer	设计	
Proof	校对	
Audit	审核	
Code	代码	
Version	版本	B
View	视图	
Weight	重量	
Scale	比例	1:1
std	标准	
Approval	批准	
Date	日期	2022.3.6

GRANDFAR
Structural drawing