



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-40-2BT



CDLF - вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с низким уровнем шума, вибрации и долговечностью.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса: нержавеющая сталь;
Рабочее колесо: нержавеющая сталь;
Вал двигателя: нержавеющая сталь;
Механическое уплотнение: NJK (селективное для воды нормальной температуры или горячей воды);
Впуск и выпуск: нержавеющая сталь/чугун

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Международная стандартная конфигурация (IEC60034-30), энергоэффективность IE3;
Низкий уровень шума, низкая вибрация, долговечность;
Однофазный с термозащитой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Вертикальные многоступенчатые центробежные насосы, всасывающий и нагнетательный патрубки расположены на одном уровне;
Низкий уровень шума, меньше вибрации, долговечность;
Высокая прочность, отсутствие деформации, долгий срок службы, безопасное и надежное использование;
Класс изоляции F, класс защиты IPX55.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Перекачиваемая жидкость: чистая вода;
Температура жидкости: -20 °C ~ 120 °C;
Значение pH среды находится в диапазоне 5-10.




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-40-2BT

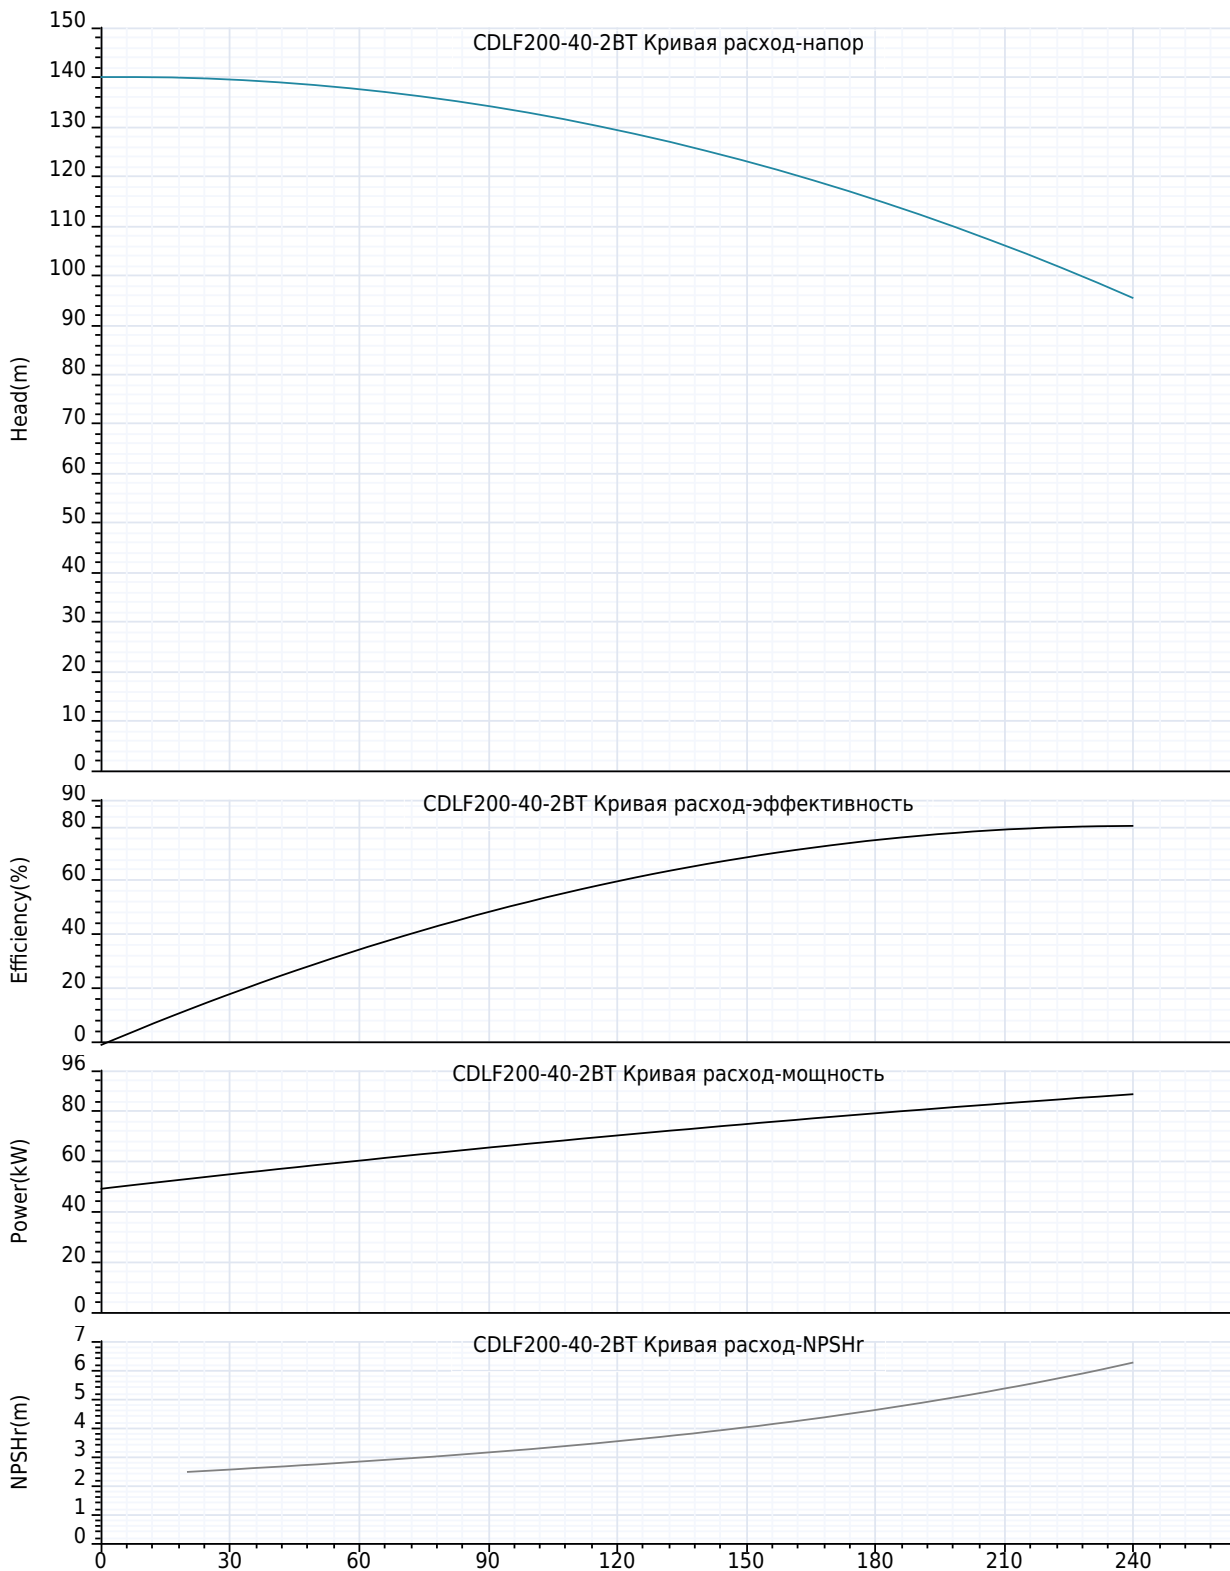



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-40-2BT

Технология:

Максимальный расход:	240.0 m ³ /h
Максимальный напор:	140 m
Номинальный расход:	200.0 m ³ /h
Номинальный напор:	110.00 m

Установка:

Тип соединения:	фланец
фланцевое соединение:	DN150
Номинальное давление:	22 bar
Размер входа:	DN150
Размер на выходе:	DN150

Материал:

Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	NJK36

Температура окружающей среды:

Температура окружающей среды:	40°C
-------------------------------	------

Двигатель:

Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	90 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота мощности:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
Номинальный ток:	159.49 A
Класс эффективности IE:	IE3

Тип и температура жидкости:

Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C~+90°C
Высокотемпературный тип:	+70°C~+120°C

Другие:

вес нетто:	830 Kg
------------	--------






Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-40-2BT

Пояснение	Числовое значение
Технология:	
Максимальный расход:	240.0 m³/h
Максимальный напор:	140 m
Номинальный расход:	200.0 m³/h
Номинальный напор:	110.00 m
Установка:	
Тип соединения:	фланец
фланцевое соединение:	DN150
Номинальное давление:	22 bar
Размер входа:	DN150
Размер на выходе:	DN150
Материал:	
Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	NJK36
Температура окружающей среды:	
Температура окружающей среды:	40°C
Двигатель:	
Номер фазы двигателя:	3
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	F
Мощность двигателя:	90 kW
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	380 V
Номинальный ток:	159.49 A
Класс эффективности IE:	IE3
Тип и температура жидкости:	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C~+90°C
Высокотемпературный тип:	+70°C~+120°C
Другие:	
вес нетто:	830 Kg

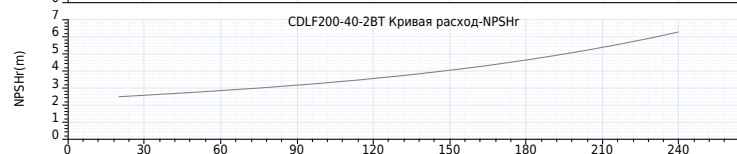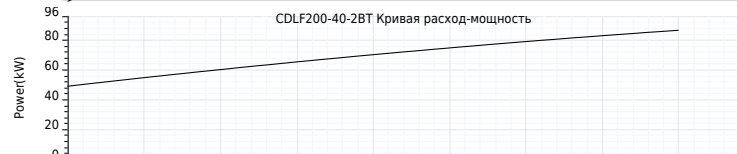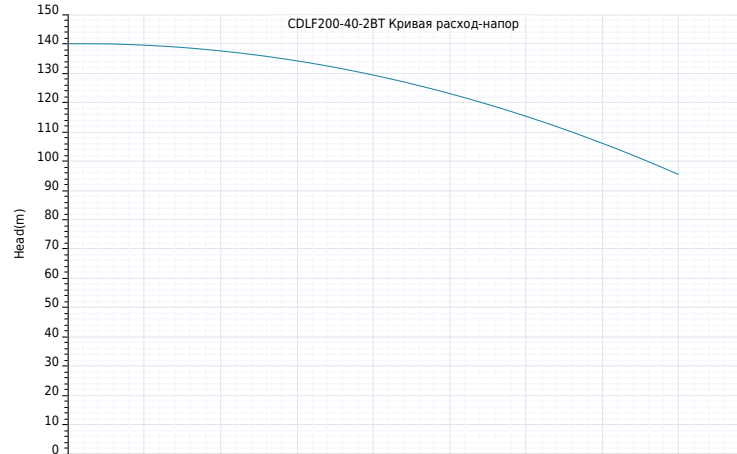



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-40-2BT






Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-40-2BT

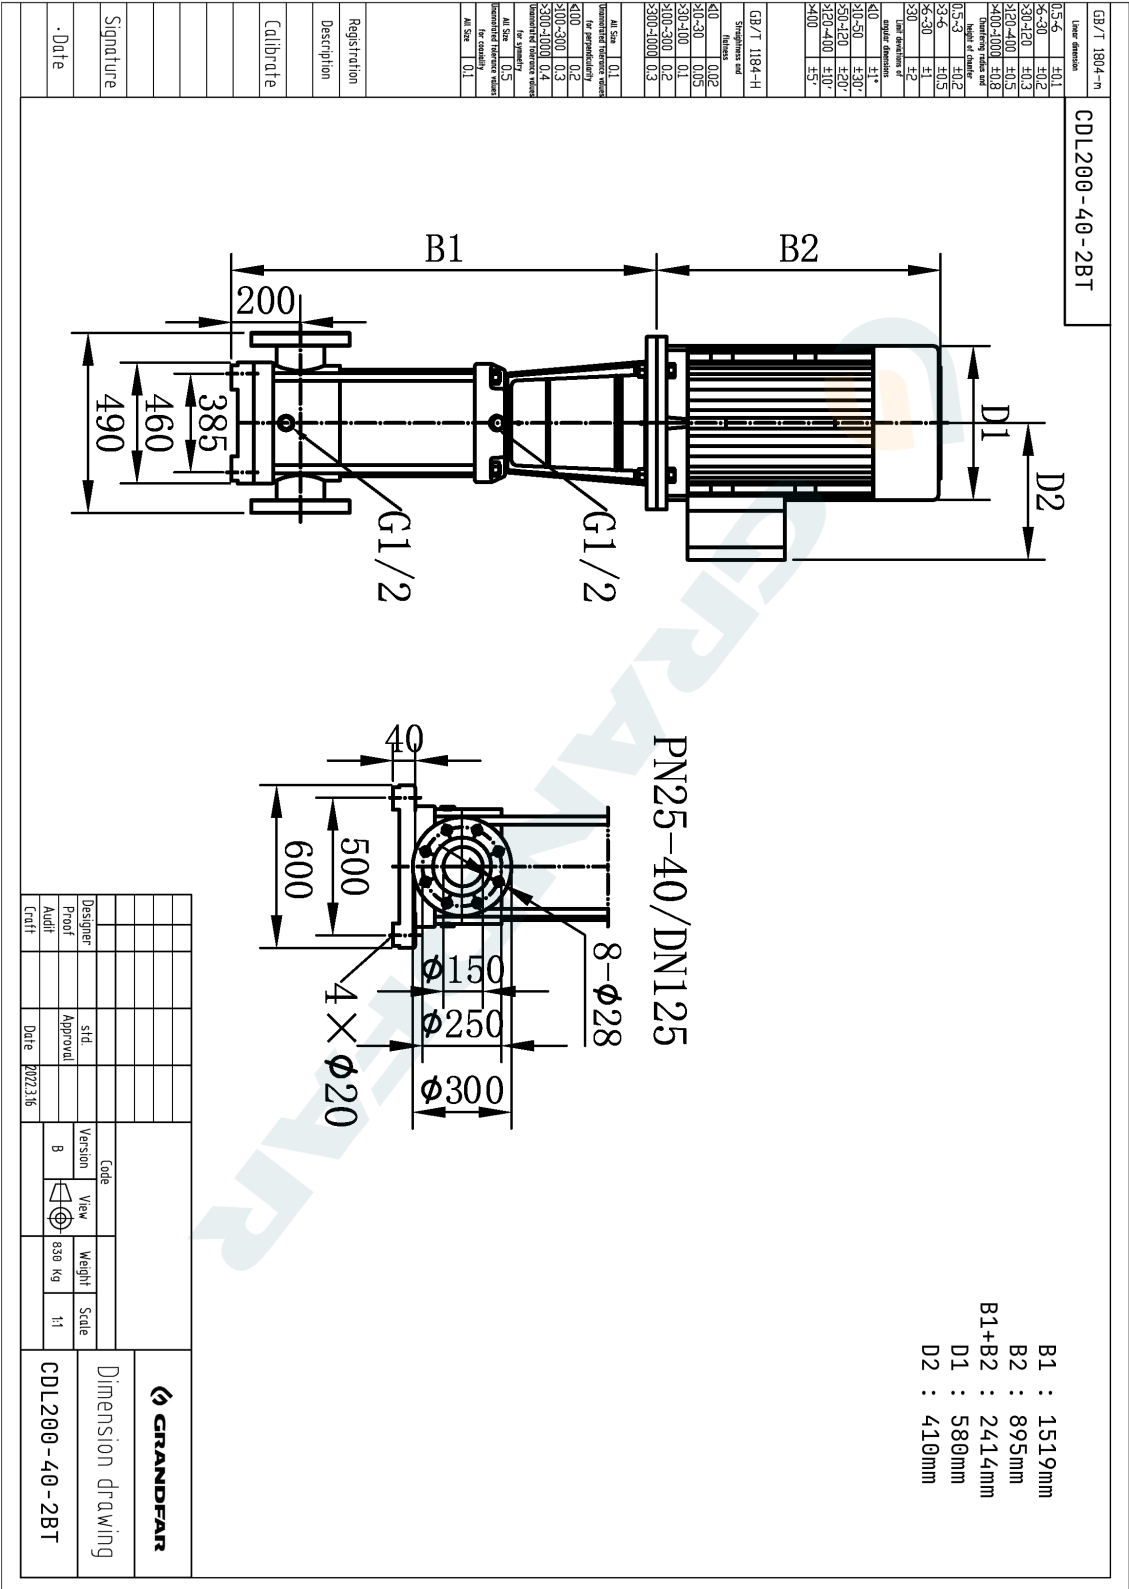



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Создано :

Номер телефона: +86-576-89890098:

Дата создания: 2026-06-16

Модель: CDLF200-40-2BT

GB/T 1804--H	Tolerances	0.5-6	±0.1	6-30	±0.2	30-120	±0.3	120-400	±0.5	400-1000	±0.8	1000-10000	±1.0		
		Height of datum		0.5-3		±0.2		3-6		±0.5		6-30		±1	
		Tolerances of		3σ		±2		3σ		±1*		±30*		±20*	
		GB/T 1184--H		Straightness		0.1		0.2		0.5		1.0		1.5	
		Surface texture		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5		1.0		2.0		4.0		8.0	
		Circular runout		0.2		0.5									