



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

Модель: СНТ12-20



Серия СНТ - это многоступенчатые насосы из нержавеющей стали, ориентированные на корпус насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Двигатель: двигатель из медной проволоки;

Механическое уплотнение: керамика/графит/EPDM;

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь;

Средняя секция насоса и корпус: нержавеющая сталь.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Интегрированная конструкция двигателя и вала насоса низкий уровень шума, высокая эффективность передачи; двигатель с воздушным охлаждением, полностью закрытая конструкция защиты; компактная структура и небольшой внешний размер

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Серия СНТ - это многоступенчатый насос из нержавеющей стали, ориентированный на корпус: Жидкостная часть изготовлена из SUS304. При обработке передовым сварочным оборудованием, термообработке, напряжение, вызванное торцевым разрезом пластины при растяжении и прессовании, устраняется, чтобы сделать высокую прочность, отсутствие деформации, длительный срок службы, безопасное и надежное использование; Применяемый тип механического уплотнения обеспечивает водонепроницаемость при длительной непрерывной работе. Материал рамы - алюминий; низкий уровень шума и вибрации, долговечность. Класс изоляции В, защита IPX55, непрерывная работа; однофазный с термopрoтeктoрoм oт T1 для обеспечения безопасности и удобства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Насос может транспортировать минеральную воду, умягченную воду, чистую воду, чистую ои и другие легкие химические среды:

Средняя температура: низкотемпературный тип (-20°C~+70°C):

Нормальный тип температуры (+15°C~+70°C): Высокотемпературный тип (+70°C~+104°C);

Температура окружающей среды: 0~50°C.




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

Модель: СНТ12-20

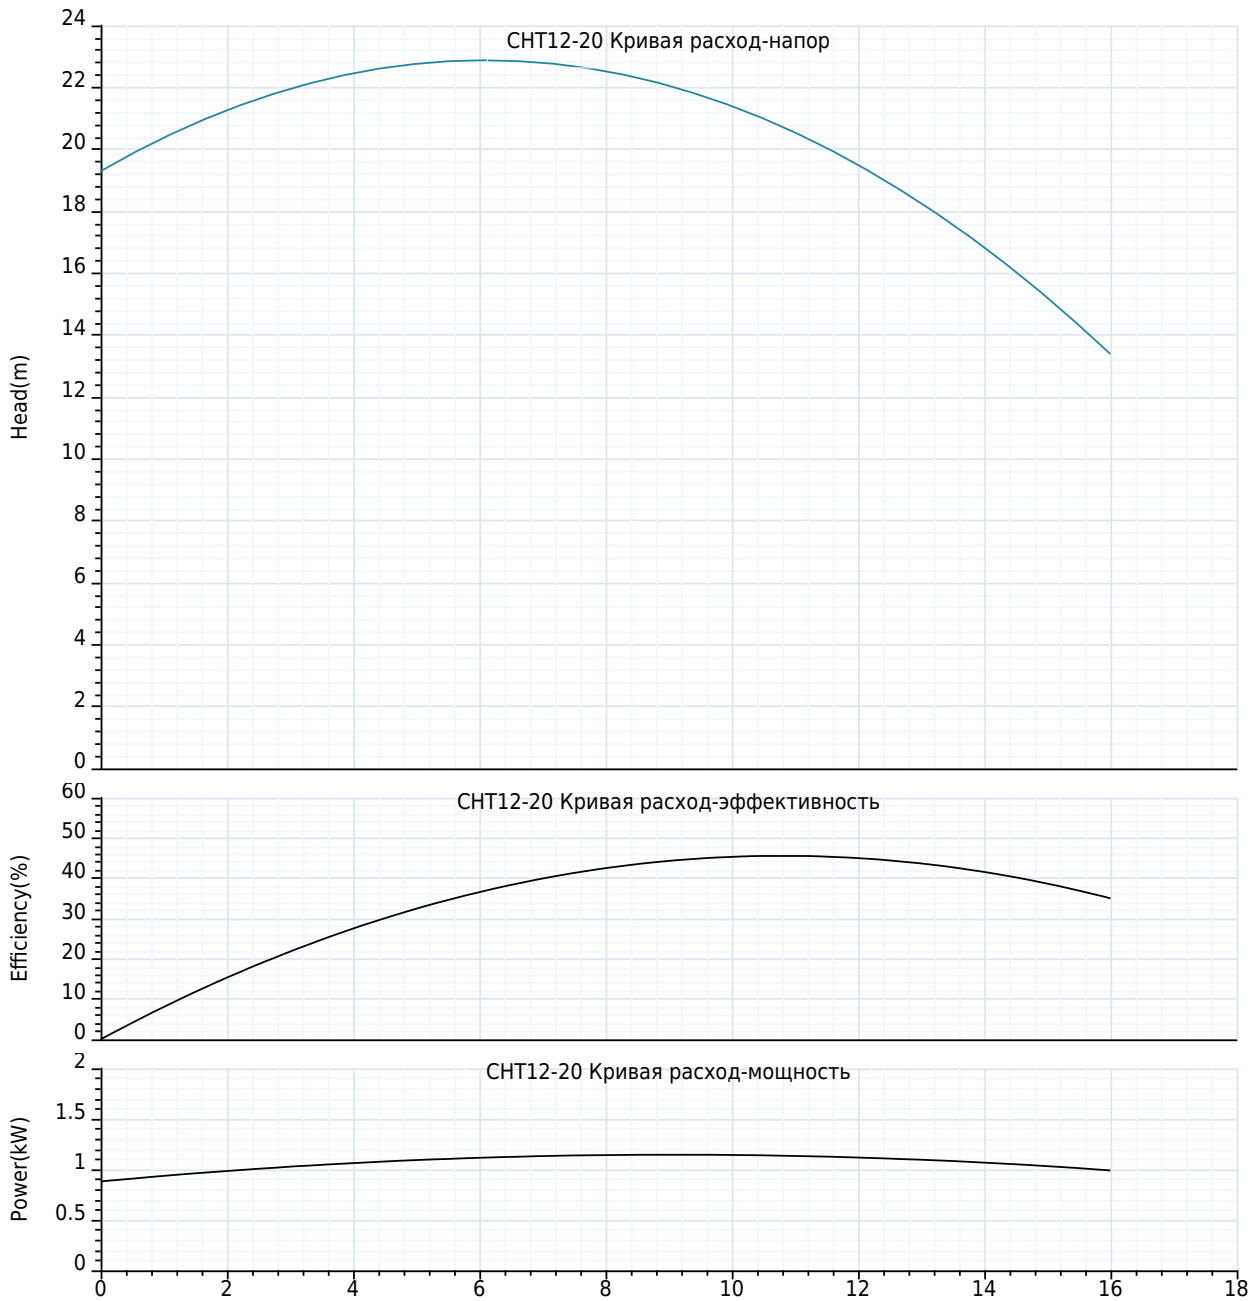



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

Модель: СНТ12-20

Технология:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Максимальный расход: | 16 m ³ /h |
| Максимальный напор: | 25 m |
| Номинальный расход: | 12.0 m ³ /h |

Установка:

| | |
|--|----------------|
| Тип соединения: | Нить |
| Макс. давление/температура(высокая температура): | 10 Bar / 104°C |
| Макс. давление/температура(низкая температура): | 10 Bar / -20°C |
| Номинальное давление: | 10 bar |
| Размер входа: | 1½" |
| Размер на выходе: | 1½" |

Материал:

| | |
|-----------------|----------------------|
| Корпус насоса: | нержавеющие стали |
| Рабочее колесо: | нержавеющие стали |
| Уплотнение: | Керамико-графит/EPDM |

Температура окружающей среды:

| | |
|-------------------------------|------|
| Температура окружающей среды: | 50°C |
|-------------------------------|------|

Двигатель:

| | |
|-------------------------|----------|
| Номер фазы двигателя: | 1 |
| Степень защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | B |
| Мощность двигателя: | 1.1 kW |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота мощности: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 220 V |

Тип и температура жидкости:

| | |
|----------------------------|---------------|
| Транспортируемая жидкость: | Чистая вода |
| окружающая среда: | 15°C ~ 70°C |
| Высокотемпературный тип: | -20°C ~ 104°C |
| Низкотемпературный тип: | -20°C ~ 104°C |

Другие:

| | |
|------------|-------|
| вес нетто: | 15 Kg |
|------------|-------|




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

Модель: СНТ12-20

| Пояснение | Числовое значение |
|--|------------------------|
| Технология: | |
| Максимальный расход: | 16 m ³ /h |
| Максимальный напор: | 25 m |
| Номинальный расход: | 12.0 m ³ /h |
| Установка: | |
| Тип соединения: | Нить |
| Макс. давление/температура(высокая температура): | 10 Bar / 104°C |
| Макс. давление/температура(низкая температура): | 10 Bar / -20°C |
| Номинальное давление: | 10 bar |
| Размер входа: | 1½" |
| Размер на выходе: | 1½" |
| Материал: | |
| Корпус насоса: | нержавеющие стали |
| Рабочее колесо: | нержавеющие стали |
| Уплотнение: | Керамика-графит/EPDM |
| Температура окружающей среды: | |
| Температура окружающей среды: | 50°C |
| Двигатель: | |
| Номер фазы двигателя: | 1 |
| Степень защиты: | IP55 |
| Класс изоляции: | B |
| Мощность двигателя: | 1.1 kW |
| Скорость вращения: | 2900 rpm |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 220 V |
| Тип и температура жидкости: | |
| Транспортируемая жидкость: | Чистая вода |
| окружающая среда: | 15°C ~ 70°C |
| Высокотемпературный тип: | -20°C ~ 104°C |
| Низкотемпературный тип: | -20°C ~ 104°C |
| Другие: | |
| вес нетто: | 15 Kg |

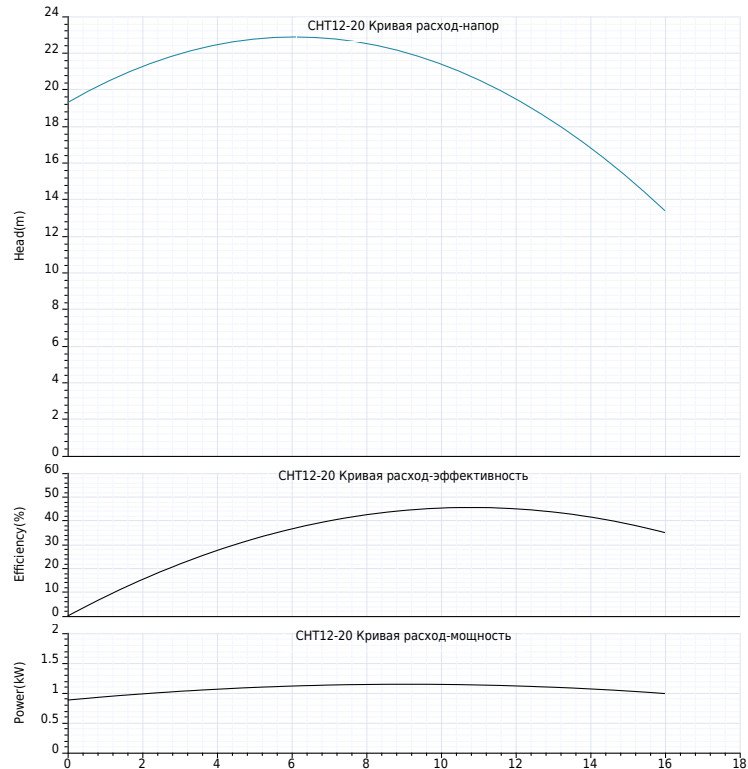



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY
CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

Модель: СНТ12-20

