


# Светильники серии **СПО 3017** под LED лампы T8/G13

## Руководство по эксплуатации. Паспорт

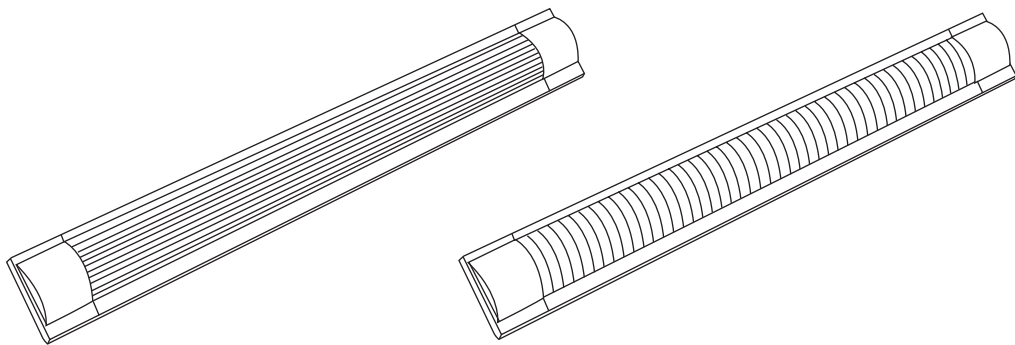

### 1. Назначение и область применения

1.1. Светильники серии СПО 3017 под LED лампы T8/G13 (далее – светильники) предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц.

1.2. Светильники рассчитаны на работу с линейными светодиодными лампами (LED) T8/G13 600 мм и 1200 мм.

1.3. Область применения светильников:

- для общего освещения помещений;

- для местного освещения жилых, подсобных и общественных помещений.

1.3. Светильники соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011. По способу установки являются стационарными и монтируются на потолки и стены из стандартных строительных материалов с нормально воспламеняемой поверхностью.

### 2. Технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики светильников представлены в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

| Наименование параметра                                           | Значение                                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Номинальное напряжение, В                                        | 230                                                  |
| Частота, Гц                                                      | 50                                                   |
| Тип источника света, LED лампа T8/G13, мм                        | 600, 1200                                            |
| Степень защиты по ГОСТ 14254                                     | IP20                                                 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150    | УХЛ4                                                 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 | I                                                    |
| Диапазон рабочих температур, °C                                  | от -10 до +40                                        |
| Сечение подключаемых проводов, мм <sup>2</sup>                   | 3х0,75                                               |
| Способ установки                                                 | настенный, потолочный                                |
| Материал основания                                               | металл                                               |
| Материал рассеивателя                                            | полипропилен                                         |
| Материал опорной поверхности                                     | Поверхность из нормально воспламеняющегося материала |

Таблица 2. Ассортимент

| Артикул     | Наименование                                                              | Габариты изделия, мм |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| SQ0327-0412 | Светильник СПО 3017 под лампу LED T8/G13 1x60 см, Народный                | 630*92*40            |
| SQ0327-0408 | Светильник СПО 3017 под лампу LED T8/G13 1x120 см, Народный               | 1230*92*40           |
| SQ0327-0413 | Светильник СПО 3017 под лампу LED T8/G13 2x60 см, Народный                | 630*126*44           |
| SQ0327-0409 | Светильник СПО 3017 под лампу LED T8/G13 2x120 см, Народный               | 1230*126*44          |
| SQ0327-0414 | Светильник СПО 3017 (с решеткой), под лампу LED T8/G13 1x60 см, Народный  | 630*92*40            |
| SQ0327-0410 | Светильник СПО 3017 (с решеткой), под лампу LED T8/G13 1x120 см, Народный | 1230*92*40           |
| SQ0327-0415 | Светильник СПО 3017 (с решеткой), под лампу LED T8/G13 2x60 см, Народный  | 630*126*45           |
| SQ0327-0411 | Светильник СПО 3017 (с решеткой), под лампу LED T8/G13 2x120 см, Народный | 1230*126*45          |

### 3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Светильник – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.
- Крепёжный комплект – 1 шт.

Лампы в комплект поставки не входят.

### 4. Правила и условия безопасной эксплуатации

**ВНИМАНИЕ! Монтаж и подключение светильников должны проводиться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск к проведению электротехнических работ.**

Светильники предназначены для работы со светодиодными лампами с двусторонним подключением. Запрещено использовать светильник с люминесцентной лампой!

4.1. Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. При эксплуатации необходимо устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горящих и легко воспламеняющихся предметов.

#### 4.3. Запрещается:

- Подключение светильника к неисправной электропроводке. Перед установкой убедитесь в наличии защитного устройства в сети (автоматический выключатель, предохранитель).

- Установка светильника на воспламеняющиеся и легко воспламеняющиеся поверхности, например, такие, как древесный шпон и материалы на основе дерева толщиной менее 2 мм.

#### 4.4. Внимание!

- Работы, связанные с монтажом, устранением неисправностей и чисткой светильника, необходимо проводить при отключенном напряжении сети питания. Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ.
- Металлический корпус светильников подлежит обязательному заземлению посредством присоединения к защитному проводнику.

4.5. Светильники со степенью защиты IP20 используются только внутри помещений. Попадание влаги на токоведущие части не допускается.

4.5. Минимальное расстояние от светильника до освещаемой поверхности должно быть не менее 0,5 м по ГОСТ 17677 (8.1).


### 5. Установка и подключение

5.1. Убедитесь в правильности выбора места для установки светильника. Монтаж осуществляется на ровной поверхности. Рекомендуется при использовании скрытой проводки расположить светильник


так, чтобы место выхода кабеля соответствовало месту расположения клеммного зажима светильника.

5.2. Распакуйте светильник.


5.3. Монтаж светильника производите в следующем порядке:




5.3.1. Убедитесь, что питание отключено.




5.3.2. Снимите боковые заглушки, потянув их в сторону.




5.3.3. Установите светильник на монтажную поверхность с помощью саморезов (входят в комплект).




5.3.4. Подключите светильник к электрической сети.



5.3.5. Установите светодиодную лампу в светильник.



5.3.6. Установите боковые заглушки.



5.3.7. Включите питание.

5.4. Светильник готов к эксплуатации.

## 6. Сведения об утилизации

6.1. Не выбрасывайте продукцию, утратившую свои потребительские свойства, вместе с несортированными твердыми бытовыми отходами, а осуществляйте сбор отдельно от других отходов.

6.2. Сдайте продукцию на переработку в организацию, занимающуюся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов, если не используете ее. Это предотвратит ущерб окружающей среде.

## 7. Условия транспортирования и хранения

7.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений

и попадания влаги.

7.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от  $-45$  до  $+40$  °C.

## 8. Гарантийные обязательства

8.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом тре-

буются наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведен-

ной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

8.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтёте, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую вам изделие.

8.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

8.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, при-

лагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

8.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта и внесения несанкционированных изменений конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

## 9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и

установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

9.2. Ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

## 10. Гарантийный талон

Светильник стационарный серии СПО 3017\_\_\_\_\_ Народный изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ЕАЭС 037/2016

Гарантийный срок 1 год со дня продажи.

Дата изготовления «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С актуальными разрешительными документами Вы можете ознакомиться на сайте [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru) в разделе «Документация».

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца \_\_\_\_\_ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя \_\_\_\_\_