



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

**Модель: CHL12-10**



#### **КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА**

Запрос на расход и давление. Конфигурации механического уплотнения выбирается для нормальной воды, чистой воды или горячей воды типа. Применяется запрос региона для сертификата безопасности. Подтвердите отверстие выхода и входа. Тип и длина вилки (без вилки, китайская вилка, европейская вилка, UL вилка ... доступна)

#### **ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ**

Напряжение и частота в регионе применения:  
однофазное: 220- 240/ 50; 220- 240/ 60; 110- 120/ 60 доступно;  
Трехфазный: 380- 415/ 50; 380- 415/ 60 доступно.

#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА**

Серия CHS/L - это многоступенчатый насос из нержавеющей стали, ориентированный на корпус насоса: Жидкостная часть изготовлена из SUS304. При обработке передовым сварочным оборудованием, термообработке, напряжение, вызванное торцевым разрезом пластины при растяжении и прессовании, устраняется, чтобы обеспечить высокую прочность, отсутствие деформации, долгий срок службы, безопасное и надежное использование; Применяемый тип механического уплотнения обеспечивает водонепроницаемость при длительной непрерывной работе. Материал рамы - алюминий; он отличается низким уровнем шума и вибрации, а также долговечностью. Класс изоляции В, защита IPX55, непрерывная работа; однофазный с термомпротектором T1 для обеспечения безопасности и удобства.

#### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА**

Насос может транспортировать минеральную воду, умягченную воду, чистую воду, чистую воду и другие легкие химические среды; Температура среды: низкий тип температуры (-20~+70`C);  
Нормальный тип температуры (+15~+70C);  
Высокий тип температуры (+70~+104 C);  
Температура окружающей среды: 0~50 C




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

Модель: CHL12-10

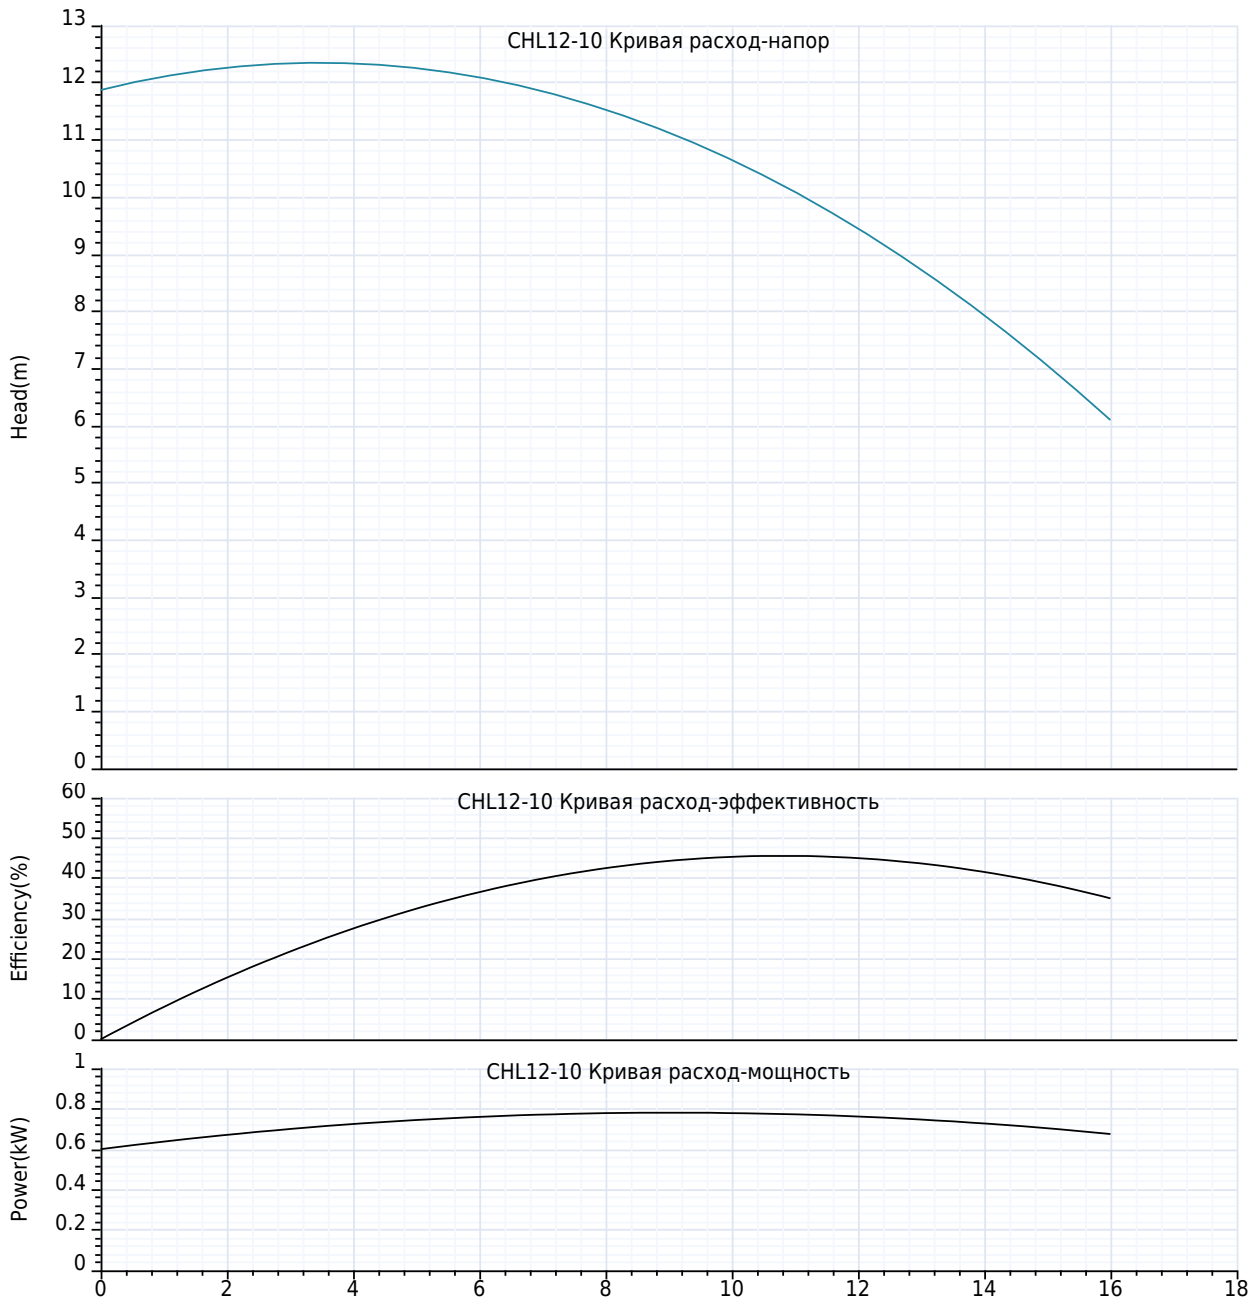



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

**Модель: CHL12-10**

**Технология:**

Максимальный расход:	16 m <sup>3</sup> /h
Максимальный напор:	13 m
Номинальный расход:	12.0 m <sup>3</sup> /h
Эффективность:	- %

**Установка:**

Тип соединения:	Нить
Макс. давление/температура(высокая температура):	10 Bar / 104°C
Макс. давление/температура(низкая температура):	10 Bar / -20°C
Номинальное давление:	10 bar
Размер входа:	1½"
Размер на выходе:	1½"

**Материал:**

Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	Керамико-графит/EPDM

**Температура окружающей среды:**

Температура окружающей среды:	50°C
-------------------------------	------

**Двигатель:**

Номер фазы двигателя:	1
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	B
Мощность двигателя:	750 W
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота мощности:	50 Hz
Номинальное напряжение:	220 V

**Тип и температура жидкости:**

Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C ~ +70°C
Высокотемпературный тип:	-20°C ~ 104°C
Низкотемпературный тип:	-20°C ~ 70°C

**Другие:**

вес нетто:	11 Kg
------------	-------




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

**Модель: CHL12-10**

Пояснение	Числовое значение
<b>Технология:</b>	
Максимальный расход:	16 m <sup>3</sup> /h
Максимальный напор:	13 m
Номинальный расход:	12.0 m <sup>3</sup> /h
Эффективность:	- %
<b>Установка:</b>	
Тип соединения:	Нить
Макс. давление/температура(высокая температура):	10 Bar / 104°C
Макс. давление/температура(низкая температура):	10 Bar / -20°C
Номинальное давление:	10 bar
Размер входа:	1½"
Размер на выходе:	1½"
<b>Материал:</b>	
Корпус насоса:	нержавеющие стали
Рабочее колесо:	нержавеющие стали
Уплотнение:	Керамика-графит/EPDM
<b>Температура окружающей среды:</b>	
Температура окружающей среды:	50°C
<b>Двигатель:</b>	
Номер фазы двигателя:	1
Степень защиты:	IP55
Класс изоляции:	B
Мощность двигателя:	750 W
Скорость вращения:	2900 rpm
Частота питания:	50 Hz
Номинальное напряжение:	220 V
<b>Тип и температура жидкости:</b>	
Транспортируемая жидкость:	Чистая вода
окружающая среда:	-20°C ~ +70°C
Высокотемпературный тип:	-20°C ~ 104°C
Низкотемпературный тип:	-20°C ~ 70°C
<b>Другие:</b>	
вес нетто:	11 Kg

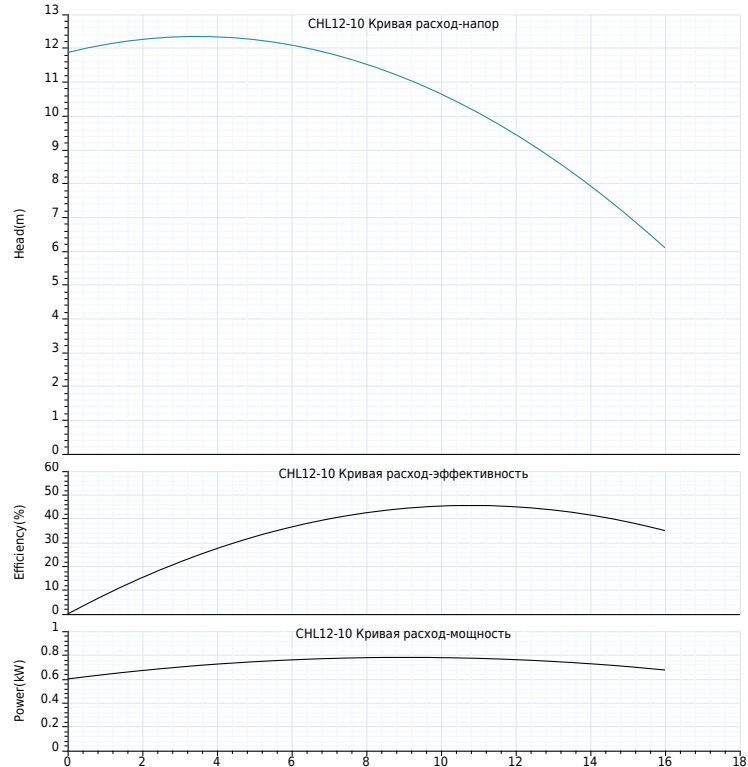




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY  
CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

Модель: CHL12-10

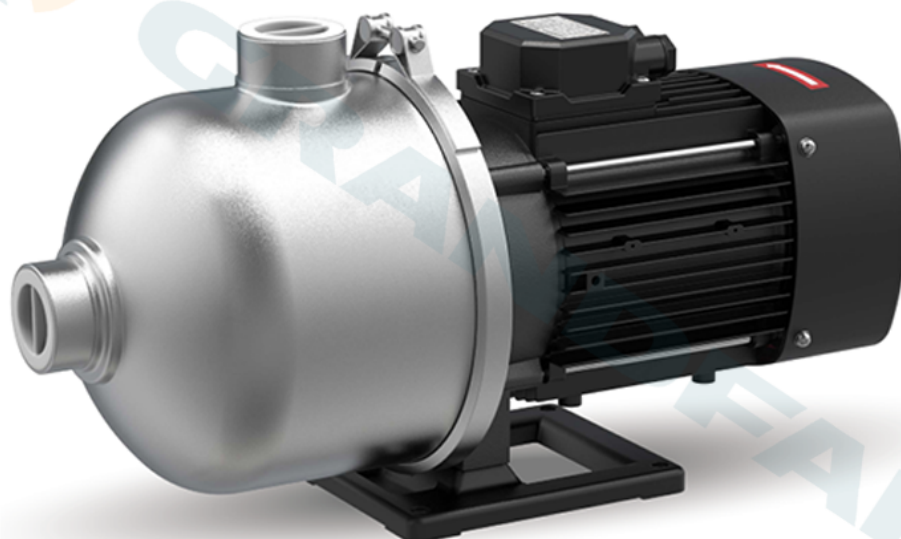



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-04

Модель: CHL12-10

