



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: 200WQ180-18-18.5



Насосы серии WQ - это базовые погружные канализационные насосы с канальным рабочим колесом. Предлагается широкий ассортимент продукции для установки в сочетании с рельсовой системой с автоматической муфтой или для автономного использования со шланговыми или фланцевыми соединениями.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса изготовлен из чугуна; рабочее колесо изготовлено из чугуна; опора двигателя изготовлена из чугуна; вал двигателя изготовлен из нержавеющей стали; механическое уплотнение изготовлено из керамики-графита или кремний-графита.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Электродвигатель: Однофазный: 230В-50Гц с конденсаторным термозащитником от перегрузки, встроенным в медную обмотку; Трехфазный: 380V.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Насосы серии WQ - это базовые погружные канализационные насосы с канальными рабочими колесами. Широкий модельный ряд позволяет легко устанавливать их в сочетании с рельсовыми системами с автоматической муфтой или использовать отдельно с гибким шлангом или фланцевым соединением. Обладая превосходной надежностью и долговечностью, насос во время работы должен быть полностью погружен в воду. Он может работать непрерывно в течение длительного времени. Поэтому они способствуют стабильной работе оборудования на насосных станциях и водоочистных сооружениях, а также помогают значительно снизить эксплуатационные расходы. Эти насосы активно используются на многих водоочистных станциях, насосных станциях, противопаводковых сооружениях и аквапарках. При изготовлении в соответствии с уникальными техническими характеристиками GRANDFAR, устойчивыми к воздействию морской воды, эти насосы могут надежно использоваться для забора морской воды с судостроительных верфей и электростанций. Одним словом, серия WQ отражает наш многолетний опыт и знания, поэтому она может применяться в различных областях и сферах.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Максимальная глубина погружения 5 м;
Температура жидкости +35 °С;
Температура окружающей среды до +40 °С.




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: 200WQ180-18-18.5

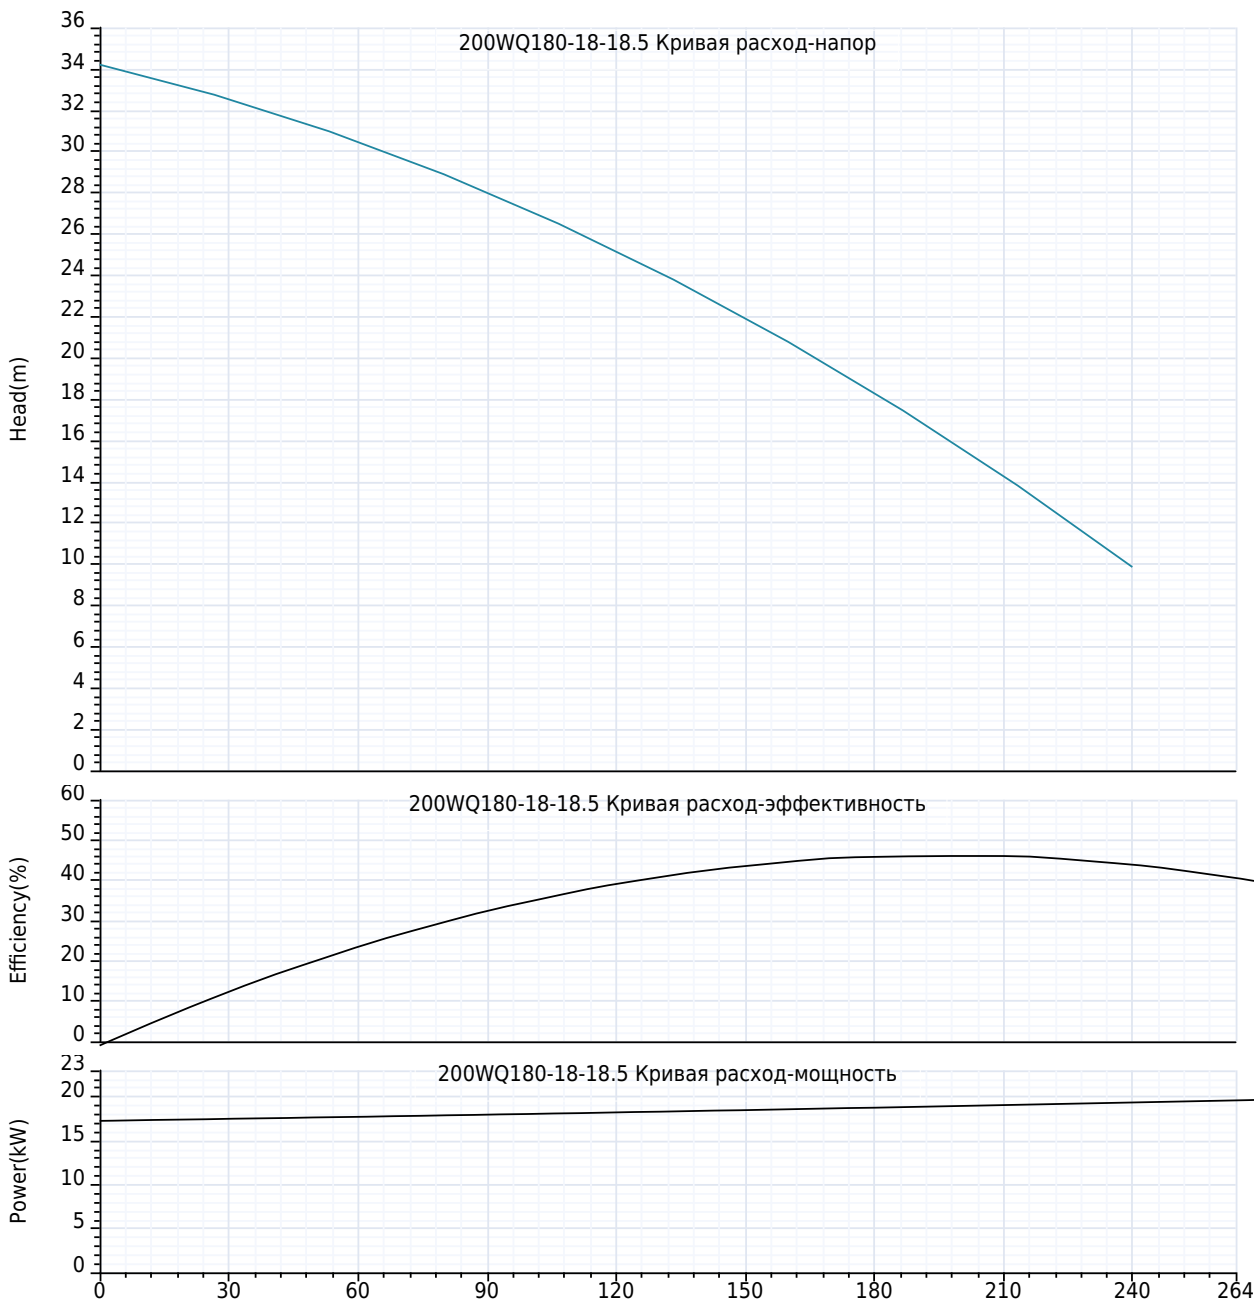



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: 200WQ180-18-18.5

Технология:

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Максимальный расход: | 241 m ³ /h |
| Максимальный напор: | 35 m |
| Номинальный расход: | 180.0 m ³ /h |
| Номинальный напор: | 18.00 m |

Установка:

| | |
|-------------------|--------|
| Тип соединения: | Фланец |
| Размер на выходе: | 8" |

Материал:

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Корпус насоса: | литейный чугун |
| Рабочее колесо: | Чугун |
| Уплотнение: | Керамико-графит/Сик-графит |

Температура окружающей среды:

| | |
|-------------------------------|------|
| Температура окружающей среды: | 40°C |
|-------------------------------|------|

Двигатель:

| | |
|-------------------------|----------|
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IPx8 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 18.5 kW |
| Скорость вращения: | 2950 rpm |
| Частота мощности: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380 V |

Тип и температура жидкости:

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Транспортируемая жидкость: | Канализационная вода |
| окружающая среда: | 35°C |

Другие:

| | |
|------------|--------|
| вес нетто: | 163 Kg |
|------------|--------|





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: 200WQ180-18-18.5

| Пояснение | Числовое значение |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Технология: | |
| Максимальный расход: | 241 м³/ч |
| Максимальный напор: | 35 м |
| Номинальный расход: | 180.0 м³/ч |
| Номинальный напор: | 18.00 м |
| Установка: | |
| Тип соединения: | Фланец |
| Размер на выходе: | 8" |
| Материал: | |
| Корпус насоса: | литейный чугун |
| Рабочее колесо: | Чугун |
| Уплотнение: | Керамика-графит/Сик-графит |
| Температура окружающей среды: | |
| Температура окружающей среды: | 40°C |
| Двигатель: | |
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IPx8 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 18.5 kW |
| Скорость вращения: | 2950 rpm |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380 V |
| Тип и температура жидкости: | |
| Транспортируемая жидкость: | Канализационная вода |
| окружающая среда: | 35°C |
| Другие: | |
| вес нетто: | 163 Kg |

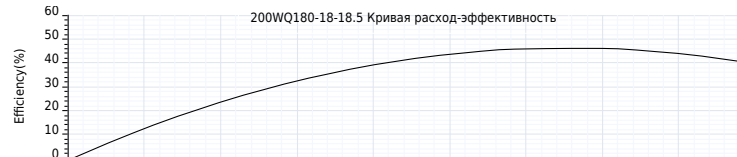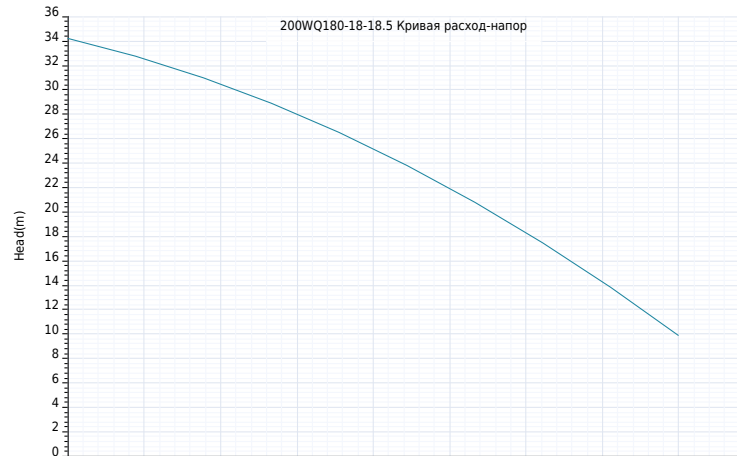



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: 200WQ180-18-18.5





Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-17

Модель: 200WQ180-18-18.5

