



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK600-20-55L3



Насосы серии WQK предназначены для перекачивания грязной воды, которая не подвержена химической коррозии компонентов насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАСОСА

Корпус насоса: Чугун

Рабочее колесо: Крыльчатка из твердосплавного сплава

Кронштейн двигателя: Чугун

Вал двигателя: Нержавеющая сталь

Механическое уплотнение: Керамика - графит или Sic на графите.

Изоляция: Класс F.

Защита: IP X8.

ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Электродвигатель: Однофазный 230В-50Гц со встроенным в медную обмотку конденсатора термомпредохранителем от перегрузки; Трехфазный 380В.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА

Этот насос предназначен для подъема грязной воды, которая не является химически агрессивной по отношению к компонентам насоса. В любом случае, он может взвешивать твердые частицы размером до 10 мм в канале. Поэтому рекомендуемые области применения включают осушение затоплений в ограниченных пространствах, таких как подвалы и гаражи, а также перекачивание бытовых отходов и утилизацию сточных вод, содержащих волокнистые вещества, а также широко используемых на многих заводах. Этот насос прост в установке и надежен при автоматическом использовании в стационарных установках. Насос оснащен поплавковым выключателем для контроля уровня жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАСОСА

Максимальная глубина погружения 5 м;

Температура жидкости +35 °С;

Температура окружающей среды до +40 °С.




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK600-20-55L3

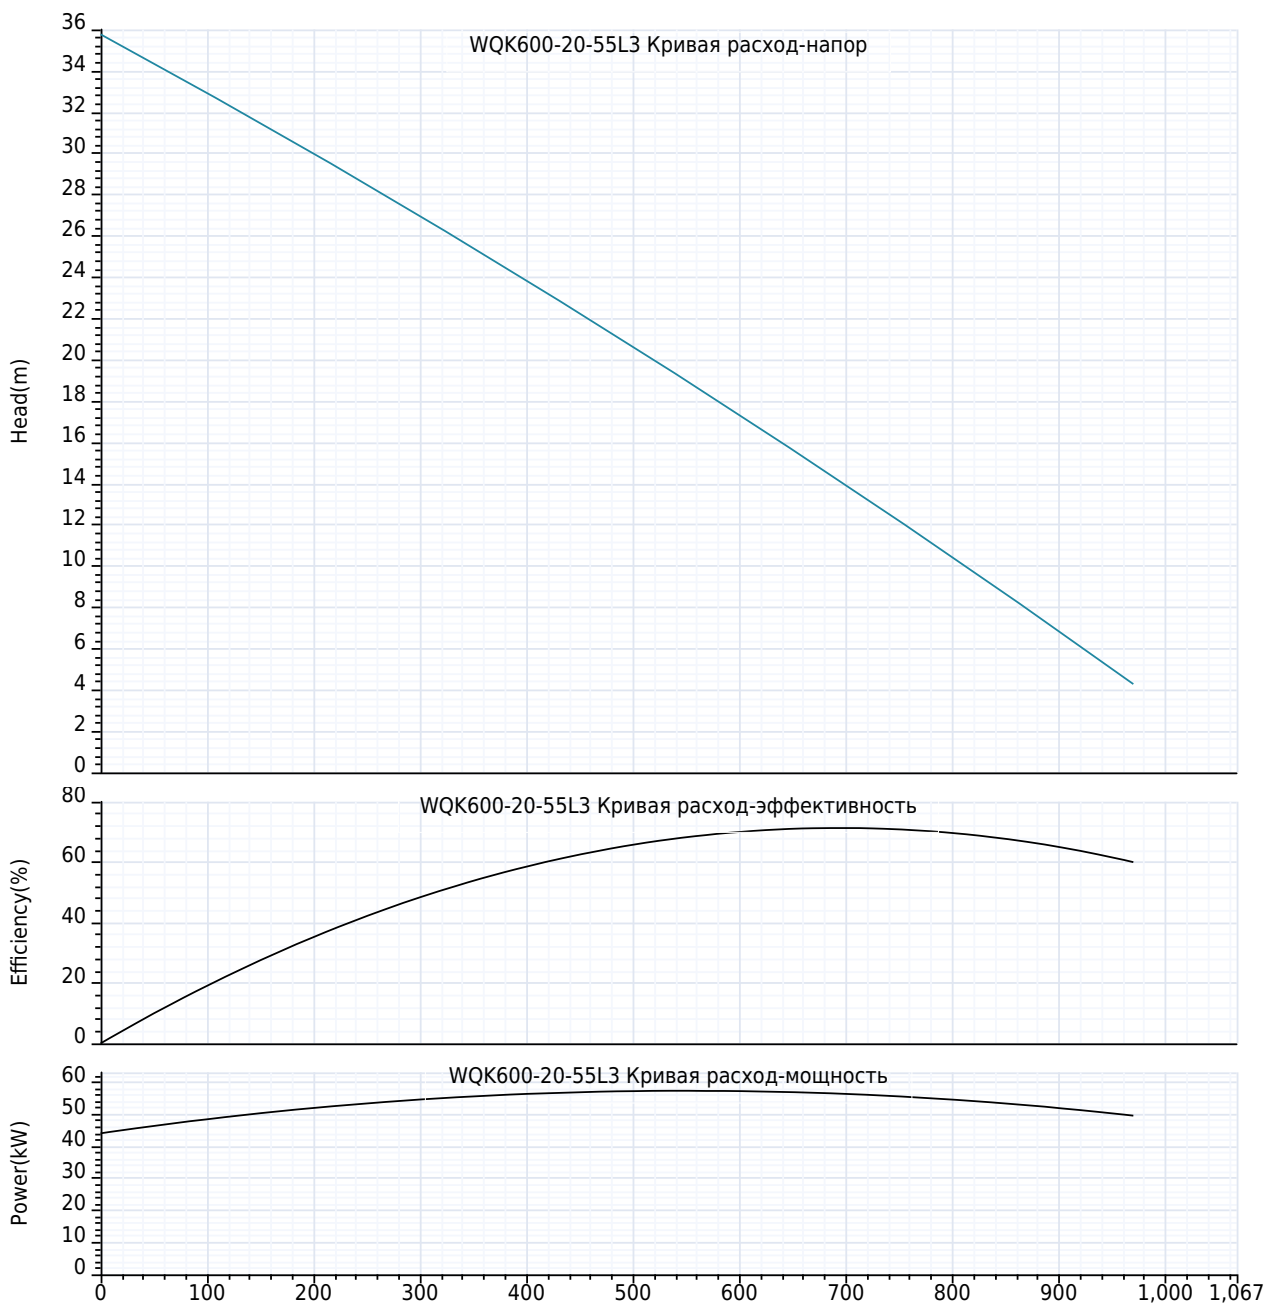



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK600-20-55L3

Технология:

Максимальный расход: 970 m³/h
Максимальный напор: 36 m
Номинальный расход: 600.0 m³/h

Установка:

Тип соединения: Фланец
фланцевое соединение: DIN
Размер на выходе: 10"

Материал:

Корпус насоса: литейный чугун
Рабочее колесо: карбидный сплав
Уплотнение: Керамико-графит/Сик-графит

Температура окружающей среды:

Температура окружающей среды: 40°C

Двигатель:

Номер фазы двигателя: 3
Степень защиты: IPx8
Класс изоляции: F
Мощность двигателя: 55 kW
Скорость вращения: 1450 rpm
Частота мощности: 50 Hz
Номинальное напряжение: 380 V

Тип и температура жидкости:

Транспортируемая жидкость: Канализационная вода
окружающая среда: 35°C

Другие:

вес нетто: 753 Kg




Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK600-20-55L3

| Пояснение | Числовое значение |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Технология: | |
| Максимальный расход: | 970 м³/h |
| Максимальный напор: | 36 м |
| Номинальный расход: | 600.0 м³/h |
| Установка: | |
| Тип соединения: | Фланец |
| фланцевое соединение: | DIN |
| Размер на выходе: | 10" |
| Материал: | |
| Корпус насоса: | литейный чугун |
| Рабочее колесо: | карбидный сплав |
| Уплотнение: | Керамика-графит/Сик-графит |
| Температура окружающей среды: | |
| Температура окружающей среды: | 40°C |
| Двигатель: | |
| Номер фазы двигателя: | 3 |
| Степень защиты: | IPx8 |
| Класс изоляции: | F |
| Мощность двигателя: | 55 kW |
| Скорость вращения: | 1450 rpm |
| Частота питания: | 50 Hz |
| Номинальное напряжение: | 380 V |
| Тип и температура жидкости: | |
| Транспортируемая жидкость: | Канализационная вода |
| окружающая среда: | 35°C |
| Другие: | |
| вес нетто: | 753 Kg |

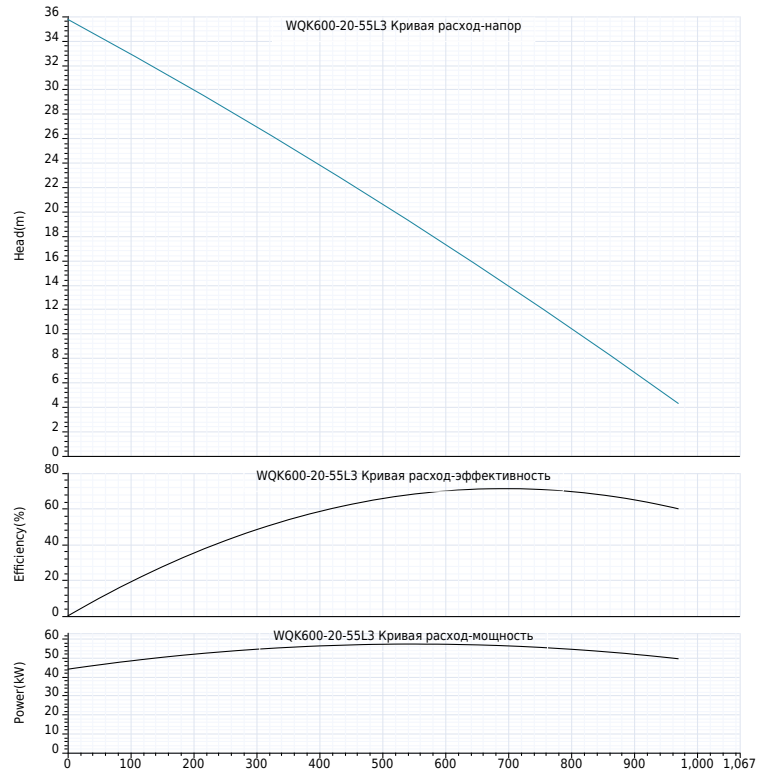



Компания ZHEJIANG GRANDFAR PUMP INDUSTRY CO.,LTD.

Номер телефона: +86-576-89890098

Дата создания: 2026-06-03

Модель: WQK600-20-55L3



