



Внутренние блоки настенного типа Enterprise

- Возможность подключения до 5 внутренних блоков
- Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция
- Стабильная работа от -22 до +43°C
- Интеллектуальное управление влажностью
- Многоступенчатый фильтр (6 ступеней фильтрации)
- Автоматическая разморозка
- Пульт ДУ HI-END с подсветкой
- Автономный контроль и поддержание плюсовой температуры в доме (+8°C)



UV обеззараживание воздуха



Автоочистка полного цикла



Генератор холодной плазмы



Автоматическое направление потока в 4 стороны



Система свободной компоновки



Функция I-Feel



Рекордно эффективное охлаждение SEER (A++)



Рекордно эффективный обогрев SCOP (A+)




Низкий уровень шума



EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP/In
EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP_WT/In EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP_WT/In EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP_WT/In

Характеристики	EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP_WT/In	EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP_WT/In	EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP/In EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP_WT/In
Производительность (охлаждение), BTU/h	9212 (2730-12966)	11976 (3071-15012)	18083 (2900-21496)
Производительность (обогрев), BTU/h	10236 (3071-14501)	13000 (3071-16036)	18254 (3583-23884)
Напряжение питания, В/Гц	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Уровень звукового давления, дБ(А)	22	25	26
Расход воздуха (внутренний блок), м³/час	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	1000/850/760/650/580/520/450
Габаритные размеры, мм	837*293*200	837*293*200	993*311*222
Размер упаковки, мм	896*373*272	896*373*272	1055*385*298
Вес (нетто/брутто), кг	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15
Диаметр жидкостных труб, дюйм	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовых труб, дюйм	3/8	3/8	1/2

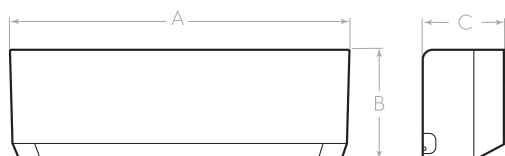

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
EACS/I-09 HEN FMI/N8_ERP/In	837	293	200
EACS/I-12 HEN FMI/N8_ERP/In	837	293	200
EACS/I-18 HEN FMI/N8_ERP/In	993	311	222