

**Клиент**

## Технические данные


### Насос с сухим ротором энергоэкономичный сдвоенный DL-E 65/200-22/2-S1

Номер проекта Unbenanntes Projekt 2026-06-17 05:04:57.447

Имя проекта  
Место установки  
Номер позиции клиента

Дата 17.06.26

#### Рабочее поле

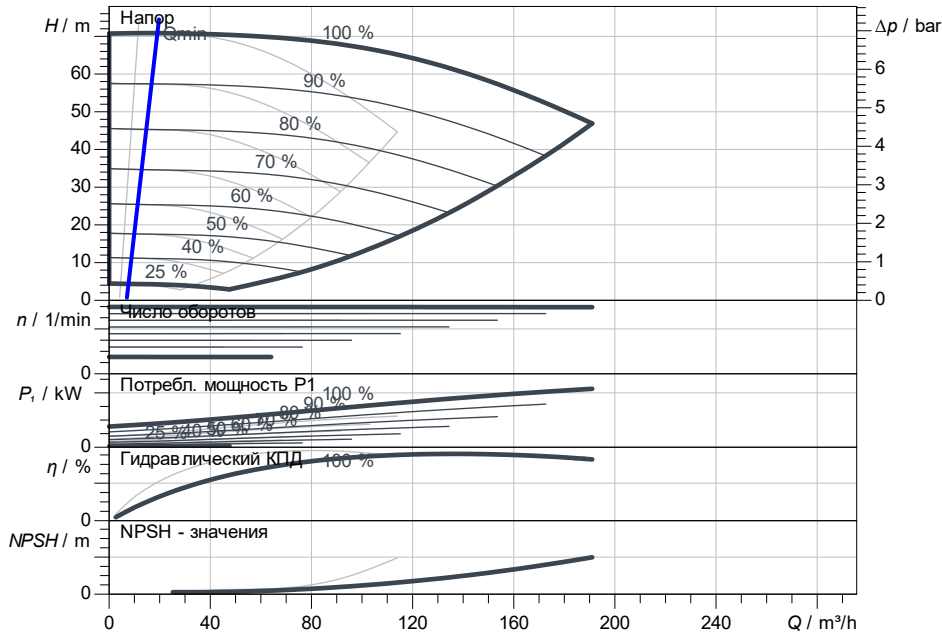

#### Задать рабочие параметры

Производительность  
Напор  
Перекачиваемая жидкость Вода 100 %  
Т перекачиваемой жидкости 20,00 °C  
Плотность 998,30 kg/m<sup>3</sup>  
Кинематич. вязкость 1,00 mm<sup>2</sup>/s

#### Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность  
Напор  
Потребл. мощность P<sub>1</sub>  
NPSH

#### Данные продукта

Насос с сухим ротором энергоэкономичный сдвоенный DL-E 65/200-22/2-S1  
Режим работы n-const ADD  
Мак. рабочее давление 16 bar  
Т перекачиваемой жидкости -20 °C ... +140 °C  
Макс. Температура окр. Среды 40 °C  
Индекс минимальной эффективности (MEI)

#### Данные мотора

Тип электродвигателя AC motor  
Класс эффективности IE4  
Подключение к сети 3~ 400 V / 50 Hz  
Допустимый перепад напряжения ±10 % макс. частотой вращения; 2.960 1/min  
Ном. Мощность P<sub>n</sub> 21,90 kW  
Номинальный ток 36,10 A  
Степень защиты IP55  
Класс нагревостойкости изоляции F  
Защита электродвигателя Термодатчик встроен

#### Присоединительные размеры

Патрубок на всас. стороне DN<sub>s</sub> DN 65, PN 16  
Патрубок на напорн. стороне DN<sub>n</sub> DN 65, PN 16  
Габаритная длина 475 mm

#### Материалы

Вал 1.4122  
Фонарь 5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн  
Корпус насоса 5.1301, EN-GJL-250 с катафорезн  
Уплотнение вала Q1Q1X4GG  
Рабочее колесо EN-GJL-200

#### Данные для заказа

Вес, прим. 502 kg  
Номер позиции 2222977

