


	Информация о продукте TD200-13/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	


Номер :	1100364128
Рисунок модели: (Примечание:: фото только дляознакомления)	Описание серии :
	О продукте: одноступенчатый, центробежный, линейный насос; впускное и выпускное отверстия расположены горизонтально, выпускная сторона поднята над уровнем земли и могут быть отремонтирована без необходимости в демонтаже трубопроводов. Производительность и преимущества: Компактная структура,Удобное техническое обслуживание, Низкочастотный шум, Рабочее колесо доступно из чугуна и из нержавеющей стали. Диапазон применения: - Промышленные системы - Системы водоснабжения - Системы охлаждения и кондиционирования - Системы повышения давления - Технические параметры
Технология	
Скорость вращения насоса	1480
Материал	
Корпус насоса	HT200
Рабочее колесо	HT200
Код резины (каучука)	NBR
Установка	
Максимальное рабочее давление	16бар
Среда	
Средняя температура	-15 °C ~ 110 °C
Размер	
Тип диаметра впускного и выпускного отверстия	DN
Диаметр впускного и выбускного отверстия	DN200
Направлние вращения	Вращение против часовой стрелки, если смотреть со стороны края двигателя
Расширенный вид	Разнесенный вид TDexploded
Двигатель	
Номер фазы двигателя	Трехфазный
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F
Питание двигателя	18.5KW
Промышленная частота	50Hz
Номинальное напряжение	220V/380V
Уровень эффективности использования энергии	IE3
Уплотнение	
Торцевое уплотнение	TD-40/BS1E4
Другое (прочее)	
Вес (кг)	382

	Кривая производительности TD200-13/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
номер		адрес	
		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	


water, температура 20°C, плотность 1000 кг/м³, вязкость среды 1 мм²/с, IS09906 : 2012 Grade 3B

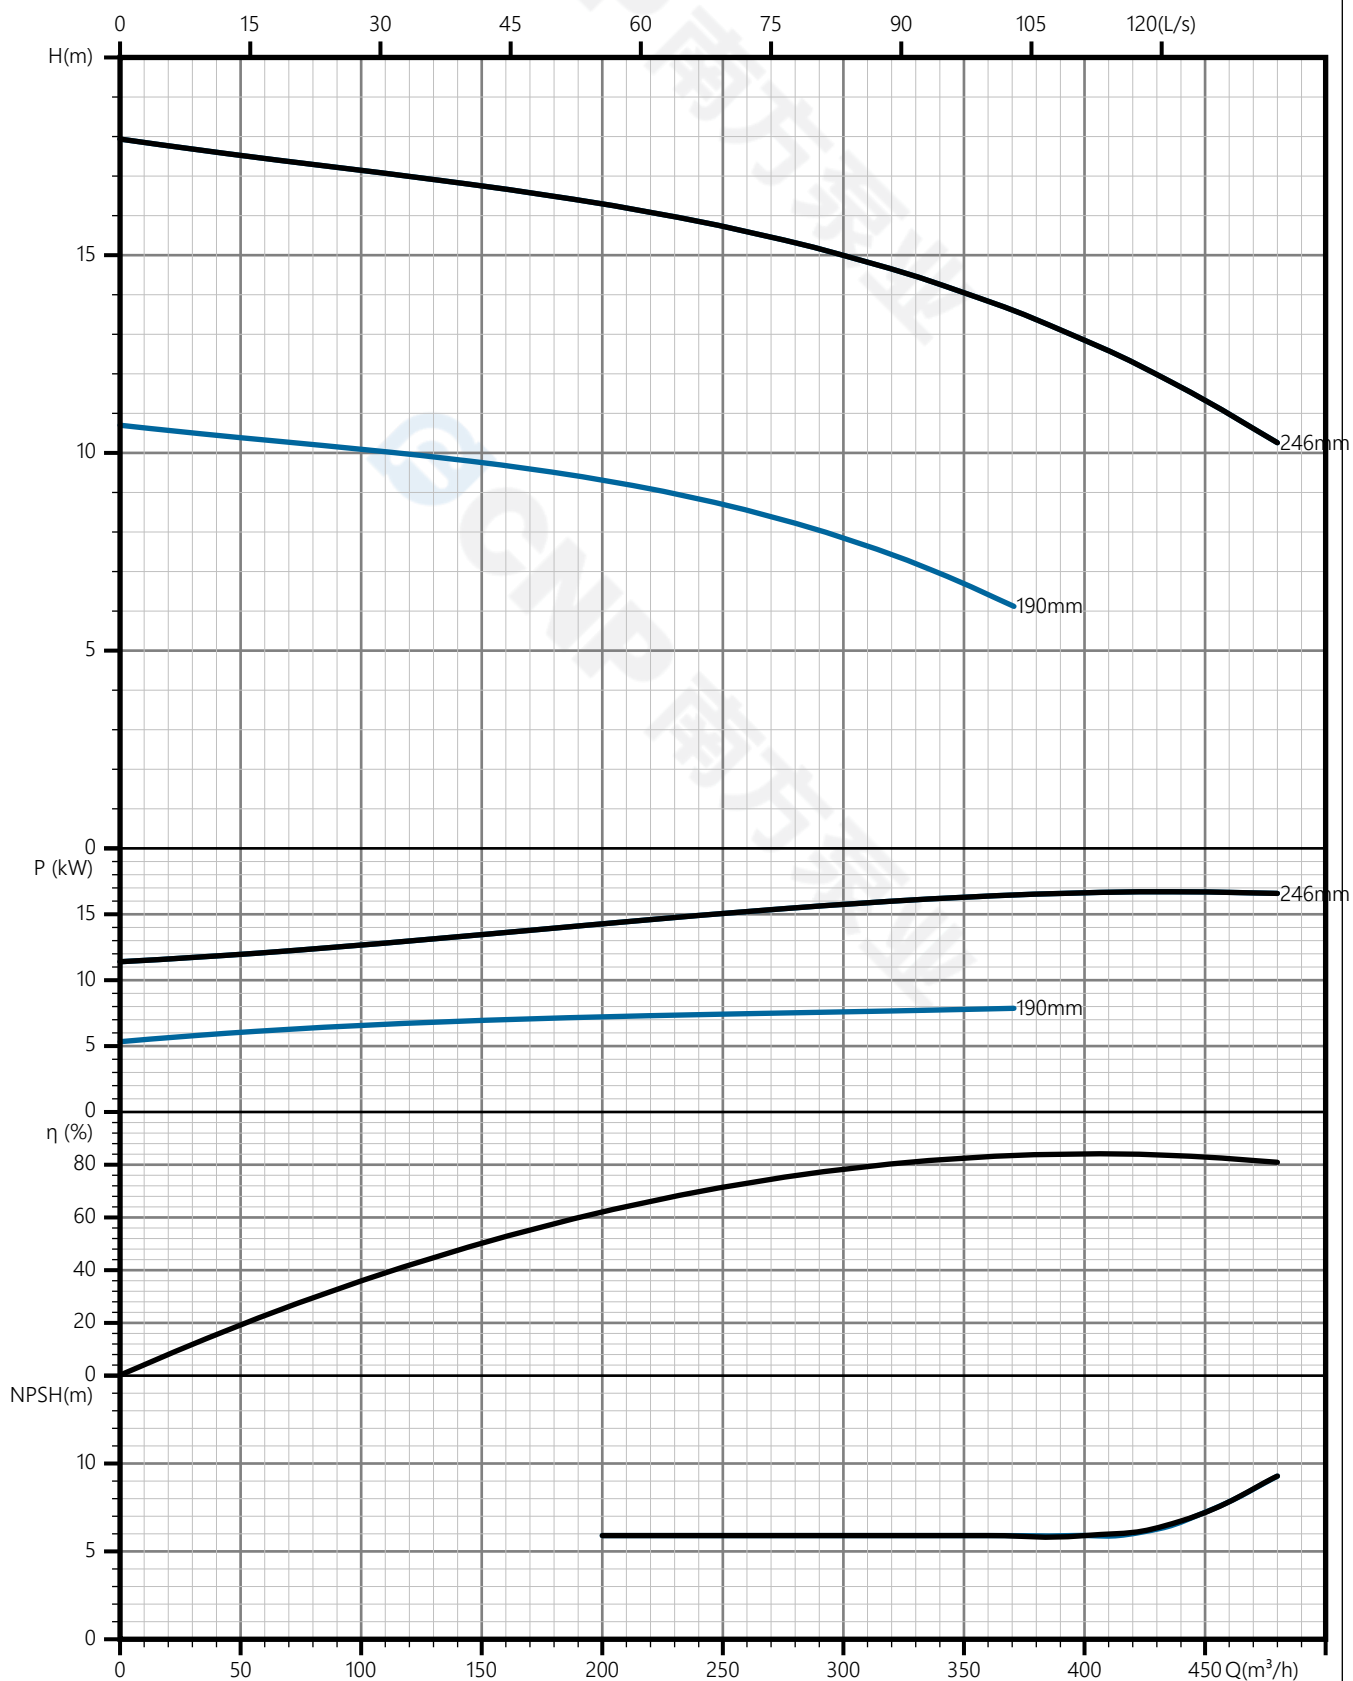

	Тех параметры TD200-13/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

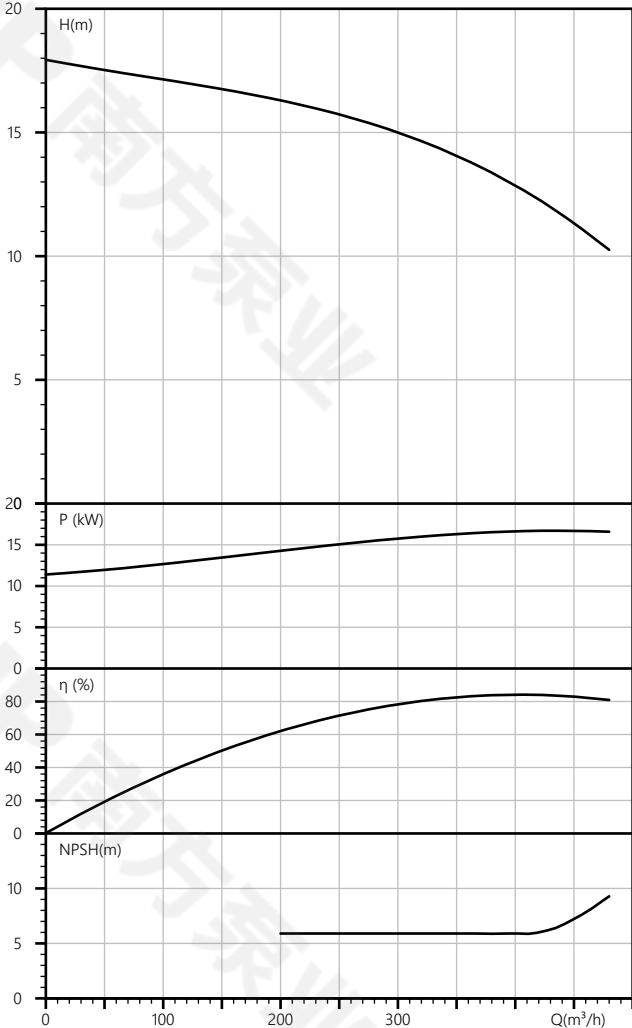Номинальные параметры		
Модель	TD200-13/4	
Номер	1100364128	
Расход	400 м³/ч	
Напор	13 М	
Номинальная КПД	85 %	
Номинальная Мощность	16.7 кВт	
NPSHr	5.5 М	
Скорость	1480 об/мин	
Наружный диаметр рабочего колеса	246 MM	
Среда		
Наименование среды	water	
Температура	20 °C	
Плотность	1000 кг/м³	
Вязкость среды	1 мм²/с	

 CNP 南方泵业	Расширенный вид TD200-13/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

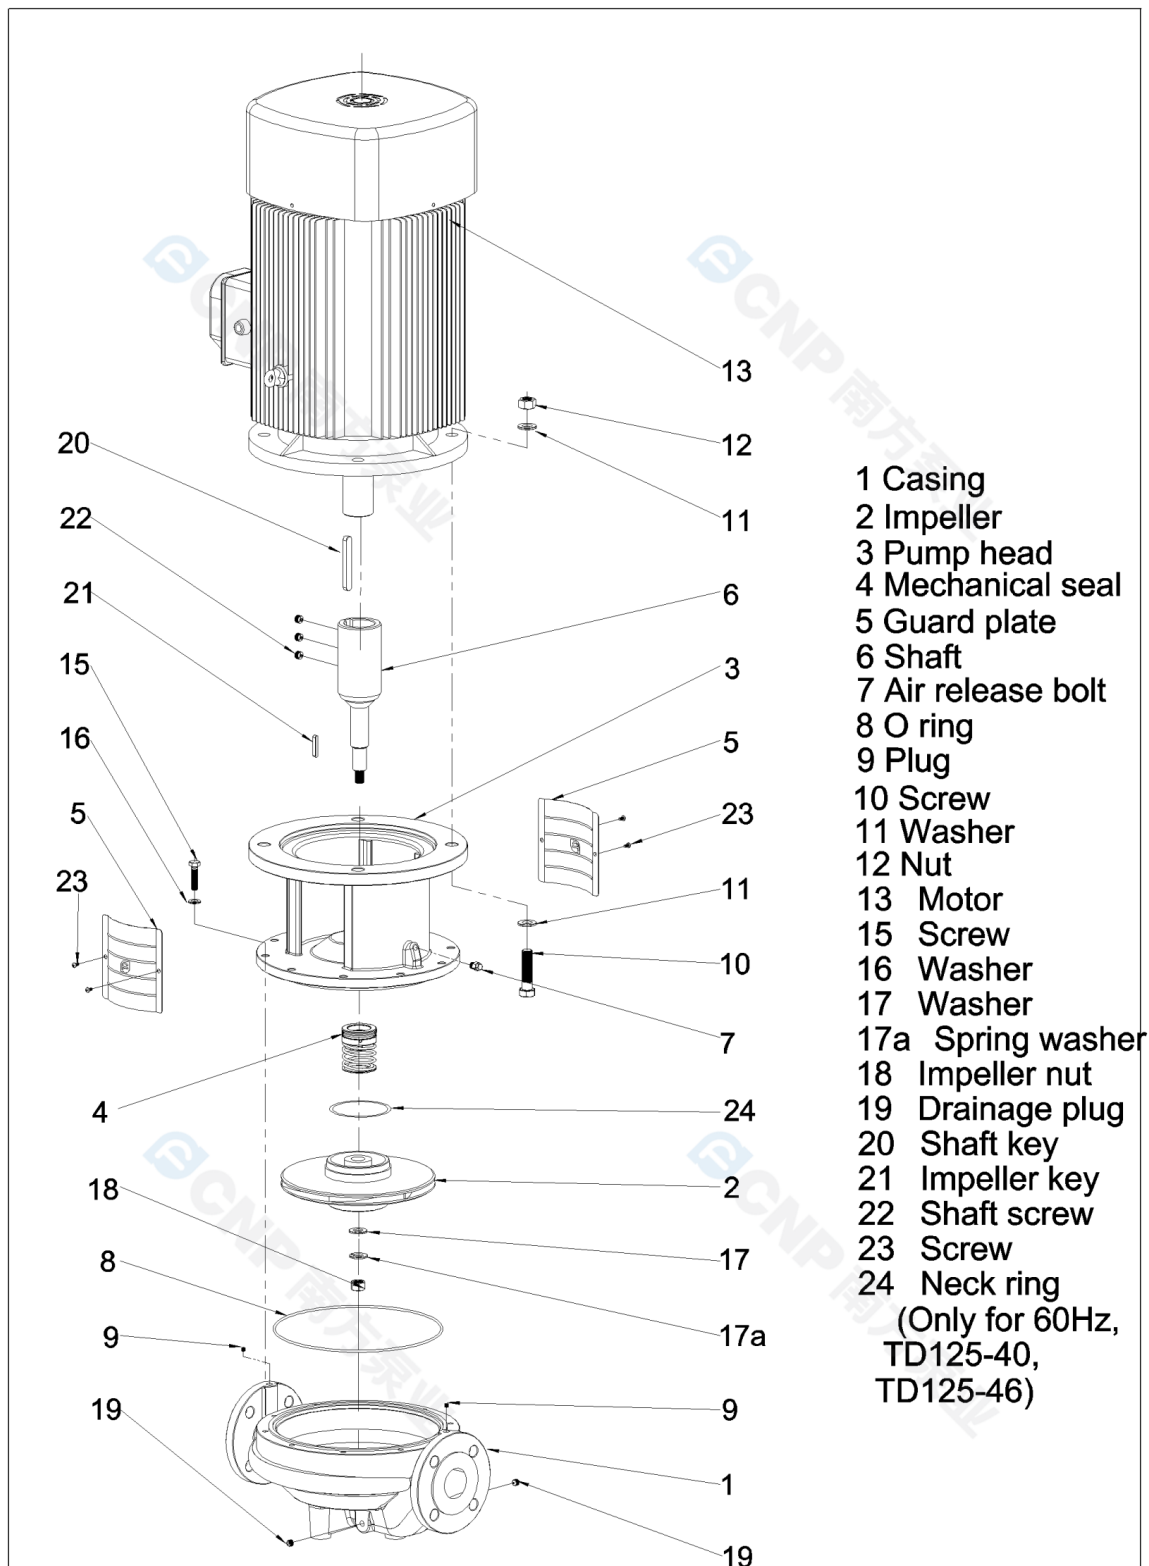

E-TD-080701 Extension shaft

	Рисунок модели TD200-13/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	



	Заказ TD200-13/4	завод - изготовитель	Nanfang Pump Industry Co.,Ltd (CNP)
		адрес	Hangzhou, Zhejiang, China
		телефон	86-571-88637351
		дата	2026/07/23
название проекта		имя клиента	
		адрес	
номер		контакты	Александр Нарышкин
		телефон	

Модель :
 TD200-13/4

Номер :
 1100364128

Цена :

Количество :
 1

Общая цена :

Инструкция по