

## Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

### Арт. №

60231351

### Customer pos. no.:

### Модель

EVOPLUS 40/180 M

### Характеристики насоса

Максимальное давление 1600 kPa  
Мин. темп-ра жидкости -10 °C  
Макс. темп-ра жидкости 110 °C  
EEI : ≤ 0,20

### Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100  
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

### Требуемые характеристики

Расход :  
Напор :  
Жидкость (%) :  
Температура жидкости 20 °C  
Плотность : 998.3 kg/m³  
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s  
Давление паров 2.34 kPa



### Действительные характеристики

Расход :  
Напор :

### Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis  
Рабочего колеса Технополимер  
Вал мотора Alumina  
Уплотнительное кольцо EPDM  
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis  
Закрытый фланец Нержавеющая сталь  
Обойма упорного кольца EPDM

### Curve tolerance according to ISO 9906

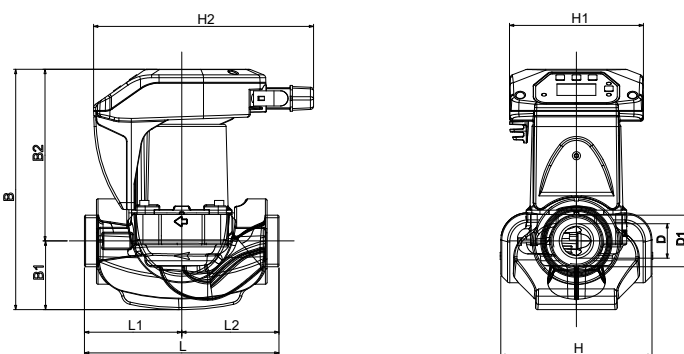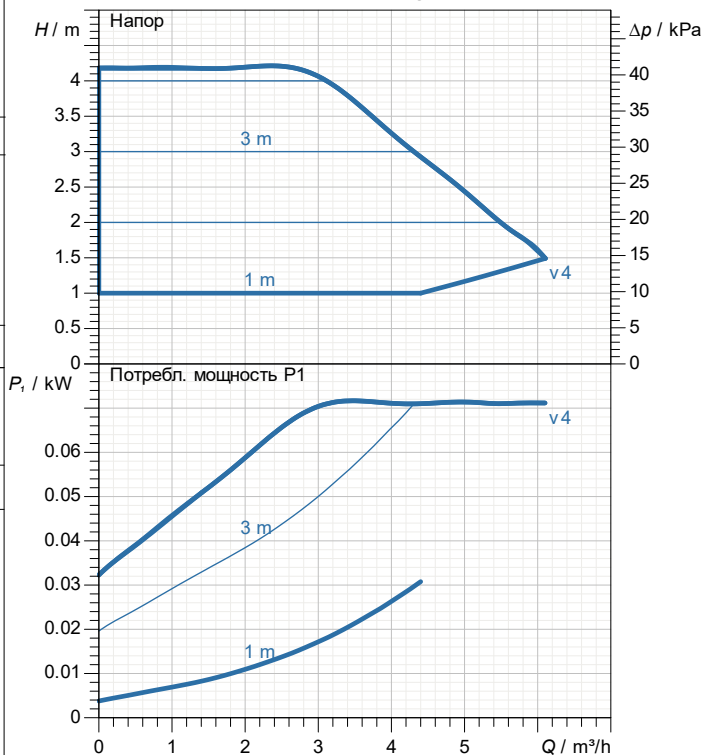

### Характеристики двигателя

Торговая марка DAB  
Max. Power input P1 : 0.067 kW  
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz  
Ном. Ток 0.5 A  
Степень защиты IP 44

### Размеры mm


|                    |         |         |     |  |  |  |  |
|--------------------|---------|---------|-----|--|--|--|--|
| B                  | 224     | H1      | 124 |  |  |  |  |
| B1                 | 65      | H2      | 204 |  |  |  |  |
| B2                 | 159     | L       | 180 |  |  |  |  |
| D                  | 32      | L1      | 90  |  |  |  |  |
| D1                 | 1"1/2 G | L2      | 90  |  |  |  |  |
| H                  | 124     |         |     |  |  |  |  |
| Вес                |         | 4.5 kg  |     |  |  |  |  |
| Соединения насоса: |         |         |     |  |  |  |  |
| Вход               |         | 1"1/2 G |     |  |  |  |  |
| Вых                |         | 1"1/2 G |     |  |  |  |  |

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

## EVOPLUS 40/180 M

Curve tolerance according to ISO 9906

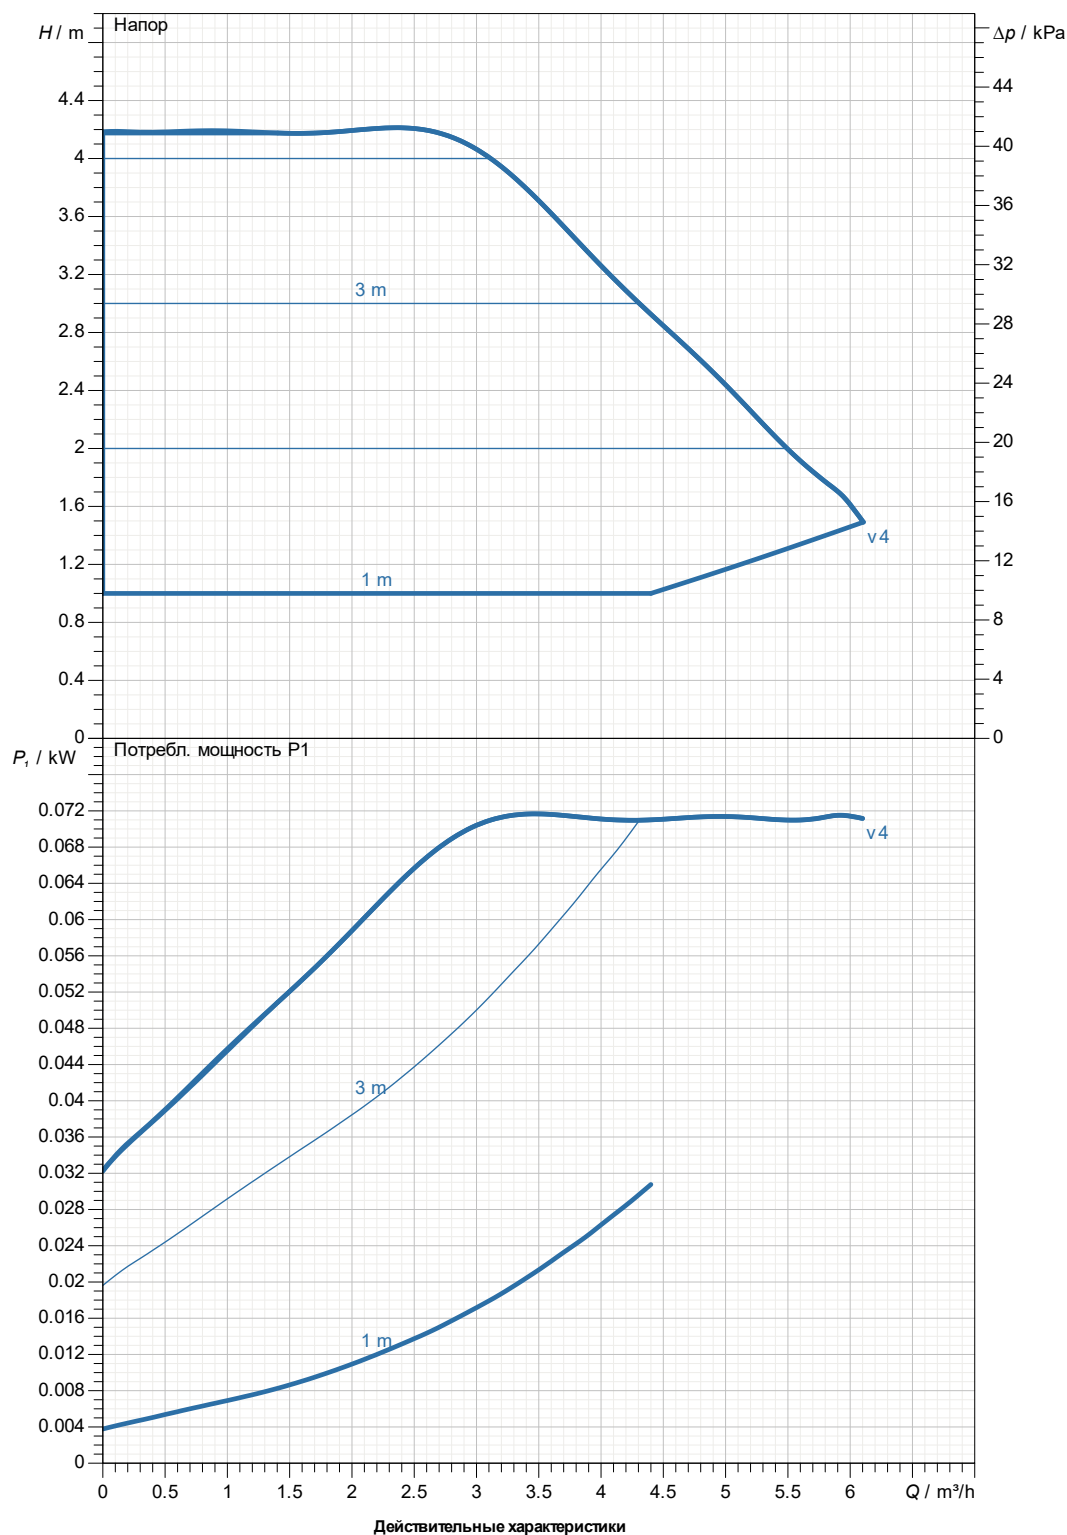

Вход  
1"1/2 G  
1600 kPa

Вых  
1"1/2 G  
1600 kPa

Расход :

Напор :

Частота вращения  
2900 1/min

Проект

Номер проекта

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

Исполнитель



Создано

27/07/26

Получатель

Company  
Reference  
Address  
Phone  
Fax  
E-mail

**EVOPLUS 40/180 M**

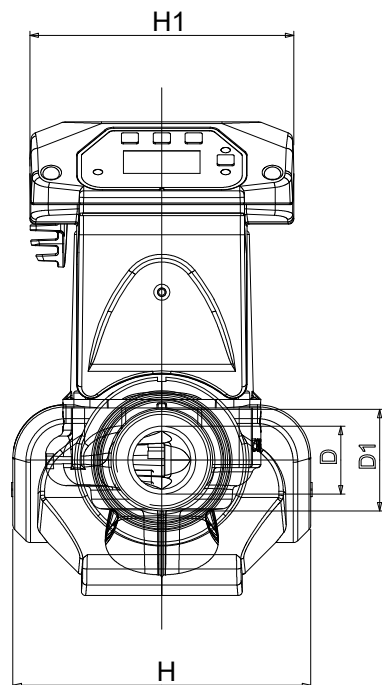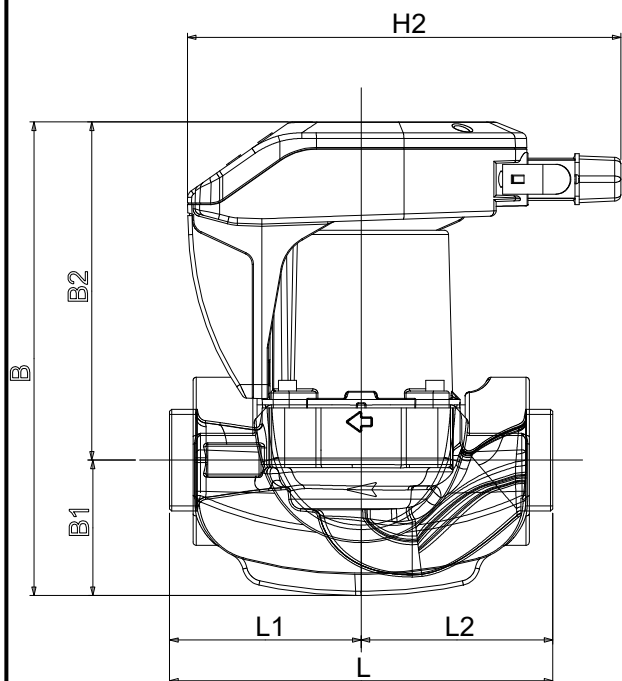

Измерения в mm

Соединения насоса:

|    |    |         |  |  |  |  |  |
|----|----|---------|--|--|--|--|--|
| 1  | B  | 224     |  |  |  |  |  |
| 2  | B1 | 65      |  |  |  |  |  |
| 3  | B2 | 159     |  |  |  |  |  |
| 4  | D  | 32      |  |  |  |  |  |
| 5  | D1 | 1"1/2 G |  |  |  |  |  |
| 6  | H  | 124     |  |  |  |  |  |
| 7  | H1 | 124     |  |  |  |  |  |
| 8  | H2 | 204     |  |  |  |  |  |
| 9  | L  | 180     |  |  |  |  |  |
| 10 | L1 | 90      |  |  |  |  |  |
| 11 | L2 | 90      |  |  |  |  |  |

всасывания :  
1"1/2 G  
1600 кПа

подачу :  
1"1/2 G  
1600 кПа

Проект

Номер проекта

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

Исполнитель

Создано

27/07/26