

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

Арт. №

60220931

Customer pos. no.:

Модель

EVOPUS 60/180 M

Характеристики насоса

Максимальное давление 1600 kPa
Мин. темп-ра жидкости -10 °C
Макс. темп-ра жидкости 110 °C
EEI : ≤ 0,20

Минимальный напор на всасывании :

Температура °C 90 100
Минимальный напор на всасывании : m 20 25

Требуемые характеристики

Расход :
Напор :
Жидкость (%) :
Температура жидкости 20 °C
Плотность : 998.3 kg/m³
Кинематическая вязкость 1.005 mm²/s
Давление паров 2.34 kPa



Действительные характеристики

Расход :
Напор :

Материалы/Уплотнение вала

Корпус насоса Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis
Рабочего колеса Технополимер
Вал мотора Alumina
Уплотнительное кольцо EPDM
Кожух мотора Die cast aluminium with Cataphoresis
Закрытый фланец Нержавеющая сталь
Обойма упорного кольца EPDM

Curve tolerance according to ISO 9906

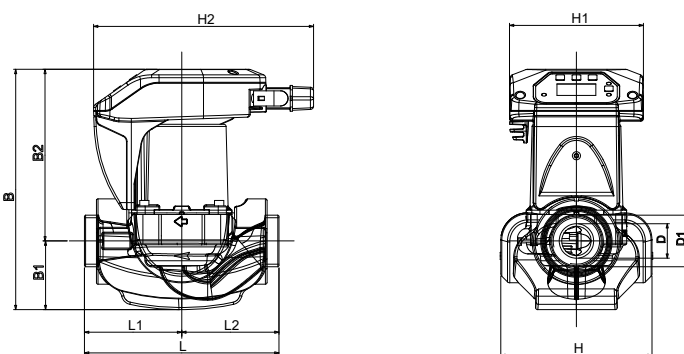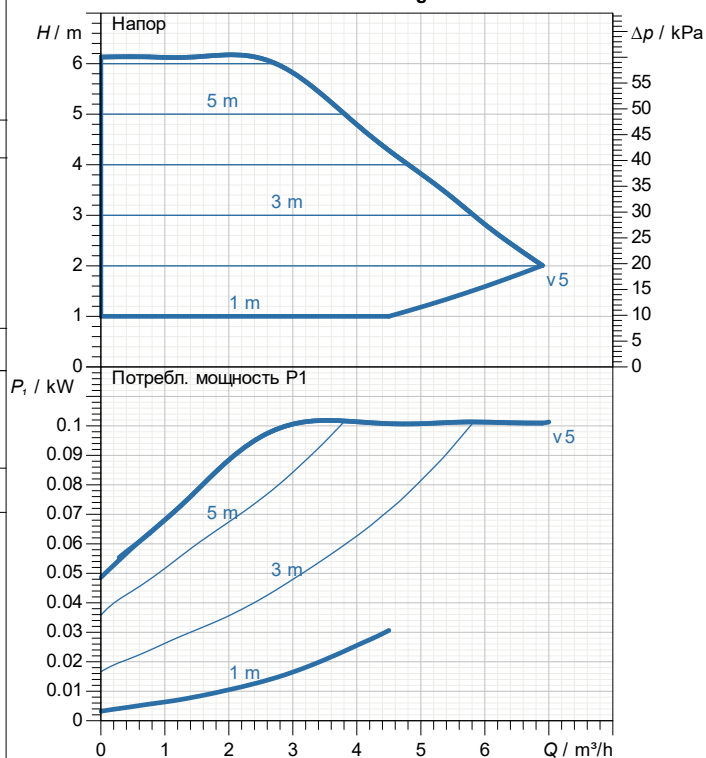

Характеристики двигателя

Торговая марка DAB
Max. Power input P1 : 0.097 kW
Напряжение 1~ 220-240 V 50 Hz
Ном. Ток 0.71 A
Степень защиты IP 44

Размеры mm


B	224	H1	124				
B1	65	H2	204				
B2	159	L	180				
D	32	L1	90				
D1	1"1/2 G	L2	90				
H	124						
Вес		4.5 kg					
Соединения насоса:							
Вход		1"1/2 G					
Вых		1"1/2 G					

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS 60/180 M

Curve tolerance according to ISO 9906

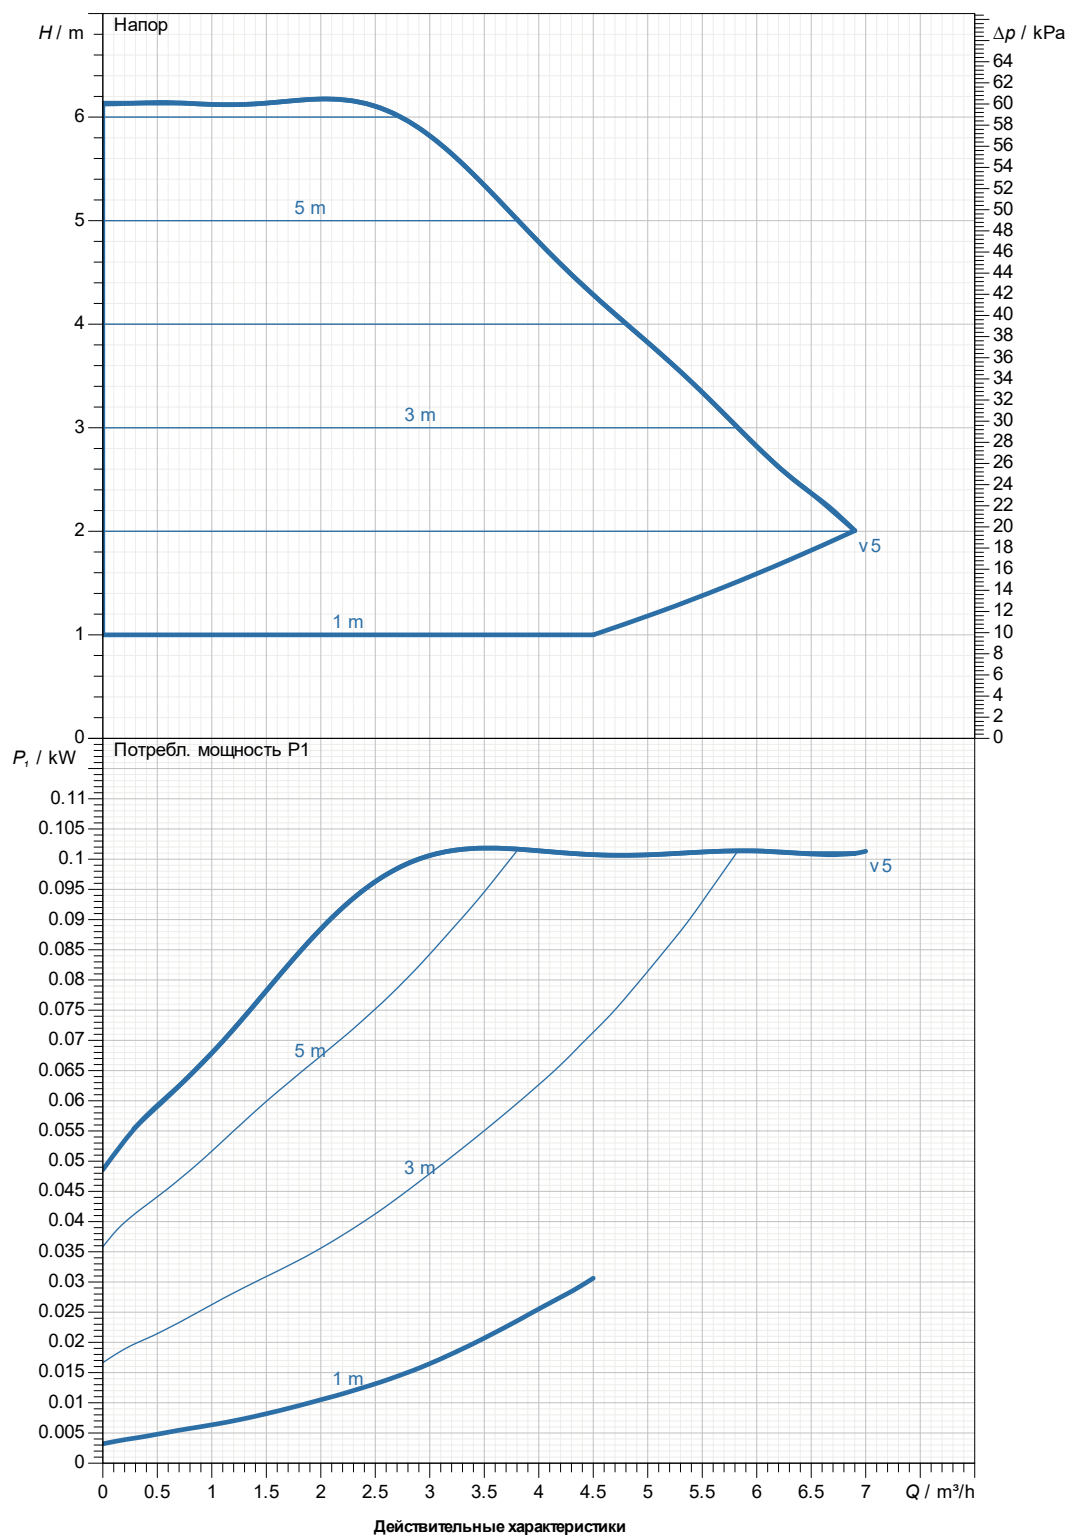

Вход
1"1/2 G
1600 kPa

Вых
1"1/2 G
1600 kPa

Расход :

Напор :

Частота вращения
2900 1/min

Проект

Номер проекта

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

Исполнитель



Создано

27/07/26

Получатель

Company
Reference
Address
Phone
Fax
E-mail

EVOPLUS 60/180 M

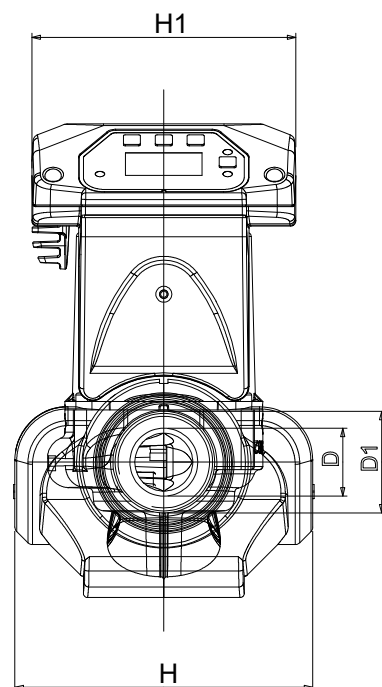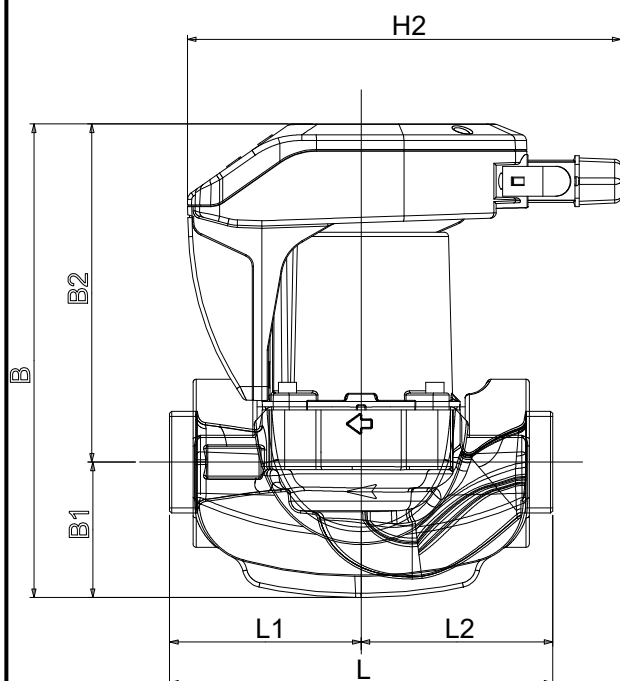

Измерения в mm

Соединения насоса:

1	B	224					
2	B1	65					
3	B2	159					
4	D	32					
5	D1	1"1/2 G					
6	H	124					
7	H1	124					
8	H2	204					
9	L	180					
10	L1	90					
11	L2	90					

всасывания :
1"1/2 G
1600 кПа

подачу :
1"1/2 G
1600 кПа

Проект

Номер проекта

Projet sans titre 2026-07-27 12:03:36.060

Исполнитель

Создано

27/07/26